



**Габаритные размеры станции «ЕВРОБИОН»/Русин**

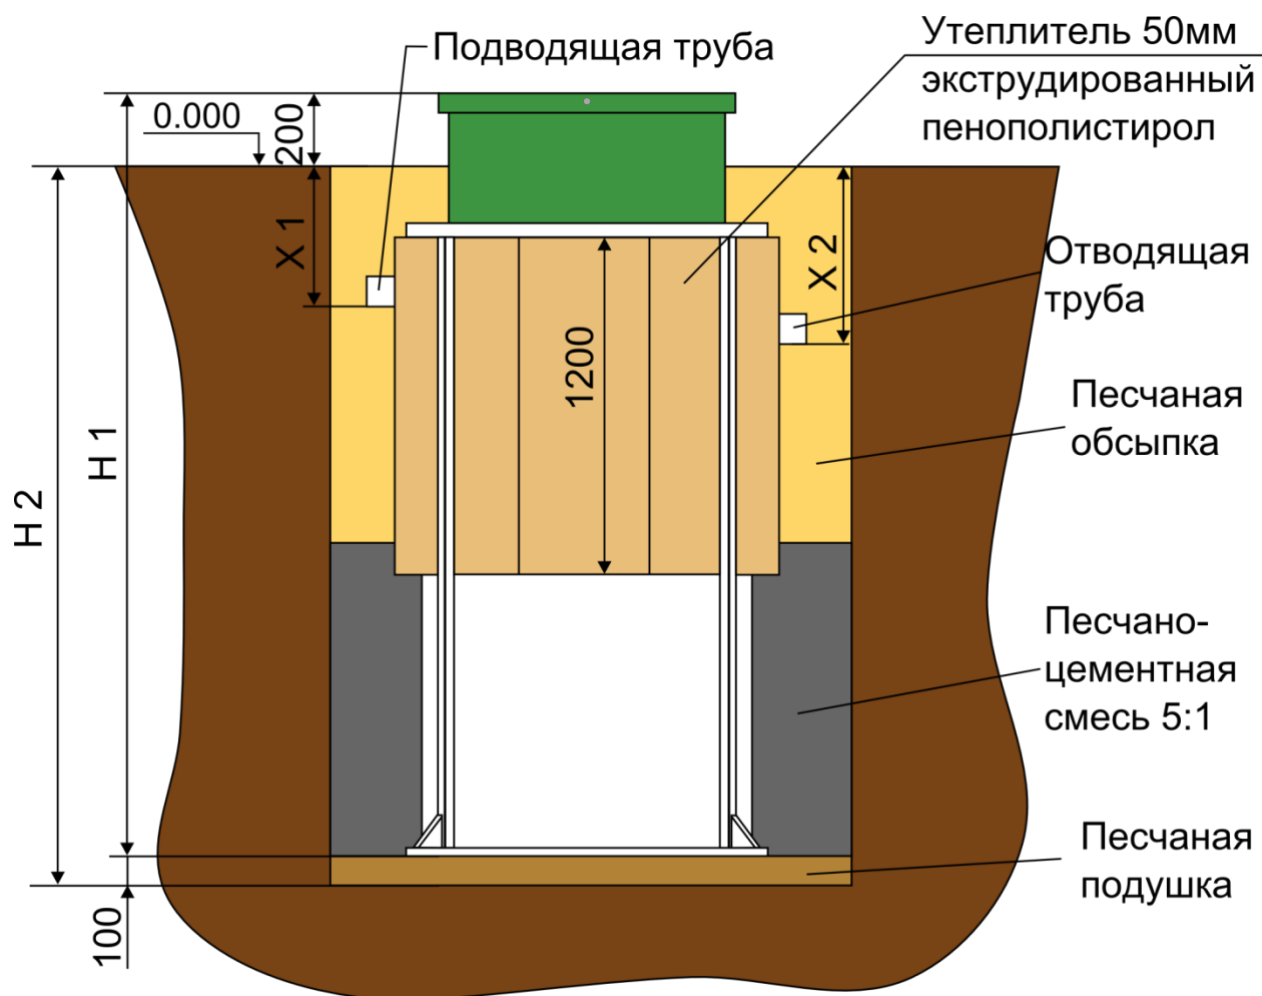

X1- низ трубы подвода  
X2- низ трубы отвода

H1- высота установки  
H2- высота котлована

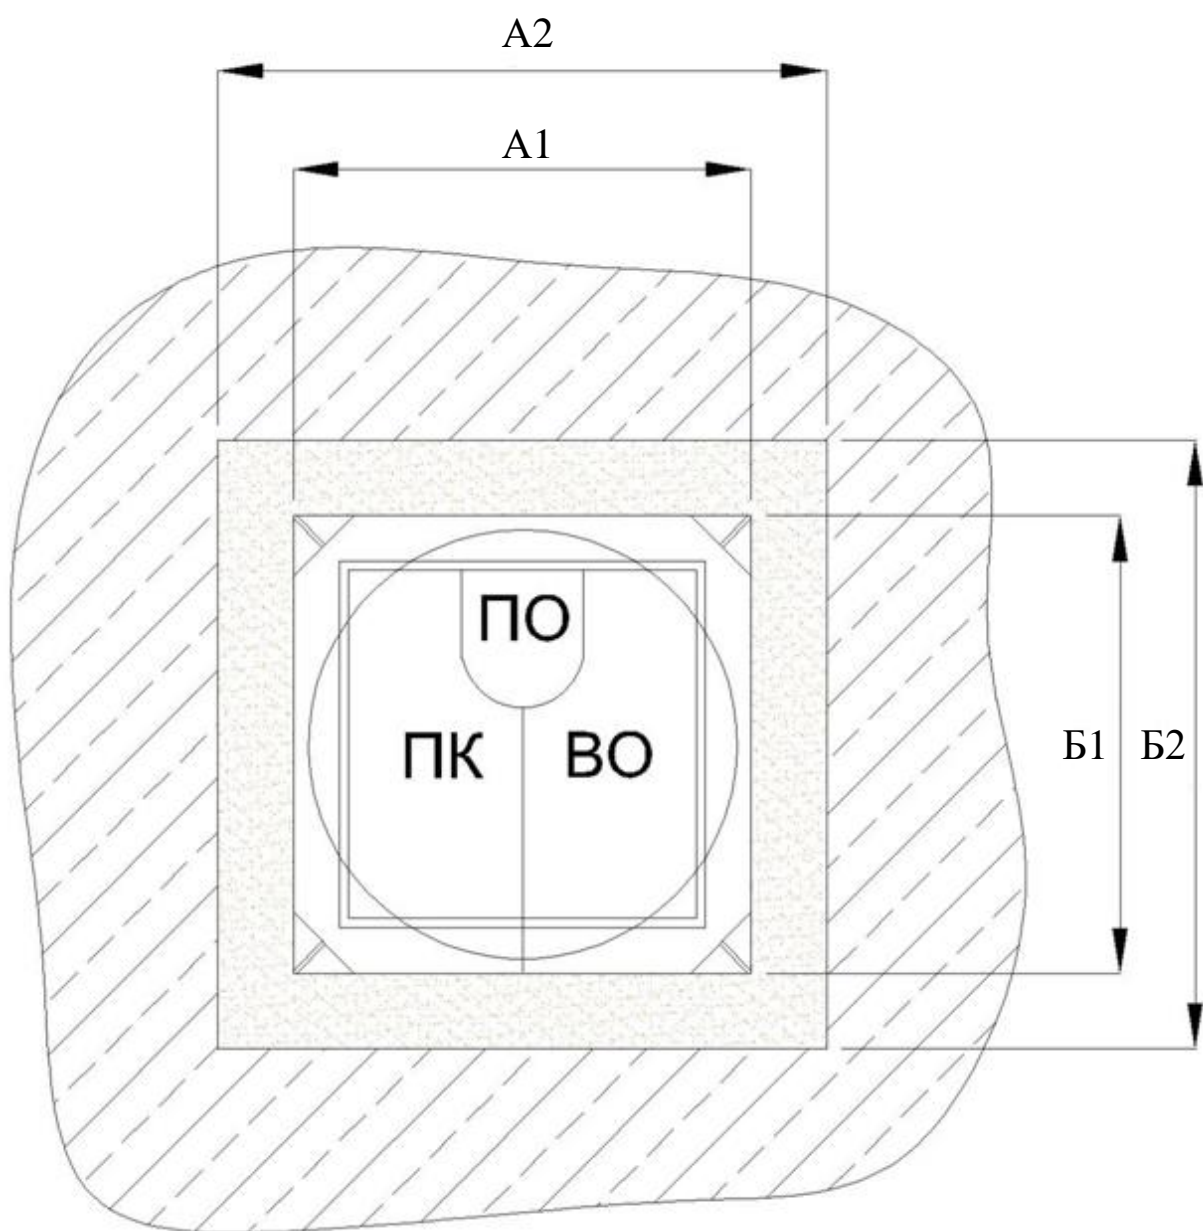

**A1- размер дна установки**  
**A2- размер котлована**

**ПО- приборный отсек**  
**ПК- приемная камера**  
**ВО- вторичный отстойник**

**Таблица №1**

Модель установки	Габариты станции/котлована A1xA2	Высота установки/котлована H1/H2	Низ трубы подвод/отвод X1/X2
Евробион-АПТ 4	1000/1500	2380/2280	До 600/800
Евробион-АПТ 5R (стандарт)	1080/1500	2380/2280	До 600/800
Евробион-АПТ 5R (миди)	1080/1500	2680/2580	До 900/1100
Евробион-АПТ 5R (лонг)	1080/1500	3000/2900	До 1200/1400
Евробион-АПТ 5R (супер лонг)	1080/1500	3380/3280	До 1600/1800
Евробион-АПТ 8R (стандарт)	1350/2000	2380/2280	До 600/800
Евробион-АПТ 8R (миди)	1350/2000	2680/2580	До 900/1100
Евробион-АПТ 8R (лонг)	1350/2000	3000/2900	До 1200/1400
Евробион-АПТ 8R (супер лонг)	1350/2000	3380/3280	До 1600/1800
Евробион-АПТ10R (стандарт)	1750/2300	2380/2280	До 600/800
Евробион-АПТ10R (миди)	1750/2300	2550/2450	До 750/950
Евробион-АПТ10R (лонг)	1750/2300	3050/2950	До 1200/1400
Евробион-АПТ15R (стандарт)	1960/2500	2390/2290	До 600/800
Евробион-АПТ15R (миди)	1960/2500	2560/2460	До 750/950
Евробион-АПТ15R (лонг)	1960/2500	3060/2960	До 1200/1400
Евробион-АПТ20R (стандарт)	2160/2700	2390/2290	До 600/800
Евробион-АПТ20R (миди)	2160/2700	2560/2460	До 750/950
Евробион-АПТ20R (лонг)	2160/2700	3060/2960	До 1200/1400

**В связи с неровностями панелей допускается погрешность  $\pm 2$  см;**

**В зависимости от модели установки и толщины используемых панелей допускается погрешность  $\pm 5$  см.**

**Внимание: в таблице указаны максимальное заглубление для подводящей трубы. Рекомендуемые заглубления подводящей канализационной трубы: – 30 сантиметров.**

**Фирма производитель оставляет за собой право внесения изменений в эти размеры до 10-ти см.**