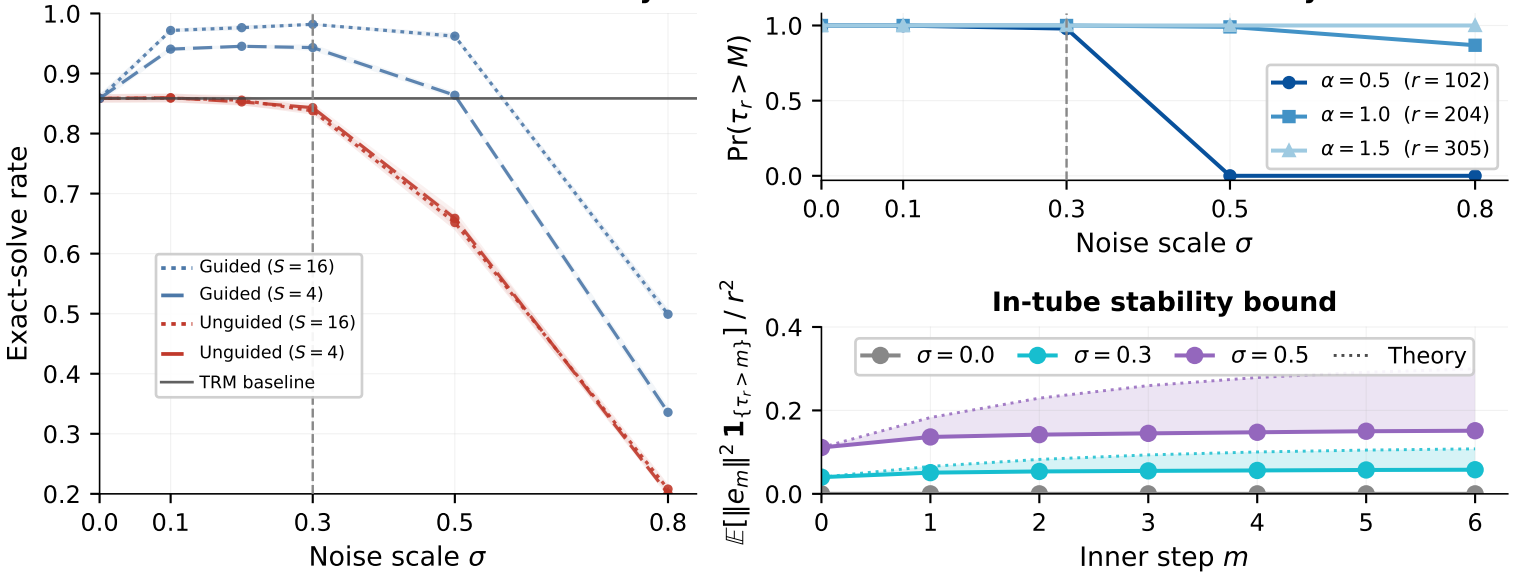
Sudoku-Extreme test-set accuracy
Exact-solve rate
Noise scale σ
Guided (S = 16)
Guided (S = 4)
Unguided (S = 16)
Unguided (S = 4)
TRM baseline
Tube Exit Probability
Pr(τ_r > M)
α = 0.5 (r = 102)
α = 1.0 (r = 204)
α = 1.5 (r = 305)
Noise scale σ
In-tube stability bound
E[‖e_m‖² 1_{τ_r > m}] / r²
σ = 0.0
σ = 0.3
σ = 0.5
Theory
Inner step m