DSI_LANE_PACKER · DATAPATH

PROPUESTA PARA REVISIÓN · Derivado del flujo y completado con la FSM.
Bloques sin relleno · buses [n] · registros ↑clk, 40 MHz · RST_DP = rst | (STATE == 11); prioritario sobre LD.

1. PALABRA DE SALIDA · UN REGISTRO LÓGICO DE 16 BITS CON CARGA POR BYTE

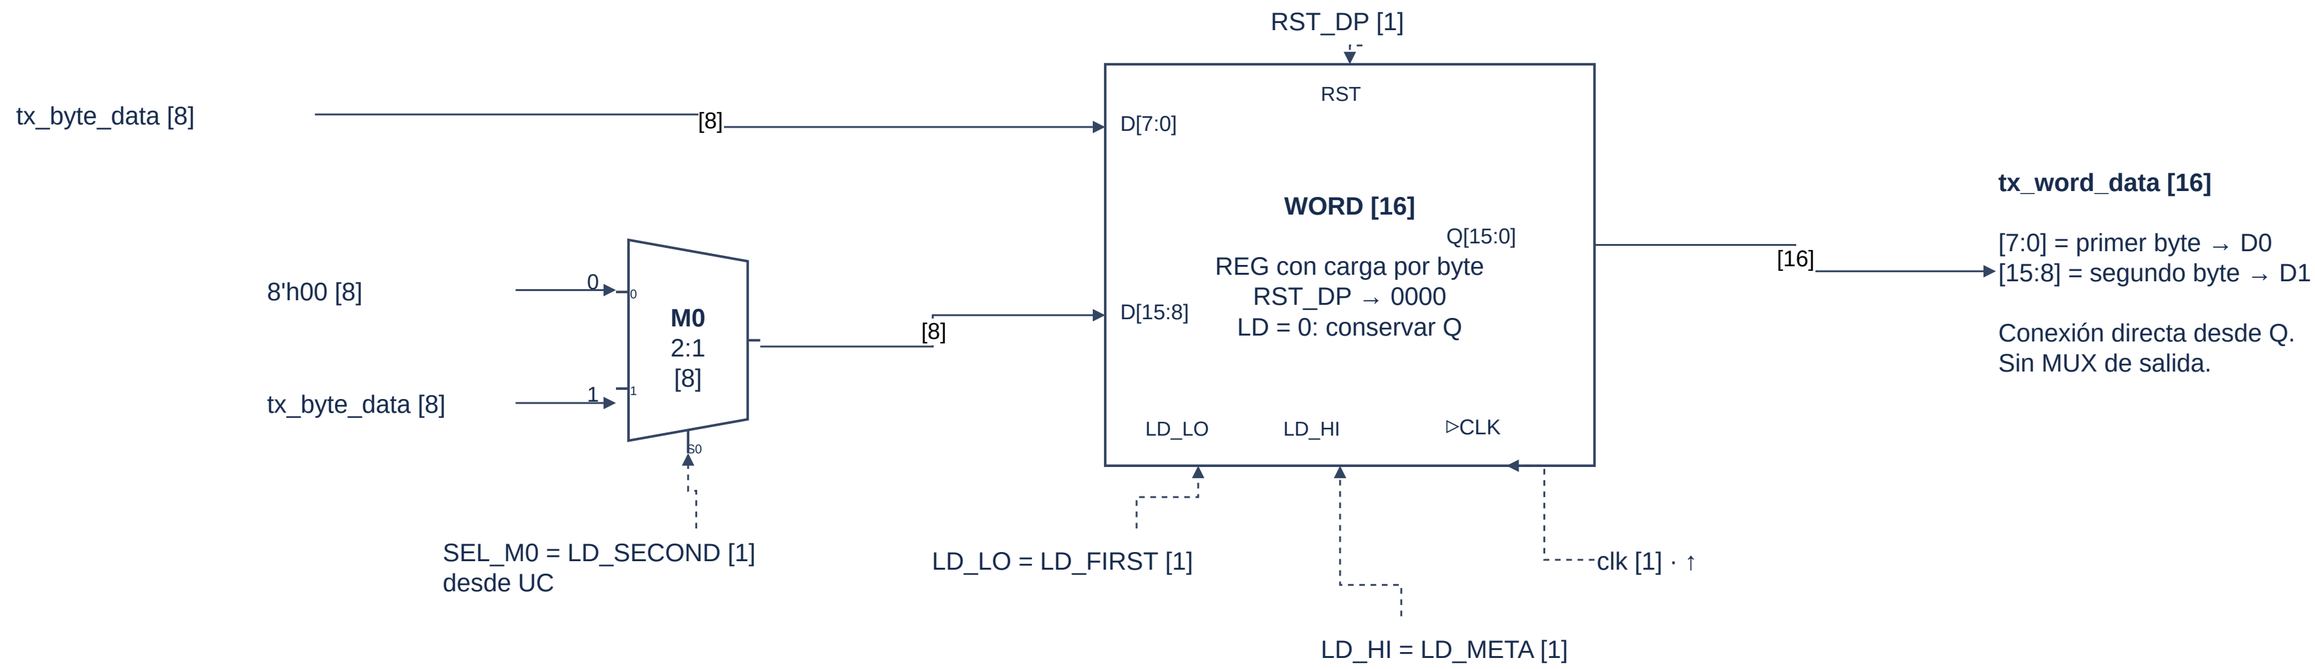

2. METADATOS · DOS BITS REGISTRADOS

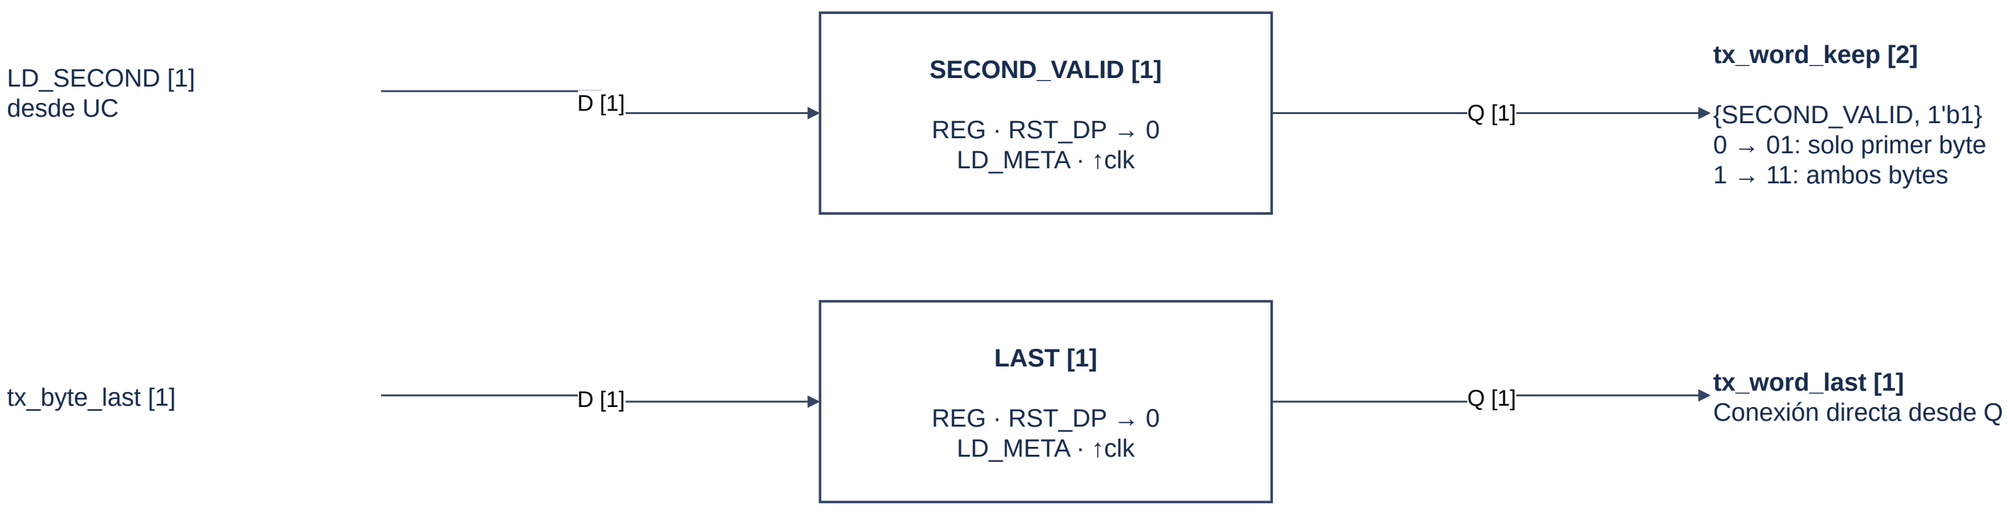

Controles comunes, conectados por nombre:
LD_META = LD_FIRST | LD_SECOND [1] · clk [1] · RST_DP [1]
Primer byte: SECOND_VALID ← 0; segundo byte: SECOND_VALID ← 1.
LAST conserva la marca del byte más reciente aceptado.

3. FRONTERA CON LA UNIDAD DE CONTROL · FSM EN LA PÁGINA 3

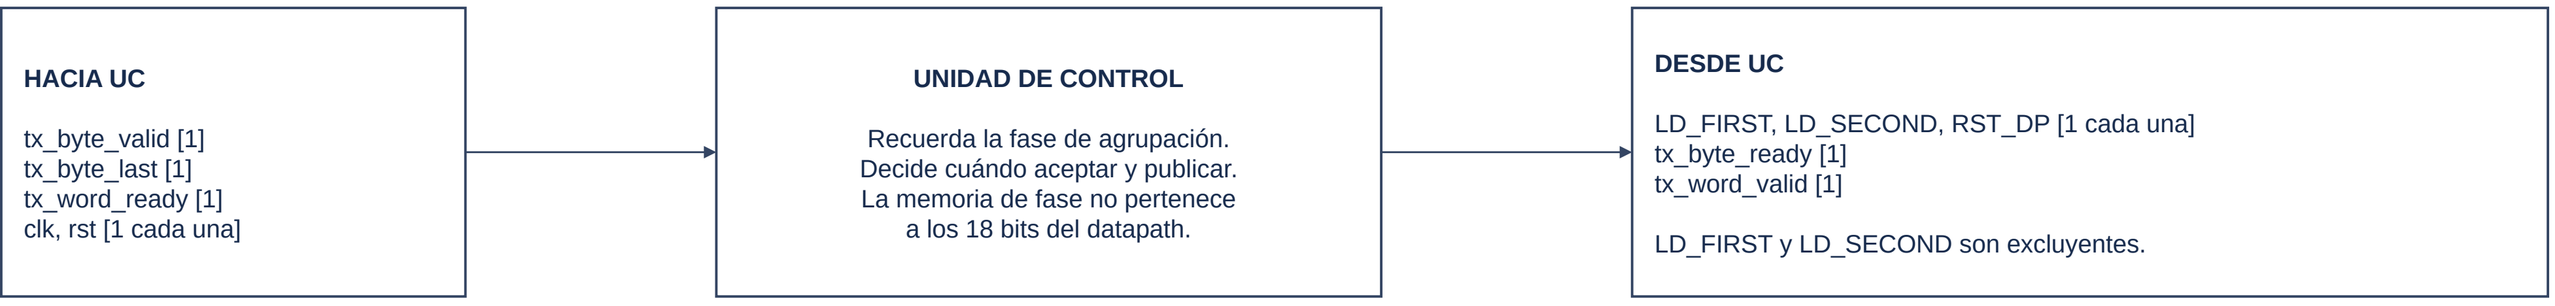

MEMORIA: WORD [16] + SECOND_VALID [1] + LAST [1] = 18 bits de datapath.
Líneas discontinuas: controles. Nombres repetidos identifican la misma red; no son memorias adicionales.
Sin carga se conserva Q. Los metadatos solo son significativos con tx_word_valid = 1.