深圳深桑科科技有限公司

承认规格书

客　户　名　称（CUSTOMER）：	
客　户　料　号（PART NO.）：	
客　户　品　名（DESCRIPTION）：	
产　品　型　号（PRODUCT TYPE）：	GPS424
内　部　版　本（VERSION）：	V3.0
文　件　版　本（FELE VERSION）：	A/0

承认签章后请回传

Please return to us one copy of "**SPECIFICATION FOR APPROVAL**"with your approved signatures

承认书 APPROVED SIGNATURES					
内部承认（ APPROVAL）			客户承认（CUSTOMER APPROVAL）		
工程 ENGINEER	审核 CHECKED BY	批准 APPROVAL BY	工程 ENGINEER	审核 CHECKED BY	批准 APPROVAL BY
陈平	黄志鹏	胡晓			
盖　章　签　署 (CHOP&SIGNATURES)			盖　章　签　署 (CHOP&SIGNATURES)		
日期（DATE）	2024.06.12		日期（DATE）		

深圳深桑科科技有限公司 工程部

地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路鸿鑫宝高新科技园 A 栋 4 楼

ADD： 4th Floor, Building A, Hongxinbao High-tech Park, Baolong 4th Road, Baolong Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen

档案更新记录：

发布版本	发行日期	修改内容	执行确认
A /0	2024-06-12	初始化规格书	蓝鲜梅


目录

档案更新记录 1
目录 2
1. 产品介绍： 3
2. 特性功能： 3
3. 指示灯定义： 3
4. 基本规格 4
5. 软件规格 5
6. POE 性能 5
7. 环境要求 6
8. 重量 6
9. 雷击浪涌防护 6
10. 尺寸规格 6
11. 包装、运输、贮存 7

云网管系列 POE 交换机规格书(GPS424)

1. 产品介绍：


本产品是我公司自主研发的云网管系列以太网 POE 供电交换机，提供 24 个 1000Mbps 自适应 POE 供电 RJ45 端口，和 2 个上行 1000Mbps 自适应 RJ45 接口及 2 个 1000Mbps SFP 接口，可作为以太网供电设备，所有供电端口能自动检测识别符合 IEEE 802.3af/at 标准的受电设备；该机型支持远程管理，可通微信小程序“云网管”远端管理交换机（国际版可通过手机 APP 实现远程管理）。

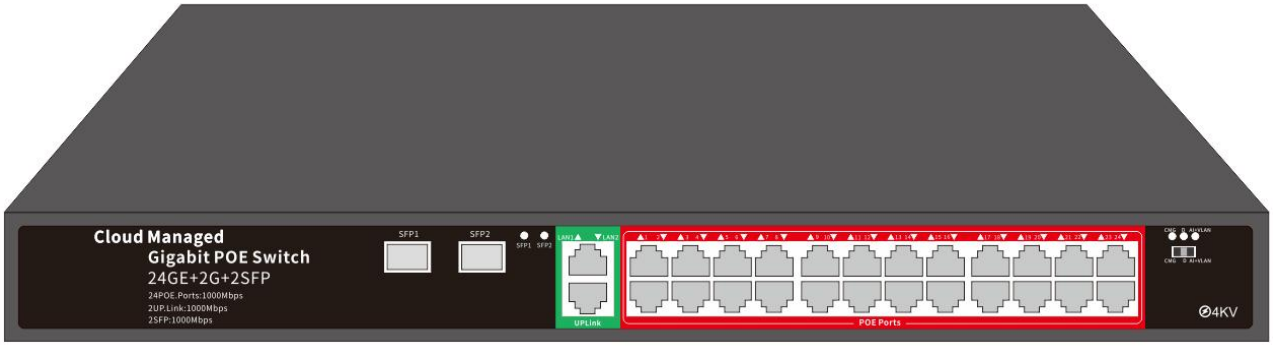

2. 特性功能：

- 遵循 IEEE 802.3 以太网与 IEEE 802.3u 快速以太网协议标准；
- 支持 802.3af/at 标准协议，智能侦测供电，不烧坏非受电设备；
- 过流过载短路保护，杜绝隐患、供电安全；
- 支持共模差模防雷；
- 云网管：可视化远程管理，现场问题，远程解决；
- 提供 24 个 1000MPOE RJ45 端口，2 个 1000M RJ45 端口及 2 个 1000M SFP 端口；
- 所有端口均支持自动翻转（Auto MDI/MDI-X）功能；
- 支持 IEEE802.3X 全双工流控与 Backpressure 半双工流控；
- 支持 MAC 地址的自主学习与老化；
- 全金属外壳，整机满载 360W；
- 即插即用

3. 功能开关及指示灯定义：

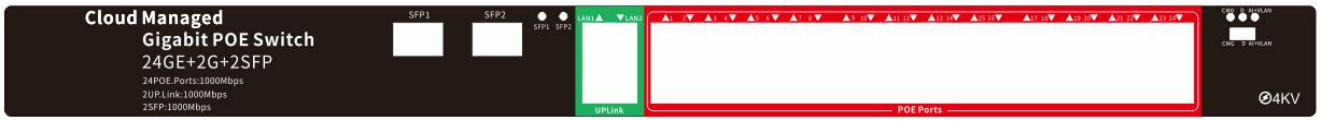

指示灯：

指示灯	定义	功能描述
功能指示灯	CMG	点亮：功能开关处于云网管档
	D	点亮：系统启动完成，闪烁：系统升级或启动中
	AI+VLAN	点亮：AI 或 VLAN 功能开启
网口指示灯	Link/ACT	点亮：端口 link 正常；闪烁：数据传输中

开关档说明

档位	定义	功能描述
CMG	云网管模式	云网管功能开启
D	默认模式	所有端口自由通信，适用于一般混合数据传输环境
AI/VLAN	AI+VLAN 模式	AI+网络端口 VLAN 功能开启

*CMG：可通微信小程序“云网管”远端管理交换机，可远程查看管理交换机端口。

*VLAN：指的是 MTU-VLAN 功能，LAN 口（含 SFP 口）以外的网络端口之间相互隔离，屏蔽广播风暴等其它内网干扰；

*AI 功能：

AI 看门狗：开启 POE 端口检测，接入设备异常，自动检测受电端口设备，发现死机并立即断电重启设备，恢复 PoE 供电（看门狗）；

AI 超远：当检测到设备供电正常但持续 link 失败时，修改端口双工模式，并启用端口远距离传输模式；

4. 基本规格

项目	参数
端口组成	24 个 1000Mbps POE.RJ45 端口 + 2 个 1000Mbps 级联 RJ45 端口+2 个 1000Mbps SFP 端口
背板带宽	56G
MAC 地址表	8K
电源规格	AC 输入 100-250V，标配 360W 电源
网络介质与传输距离	1000Base-T: 4 对超 5 类（Cat5e)或以上 UTP/STP(≤100m) 100Base-TX: 2 对 5 类（Cat5）或以上 UTP/STP(≤100m) 10Base-TX: 2 对超 5 类（Cat5e）或以上 UTP/STP(≤250m)
供电线序	12/36、45/78 全线序

5. 软件规格

项目	参数
基本功能	遵循 IEEE 802.3 以太网和 IEEE802.3u 快速以太网协议标准 兼容符合 IEEE 802.3af/at 标准的受电设备（PD） 兼容符合已认证过的非标受电设备（PD） 存储转发 MAC 自动学习与老化 IEEE802.3X 全双工流控与 Backpressure 半双工流控
以太网协议和标准	IIEEE 802.3 以太网介质访问控制协议 IEEE 802.3i 10BASE-T 以太网 IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网 IEEE 802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网 IEEE802.3z 1000BASE-X SFP 接口 IEEE 802.3af 通过以太网数据线对或设备来实现以太网设备供电 IEEE 802.3at 通过以太网数据线对或设备来实现以太网设备大功率供电 IEEE 802.3x 流量控制
数据传输速率	以太网 10Mbps 半双工，20Mbps 全双工 快速以太网 100Mbps 半双工，200Mbps 全双工 千兆以太网 2000Mbs 全双工

项目	远控端支持的内容（通过小程序或 APP）
云网管：信息查看	交换机 SN 信息、设备型号、固件版本、实时 IP、实时端口功率、端口 LINK 状态、链接双工、上下行速率；
云网管：设备操作	端口隔离设定、端口重启、端口 POE 开关、端口超远开关、交换机整机重启、整机设定重置、固件升级；

6. POE 性能

项目	参数
IEEE802.3af	支持
IEEE802.3at	支持
端口输出最大功率	30W
过流保护	支持
过压保护	支持

短路保护	支持
顺序开机（避免瞬间电流过大）	支持
大功率 PD 软启动	支持

7. 环境要求

环境	参数
温度	工作温度：0℃～40℃ 存储温度：-40℃～70℃
湿度	工作湿度：10%～90% RH 不凝结 存储湿度：5%～90% RH 不凝结
海拔	工作：最大 6500 英尺（2000 米） 存储：最大 6500 英尺（2000 米）

8. 重量

类别	重量
裸机（不含包装）	待定
整箱重量(5PCS)	待定

9. 雷击浪涌防护（10/700us）

性能	参数
差模	4KV
共模	4KV

10. 尺寸规格

类别	参数
裸机	440mm*180mm*45mm (带挂耳扣)
整机（中性包装）	465mm*265mm*90mm
整箱(5PCS/箱)	480mm*470mm*280mm

11. 包装、运输、贮存

包装内容	规格参数
填充防护	左右珍珠棉套包，全面包裹防护
包装箱	优质牛卡纸箱，尺寸 480mm*470mm*280mm
包装数量	5PCS(箱)
二维码	包装盒及设备机身应有唯一的设备 SN 号
其它	包装箱上应有标签标注产品型号编码及数量，本机型可适配机架挂耳

运输要求：国内指定快递物流可整箱运输，适应于车、船、飞机运输，运输中应遮盖、防晒、文明装卸。

贮存要求：

指标	要求
湿度环境	5%～90% RH 不凝结
温度环境	-40℃～70℃，结合湿度考虑，最合理状态建议为室温条件
堆叠上限	完整包装状态下，最高 4 层上限
注意事项	存储仓库应清洁、通风、无腐蚀气体、无易燃、易爆及其它腐蚀性化学物品，远离热源、强烈机械振动源。
存储周期	按以上要求合理存放可持续一年，满 2 年建议重新检验再使用