



Acabado / Finish	Brillante / Glossy
m2 por caja / m2 per carton	1,92
Unidades / Units	3
Peso / Weight	25
Cajas por Estiba / Cartons per pallet	53.76
Tamaño Nominal / Nominal Size	80X80 Cm
Espesor nominal / Nominal Thickness	10,8
Longitud y Ancho / Length and Width	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm
Rectilinidad / Straightness	(±) 0.50% relativa al correspondiente tamaño de fabricación
Ortogonalidad / Wedging	(±) 0.50% relativa al correspondiente tamaño de fabricación
Planaridad / Flatness	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación
Calidad Superficial / Appearance	Mínimo 95% libre de defectos/ Minimum 95% without defects
Resistencia a la Flexión / Breaking Strength	Mínimo 1300 N / Minimum 1300 N
Módulo de Rotura / Modulus of rupture	Mínimo 35 N/mm2 / Minimum 35 N/mm2
Resistencia al Agrietamiento / Cracking resistance	Conforme/According to
Resistencia a los productos químicos y/o detergentes domésticos / Resistance to chemical products and/or domestic detergents	Mínimo clase B / Minimum B class
Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Mínimo clase 3 / Minimum class 3



PORCELANATO REC MARBLE BEIGE CD

80X80 Cm

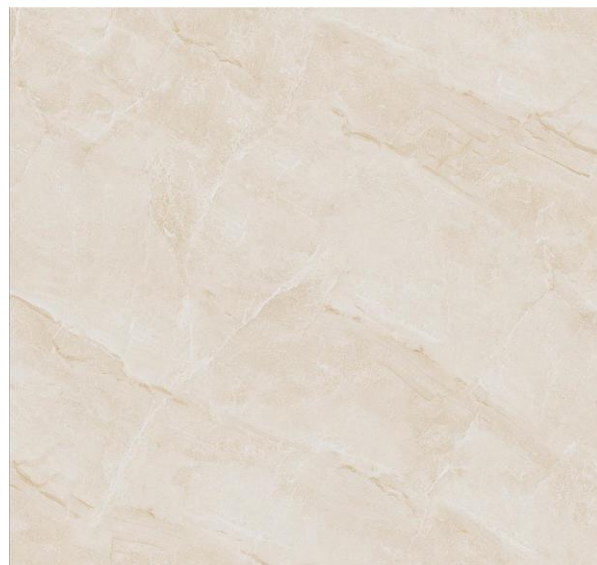

CALIDAD CORONA

GARANTIA 5 AÑO(S) *
CORONA QUALITY
GUARANTEED FOR 5 YEAR(S) *

ESTILO / STYLE

Marmolizado

REFERENCIA / REFERENCE

805052031

COLOR / COLOR

Beige / Beige

USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE

Uso Residencial general / General residential use

USO RESIDENCIAL GENERAL: Pisos para uso en todas las áreas interiores de viviendas. Importante: Debido al intenso tráfico de las cocinas, es aconsejable usar productos mates o protegidos con granillas. Por favor tenga en cuenta que la información relativa a las instrucciones de uso, instalación y conservación, así como a las garantías de producto se encuentran en www.corona.co

corona

Resistencia al congelamiento / Frost resistance	
Conforme/According to	
Expansión por humedad / Moisture Expansion	
Cumple/Meets	
Resistencia al Impacto / Resistance to impact	
Cumple/Meets	
Desprendimiento de Pb y Cd / Pb and Cd release	
<Límite de detección/ < Detection limit	
Coefficiente de dilatación térmica / Coefficient of linear thermal expansion	
Cumple/Meets	
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance	
Conforme/According to	
Absorción de agua / Water absorption	
Máximo 0.50%	
Resistencia a los ácidos y bases / Resistance to acids and alkalis	
La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	
Resistencia a la Abrasión / Abrasion Resistance	
Clase 4 / Class 4	
Coefficiente de Fricción / Coefficient of friction	
1	

PORCELANATO REC MARBLE BEIGE CD
80X80 Cm

* El color presentado en la fotografía es una aproximación cercana al color real / The color represented on the fotograph is an approximation of the real color

** Nuestra garantía aplica para productos comercializados con CORONA en Colombia a través de sus distribuidores autorizados / Our guarantee applies to products comercialized by CORONA in Colombia through its authorized distributors

corona

Tips para el cuidado y mantenimiento del PORCELÁNICO PULIDO BRILLANTE

Limpieza y sellado:

- Para remover el aspecto opaco de cada baldosa (la capa protectora de grasa que es aplicada en fábrica), Corona recomienda un removedor profesional especial para retirar ceras de pisos porcelánicos pulidos brillantes (no abrasivos ni ácidos), siguiendo las indicaciones del fabricante.
- El piso porcelánico pulido brillante de Corona viene sellado de fábrica, lo cual representa un beneficio para el consumidor pues no se requiere de selladores adicionales antes o durante su instalación, pero como mantenimiento preventivo recomendamos su sellado al cabo de un año de su instalación. Se recomienda utilizar selladores profesionales especiales, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Recomendaciones de instalación:

- Contar con una persona especializada para la instalación de Porcelánicos, con los conocimientos y equipos especializados para ello.
- Se recomienda utilizar Pegacor® Max.
- Se recomienda utilizar mazo de goma blanco marca RUBI comercializada por CORONA para fijar la pieza. Evitar utilizar mazos de color negro o gris que puedan manchar la superficie.
- Dejar siempre una junta mínima de 3 milímetros.
- Emboquillar después de 24 horas de instalado el producto y se recomienda Concolor®
- Se recomienda Concolor® junta estrecha para juntas de 1-5 mm o Concolor® junta universal para juntas de 5-15 mm marca CORONA.
- Proteger el piso con cartones ó papel kraft después de instalado, mientras se terminan otros acabados en obra, para evitar manchas y rayones.
- La limpieza cotidiana se debe realizar con agua limpia y trapero, por ningún motivo se debe utilizar varsol o cualquier otro detergente con contenido graso.

Mantenimiento y cuidados:

- Se recomienda retirar las manchas inmediatamente se produzcan, especialmente cuando son producidas por agentes negros como café, chocolate, tinte, gaseosa, vino, jugo de mora, mango y cualquier cítrico.
- Los porcelánicos pulidos sales solubles, pulidos doble carga y pulidos brillantes NUNCA se deben limpiar con Cera, Varsol o Tinner.
- Todos los productos brillantes son susceptibles al rayado, por lo que es indispensable el uso de tapetes atrapamugre de fibra sintética, colocados en los accesos para prevenir el rayado del producto. El sellado protege de manchas más no del rayado.
- En caso de inconformidad con el producto suspenda la instalación y comuníquese con el punto de venta donde compró el producto.
- La garantía de CORONA solo aplica si se tienen en cuenta todas las recomendaciones expuestas, por favor tenga en cuenta que la garantía no cubre reclamaciones por rayado.

Para mayor información contáctenos en www.corona.co

corona