



## PROMESA VERDE CORONA

Es una designación aplicada a los productos CORONA, la cual indica que fueron diseñados y fabricados teniendo en cuenta procedimientos y tecnologías que reducen el impacto en el medio ambiente.

En la Organización **Corona** tenemos un firme compromiso con el medio ambiente. Todos nuestros productos y procesos de fabricación, desde el diseño inicial hasta el producto terminado reflejan nuestro profundo respeto por el medio ambiente.

Realizamos nuestra gestión empresarial con conciencia ambiental y respeto por el entorno. Se restauran permanentemente los terrenos donde hay explotación minera y se siembran árboles en las cuencas de los ríos.

MATERIALES & PINTURAS CORONA ofrece sistemas de construcción que hacen fácil, eficiente y rentable el trabajo de maestros y constructores.


## OFRECEMOS **SOLUCIONES** COMPLETAS EN

## Sistema de Instalación

Sistema de Obra Gris

## Sistema de Acabados de la Construcción Liviana

## Sistema de **Acabados**

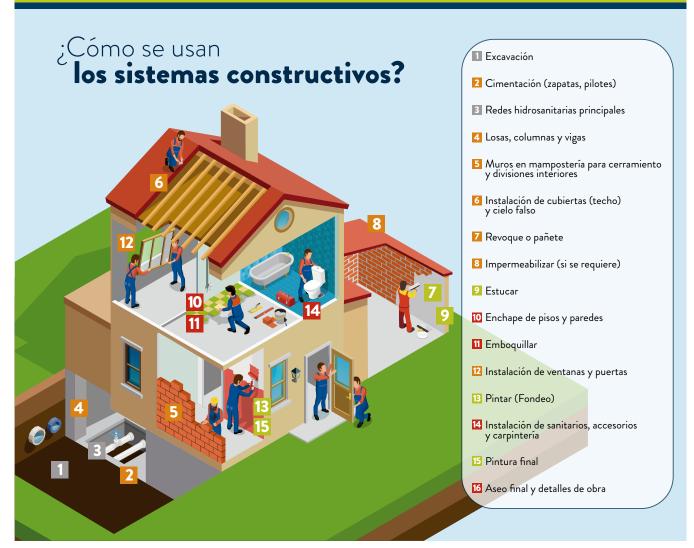



## **CORONA** OFRECE A LOS MAESTROS DE OBRA



## **Capacitaciones**

La oferta de capacitaciones está disponible en corona.co



## Revista

Con información actualizada del sector.



## Celebración de fechas especiales

Día del padre, día de la familia, amor y amistad.



## Premiamos sus compras

Le devolvemos el 1% del valor de las compras realizadas en Hipercentros y Tienda Cerámica Corona. No son válidas las compras realizadas en otros canales.



## Invitaciones a ferias

Eventos de interés del sector.



## Atención Whatsapp

Resolución de preguntas, información y contenido relevante.

# SISTEMA DE INSTALACIÓN

Comprende todo lo requerido para el enchape de pisos y paredes.

**Pegantes** 

**Boquillas** 

Aseo y Mantenimiento

Herramientas





## **PEGANTES**



## **ARGUMENTOS DE VENTA PEGANTES**



PEGACOR® CORONA ES EL ÚNICO PEGANTE DEL MERCADO QUE CUMPLE LA NORMA NTC 6050,

lo que le confiere un tiempo abierto superior frente a sus competidores (0.5 MPA en 20 minutos).

### Al tener un tiempo abierto superior:

- Posee mayor y mejor adherencia.
- Pueden extenderse paños mas grandes.
- Cuenta con mayor rendimiento.
- Mínima probabilidad de desprendimiento.
- Mayor adherencia en el tiempo (20 minutos).
- No se genera película.
- · Mayor posibilidad de corrección.
- Menor riesgo de dañar los revestimientos.



Lo que hace que el enchapador pueda extender una mayor cantidad de mezcla e instalar el revestimiento

#### **PEGACOR® TIENE MAYOR TIEMPO EN BALDE**

Los enchapadores cuentan con mas de 1 hora para usar el producto que preparan en el balde, evitando desperdicio de material y disminuyendo tiempo smuertos en preparación de la mezcla

#### PEGACOR® OFRECE MAYOR FACILIDAD DE MEZCLA

El enchapador sin mayor esfuerzo puede homogenizar la mezcla antes de iniciar el proceso de echape, ahorrando tiempo o la necesidad de ayudante

#### PEGACOR® NO SE CAE DE LA HERRAMIENTA AL APLICARLO

Esto facilita la labor y evita el desperdicio.

### **PEGACOR® ES BAJO POLVO**

Ofrece mejores condiciones de trabajo con pegantes que disminuyen más de un 50% la emisión de polvo, protegiendo a los enchapadores al momento del uso y a los usuarios de la remodelación, ya que la obra será más limpia.



## **PEGANTES**

# ¿Cómo especificar el pegante adecuado?

No todos los pegantes sirven para lo mismo. A la hora de elegir el pegante debe hacerse las siguientes 3 preguntas:

O1 ¿Qué va a instalar?

O2 | ¿Sobre qué va a instalar?

O3 ¿Dónde va a instalar?

# ¿Qué productos ofrece PEGACOR®?

PEGANTE	TIPO DE REVESTIMIENTO	AMBIENTE	PEGA SOBRE	NORMA NTC6050	GARANTÍA
PEGACOR® INTERIORES	CERÁMICO	INTERIOR	MORTERO PISO PARED	PEGANTE TIPO C1I1 CUMPLE NORMA NTC 6050	10 AÑOS
PEGACOR® CERÂMICO	CERÁMICO	INTERIOR	MORTERO PISO PARED	PEGANTE TIPO C1 CUMPLE NORMA NTC 6050	5 AÑOS
PEGACOR® CONSTRUCTOR CERÁMICO	CERÁMICO	INTERIOR	MORTERO PISO PARED	PEGANTE TIPO C1 CUMPLE NORMA NTC 6050	10 AÑOS
PEGACOR® ULTRA	CERÁMICO	INTERIOR Y EXTERIOR	MORTERO PISO PARED	PEGANTE TIPO C1TE CUMPLE NORMA NTC 6050	10 AÑOS
PEGACOR® MAX	CERÁMICO, PORCELANATO® Y PIEDRA**	INTERIOR Y EXTERIOR *NO FACHADAS	MORTERO PISO PARED OTRO REVESTIMIENTO PARED PINTADA PANEL YESO FIBROCEMENTO	PEGANTE TIPO C2H1I1 CUMPLE NORMA NTC 6050	10 AÑOS
PEGACOR® CONSTRUCTOR PORCELANATO	CERÁMICO, PORCELANATO® Y PIEDRA**	INTERIOR	MORTERO PISO PARED OTRO REVESTIMIENTO PARED PINTADA PANEL YESO FIBROCEMENTO	NO	10 AÑOS
PEGACOR® PORCELÁNICO	CERÁMICO, PORCELANATO® Y PIEDRA**	INTERIOR	MORTERO PISO PARED OTRO REVESTIMIENTO PARED PINTADA PANEL YESO FIBROCEMENTO	NO	5 AÑOS

En nuestro portafolio, tenemos un producto para cada una de las necesidades de instalación

PEGANTE	TIPO DE REVESTIMIENTO	AMBIENTE	PEGA SOBRE	NORMA NTC6050	GARANTÍA
PEGACOR® TABLON Y GRES	CERÁMICO YTABLONES DE GRES	INTERIOR	MORTERO PISO PARED	NO	10 AÑOS
PEGACOR® RÁPIDO	CERÁMICO, PORCELANATO® Y PIEDRA**	INTERIOR YEXTERIOR *NO FACHADAS Único pegante que permite emboquillar 6 horas después de finalizar el enchape	MORTERO PISO PARED OTRO REVESTIMIENTO	NO	10 AÑOS
PEGACOR® LIVIANO	CERÁMICO, PORCELANATO® PIEDRA**	INTERIOR YEXTERIOR* *No fachadas	MORTERO PISO PARED OTRO REVESTIMIENTO PARED PINTADA PANEL YESO FIBROCEMENTO	NO	10 AÑOS
PEGACOR® CAPA GRUESA	CERÁMICO, PORCELANATO® Y PIEDRA**	INTERIOR YEXTERIOR  *NO FACHADAS Único pegante que permite hacer capas hasta de 3 cm.	MORTERO PISO PARED LOSA DE CONCRETO	PEGANTE TIPO C2S1H1I1 CUMPLE NORMA NTC 6050	10 AÑOS
PEGACOR® PASTA LISTA	CERÁMICO, PORCELANATO® PIEDRA** YVIDRIO	INTERIOR Y EXTERIOR	NO APLICA	PEGANTE TIPO D1EH2 CUMPLE NORMA N TC 6050	10 AÑOS
PEGACOR® BLOQUE DE VIDRIO	BLOQUES DE VIDRIO	INTERIOR Y EXTERIOR	NO APLICA	NO	10 AÑOS
PEGACOR® SÚPER CUBRIENTE	CERÁMICO, PORCELANATO® PIEDRA**	INTERIOR YEXTERIOR (SOLO PISOS)	MORTERO PISO PARED OTRO REVESTIMIENTO PARED PINTADA PANEL YESO FIBROCEMENTO	PEGANTE TIPO C2EFH1I1 CUMPLE NORMA NTC 6050	10 AÑOS
PEGACOR® FLEX	CERÁMICO, PORCELANATO® PIEDRA** Y VIDRIO	INTERIOR, EXTERIOR, FACHADAS E INMERSIÓN	MORTERO PISO PARED OTRO REVESTIMIENTO PARED PINTADA PANEL YESO FIBROCEMENTO	PEGANTE TIPO C2EH2I2S1 CUMPLE NORMA NTC 6050	10 AÑOS
PEGACOR® SUPER FLEX	CERÁMICO, PORCELANATO® PIEDRA**	INTERIOR Y EXTERIOR	MORTERO PISO PARED OTRO REVESTIMIENTO PARED PINTADA PANEL YESO FIBROCEMENTO	PEGANTE TIPO C2H2I1S2 CUMPLE NORMA NTC 6050	10 AÑOS

<sup>\*\*</sup>No aplica para piedra sensible a cambios de temperatura y/o humedad.

## **BOQUILLAS**



El emboquillado es el toque final de la instalación, razón por la cual debe ser impecable. La boquilla al igual que un pegante, es un mortero. Como todos los morteros:

- Alcanza su resistencia final a los 28 días
- Si tiene más agua de la necesaria en la mezcla pierde resistencia.
- Boquillas CONCOLOR® es para juntas de colocación, que van desde 1 mm hasta 15 mm
- Corona no recomienda instalar revestimientos a tope o con juntas menores a 2 mm.
- Nuestras boquillas vienen en variedad de colores, para combinar con los diferentes colores de los revestimientos.
- Hay 2 tipos de boquillas: cementicias y epóxicas

### **BOQUILLAS CEMENTICIAS**

Estas boquillas con características básicas, por su composición química son más susceptibles al ensuciamento. Son ideales para usar en lugares poco propensos a suciedad, químicos, bacterias, etc.

## **BOQUILLAS EPÓXICAS**

Las epóxicas son a base de resina y agregados, su composición les da impermeabilidad y mayor capacidad de sellamiento y por defecto resistencia a manchas, calor, químicos, intemperie.

Son ideales para clínicas, laboratorios, consultorios, centros comerciales y cocinas industriales.

## POR QUÉ PREFERIR BOQUILLAS CORONA

- Cumple la norma NTC 6050 para boquillas.
- Mayor adherencia, resistencia y flexibilidad permitiendo el movimiento de los revestimientos.
- Minimizan la aparición de eflorescencias, mucho más higienicas al tener componente antialgas y antihongo.
- Tienen mayor resistencia a la abrasión, siendo más duraderas en el tiempo.



## BOQUILLAS

# ¿Cómo especificar la boquilla adecuada?

La boquilla a emplear en cada instalación está determinada por el tamaño de la junta y por el nivel de hiegene deseado.

BOQUILLA		TAMAÑO DE JUNTA	NIVEL DE HIGIENE	INDICADA PARA	NORMA NTC 6050
CONCOLOR MATERIAL CONCOLOR MAT	CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA	1 - 5 mm	BÁSICO	Emboquillar con protección anti hongos	BOQUILLA TIPO CG2A Cumple Norma
CONCOLOR CARROLLES	CONCOLOR® RÁPIDO	1 - 5 mm	BÁSICO	Emboquillar con protección anti hongos	BOQUILLA TIPO CG2A Cumple Norma
CONCOLOR	CONCOLOR® JUNTA UNIVERSAL	1 - 12 mm	BÁSICO	Emboquillar con protección anti hongos	BOQUILLA TIPO CG2A Cumple Norma
CONCOLORIMA	CONCOLOR® MAX	1 - 12 mm	MEDIO	Emboquillar con protección anti hongos. Repele manchas base agua y base aceite.	BOQUILLA TIPO CG2AW Cumple Norma
CONCOLOR: 101	CONCOLOR® 2 EN 1	1 - 15 mm	BÁSICO	Pegar y emboquillar con protección anti hongos	BOQUILLA TIPO CG2A Cumple Norma
CONCOLOR	CONCOLOR® ANTI MANCHAS	1 - 15 mm	EXTREMO	Epóxica y sellado que repele las manchas	BOQUILLA TIPO RG Norma EN 13888 TIPO R2T Norma EN 12004
Preshullock Petro	SPECTRALOCK® PRO GROUT	1 - 15 mm	EXTREMO	Epóxica y sellado que repele las manchas	Cumple Norma A118.3-1999 ANSI

# ¿Cuál es la diferencia entre las boquillas epóxicas Corona?

ATRIBUTOS EVALUADOS Y COMPARADOS	ВО	QUILLA
	SPECTRALOCK® PRO GROUT	CONCOLOR® ANTI MANCHAS
NO SE MANCHA		
PROTECCIÓN ANTI HONGOS		
RESISTENCIA QUÍMICA MEDIA		
FACILIDAD DE APLICACIÓN	$\Rightarrow \Rightarrow$	**
MENOR AMARILLENTAMIENTO	×	
JUNTAS DE 1 - 15 mm		
TODO TIPO DE REVESTIMIENTO		
TODO TIPO DE AMBIENTE: INTERIOR, EXTERIOR, INMERSIÓN.		
ACABADO SUAVE	$\uparrow \Diamond$	**

## **BOQUILLAS**





#### USOS

Pintura de un solo componente ideal para renovar el color de boquillas o lechadas que han sido manchadas o que por el paso del tiempo tienen un color diferente al deseado.

#### **VENTAJAS:**

- Se aplica con un pincel sobre la junta
- No mancha los revestimientos
- Tiene excelente adherencia sobre la junta
- Resistente al ensuciamiento y desprendimiento
- Rápido secado

## ASEO Y MANTENIMIENTO (Especiales para limpiar, proteger y mantener pisos y enchapes)

## LIMPIADOR DE FINAL DE OBRA



#### USOS

Para ser usado en zonas interiores o exteriores en limpieza de revestimientos cerámicos en pisos y paredes, fachadas de ladrillo, piedras naturales y artificiales no sensibles a ataques ácidos.

#### **VENTAJAS:**

- · No mancha los revestimientos.
- No requiere mezclas.
- Resultados inmediatos.
- · No deteriora el brillo de la cerámica.
- Fácil aplicación
- Libre de fosfatos
- Biodegradable
- Elimina cemento, residuos de moho, óxido y otras incrustaciones.





### **USOS**

Para la protección de juntas en revestimientos cerámicos, tanto de piso como de pared.

Puede ser utilizado en zonas interiores y exteriores.

#### **VENTAJAS:**

- Genera resistencia a la humedad.
- No modifica la apariencia de la junta o boquilla.
- No requiere mezclas.
- Otorga a la boquilla resistencia a la humedad.
- Brinda un efecto duradero.
- Su aplicación no modifica la apariencia de la junta.
- Producto listo para su uso, no requiere diluir para hacer preparaciones.

## ASEO Y MANTENIMIENTO (Especiales para limpiar, proteger y mantener pisos y enchapes)

## DESENGRASANTE UNIVERSAL



#### **USOS**

Detergente líquido a base agua que permite remover grasa y derivados en cualquier tipo de superficie. Puede usarse en talleres, motores, restaurantes, cocina, ropa, entre otros.

#### **VENTAJAS:**

- No es inflamable.
- No oxida las superficies metálicas.
- Menos contaminante que el común de los productos.
- Baja toxicidad y permite el lavado final con agua.
- No ataca los cauchos.
- Limpieza rápida y eficaz de tintas y pinturas.
- Limpia paredes pintadas.





#### USOS

Desincrustante ácido para limpieza de juntas. Ideal para baños, cocinas y pisos.

#### **VENTAJAS:**

- Tiene desempeño superior, porque el producto no hace una limpieza superficial sino que penetra la junta y limpia los residuos acumulados.
- Fácil de aplicar.
- Resultados inmediatos.
- No ataca la apariencia de la cerámica.
- Desempeño superior.
- Desinfectante.
- Biodegradable.
- Libre de fosfatos.
- · Agradable olor.

LIMPIADOR ESPECIAL PARA GRIFERÍA



#### **USOS**

Este producto es ideal en el mantenimiento diario de las griferías de baño y cocina.

#### **VENTAJAS:**

- · Limpieza rápida y práctica.
- · Alto brillo.
- Buen desempeño.
- Agradable aroma.
- · No corrosivo.

Rubí ofrece una completa gama de herramientas y accesorios para el corte y colocación de revestimientos.

## POR QUÉ PREFERIR HERRAMIENTAS RUBI

- Puntualidad y calidad de corte.
- Excelente vida útil de la maquina.
- Máquinas especializadas para grandes formatos de revestimientos, tanto eléctricas como manuales.
- Máquinas elaboradas con insumos de altísima calidad, lo que confieren excelente resistencia al trabajo y ambiente de obra.
- Excelente prestación de potencia, lo que disminuye la fuerza que ejerce el maestro al usarla.
- Máquinas y herramientas de manejo fácil, rápido y sin esfuerzo físico.



CORTADORA	FORMATOS LINEALES	FORMATOS PLUMA		NDADO PARA: PORCELANATO		PUNTOS DE CORTE	LIBRAS DE PRESION	ESPESOR HASTA	RODELES
STAR 60	63 cm	45 x 45 cm	<b>✓</b>	×	×	Multipunto	NO APLICA	12 mm	6 - 10 mm
TS 60	66 cm	46 x 46 cm	<b>✓</b>	*	×	Monopunto	550 kgs	15 mm	6 - 22 mm
PRACTIC 60	61 cm	43 x 43 cm	<b>✓</b>	×	×	Multipunto	NO APLICA	10 mm	6 - 10 mm
HIT 1200	120 cm	85 x 85 cm	<b>✓</b>	<b>✓</b>	×	Multipunto	800 kgs	15 mm	6 - 22 mm
TS 91	91 cm	64 x 64 cm	<b>✓</b>	<b>✓</b>	×	Monopunto	800 Kgs	15 mm	6 - 22 mm
FAST 85	85 cm	60 x 60 cm	<b>✓</b>	*	*	Multipunto	NO APLICA	12 mm	6 - 10 mm
TX 700	71 cm	50 x 50 cm	<b>✓</b>	<b>✓</b>	×	Multipunto	1.000 kgs	20 mm	8 - 22 mm
TX 900	93 cm	65 x 65 cm	<b>✓</b>	<b>✓</b>	×	Multipunto	1.000 kgs	20 mm	8 - 22 mm
TX 1200 - S	125 cm	85 x 85 cm	<b>✓</b>	<b>✓</b>	*	Multipunto	1.000 kgs	20 mm	8 - 22 mm

# SISTEMA DE OBRA GRIS

Aditivos

Morteros

Sellos y Siliconas

Impermeabilizantes





## **IMPERMEABILIZANTES**



### La elección de un impermeabilizante depende de:

- Tipo de espacio a impermeabilizar
- Nivel de exposición que tendrá el impermeabilizante una vez aplicado
- Nivel de tránsito que tendrá la zona impermeabilizada
- Frecuencia de mantenimiento deseada por el cliente

## SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA CASOS FRECUENTES

BAÑOS, DUCHAS, FACHADAS REVESTIDAS PARAGUAS® ADVANCED, ULTRA o MULTIPROPÓSITO.



## IMPERMEABILIZACIÓN PISCINA

PARAGUAS® ADVANCED



## REPARACIÓN DE HUMEDADES EN ZÓCALOS

BARRERA® + ZÓCALO® + PINTURA IMPERMEABILIZANTE



## IMPERMEABILIZACIÓN DONDE SE NECESITA DISMINUIR LA TEMPERATURA AL INTERIOR

PARAGUAS® COOLGUARD + PINTURA COOLGUARD.



¿Por qué elegir


## IMPERMEABILIZANTES PARAGUAS®

frente a su competencia?

#### TIENEN MAYOR ELASTICIDAD Vs. SU COMPETENCIA



Elongación es la capacidad que tiene el material de alargarse y recuperar su longitud inicial cuando es sometido a esfuerzos de tracción.



Cuando un impermeabilizante tiene mayor capacidad de elongación puede resistir mayores esfuerzos sin romperse.

### TIENEN MAYOR RESISTENCIA A LA TRACCIÓN VS SU COMPETENCIA



Resistencia a la tracción es la capacidad que tiene el material de aguantar un esfuerzo sin romperse; este tipo de esfuerzos se presentan cuando el soporte sobre el que se aplica el material sufre algún movimiento.

Si el impermeabilizante tiene mayor resistencia es capaz de aguantar cambios más fuertes.

#### MAYOR RENDIMIENTO POR M2

Los productos PARAGUAS® ofrecen un costo por metro cuadrado muy inferior a los de la competencia.

En impermeabilización se debe usar la cantidad exacta por m². Si en el empaque dice que el galón rinde para 4 metros, debe usarse el galón completo en los 4 metros, ya que si sobra producto y el espesor del producto es inferior al recomendado en el empaque, no se garantiza la estabilidad de la impermeabilización.

ES DECIR QUE EL COSTO DEL PRODUCTO DEBE CONSIDERARSE POR METRO CUADRADO Precio de venta con IVA / metros que rinde el empaque = costo / metro cuadrado





## BAJO VOC SON HECHOS A BASE DE TECNOLOGÍAS EN FRIO,

Por lo que no requiere uso de soplete, cuidando la salud del instalador

AÑOS DE GARANTÍA SUPERIOR V<sub>5</sub> COMPETENCIA
MEJOR COSTO POR m<sup>2</sup> V<sub>5</sub> COMPETENCIA

## **IMPERMEABILIZANTES**

PRODUC	то	GARANTÍA	RENDIMIENTO	ADHIERE SOBRE	FIBRAS
EBRADE SE	RAGUAS® EMIUM	20 ANOS	Superficies lisas 3,5 - 4 m <sup>2</sup> Superficies rugosas 2,5 - 3 m <sup>2</sup>	✓ Losas de concreto ✓ Muros de bloque, ladrillo, revoque o concre ✓ Techos de madera (tablilla) ✓ Canales y cubiertas ✓ Lámina Metálica (con previa aplicación Advanta de Techos recubiertos con gravilla	
	SISTENCIA UV XTERIORES	SECADO RÁPIDO ALTACTO INMI	ERSIÓN BAJO VOC	CAPACIDAD DE SELLAR GRIETAS ELASTICIDAD RESIST	TENCIA COMPETENCIA
★★☆☆	<b>★★☆</b>	<b>★☆☆☆</b>			NO hay base agua
AD'	RAGUAS® VANCE :N 1	20 ANOS	Superficies lisas 3,5 - 4 m <sup>2</sup> Superficies rugosas 2,5 - 3 m <sup>2</sup>	<ul> <li>✓ Losas de concreto</li> <li>✓ Muros de bloque, ladrillo, revoque o concre</li> <li>✓ Techos de madera (tablilla)</li> <li>✓ Canales y cubiertas</li> <li>✓ Lámina Metálica</li> <li>✓ Techos recubiertos con gravilla</li> </ul>	oto
	SISTENCIA UV XTERIORES	SECADO RÁPIDO ALTACTO INMI	ERSIÓN BAJO VOC	CAPACIDAD DE SELLAR GRIETAS ELASTICIDAD RESIST	TENCIA COMPETENCIA
	***	★★☆☆ ★★	***		• EUCOPROOF • SIKAGUARD PISCINAS
	RAGUAS® OOLGUARD	CORANTA ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS ANO	Superficies lisas 4,5 m <sup>2</sup> Superficies rugosas 3,5 m <sup>2</sup>	✓ Losas de concreto ✓ Muros de bloque, ladrillo, revoque o concre ✓ Techos de madera (tablilla) ✓ Canales y cubiertas ✓ Lámina Metálica (con previa aplicación Ad ✓ Techos recubiertos con gravilla	
	SISTENCIA UV XTERIORES	SECADO RÁPIDO ALTACTO INMI	ERSIÓN BAJO VOC	CAPACIDAD DE SELLAR GRIETAS ELASTICIDAD RESIST	CIEDAD COMPETENCIA
***	★☆☆	★★☆☆	☆☆☆		*CEMENTO MARINO PLÁSTICO ECO
CUI	RAGUAS® BIERTAS ERRAZAS	15 ANOS	Superficies lisas 4 m <sup>2</sup> Superficies rugosas 3 m <sup>2</sup>	✓ Losas de concreto ✓ Muros de bloque, ladrillo, revoque o concre ✓ Techos de madera (tablilla) ✓ Canales y cubiertas ✓ Lámina Metálica (con previa aplicación Adv ✓ Techos recubiertos con gravilla	
	SISTENCIA UV XTERIORES	SECADO RÁPIDO ALTACTO INMI	ERSIÓN BAJO VOC		TENCIA COMPETENCIA
	<b>★★</b> ☆				+SIKAFILL POWER12 años +SIKALASTIC 560 +SIKALASTIC 612 (Solvente)
	RAGUAS® IRA	COMANDA 12 ANOS STADURACO	Superficies lisas 4 - 4,5 m <sup>2</sup> Superficies rugosas 3 - 3,5 m <sup>2</sup>	✓ Losas de concreto ✓ Muros de bloque, ladrillo, revoque o concre ✓ Techos de madera (tablilla) ✓ Canales y cubiertas ✓ Lámina Metálica (con previa aplicación Advanta Techos recubiertos con gravilla	
	SISTENCIA UV XTERIORES	SECADO RÁPIDO ALTACTO INMI	ERSIÓN BAJO VOC	CAPACIDAD DE SELLAR GRIETAS ELASTICIDAD RESIST	TENCIA CIEDAD COMPETENCIA
★☆☆☆ ★	★☆☆				+ SIKAFILL POWER 8 años + BROCOLASTICO 10 años
Eurona MU	RAGUAS® ILTI- OPÓSITO	CHANDA ANOS Manuscost	Superficies lisas 4,5 m <sup>2</sup> Superficies rugosas 3,5 m <sup>2</sup>	✓ Losas de concreto ✓ Muros de bloque, ladrillo, revoque o concre ✓ Techos de madera (tablilla) ✓ Canales y cubiertas ✓ Lámina Metálica (con previa aplicación Adv	
	SISTENCIA UV XTERIORES	SECADO RÁPIDO ALTACTO INMI	ERSIÓN BAJO VOC	CAPACIDAD DE SELLAR GRIETAS ELASTICIDAD A LA SU	TENCIA COMPETENCIA
★☆☆☆	公公公		7公公 ★公公		+SIKAACRIL TECHO 5 años

## SELLOS Y SILICONAS

# ¿Diferencias entre sellos y siliconas?



VARIABLE	SELLOS	SILICONAS
SE PUEDE PINTAR	<b>✓</b>	*
SE PUEDE LIJAR	<b>✓</b>	*
SE PUEDE LAVAR CON AGUA	<b>✓</b>	*
SE PUEDE APLICAR EN HÚMEDO	<b>✓</b>	*
TIEMPOS DE SECADO MAS LARGOS	<b>✓</b>	*
ADHERENCIA MECÁNICA	<b>✓</b>	*
MEJOR ADHERENCIA A ELEMENTOS POROSOS	<b>✓</b>	*
MEJOR ADHERENCIA A ELEMENTOS NO POROSOS	*	<b>✓</b>
MENOR OLOR	<b>✓</b>	*
MAYOR SUSCEPTIBILIDAD A LOS HONGOS	*	<b>✓</b>

## SELLOS Y SILICONAS

	POLIURETANO 100%	SELLO DE POLIURETANO ULTRAFLEXIBLE	LATASIL	SELLO PARA CONCRETO	SELLO PARA BAÑOS Y COCINAS	SELLO PUERTAS Y VENTANAS	SELLO PARA PINTORES	ELÁSTIKA MULTIUSOS	SILICONA CONSTRUCCIÓN	
ALBALIÑERÍA										
Concreto										
Piezas de Cerámica										
Ladrillo										
Piedra										
METALES										
Aluminio Anodizado										
Cobre										
Bronce										
Acero Innoxidable										
MADERAS										
PLÁSTICOS										
Fibra de vidrio										
PVC rígido										
Silicona										
PROPIEDADES FÍSICAS										
Pintabilidad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	
Tiempo para Retoques	5-10 mins.	5-10 mins.	5-10 mins.	5-10 mins.	5-10 mins.	5-10 mins.	5-10 mins.	5-10 mins.	5-10 mins.	
Tiempo de Curado	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas	
Resistencia a Limpiadores	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Resistencia a Hongos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Resistencia a Ios Rayos UV	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Temperatura de Servicio	-40°C a 80°C	4.5°C a 82°C	4.5°C a 82°C	4.5°C a 82°C	4.5°C a 82°C	4.5°C a 82°C	4.5°C a 82°C	4.5°C a 82°C	-54°C a 204°C	
RENDIMIENTO:		Un tubo de 300 ml rinde para 10 metros lineales aproximadamente dejando una junta de 1/4.  Será suficiente para sellar 3 puertas o 4 ventanas regulares o 2 bañeras y un lavamanos.								

NOTA: Estos datos podrán variar de acuerdo a la temperatura y humedad del ambiente. El fabricante no acepta más responsabilidad que la de reponer el producto.

Excelente ■
Bueno ■
Aceptable □

## **MORTEROS**









### **DESCRIPCIÓN**

Mortero base cemento, con propiedades de autonivelación entre 2 y 30 mm para uso interior. Puede ser recubierto con : revestimientos cerámicos, tapetes, pisos de vinilo o madera.

#### **VENTAJAS**

- Nivelación perfecta del soporte
- Facilidad de aplicación
- · Ahorro en mano de obra









#### **DESCRIPCIÓN**

Mortero de Reparación es un mortero de alta resistencia temprana, con base en cementos y aditivos especiales y agregados seleccionados.

#### **VENTAJAS**

- Resistencia similar a morteros tradicionales en menos de 2 horas
- Permite pintar a las 72 horas
- Baja retracciónTránsito rápido
- Buena adherencia

# SISTEMA DE **ACABADOS**

Estucos y yesos

Pinturas

Maderas

Esmaltes y anticorrosivos

**Texturas** 





# ¿Cómo especificar el estuco adecuado?

ESTUCO		ESPESOR DE CAPAS	USO Y ACABADO	¿SE DEBE PINTAR?	¿REQUIERE CAOLÍN O CALIZA?	SECADO ENTRE MANOS	;REQUIERE PUENTE DE ADHERENCIA?	RENDIMIENTO PRESENTACIÓN
ESTUCOF	ESTUCOR® ESTUCO LISTO	2 mm	Uso interior Acabado liso	<b>✓</b>	×	30 min Aprox. Depende del ambiente	Nueva formula	1,5 kg / m² por 1 mm de espesor
ESTUCOR	ESTUCOR® ESTUCO Y MOLDURAS	2 mm	Uso interior Acabado liso	<b>✓</b>	×	20 min Aprox. Depende del ambiente	<b>✓</b>	1,5 kg / m² por 1 mm de espesor
ESTUCOR median	ESTUCOR® PROFESSIONAL	2 mm	Uso interior Acabado liso	<b>✓</b>	×	20 min Aprox. Depende del ambiente	<b>✓</b>	1,5 kg / m² por 1 mm de espesor
ETUCOR	ESTUCOR® MAX	1 - 8 mm entre capas. 30 mm espesor total máximo	Uso en interior y exterior Acabado liso	Disminuye consumo de pintura por ser muy blanco. Ahorra una mano aprox.	×	40 min Aprox. Depende del ambiente	×	1,5 kg / m² por 1 mm de espesor
Corona	ESTUCO PLÁSTICO TEXTUCO®	1 mm	Uso interior Acabado liso	<b>✓</b>	×	20 mins Aprox. Depende del ambiente	<b>✓</b>	4 ± 1 m² x gl 1.4 ± 0.5 Kg/m²
Corono	ESTUCOR® ESTUCO PLÁSTICO	NO APLICA	Uso en interior y exterior pintados Acabado liso	<b>✓</b>	×	1 hora Aprox. Depende del ambiente	×	1.4 ± 0.5 Kg x gl 4 ± 1 m² x gl
torone O MYZDO	NEVADO®	NO APLICA	Uso exterior Acabado liso	×	×	1 hora Aprox. Depende del ambiente	×	Sobre revoque 2-6 m² x gl Sobre Nevado base 10-14 m² x gl
torono minor rocal	ESTUCOR® ZÓCALO	NO APLICA	Uso en interior y exterior Instalación de guarda- escobas cerámicos Acabado liso	<b>✓</b>	×	3 horas Aprox. Depende del ambiente	×	1,5 kg / m² por 1 mm de espesor Guardaescobas cerámicos 15 ± 1 metros lineales



¿Cuáles son los tipos de pinturas?

Los tipos de pintura que se conocen en el colombiano, limitan a los consumidores a solo 3 tipos de pintura. Pinturas Corona ofrece una pintura para cada necesidad.



## INTERIORES

INTERIORES							
MERCADO	CORONA						
PINTURAS TIPO 1 Pinturas para interiores y exteriores cubiertos	INTERIORES LAVABLE  • Pintura Evita Manchas  • Pintura 1ra Mano  • Pintura Súper Lavable Zero  & Acabado Lavable						
PINTURAS TIPO 2 Pinturas para interiores	<ul> <li>INTERIORES COBERTURA</li> <li>Pintura Professional         <ul> <li>Alta Cobertura</li> <li>Pintura Total</li> <li>Pintura Drywall</li> </ul> </li> </ul>						
PINTURAS TIPO 3 Pinturas para interiores que no deben someterse a lavado	INTERIORES ESPECIALES  • Pintura Techos Interiores  • Pintura Fondeo						
EXTERIORES CO	RONA ESPECIALES CORONA						

#### EXTERIORES CORONA

- Pintura Coolguard
- Acabado Texturizado Cover Up
- Pintura Extrablindaje
- Pintura Fachada Flexible
- Pintura Exteriores

- Pintura Antibacterial
- Pintura Impermeabilizante
- Pintura Baños & Cocinas
- Pintura Concretos & Morteros
- Veladura Concretos & Morteros
- Pintura Tráfico Señalización y Demarcación
- Pintura Traffic Pro
- · Recubrimiento Antigraffiti

## ;Qué tiene diferente PINTURAS CORONA?



#### PROTEGEN AL PINTOR Y A LA FAMILIA



- Libre de solventes tóxicos
- Libre de amoníaco, metales y plomo
- No marea, no da alergias no afecta las vías respiratorias
- Evita que las personas deban ausentarse mientras están pintando
- · Amigable con el medio ambiente



### TECNOLOGÍA MICROESFERAS CERÁMICAS

Aprovechando el conocimiento cerámico de Corona, incorporamos pequeñas esferas cerámicas a la fórmula de las pinturas que mejoran su resistencia a la interperie y prolongan la durabilidad. Esta tecnología también facilita la remoción de manchas y otorga alta lavabilidad sin perder el acabado mate.



## TECNOLOGÍA REPELE LAS MANCHAS

Esta tecnología está presente en la Pintura Evita Manchas y está diseñada para facilitar la limpieza y evitar el manchado de superficies en ambientes interiores expuestos al alto tráfico de personas.

Repele las manchas afines al agua como: café, vino, tinta china, bebida

cola, salsa de tomáte, etc.

Buena remoción de manchas afines a la grasa como: mostaza, lápiz rojo, lápiz labial, lápiz negro N°2, etc.



#### **TECNOLOGÍA THERMAFLEX**

Esta tecnología está presente en la Pintura Coolguard y permite obtener una reducción en los cambios de temperatura en las superficies por medio de la alta reflectividad y baja conducción térmica. Logrando de así ambientes más confortables y frescos.

- Aislante térmico.
- · Ahorro de energía en climas cálidos.
- Ambientes más confortables en clima frío.



### **TECNOLOGÍA MINERAL**

Las pinturas Corona con esta tecnología tienen resinas derivadas de minerales inorgánicos y no del petróleo como usualmente son las demás. Esto les da las siguientes características:

- Resistencia a los rayos UV, no se decoloran con le tiempo.
  No necesitan fungicidas: Lo inorgánico no es atacado por hongos.
  Pintadas al interior se obtiene mayor luminosidad por reflejo.
  Pintadas al exterior en color blanco disminuyen la temperatura al interior.

## CLASIFICACIÓN SEGÚN USO PINTURAS CORONA

## PINTURAS PARA EXTERIOR

Pintura Coolguard Pintura Cover Up Pintura Extra Blindaje Pintura Fachada Flexible Pintura Exteriores











## PINTURAS PARA INTERIOR LAVABLES

Pintura Evita Manchas Pintura Súper Lavable Zero Pintura Lavable Pintura 1ra Mano Lavable









## PINTURAS PARA INTERIOR COBERTURA

Pintura Professional Alta Cobertura Pintura Total Pintura Fondeo







## PINTURAS PARA TECHOS

Pintura Techos Interiores Pinturas Tejas de Fibrocemento





## PINTURAS ESPECIALES

Pintura Antibacterial Semimate y Satinada Pintura Impermeabilizante Pintura Baños & Cocinas Pintura para Concretos & Morteros Veladura para Concretos & Morteros Recubrimiento Anti Graffiti Pintura Tráfico Señalización y Demarcación Pintura Traffic Pro

















## **ESMALTES**

Esmalte Epoxy Pisos Esmalte Ultra Durex Esmalte Secado Rápido Anticorrosivo Secado Rápido









## TRATAMIENTO DE **MADERAS**

Porosil® Masilla para Madera Tinte para Madera Sellador & Barniz para Madera







NORMA TÉCNICA PINTURAS EXTERIORES							
REQUISITO TÉCNICO	MÉTODO	NORMA					
Intemperismo artificial: Retención del color	ASTM D2244 ( Después de 500 hrs según G155) dE ≤4,0	Delta E ≤4					
Intemperismo artificial: Cuarteamiento superficial	ASTM D661 ( Después de 500 hrs según G155) 10	10 : No presenta					
Resistencia al agua	NTC 1114	No presenta cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier defecto visible a la vista					
Resistencia a hongos y algas	ASTM G21	No debe presentar evidencia de reproducción de hongos y algas					
Cuarteamiento a alto espesor	NTC 5032	No debe presentar					

PRODUCTO	ATRIBUTOS	COLORES	usos	CUMPLE NORMA
COOLGUARD	<ul> <li>Pintada al exterior reduce la temperatura al interior.</li> <li>Pintada al interior, conserva la temperatura.</li> <li>Cubre fisuras y las sella.</li> </ul>	Blanco	• Exteriores	Sí
ACABADO TEXTURIZADO COVER UP	<ul> <li>Acabado texturizado.</li> <li>Cubre pqueñas fisuras.</li> <li>Resiste rayos UV y la formación de hongos y algas.</li> <li>Especial para homogenizar acabados de fachadas con irreguralidades o desniveles.</li> </ul>	Blanco     Rojo Colonial     Amarillo Oro     Gris Basalto	• Exteriores e interiores	N/A
EXTRA BLINDAJE	<ul> <li>Color más estable en el tiempo.</li> <li>No se decolora, por eso son 15 años de garantía.</li> <li>Fachadas más limpias.</li> <li>Alta resistencia a lluvia y rayos UV.</li> </ul>	>1.400 Colores	• Exteriores exigentes	Sí
FACHADA FLEXIBLE	<ul><li>Flexible.</li><li>Acabado más mate.</li><li>Puede absorber microfisuras.</li><li>Mejor nivelación.</li></ul>	>1.400 Colores	• Exteriores	Sí
EXTERIORES	Alto cubrimiento.     Alto rendimiento.     Resistente a la lluvia.	Blanco	• Exteriores	Sí
PINTURA IMPERMEABILIZANTE	<ul> <li>Sella, impermeabiliza y pinta.</li> <li>Para paredes expuestas a la humedad.</li> <li>Detiene la humedad negativa.</li> <li>Alta penetración en los sustratos.</li> <li>Resiste la presión hidrostática.</li> </ul>	Blanco	Baños, zonas húmedas y paredes expuestas a alta humedad en interior y exterior.	Sí

## TODAS PINTURAS PINTURAS CORONA SON BAJO OLOR - BAJO V.O.C.

PINTURA	ATRIBUTOS	COLORES	usos
ANTIBACTERIAL TIPO 1	<ul> <li>Elimina el 99,99% de las bacterias</li> <li>Alta resistencia al hipoclorito y no se mancha con el Yodo.</li> <li>Efecto antibacterial permanente en el tiempo.</li> </ul>	Blanco mate     Blanco satinado	Uso interior. Especial para paredes y cielos donde es necesario un alto grado de asepsia y en los que se realiza limpieza frecuente con hipoclorito.
COFONS EVITA MANCHAS TIPO 1	<ul> <li>Repele manchas, suciedad y mugre común del hogar.</li> <li>Acabado suave. y terso, levemente satinado.</li> <li>Paredes limpias por más tiempo.</li> </ul>	Blanco     Blanco almendra     Blanco durazno     Blanco hueso	Ambientes interiores de alto tráfico o propensos a las manchas como las cocinas.
SÚPER LAVABLE ZERO TIPO1	<ul> <li>Se deja lavar, conservando su acabado mate.</li> <li>Cero V.O.C. (libre de contaminantes) y ultra bajo olor.</li> <li>Resiste la formación de hongos y el ensuciamiento.</li> </ul>	>1.400 COLORES	Interiores que necesitan limpieza frecuente.
COTON® LAVABLE TIPO1	<ul> <li>Efecto Antibacterial.</li> <li>Antihongos.</li> <li>Buena lavabilidad.</li> <li>Estabilidad y solidez del color.</li> </ul>	>1.400 COLORES	Para decorar y proteger superficies nuevas o previamente pintadas en ambientes interiores.
PROFESSIONAL 1º MANO & ACABADO LAVABLE TIPO 1	<ul> <li>Se deja limpiar.</li> <li>Buena remoción de manchas.</li> <li>Buen rendimiento y cobertura.</li> </ul>	• Blanco	Para ambientes interiores.
PROFESSIONAL ALTA COBERTURA TIPO 2	<ul> <li>Más metros cuadrados.</li> <li>Acabado parejo.</li> <li>Bajo salpique.</li> <li>Se deja repasar.</li> <li>Muy blanco.</li> </ul>	Blanco, Ocre, Blanco almendra, Blanco durazno, Mandarina tropical, Azul mediterraneo, etre otros. *Ver carta de color	Para decorar superficies en interiores como cemento, yeso, ladrillo o estuco.
BAÑOS & COCINAS TIPO1	<ul> <li>100% acrílica, con alta resistencia a la humedad.</li> <li>Antibacterial, máxima resistencia a hongos.</li> <li>Resiste el vapor de agua,</li> </ul>	• Blanco	Paredes y techos de baños que no estén en contacto directo con el agua. Paredes de cocina libres de salpicaduras.
TOTAL TIPO 2	<ul> <li>Alto poder de cubrimiento</li> <li>Se deja repasar</li> <li>Acabado mate</li> <li>Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola</li> </ul>	• Blanco	Para ambientes interiores, que necesitan alto cubrimiento.
TECHOS INTERIORES TIPO 3	<ul><li>Oculta imperfecciones en sustratos.</li><li>Alta cobertura.</li><li>Alto cubrimiento.</li></ul>	• Blanco	Techos interiores que no necesitan ser limpiados.
FONDEO TIPO 3	<ul> <li>Alto rendimiento.</li> <li>Alto poder cubriente</li> <li>Máxima adherencia al sustrato y de la pintura de acabado.</li> </ul>	• Blanco	Diseñada para fondear en ambientes interiores, para después acabar con una pintura según la necesidad.

RECUBRIMIENTOS					
	ATRIBUTOS	COLORES	USOS		
ANTIGRAFFITI	<ul> <li>Puede aplicarse en sustratos porosos y no porosos.</li> <li>Fácil limpieza sólo con agua : hidrolavadora o una esponja ,ejerciendo un frote suave.</li> <li>Alta resistencia a la intemperie.</li> </ul>	Transparente, acabado brillante.	Paredes o puertas metálicas que están expuestas a posibles acciones de los grafiteros.		
TRATAMIENTO DE MADERAS					
	ATRIBUTOS	COLORES	USOS		
POROSIL POROSIL	Listo para usar Excelente adherencia sobre todo tipo de maderas Puede usarse como acabado final o pintarse con pinturas base agua o base solvente Secado rápido	Blanco, Zápan, Cherry, Maple, Abarco Oscuro, Abarco claro	Para resanar y estucar superficies de maderas naturales o reconstruidas, para mejorar sus imperecciones.		
TINTE	<ul> <li>Coloración pareja, que no se decolora con el tiempo</li> <li>Listo para usar</li> <li>No levanta las fibras de la madera, pues no necesita lijado</li> <li>Diluible en agua</li> </ul>	Caoba, Teoma, Sapelly, Canelo, Cipres, Anime, Wengue	Para tinturar y decorar superficies de madera en interiores y exteriores		
SELLADOR & BARNIZ	Sella, protege y embecelle en un solo paso     Listo para usar, sin diluir     Resiste rayones y desgaste	Acabado Brillante y Semimate	Para proteger, sella y embellecer en un solo paso maderas sólidas, MDF, aglomerados y Triplex.		
	ESMALTES				
	ATRIBUTOS	COLORES	USOS		
EPOXY PISOS	<ul> <li>Resistente a llantas calientes, grasas y aceites</li> <li>Fácil de limpiar</li> <li>Anti hongos y anti algas</li> <li>Soporta rayones, decoloración, agrietamiento y desprendimiento</li> </ul>	• Gris	Diseñado para garajes, marquesinas, sótanos, terrazas, canchas o en cualquier superficie de concreto, asfalto y madera en ambientes exteriores.		
COCONO ULTRA DUREX	<ul> <li>Protección contra flash rust.</li> <li>Compatible con todo tipo de metales</li> <li>Alta resistencia y durabilidad</li> <li>3 en 1: convertidor de óxido, imprimante y acabado final.</li> </ul>	Acabado brillante  Blanco  Negro  +1400 colores	Puede aplicarse directamente sobre los metales y es ideal para reparar fácilmente los que ya están oxidados.		
ESMALTE SECADO RÁPIDO	<ul> <li>Secado rápido (15 minutos aprox.)</li> <li>Resistente a la corrosión.</li> <li>No contiene solventes. No es inflamable.</li> <li>Resistente al agua.</li> <li>No se amarillenta.</li> </ul>	Acabado brillante • Blanco • Negro	Para la decoración, protección y mantenimiento de superficies nuevas o previamente pintadas en interiores o exteriores de metales, maderas, bases de cemento, materiales de mampostería.		
ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO	<ul> <li>Secado rápido</li> <li>Resistente a la corrosión.</li> <li>No contiene solventes. No es inflamable.</li> <li>Resistente al agua.</li> <li>No se amarillenta.</li> </ul>	• Blanco	Para la decoración, protección y mantenimiento de superficies nuevas o previamente pintadas en interiores o exteriores. Como: Acero al carbón, aluminio y acero galvanizado		

# SISTEMA DE ACABADOS CONSTRUCCIÓN LIVIANA

Masillas para interior Masillas para exterior Complementos





## ARGUMENTOS DE VENTA

## Sistema liviano CORONA

Conocido también como revoque en seco, es un sistema para cabado de placas de yeso y fibrocemento. En este sistema los acabados se dan con masillas que posteriormente serán pintadas.



## **PLACAS DE FIBROCEMENTO:**

Ideal para espacios exteriores. También puede usarse en interiores. . .

Existen dos tipos de acabados:

#### **JUNTA PERDIDA O JOINT FREE**

También conocida como junta invisible, es una junta que no se ve al ojo humano ya que queda oculta tras la aplicación de una masilla.

Se hace de esta manera, por una decisión estética del consumidor. Al igual que otro tipo de juntas, esta también absorbe los movimientos entre las placas.




#### **JUNTA A LA VISTA**

Es una junta que se ve al ojo humano.

Se hace de esta manera, por una decisión estética del consumidor.

Al igual que otro tipo de juntas, esta también absorbe los movimientos entre las placas.



# ¿Diferencias entre masillas interiores?

VARIABLE	PRODUCTO		
	PANEL-TEC ESTUCIO A MASHIA COFONO  MASTIC INTERIOR PANELTEC®	PANELTEC® PROFESSIONAL	
ADHERENCIA A LA CINTA	Alta	Media	
TIEMPO DE SECADO	Excelente	Medio	
CAPACIDAD DE LLENADO	Alta	Medio	
LIJABILIDAD	Fácil	Fácil	
¿MASILLA LIVIANA?	Menor contracción	*	
APLICABILIDAD	Fácil	Fácil	

# SOLUCIONES COMPLETAS CORONA



Aquí encontrarás los casos más comunes en construcción y/o remodelación para los cuales tenemos la oferta de productos de principio a fin.

A esto lo llamamos, venta de sistemas completos.

Sistema de Instalación

Sistema de Obra Gris

Sistema de Acabados de la Construcción Liviana

Sistema de Acabados

## Enchape en piscinas



#### **VENTAJAS**

- > Sistema altamente resistente a los cambios térmicos
- > Estabilidad del enchape a lo largo del tiempo
- > Estabilidad de color en las juntas
- > Facilidad de instalación: productos listos para usar
- > Seguridad para las personas que usan la piscina

#### **PRECAUCIÓN**

Se deben diseñar y rellenar cuidadosamente las juntas de dilatación

**PRIMER** 

FLEX

DE FINAL DE OBRA

#### **COSTO APROXIMADO**

\$47.000 / metro cuadrado aprox



## Enchape de pisos en exterior con mármol



#### **VENTAJAS**

- > Estabilidad en la instalación
- > Máxima flexibilidad, absorbe los movimientos de las piedras naturales
- > Resistencia a los cambios térmicos propios de la intemperie

#### LIMITACIÓN

No recomendado para la instalación de mármol verde.

#### **PRECAUCIÓN**

Se deben diseñar y rellenar cuidadosamente las juntas de dilatación.



## Nivelación y enchape en un solo paso



#### **VENTAJAS**

- > Evita el uso de mallas de refuerzo
- > Ahorra aplicación del mortero de nivelación y el tiempo de secado del mismo
- > Instalación sin retracción en capas de hasta 30 mm
- > Permite transito a las 24 horas

#### LIMITACIÓN

No recomendado para instalar piedras sensibles a la humedad

#### **PRECAUCIÓN**

Se deben diseñar y rellenar cuidadosamente las juntas de

## **PRODUCTOS**



**CRUCETAS** 



CAPA GRUESA

**SELLADOR** 

**DE JUNTAS** 





CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA

SELLO POLIURETANO 100%



LIMPIADOR **DE JUNTAS** 



Enchape de paredes sobre páneles de yeso en interiores



#### **VENTAJAS**

- > Instalación limpia, con mínimo desperdicio de
- > Soporta los movimientos de las placas de panel yeso y fibrocemento
- > No es necesario humedecer el soporte
- > No es necesario hacer doble encolado

#### LIMITACIÓN

El soporte debe estar completamente seco / fraguado No se deben instalar revestimientos a tope El soporte o el enchape deben ser absorbentes



# Enchape de revestimientos absorbentes en interiores



#### **VENTAJAS**

- > Facilidad de uso e instalación
- > Mínimo desperdicio de cerámica
- > Estabilidad de instalación en el tiempo
- > Máxima adherencia, mayor calidad en la instalación y acabado



Reparación de humedades ascendentes por capilaridad



Elimina definitivamente las humedades generadas por la capilaridad del agua.

## **PRODUCTOS**



**BARRERA®** 



SELLO PARA CONCRETO



ZÓCALO®



PINTURA IMPERMEABILIZANTE

# Acabado de un muro en ladrillo bocadillo



#### **VENTAJAS**

- > Protege la fachada de hongos y lama
- > Repele el agua
- > Resiste el vapor de agua
- > Sello flexible
- > Mortero que no se fisura

## **PRODUCTOS**



MORTERO MAMPOSTERÍA



SUPERFACHADA® MAX BASE AGUA



SELLO PUERTAS Y VENTANAS

# Acabado de muros que requieren alta lavabilidad



#### **VENTAJAS**

- > Bajo Olor
- > Máxima lavabilidad de la pintura por sus microesferas cerámicas
- > Mayor resistencia al ensuciamiento
- > Evita que las personas deban ausentarse mientras se está pintando



MORTERO MAMPOSTERÍA





MORTERO PAÑETE





ACRILCOR® 50



ESTUCOR® ESTUCO LISTO



PINTURA SÚPER LAVABLE ZERO



SELLO PINTORES





SELLO PUERTAS Y VENTANAS

# Acabado de muros en lugares que requieren máxima asepsia



#### **VENTAJAS**

- > Máxima higiene
- > Evita la proliferación de hongos y moho
- > Permite lavado con hipoclorito de sodio sin deteriorarse
- > Pintura sin olor, puede ponerse en uso a las 24 horas Vs. 7 días de las pinturas epóxicas



MORTERO PAÑETE





**NEVADO®** 



PINTURA ANTIBACTERIAL



MORTERO PISO



LATAPOXY™ 210



SPECTRALOCK™ O CONCOLOR® ANTIMANCHAS

# Revocar, pintar y estucar en tres días



#### **VENTAJAS**

- > Bajo Olor > No hay necesidad de curar el mortero
- > Mínimo tiempo de obra: 3 días
- > Máxima lavabilidad de la pintura por sus microesferas cerámicas
- > Evita que las personas deban ausentarse mientras se está pintando

## **PRODUCTOS**







SELLO PARA CONCRETO



GRANO MEDIO



**PINTURA** SÚPER LAVABLE ZERO



SELLO PUERTAS Y VENTANAS

**ESTUCOR®** ESTUCO PLÁSTICO

## Acabado de muros exteriores



#### **VENTAJAS**

- > Bajo Olor
- > Resistente a la intemperie y a la formación de hongos y algas
- > Resistente a los rayos UV
- > No se decolora con el tiempo







**SISMOFLEX®** 



**REVOESTUCOR®** 



ESTUCOR® ESTUCO PLÁSTICO



**PINTURA** FACHADA FLEXIBLE



SELLO PUERTAS Y VENTANAS

# Acabado de muros exteriores que no necesitan ser pintados



#### **VENTAJAS**

- > Ahorro en tiempo y mano de obra
- > En un solo paso queda el acabado final
- > No se deteriora con el contacto con agua
- > Aproximadamente 35% más económico que el sistema tradicional

#### > Gran durabilidad y resistencia

> Resistente a la intemperie







SISMOFLEX®



SELLO PUERTAS Y VENTANAS




MORTERO PAÑETE



SELLO POLIURETANO 100%

## Tratamiento de juntas en placas de fibrocemento con junta perdida

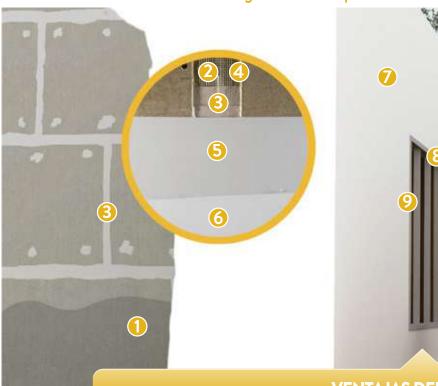



#### **VENTAJAS**

- > Único sistema completo del mercado, masillas, cintas, pinturas, diferentes acabados, no se fisura, resistentes a la intemperie
- > Construcciones livianas
- > Mínimos consumos de agua
- > Agilidad y tiempos de entrega de obra

- > Flexibilidad en el diseño simultaneidad de tareas
- Limpieza en la obra y pocos desperdicios
   Facilidad en las instalaciones eléctricas y de
- > Se requiere menor número de personas (instalador y masillador)











SELLALÓN

TEX-JOINT® JUNTAS

CINTA MALLA











TEX-JOINT® **ACABADOS** 

**FRISO®** FLEXIBLE

**PINTURA** FACHADA FLEXIBLE

**PUERTAS Y VENTANAS** 

**SELLO** POLIURETANO 100%

## SISTEMA DE ACABADOS CONSTRUCCIÓN LIVIANA

## Tratamiento de juntas en placas de fibrocemento con junta a la vista



#### **VENTAJAS**

- > Único sistema completo del mercado, masillas, cintas, pinturas, diferentes acabados, no se fisura, resistentes a la intemperie
- > Construcciones livianas
- > Mínimos consumos de agua
- > Agilidad y tiempos de entrega de obra

- > Flexibilidad en el diseño simultaneidad de tareas
- Limpieza en la obra y pocos desperdicios
   Facilidad en las instalaciones eléctricas y de acueducto
- > Se requiere menor número de personas (instalador y masillador)



ACRILCOR® 50



SELLALÓN



SELLO POLIURETANO 100%



**FRISO®** FLEXIBLE

**TEX PLACA** 



**PINTURA** FACHADA FLEXIBLE



**SELLO** PUERTAS **Y VENTANAS** 

# Tratamiento de juntas en placas de fibrocemento con enchape



#### **VENTAJAS**

- > Único sistema completo del mercado, masillas, cintas, pinturas, diferentes acabados, no se fisura, resistentes a la intemperie
- > Construcciones livianas
- > Mínimos consumos de agua
- > Agilidad y tiempos de entrega de obra

- > Flexibilidad en el diseño simultaneidad de tareas
- Limpieza en la obra y pocos desperdicios
   Facilidad en las instalaciones eléctricas y de
- > Se requiere menor número de personas (instalador y masillador)

### **PRODUCTOS**





**PARAGUAS®** ADVANCED 2 EN 1



SELLALÓN

6



**PEGACOR®** FLEX



TEX-JOINT® JUNTAS



**SELLO PUERTAS Y VENTANAS** 





CINTA MALLA



**SELLO** POLIURETANO 100%

## SISTEMA DE ACABADOS CONSTRUCCIÓN LIVIANA

Revoque en placas de mampostería con placas de yeso



#### **VENTAJAS**

- > Único sistema completo del mercado, masillas, cintas, pinturas, diferentes acabados, no se fisura, resistentes a la intemperie
- > Construcciones livianas
- > Mínimos consumos de agua
- > Agilidad y tiempos de entrega de obra

- > Flexibilidad en el diseño simultaneidad de tareas
- Limpieza en la obra y pocos desperdiciosFacilidad en las instalaciones eléctricas y de acueducto
- > Se requiere menor número de personas (instalador y masillador)





STIC-BLOCK®







PANEL-TEC® PROFESSIONAL O MASTIC INTERIOR





CINTA DE PAPEL



**PINTURA** DRYWALL





**PUERTAS** Y VENTANAS



**SELLO** POLIURETANO 100%

## **RECOMENDACIONES** GENERALES

Antes de comenzar una construcción o remodelación, es importante tener todo a la mano para evitar retrasos y sobrecostos. Tenga en cuenta estos productos complementarios que con seguridad se requieren en cada remodelación.

V	Mortero	de	oiso
	771016610	u c	PIJO

Mortero pañete y/o pega

**▼** Impermeabilizante

Estuco plástico o en polvo

▼ Pintura fondeo

▼ Pintura lavable

Pegante cerámico o porcelánico

**▼** Boquilla

**▼** Cortardora

**▼** Crucetas

▼ Llana dentada

**▼** Llana de emboquillar

Martillo de caucho

Limpiador de final de obra

Sellador de juntas

✓ Limpiador de sanitario

Limpiador de grifería

✓ Limpiador de juntas

**▼** Sello o silicona

**V** Nivel

**▼** Palustre

▼ Recipiente o balde

Elementos de protección

**▼** Elementos de aseo

## ! IMPORTANTE

El resultado final de cada construcción o remodelación dependerá de la experiencia y habilidad del maestro y el correcto uso de los productos.

La información suministrada aquí y las recomendaciones que se hacen sobre la aplicación y uso de los productos, se basa en la experiencia, el conocimiento y la buena fe de los fabricantes de éstos, sin embargo, éstos quedan exentos de toda la responsabilidad por variaciones en las condiciones, formas de uso, variedad de soportes y materiales.

Para mayor información sobre producto, asesoría técnica y garantía, llame gratis al 01 8000 512 030.

# ELLOS YA ESTÁN DISFRUTANDO LOS BENEFICIOS DE SER MAESTROS DE OBRA CORONA



**EXPOCAMACOL 2018** 



No se pierda las capacitaciones de su ciudad, comuníquese a la línea amiga o al WhatsApp y consulte fechas y temas.



Regístrese grátis en su línea amiga 01 8000 510 250 de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 6 p.m.



Aprenda en:

Maestros Corona-Grival



Escríbanos a: **310 406 1625** 



Únase al grupo: Llave Maestra Corona Grival



www.corona.co















