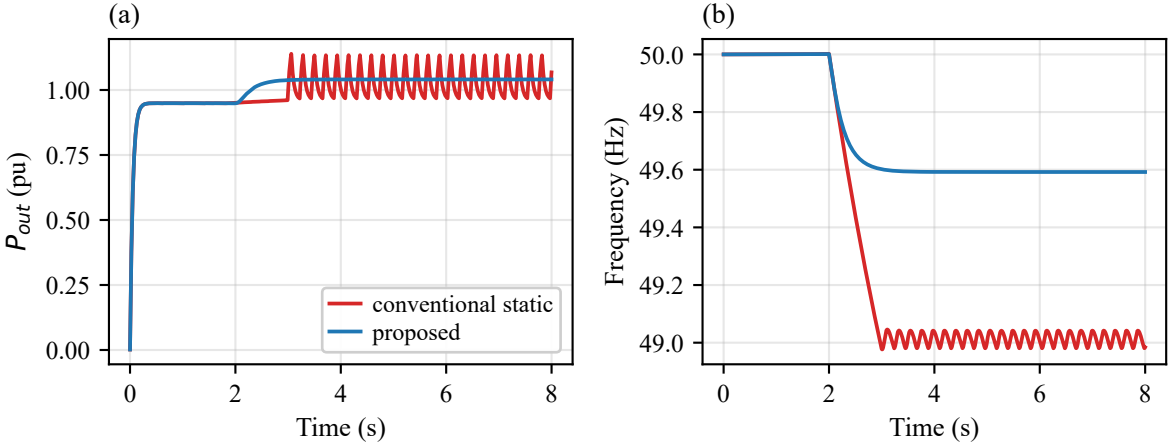
(a)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
P_{out} (pu)
0
2
4
6
8
Time (s)
conventional static
proposed
(b)
50.0
49.8
49.6
49.4
49.2
49.0
Frequency (Hz)
0
2
4
6
8
Time (s)