



BUILD

Душевая загородка BUILD 120 x 195 см

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

**European Environmental Alliance-EEA GNT**

находящийся по адресу Stresemannstr, 96, D-10963, Berlin, Germany с производственными подразделениями в странах Европейского Союза и России, выражает благодарность за Ваш выбор изделия, выпускаемого под торговой маркой THERMOLUX, и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование при соблюдении правил его эксплуатации.

Вы приобрели изысканный и надежный товар, выгодно отличающийся строгостью дизайна, продуманной функциональностью и использованием в его производстве новейших материалов.

Дизайнеры и технологи компании сделали все возможное, чтобы данное изделие максимально удовлетворяло Вашим запросам. Каждое изделие проходит многоступенчатый контроль качества, что гарантирует его соответствие мировым стандартам, предъявляемым к данной продукции.

Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции, выпускаемой под торговой маркой THERMOLUX и EEA GNT, устанавливает официальный срок службы на изделия, предназначенные для использования в быту 20 лет с даты их приобретения при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Фактический срок эксплуатации может существенно превышать официально установленный.

Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации страны, в которую эта продукция поставляется и в обязательном порядке проходит сертификацию на соответствие требованиям стандартов страны реализации.

Перед использованием данного изделия мы рекомендуем, во избежание недоразумений, внимательно изучить инструкцию по установке и эксплуатации изделия, так как Вы несете ответственность за правильную эксплуатацию и обслуживание приобретенного изделия, а также проверить правильность заполнения гарантийного талона, который необходимо сохранять в течение всего гарантийного периода.

[Комплектация душевой загородки](#)

[стр. 3](#)

[Рекомендации по эксплуатации и уходу за душевой загородкой](#)

[стр. 4](#)

[Рекомендации по подготовке площадки для установки душевой загородки](#)

[стр. 6](#)

[Схемы подготовки площадки для установки душевой загородки](#)

[стр. 7](#)

[Детали душевой загородки, крепеж и необходимый инструмент](#)

[стр. 9](#)

[Установка душевой загородки](#)

[стр. 11](#)

**Комплектация душевой загородки с дверкой**

Душевая загородка с дверкой BUILD предназначена для встраивания в нишу...

В комплект входят:

- Шторка душевая**
- Размер 120x195 см
- Профиль – утолщенный анодированный алюминий
- Цвет профиля - белый
- Стекло - закаленное (безопасное)
- Толщина стекла - 8 мм
- Стекла обработаны водоотталкивающим покрытием
- Ручка белая – 2 шт.
- Дверки: 1 раздвижная, 1 неподвижная.
- Механизм передвижения дверок - спаренные ролики

**Душевая загородка может доукомплектовываться
одним из трёх вариантов акриловых поддонов**

Варианты поддонов:**Поддон 120x80x15 см**

- Цвет - белый
- Акриловый антибактериальный 6 мм
- Дополнительные регулируемые по высоте опоры.

Поддон 120x90x7 см

- Цвет - белый
- Акриловый антибактериальный 6 мм.
- Монтируется на раствор.

Поддон 120x90x15 см

- Цвет - белый
- Акриловый антибактериальный 6 мм.
- Дополнительные регулируемые по высоте опоры.

Сифон (слив-перелив) хромированный

- Диаметр - 90 мм
- Гофрированный шланг для подключения слива воды

* В конструкции изделия возможны изменения, улучшающие его дизайн или технические характеристики

Душевая загородка изготовлена из современных надежных материалов – алюминиевого сплава, стекла, полиметилметакрилата и не требует специального ухода. Однако для поддержания идеального внешнего вида рекомендуется во время уборки обрабатывать наружные металлические поверхности душевой загородки средствами препятствующими образованию кальциевого камня, а поддон рекомендуется мыть и протирать средствами не содержащими абразивных включений.

Рекомендуем:

Для ухода за душевыми кабинами, гидромассажными кабинами и массажными панелями использовать средства по уходу выпускаемые производителем GNT.


Внимание!

При уходе за душевой загородкой запрещается использовать средства, содержащие кислоты (очиститель для туалета и пр.), абразивные средства или царапающие губки. При использовании средств смягчения воды ее показатель pH должен быть меньше 10. Для удаления пятен от жесткой воды используйте жидкые бытовые чистящие средства или столовый уксус. Затем обильно промойте поверхность водой.




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДУШЕВОЙ ЗАГОРОДКИ

ДУШЕВАЯ ЗАГОРОДКА

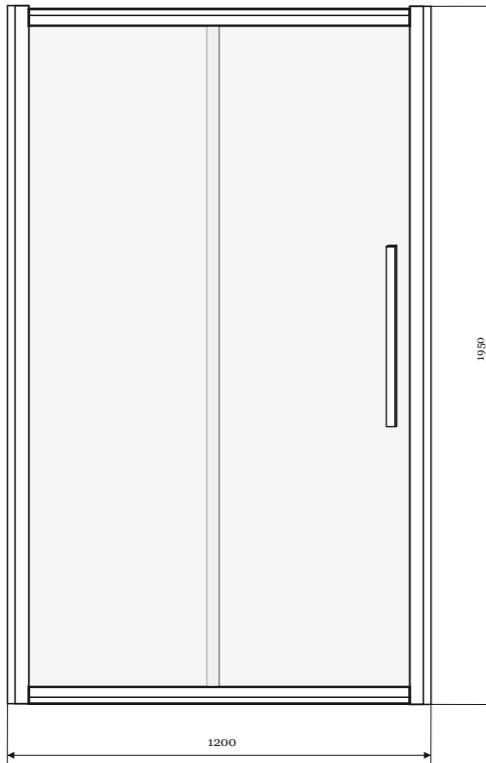

ВАРИАНТЫ ДУШЕВОГО ПОДДОНА*

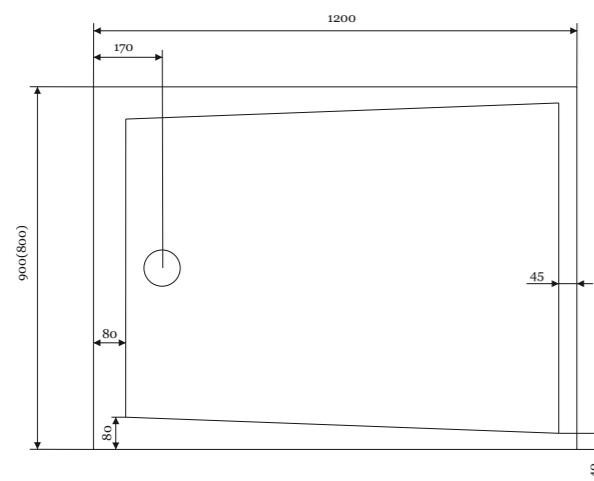

* Поддон является элементом дополнительной комплектации

Душевая загородка относится к технически сложным товарам бытового назначения. Для ее правильной работы подготовку площадки следует производить в соответствии с настоящими рекомендациями, а установка должна быть выполнена квалифицированными и сертифицированными на данный вид работы специалистами в строгом соответствии с приведенной ниже Инструкцией по Установке

Площадь для монтажа душевой загородки должна быть очищена от строительного мусора и различных загрязнений. Все ремонтно-отделочные работы включая отделку потолка, на этапе монтажа душевой загородки должны быть в обязательном порядке ЗАВЕРШЕНЫ.


Установка душевой загородки производится в проём стен на уже готовых и облицованных полу и стенах (без цоколя, плинтусов, обломов, выступов). В месте установки требуется обеспечить вертикальность стен и горизонтальность полов. Угол примыкания стен и пола должен быть равен 90 градусам. Размер проёма должен соответствовать ширине загородки.

Все коммуникации в пределах зоны расположения загородки должны иметь скрытую прокладку, либо быть убраны в углубления закрыты декоративным коробом.



Убедитесь в отсутствие электропроводки, труб газа и водо снабжения в местах сверления отверстий при креплении профилей загородки.

Душевая загородка может быть установлена в нише непосредственно на пол. В этом случае в полу, во время подготовки площадки, следует предусмотреть установку трапа для слива воды и соответствующий уклон. Глубина ниши определяется размерами ванной комнаты и желанием потребителя. Рекомендуемая глубина ниши варьирует в диапазоне от 800 до 1000 мм.


Как вариант, Душевая загородка может быть установлена в нишу на поддон. В этом случае глубина ниши определяется размерами поддона.

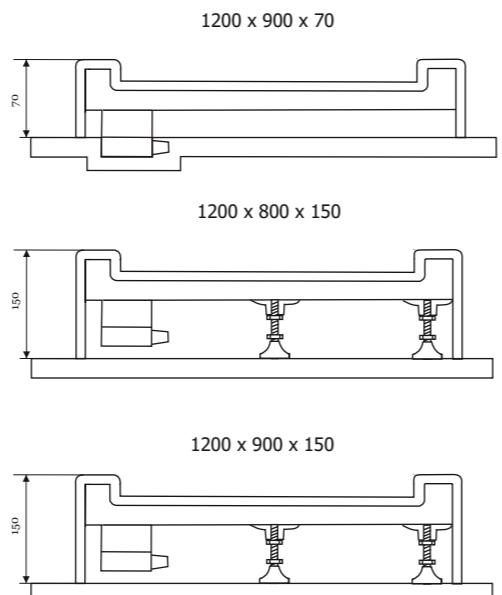



**СХЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ УСТАНОВКИ ДУШЕВОЙ ЗАГОРОДКИ**

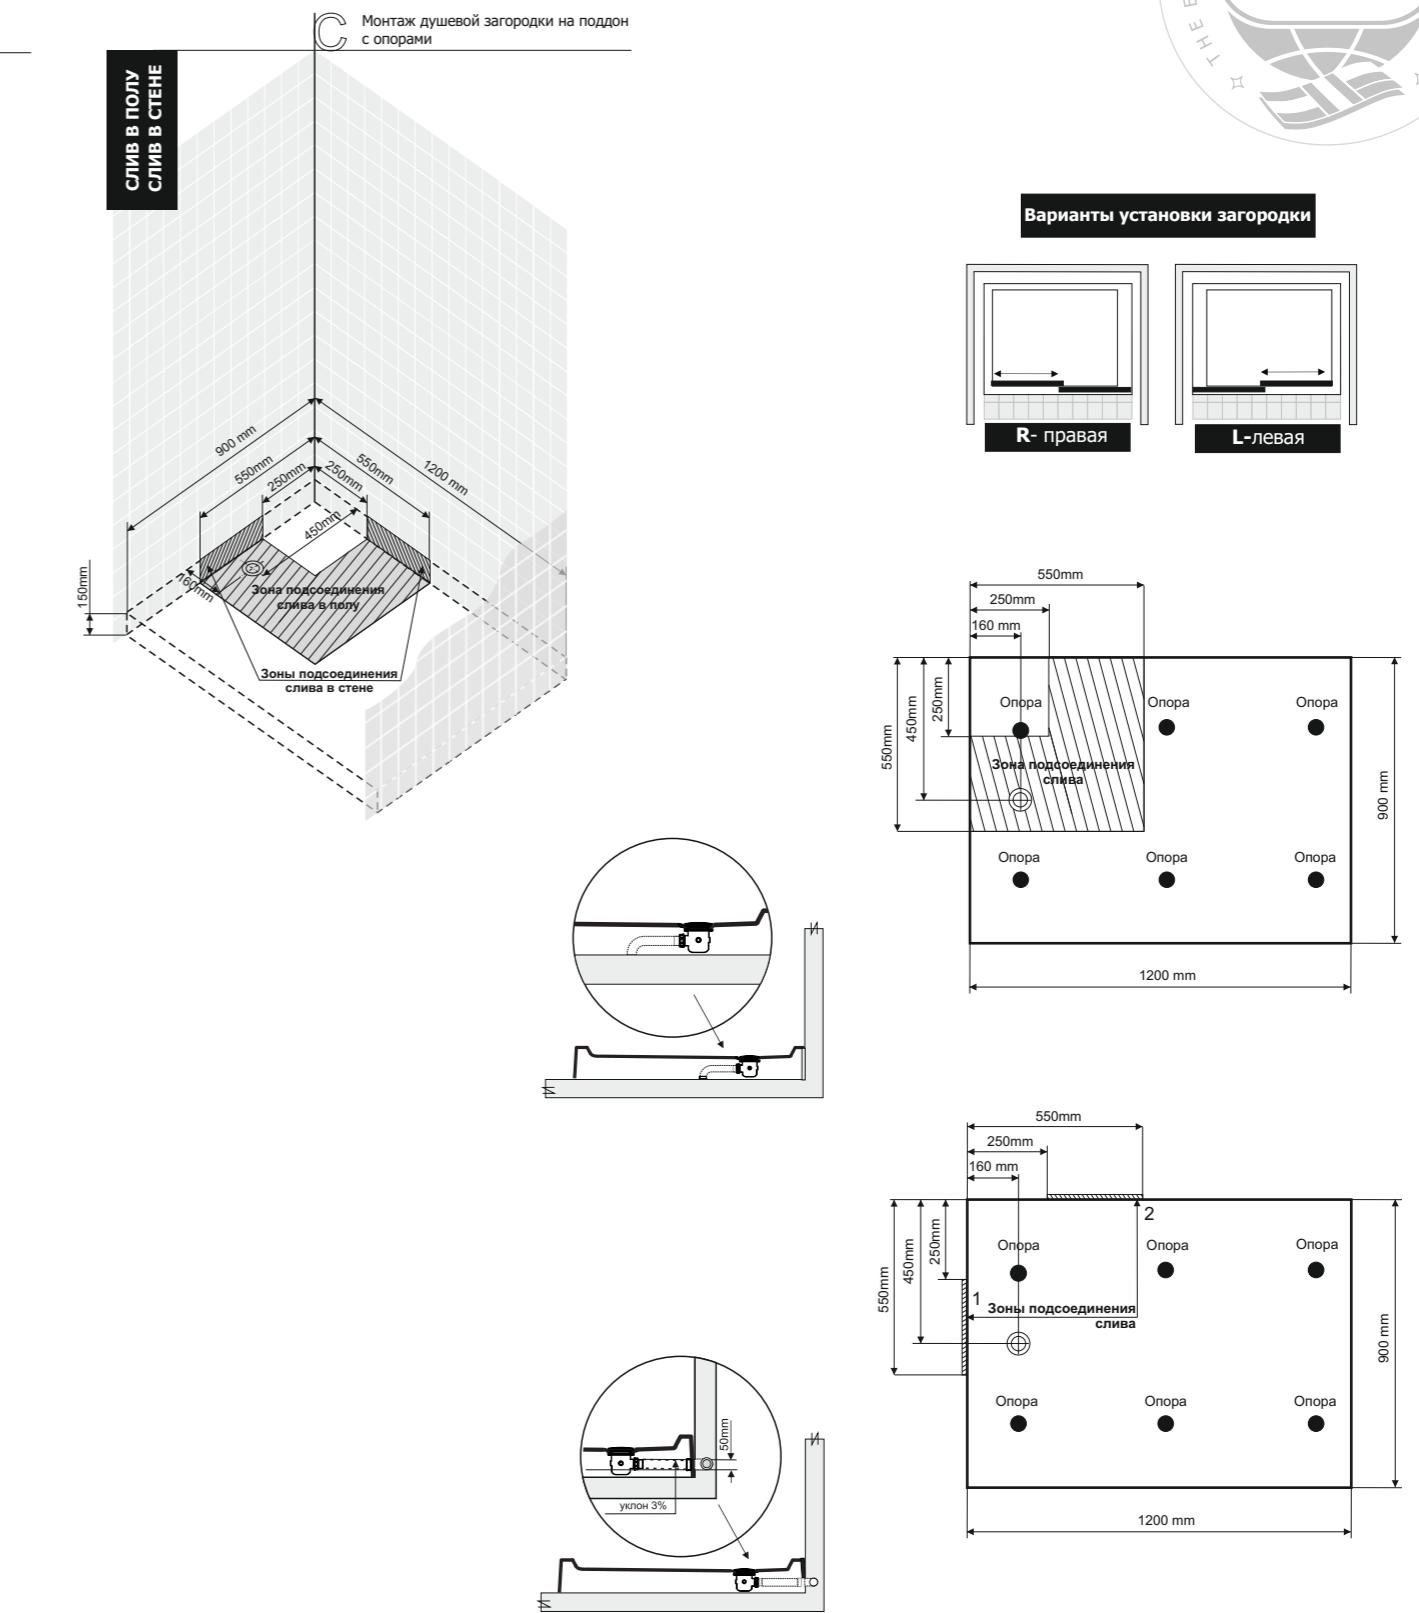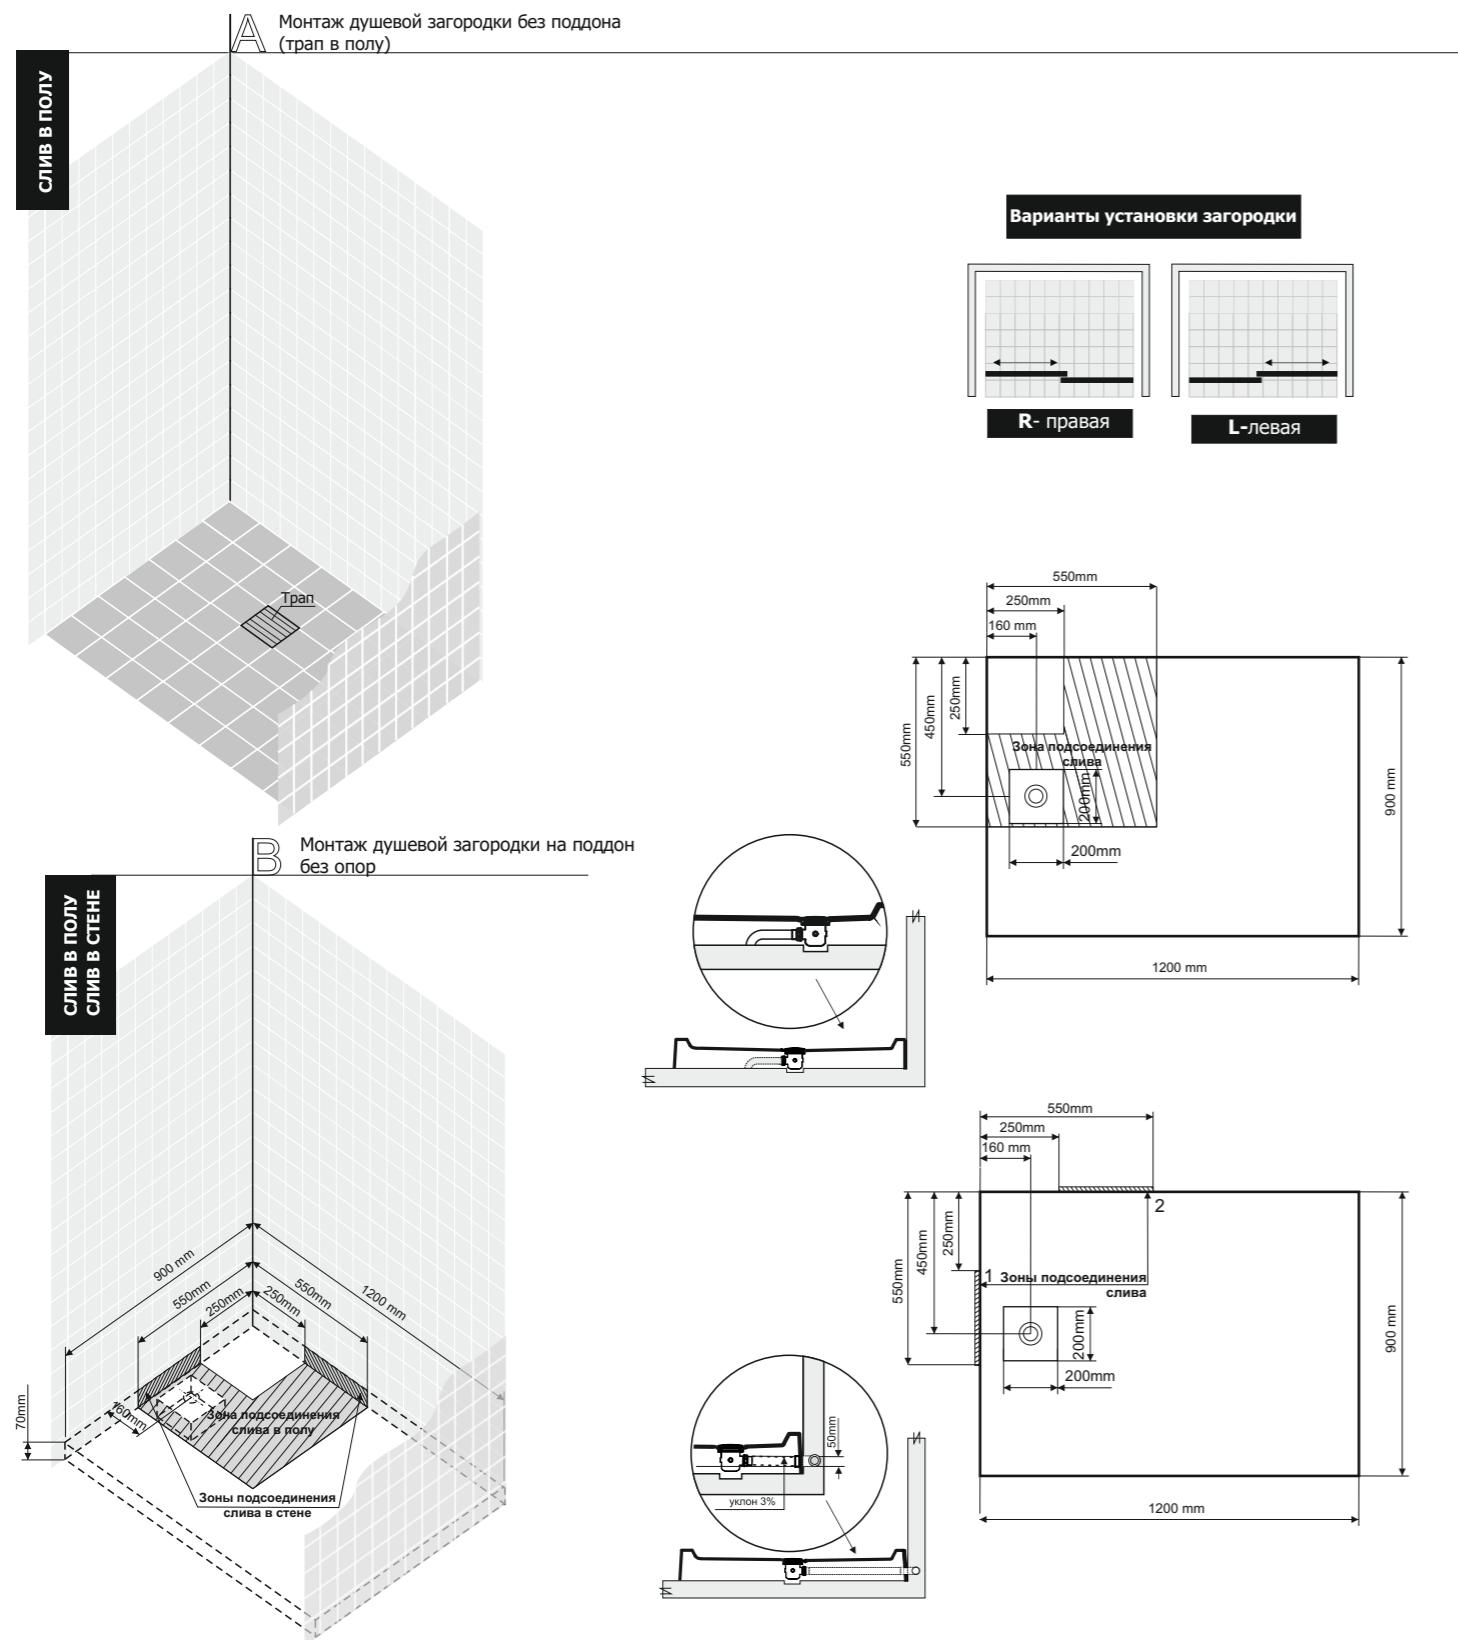

**ДЕТАЛИ ДУШЕВОЙ ЗАГОРОДКИ,
КРЕПЕЖ И НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

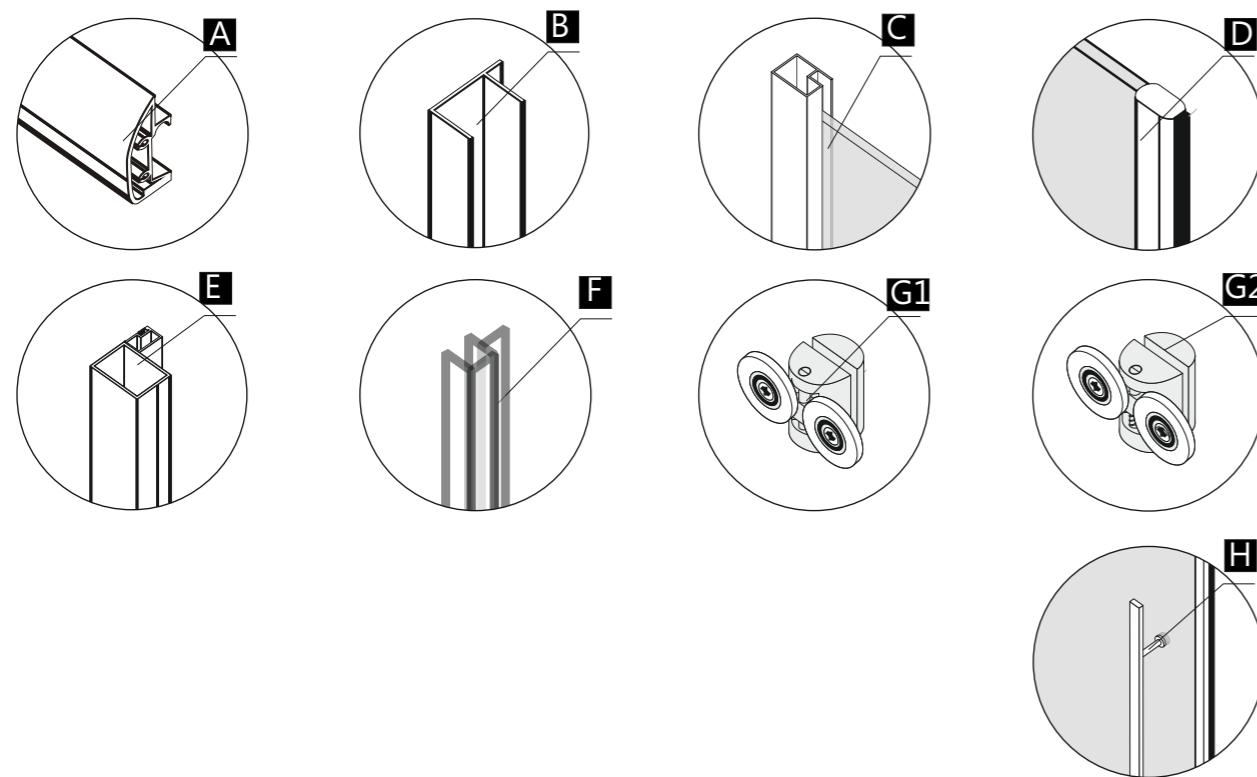


A	Горизонтальный рамочный профиль	2 шт.
B	Настенный профиль	2 шт.
C	Стационарная загородка с вертикальным рамочным профилем	1 шт.
D	Раздвижная дверь	1 шт.
E	Вертикальный рамочный профиль	1 шт.
F	Вертикальный уплотнитель двери*	2 шт.
G	Ролики раздвижной двери, G1- верхние, G2- нижние пружинные	4 шт.
H	Ручка	1 шт.

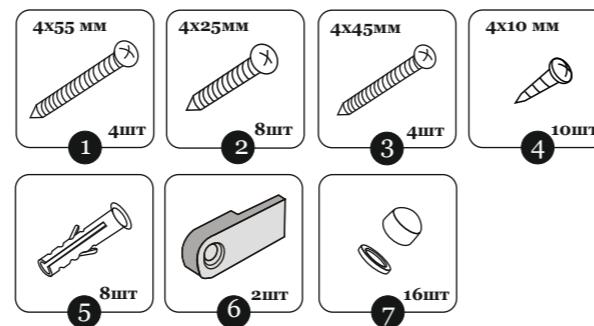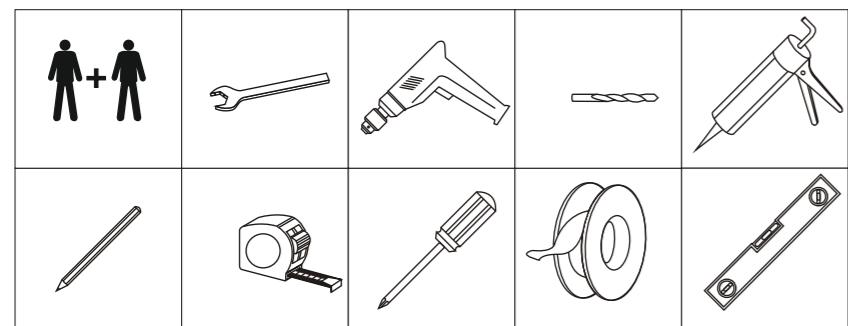



* Для удобства монтажа все уплотнители поставляются большей длины. После установки обрежьте по размеру детали.

**ДЕТАЛИ ДУШЕВОЙ ЗАГОРОДКИ,
КРЕПЕЖ И НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

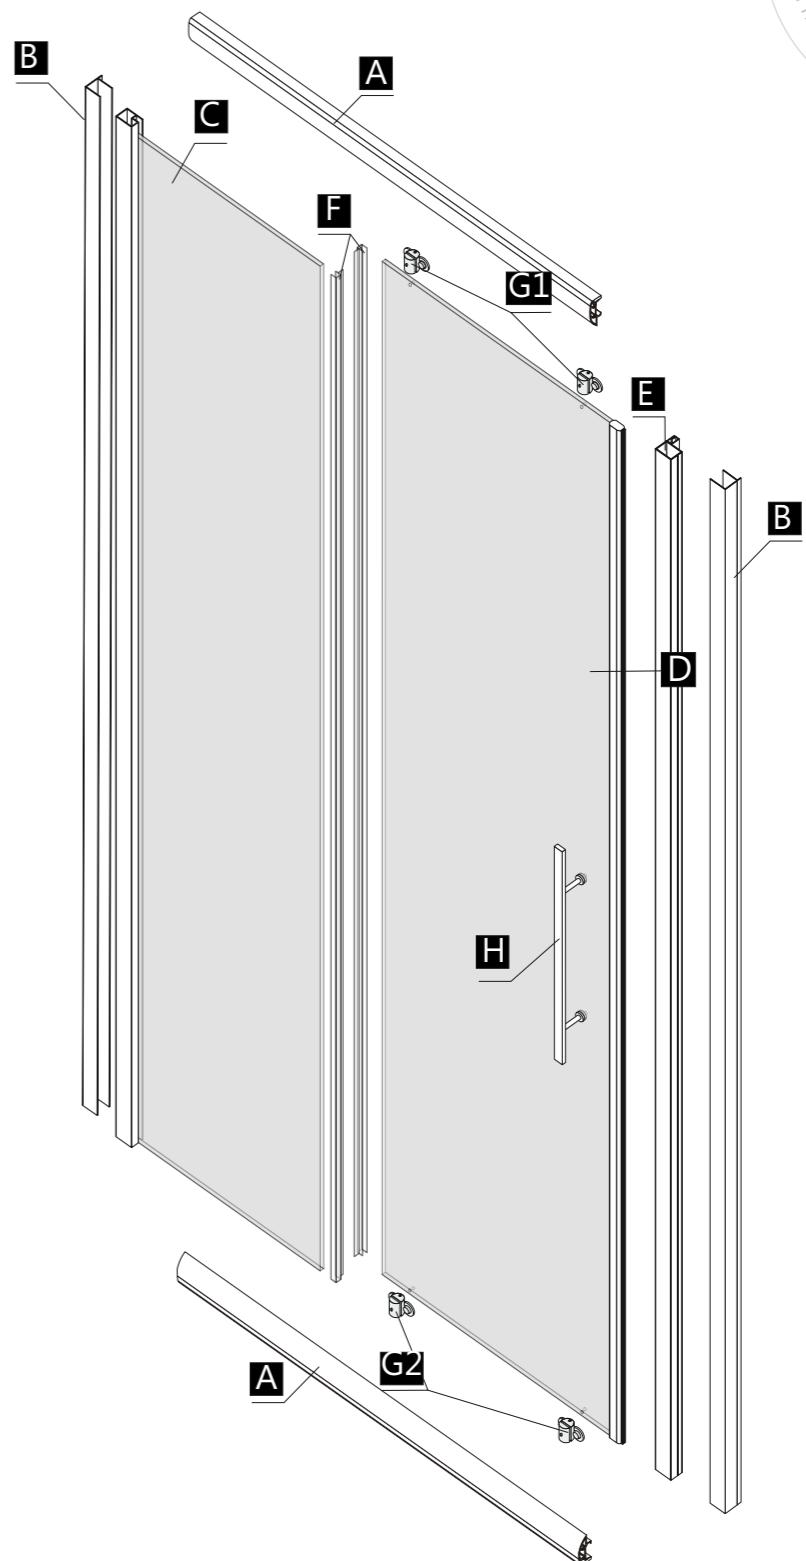





1. Собрать раму душевой загородки(вид изнутри)

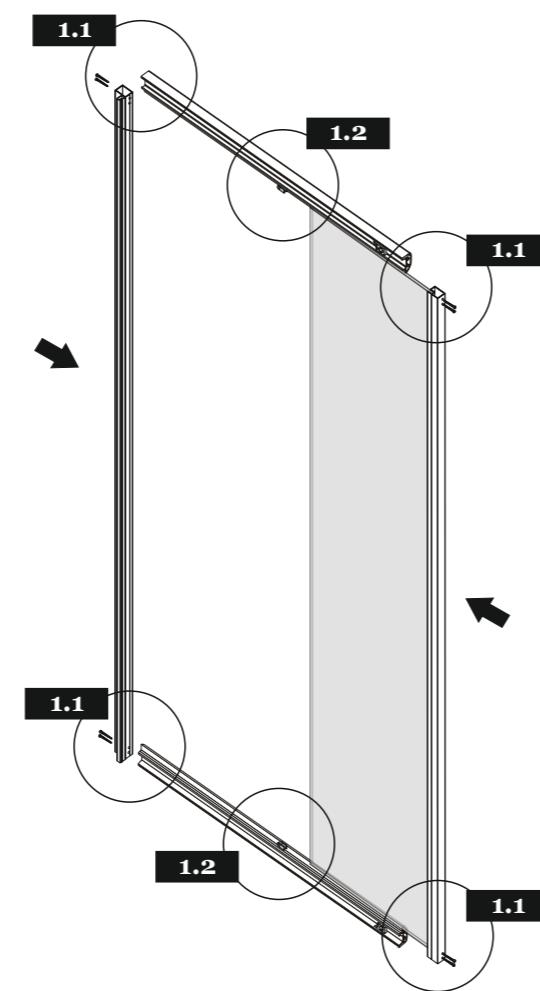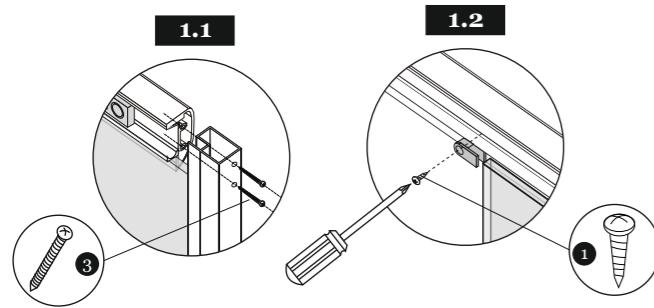


2. Одеть настенные профили на душевую загородку



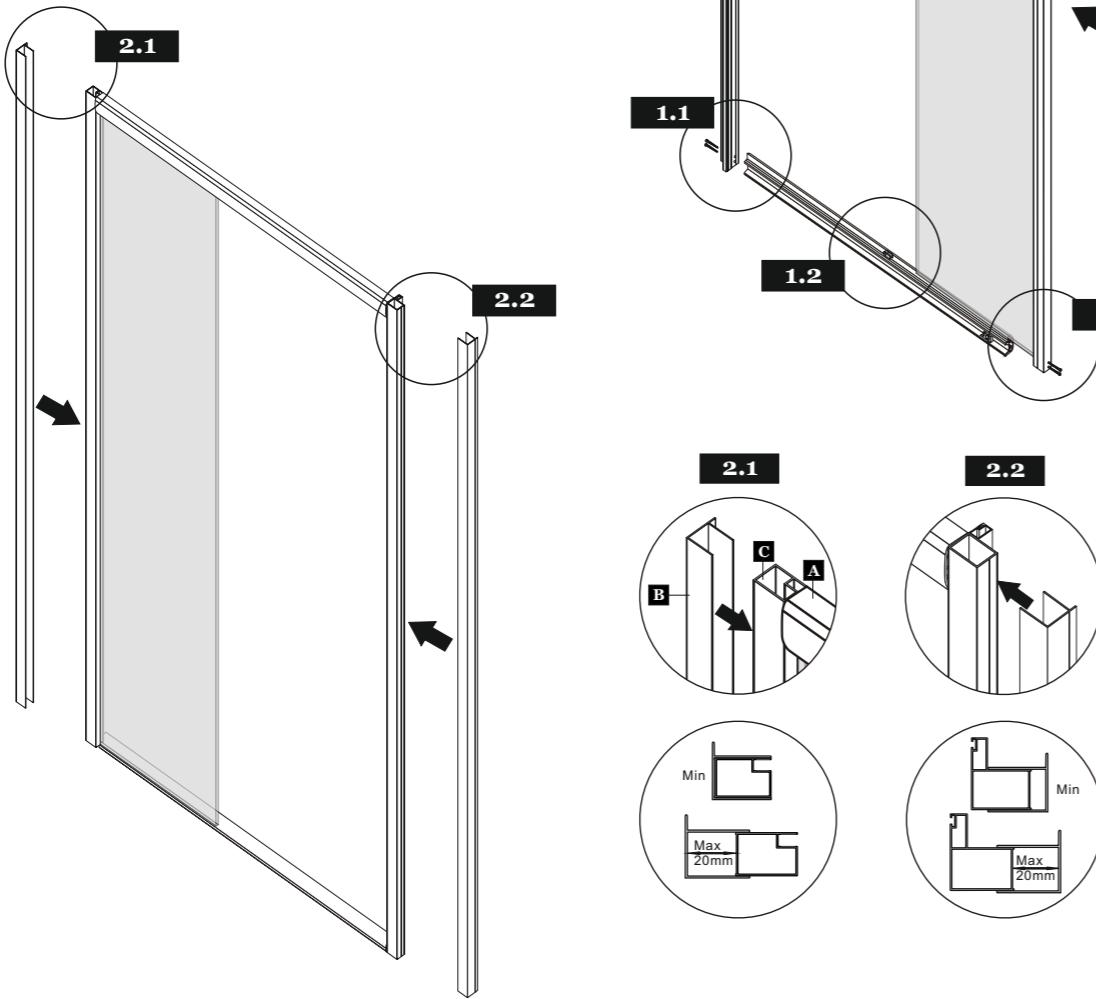


3. Смонтировать верхние и нижние (пружинные) ролики на дверь

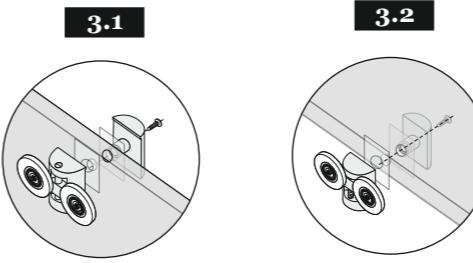

4. Навесить раздвижную дверь в раму загородки

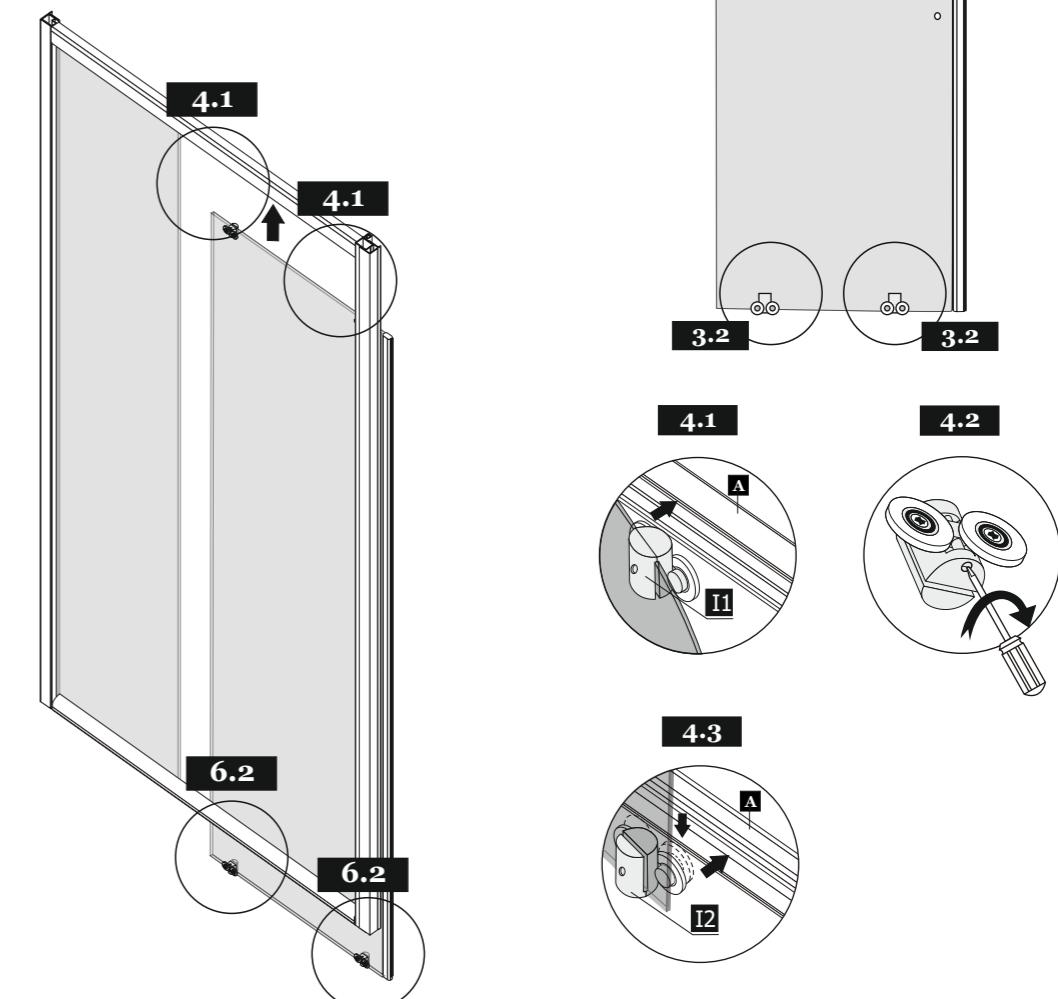


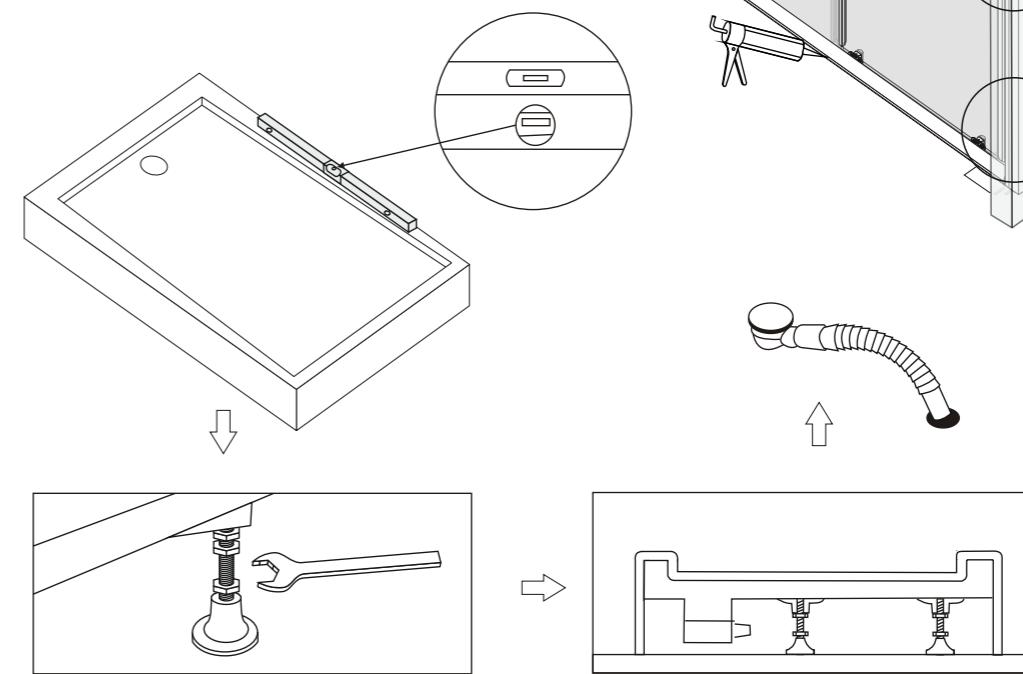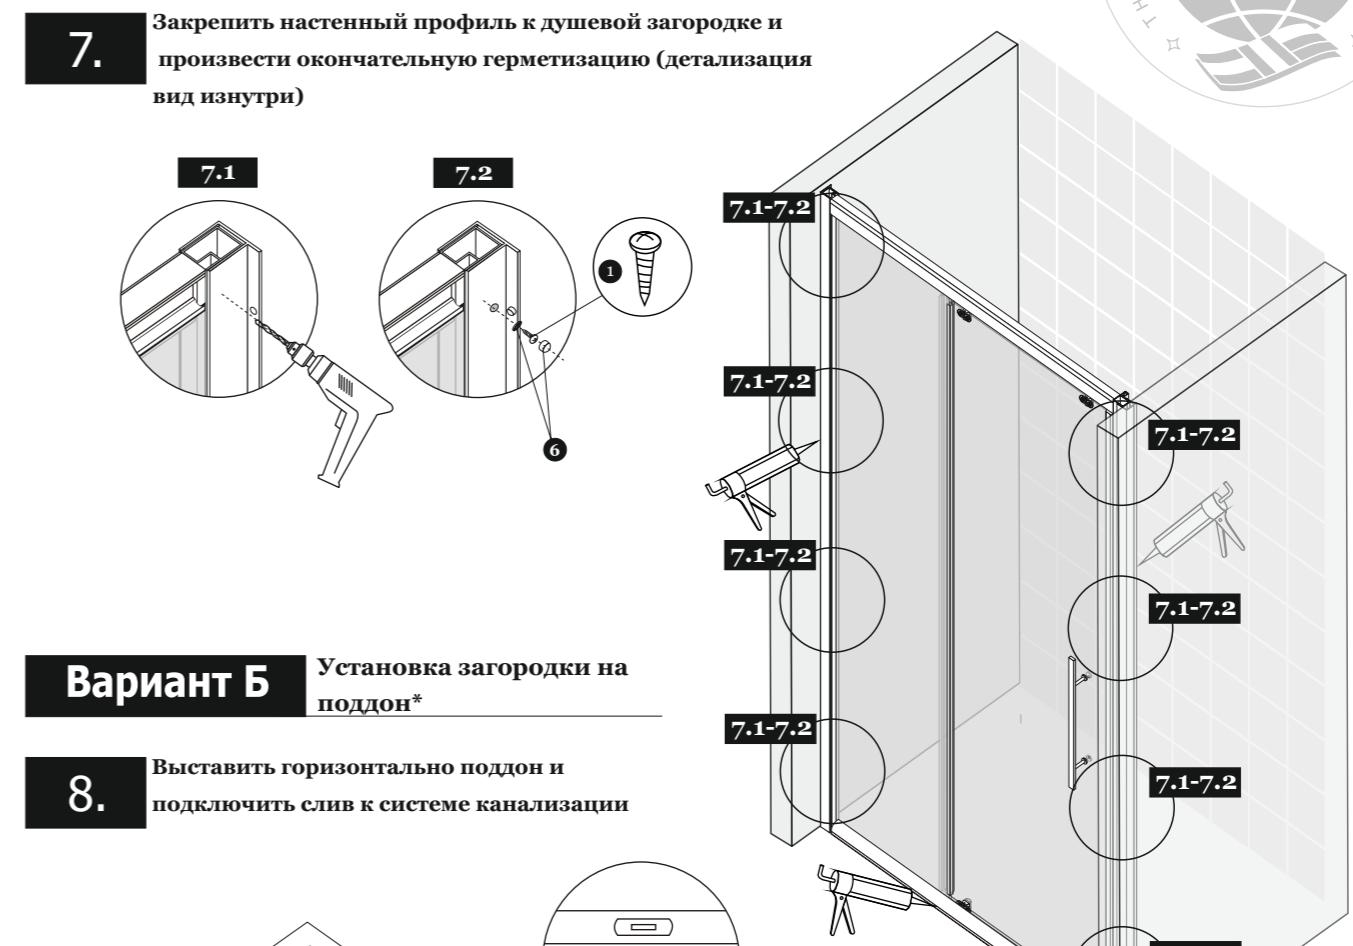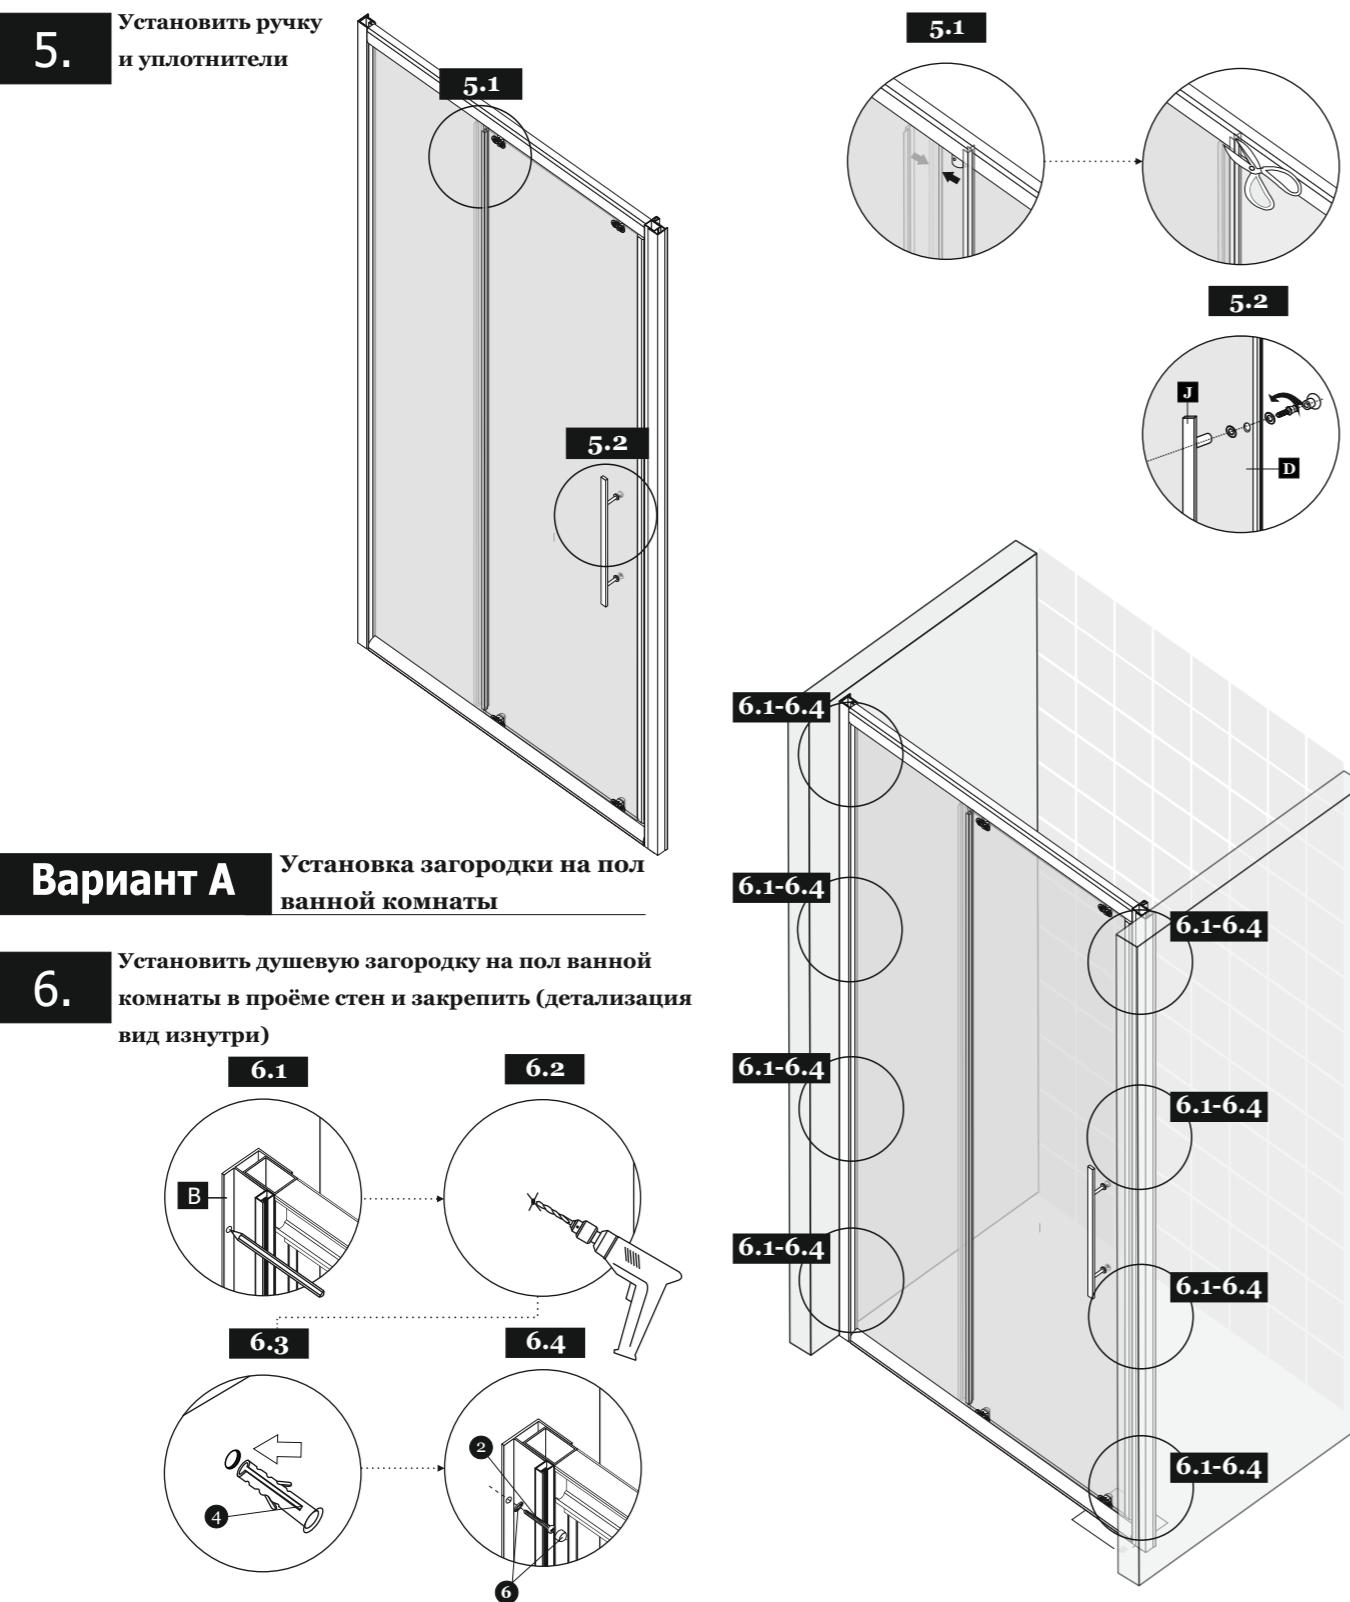

*Поддон является элементом дополнительной комплектации



9. Установить душевую загородку на поддон и закрепить настенные профили к стене
(детализация вид изнутри)

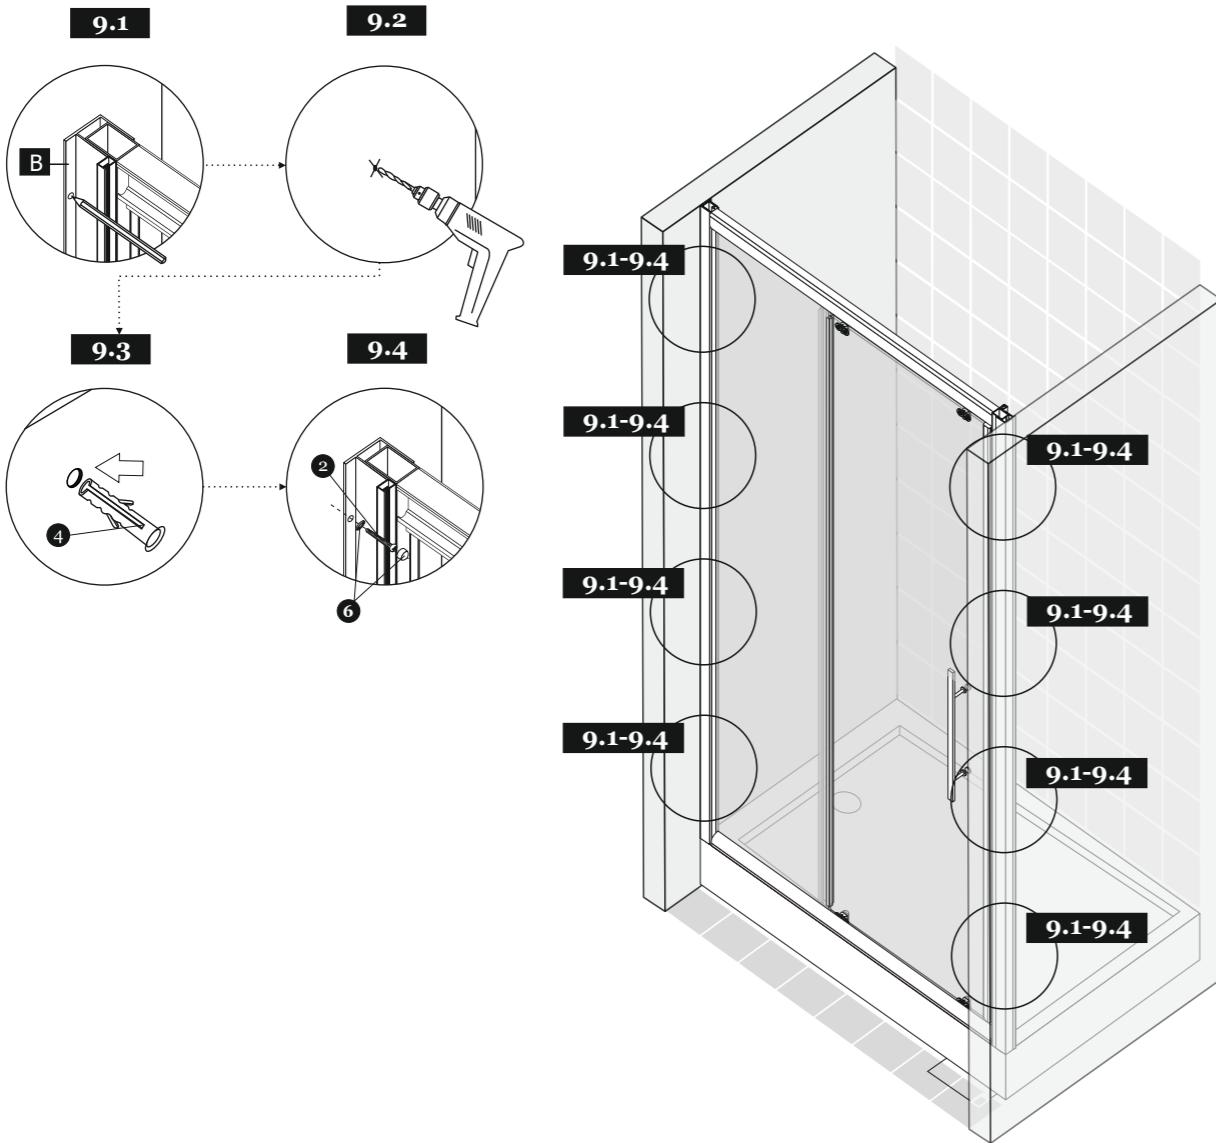

10. Закрепить настенный профиль к душевой загородке и произвести окончательную герметизацию (детализация вид изнутри)

