

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG


JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

2026

5.5.1 Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

Pada pengujian ini, Serial Monitor awalnya menampilkan karakter acak (*garbage characters*) akibat pesan *bootloader* bawaan ESP8266 yang berjalan pada 74880 baud terbaca saat Serial Monitor diatur ke 115200 baud. Setelah proses *booting* selesai, program berhasil menampilkan **ESP8266 MAC Address: 84:F3:EB:92:A9:C2** yang merupakan alamat fisik unik 48-bit antarmuka Wi-Fi Station (STA) untuk pengalamatan antar-perangkat dalam jaringan nirkabel.

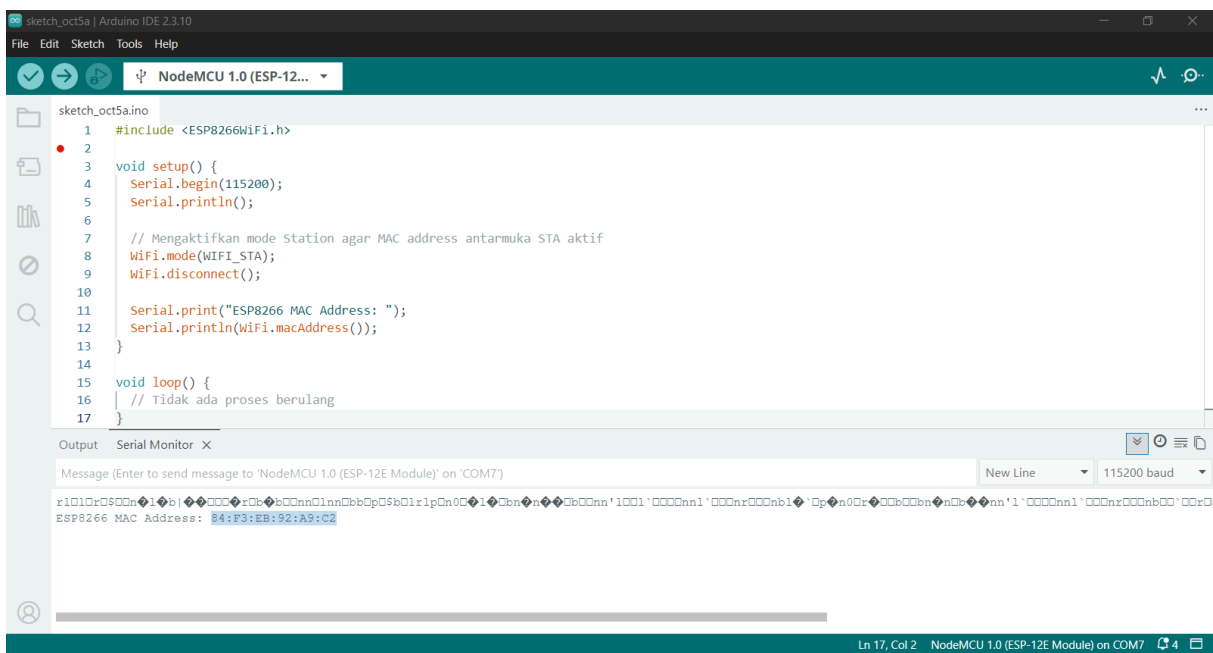

The screenshot shows the Arduino IDE interface. The sketch editor displays the following code:

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   Serial.println();
6
7   // Mengaktifkan mode Station agar MAC address antarmuka STA aktif
8   WiFi.mode(WIFI_STA);
9   WiFi.disconnect();
10
11   Serial.print("ESP8266 MAC Address: ");
12   Serial.println(WiFi.macAddress());
13 }
14
15 void loop() {
16   // Tidak ada proses berulang
17 }
```

The Serial Monitor window at the bottom shows the output of the sketch. It displays the text "ESP8266 MAC Address: 84:F3:EB:92:A9:C2" in a monospaced font. The baud rate is set to 115200.