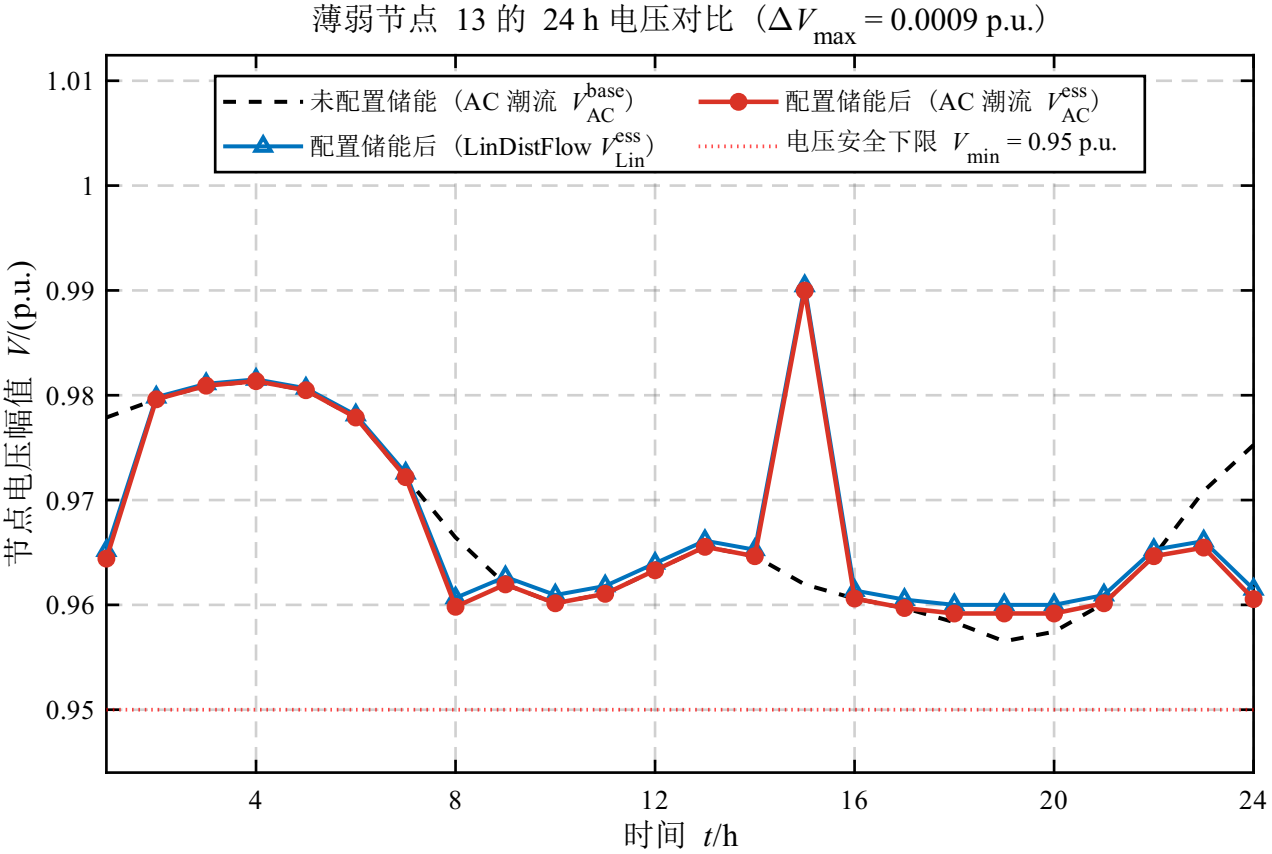
薄弱节点 13 的 24 h 电压对比（ΔV_{max} = 0.0009 p.u.）
未配置储能（AC 潮流 V_{AC}^{base}）
配置储能后（AC 潮流 V_{AC}^{ess}）
配置储能后（LinDistFlow V_{Lin}^{ess}）
电压安全下限 V_{min} = 0.95 p.u.
节点电压幅值 V/(p.u.)
时间 t/h
1.01
1
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
4
8
12
16
20
24