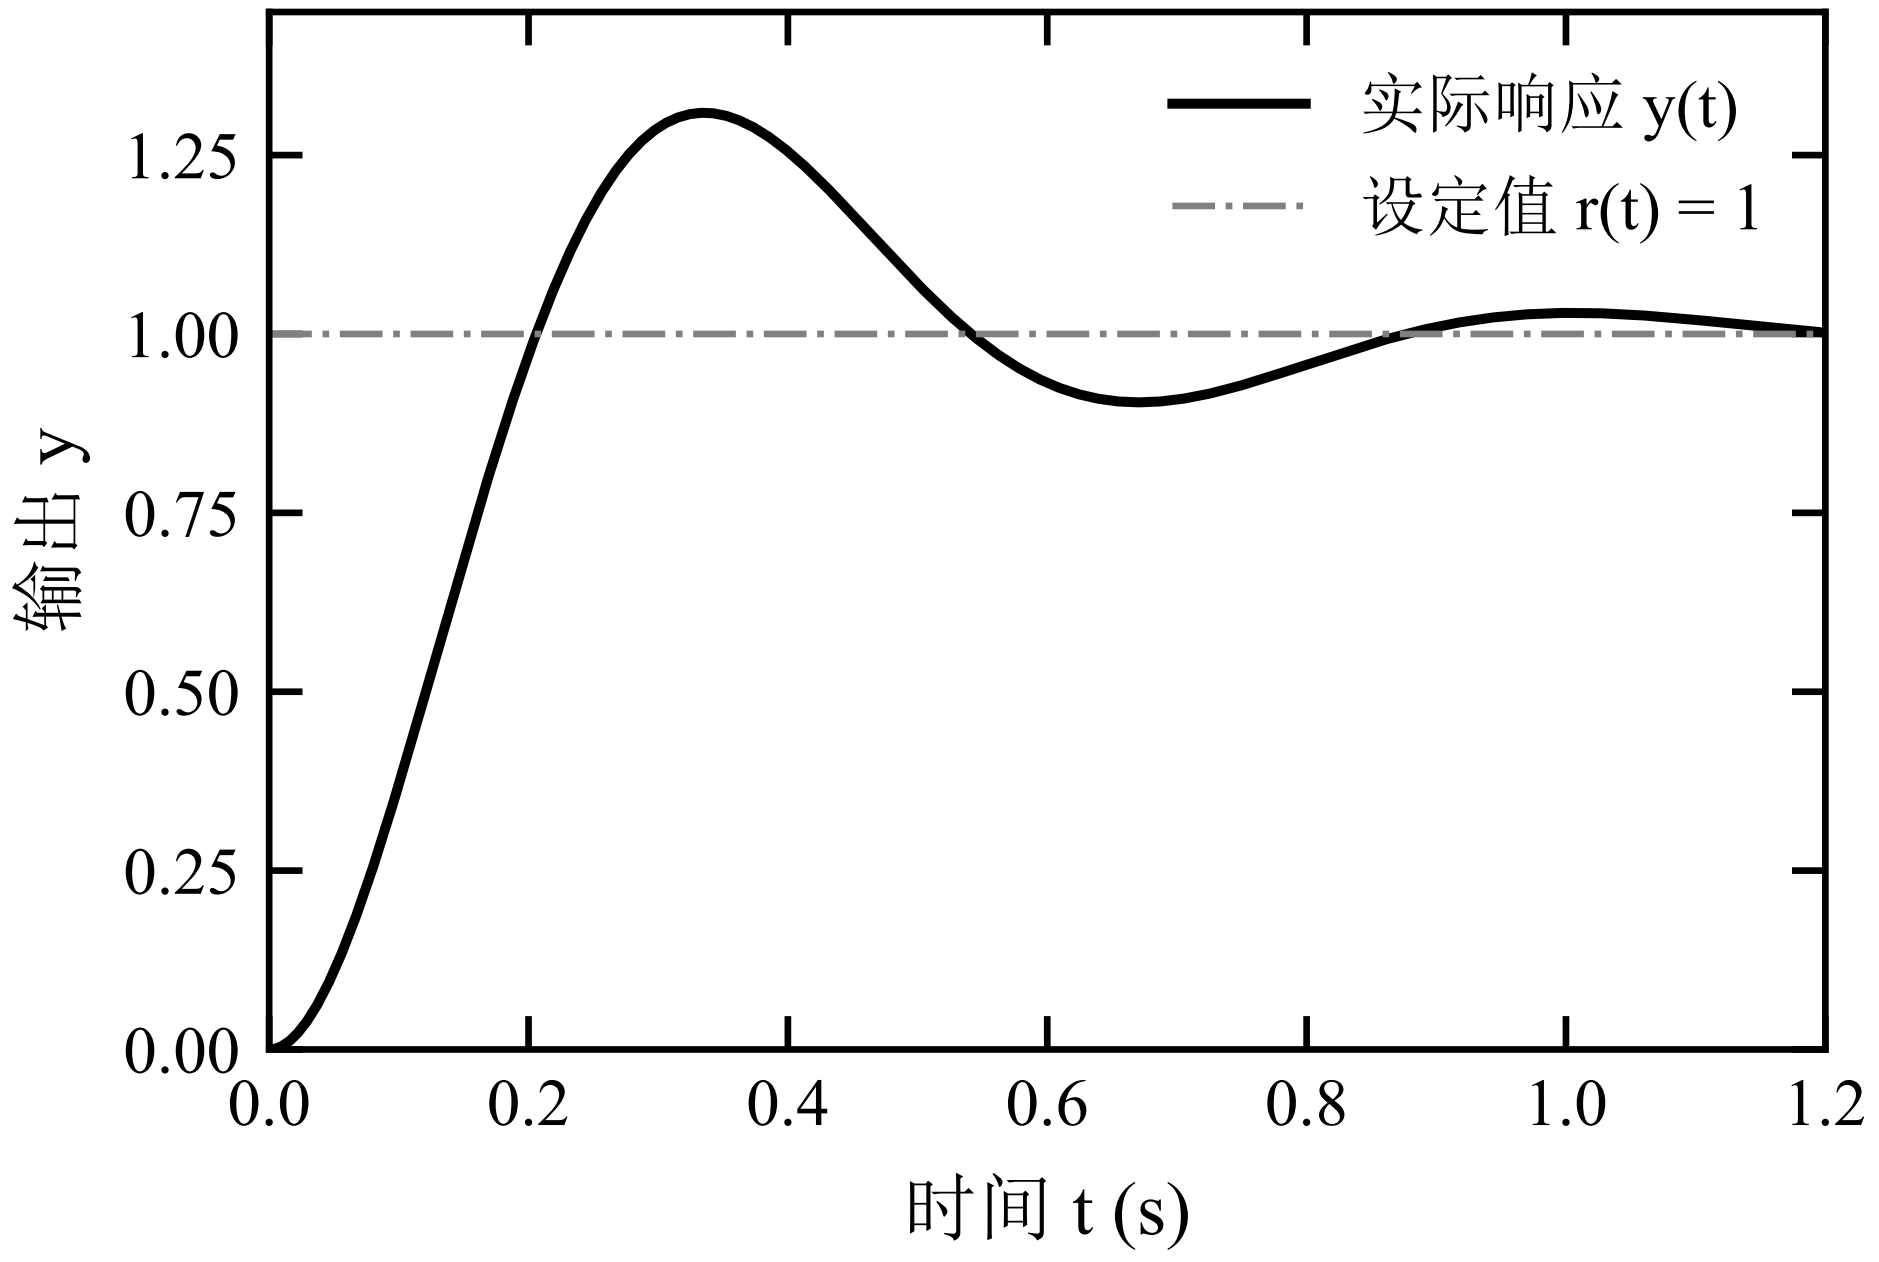
实际响应 y(t)
设定值 r(t) = 1
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
输出 y
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
时间 t (s)