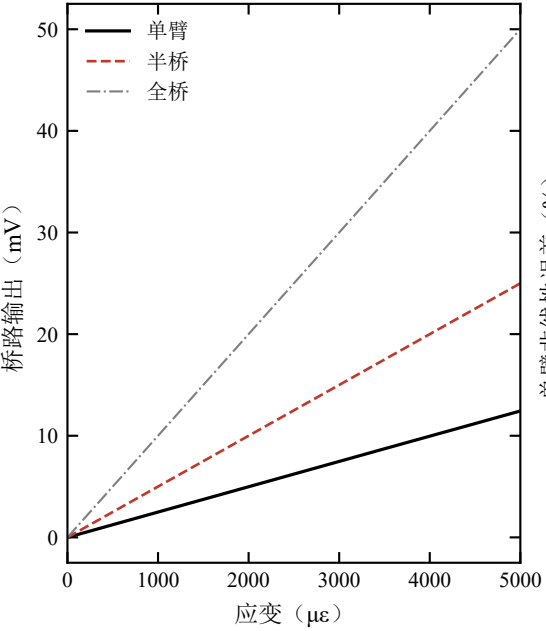
单臂
半桥
全桥
桥路输出（mV）
应变（με）
0
10
20
30
40
50
0
1000
2000
3000
4000
5000

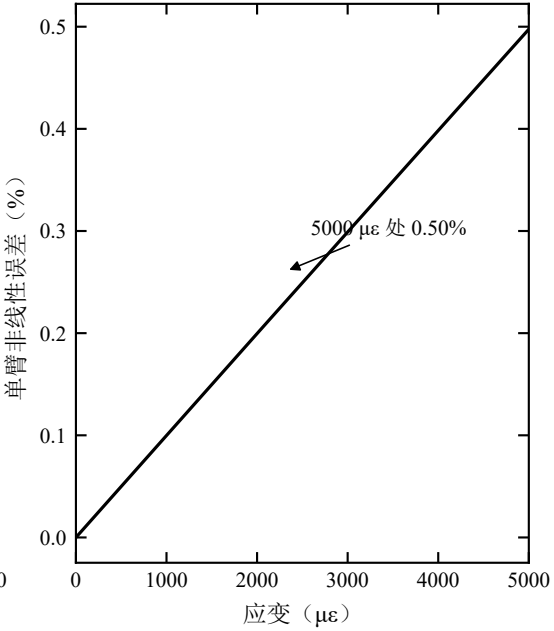
单臂非线性误差（%）
5000 με 处 0.50%
应变（με）
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
1000
2000
3000
4000
5000