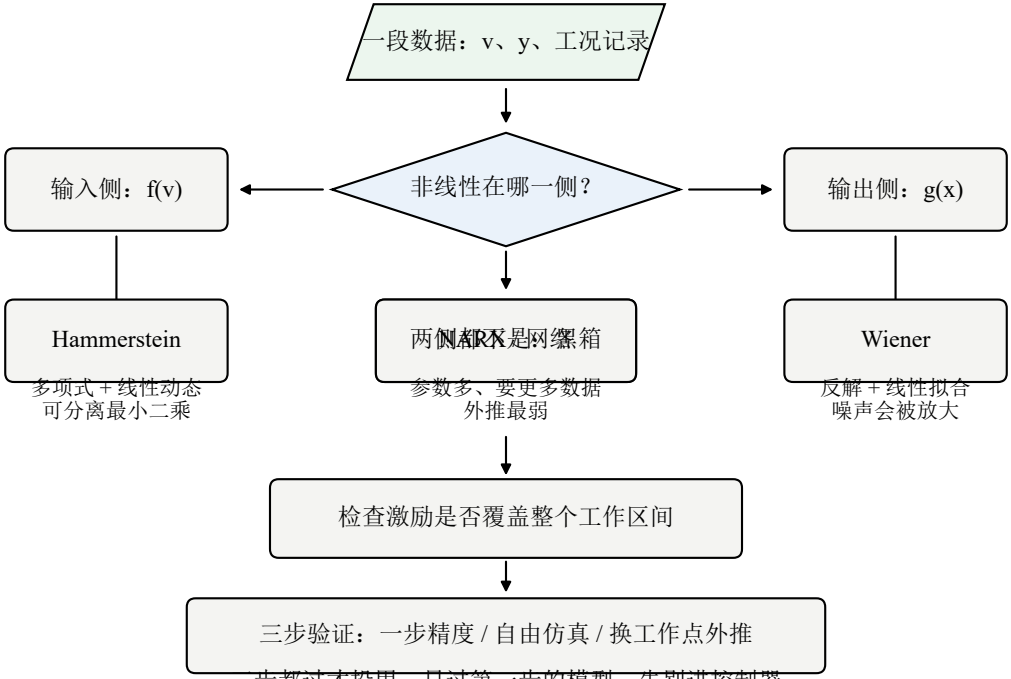
一段数据：v、y、工况记录
非线性在哪一侧？
输入侧：f(v)
两侧都有：NARX
输出侧：g(x)
Hammerstein
多项式 + 线性动态
可分离最小二乘
NARX
参数多、要更多数据
外推最弱
Wiener
反解 + 线性拟合
噪声会被放大
检查激励是否覆盖整个工作区间
三步验证：一步精度 / 自由仿真 / 换工作点外推
三步都过才投用；只过第一步的模型，先别进控制器