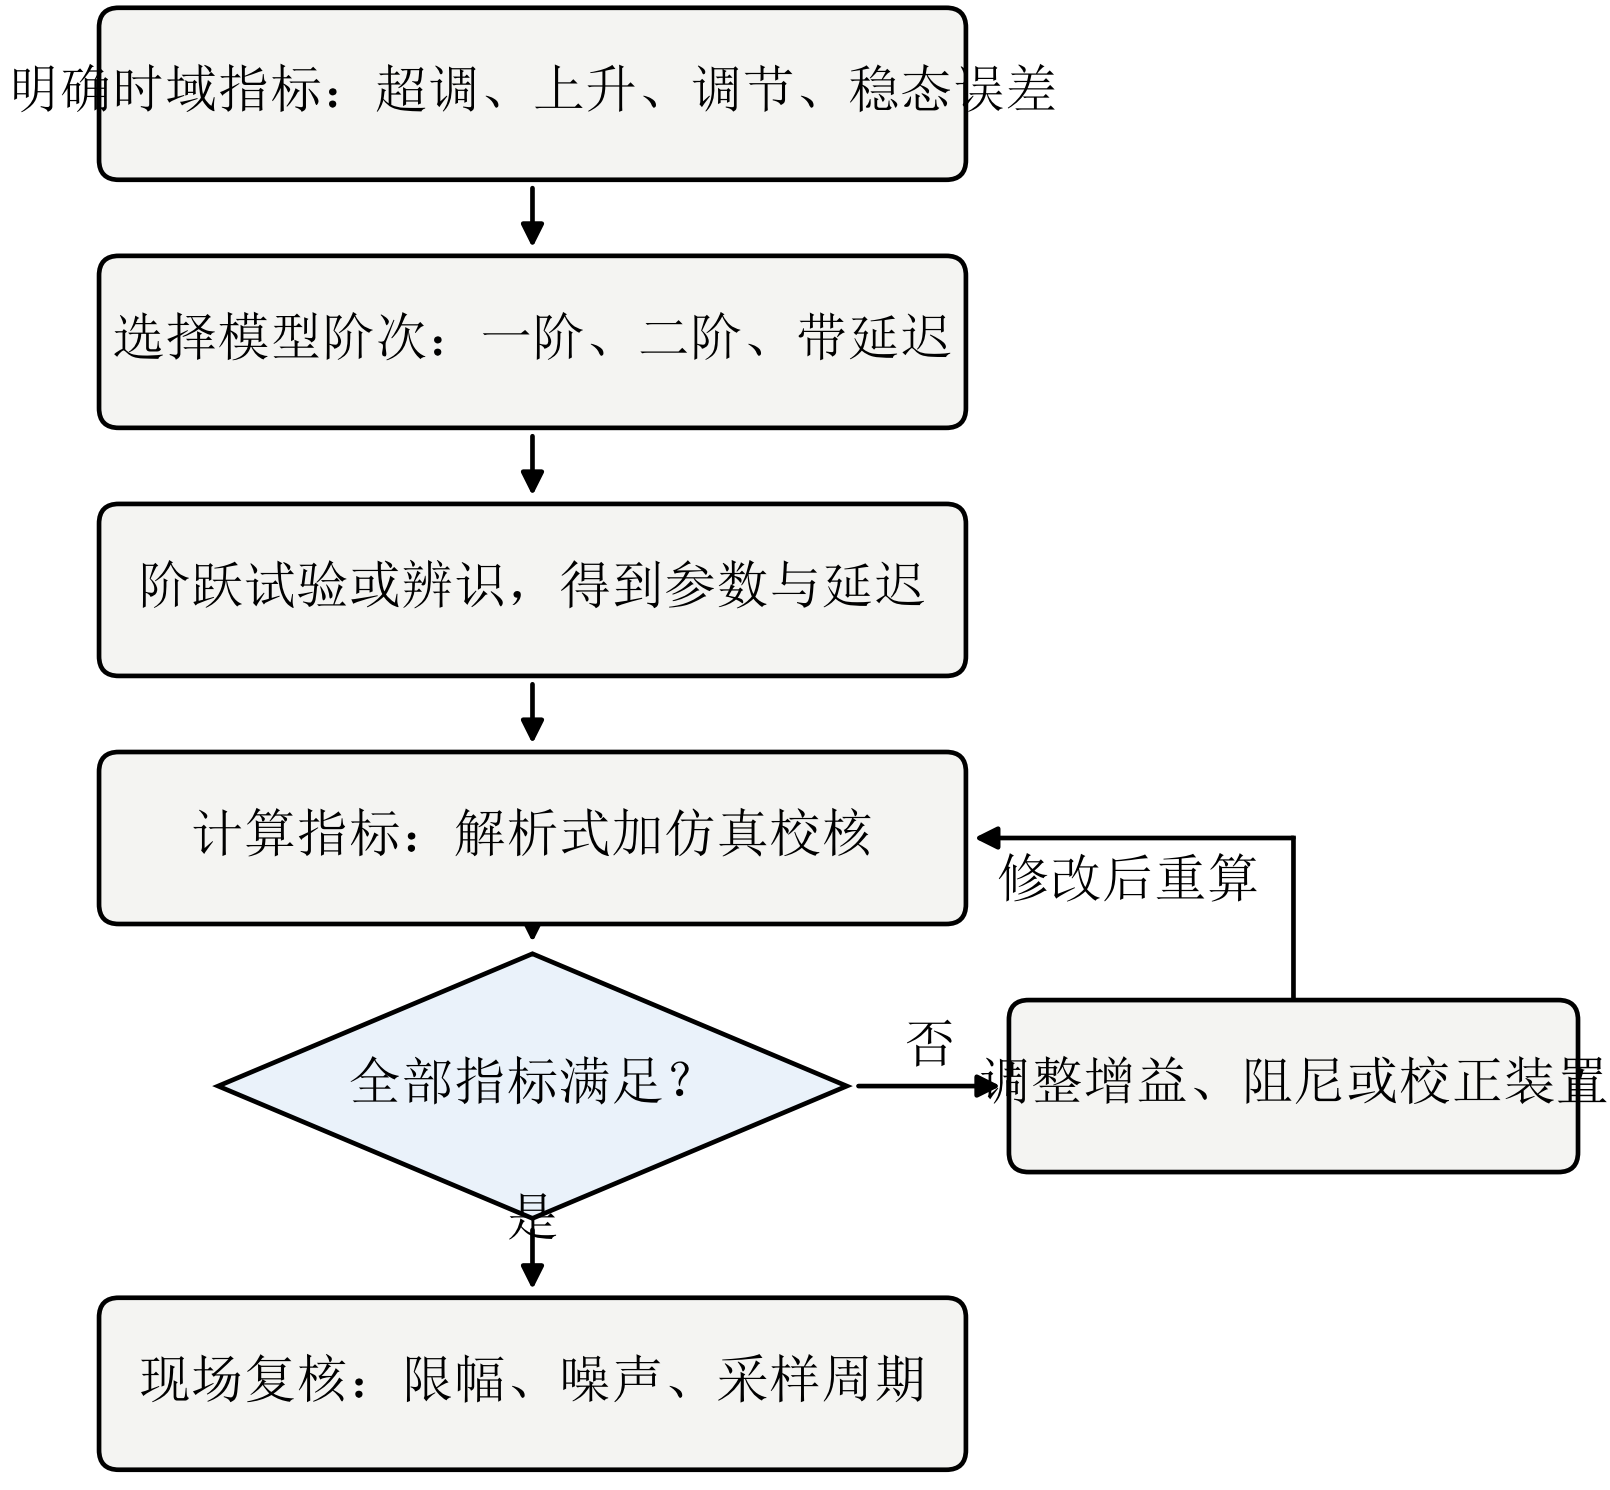
明确时域指标：超调、上升、调节、稳态误差
选择模型阶次：一阶、二阶、带延迟
阶跃试验或辨识，得到参数与延迟
计算指标：解析式加仿真校核
全部指标满足？
否
调整增益、阻尼或校正装置
修改后重算
是
现场复核：限幅、噪声、采样周期