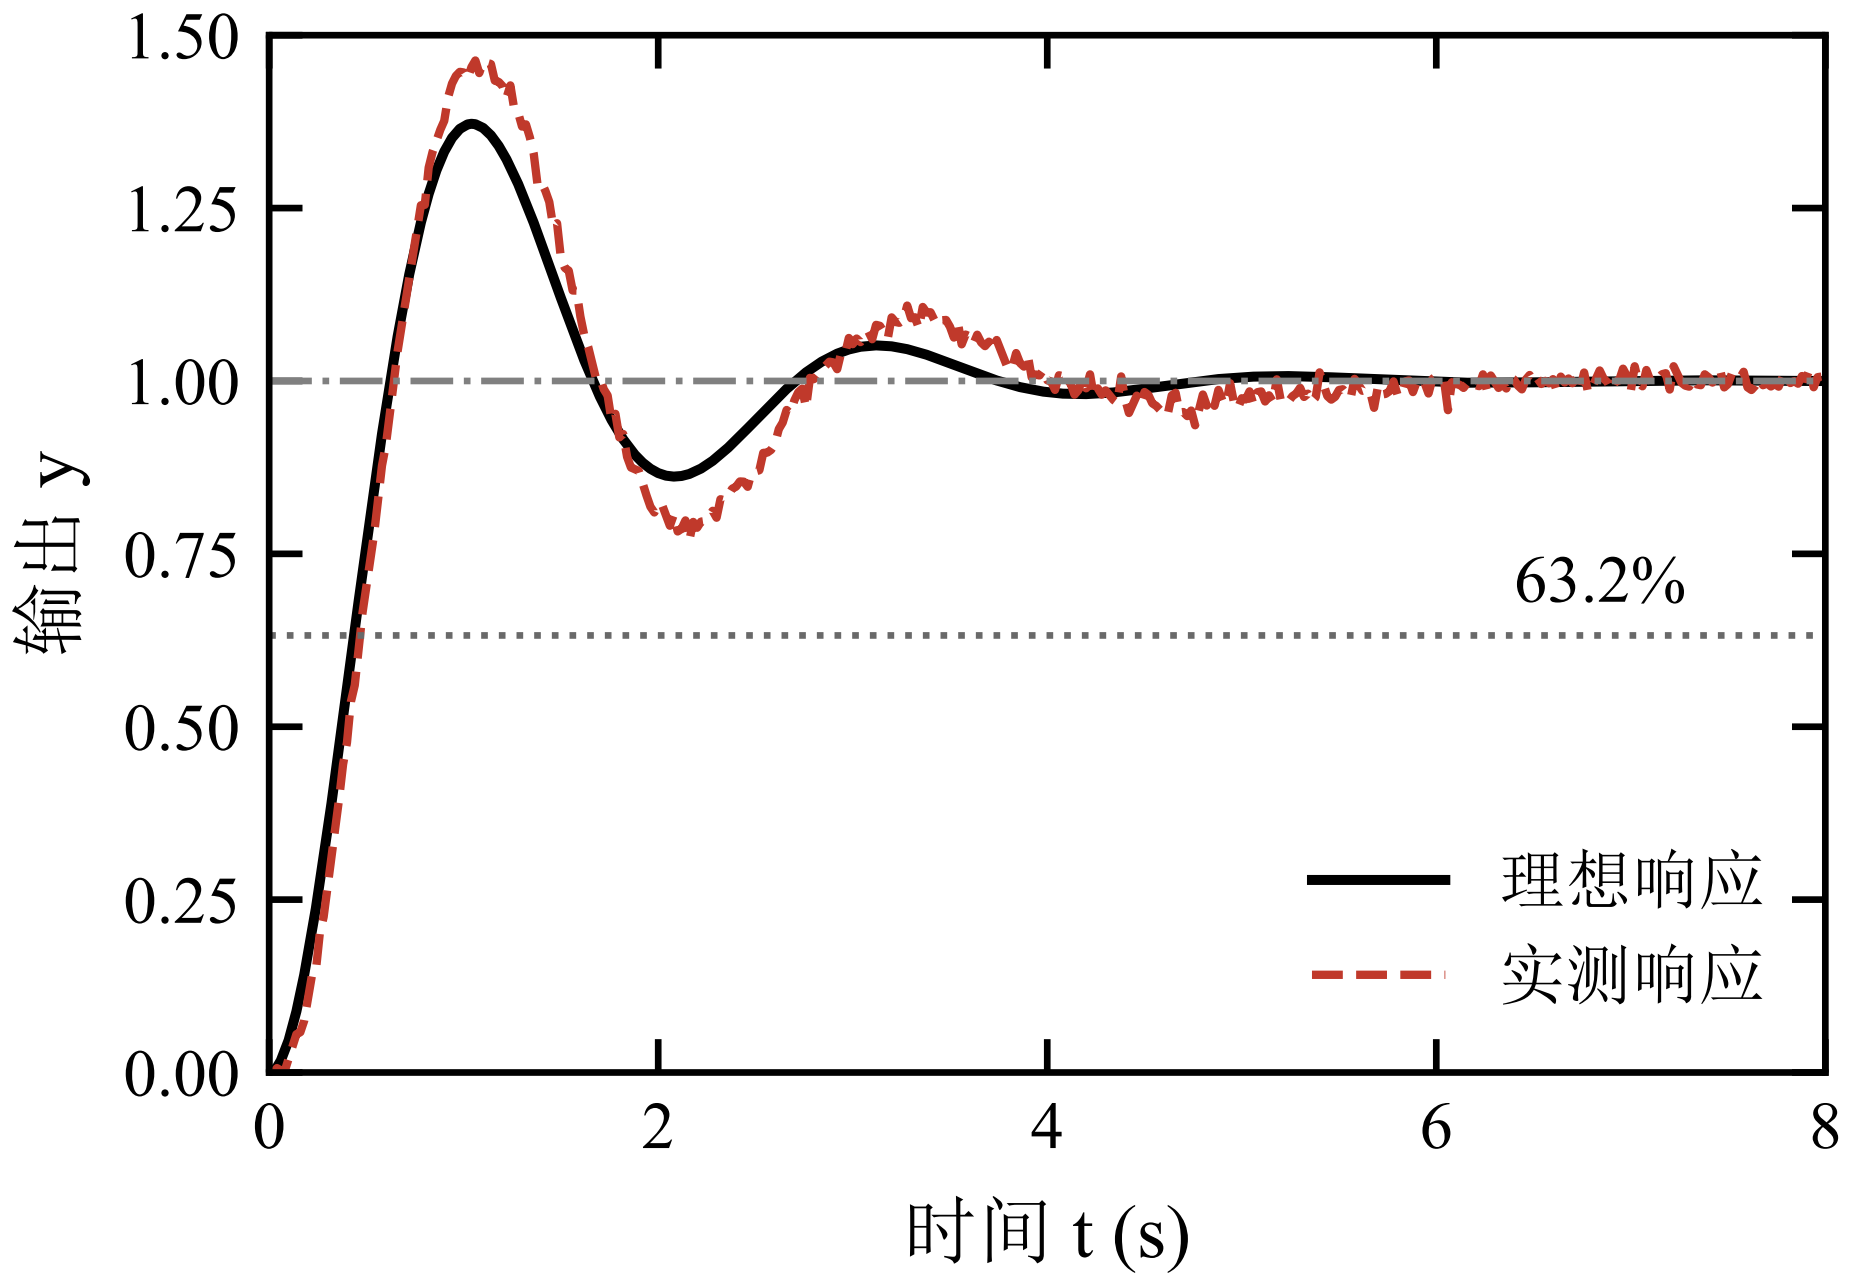
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
输出 y
0
2
4
6
8
时间 t (s)
63.2%
理想响应
实测响应