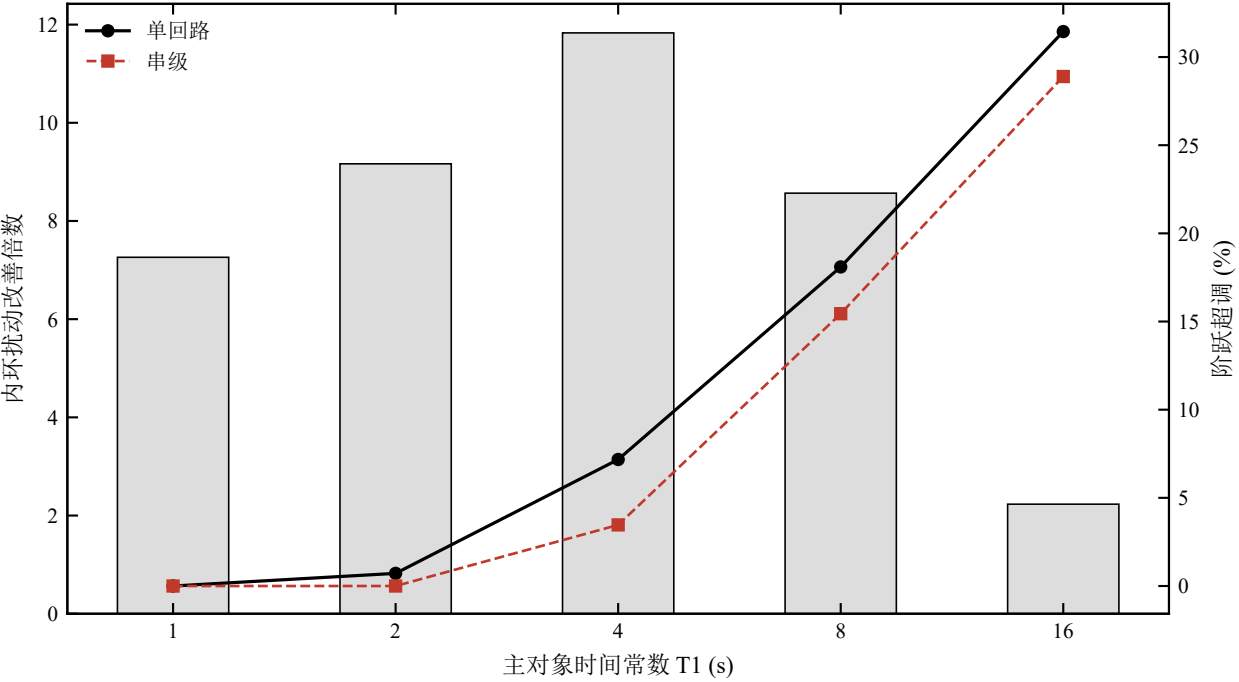
单回路
串级
内环扰动改善倍数
阶跃超调 (%)
主对象时间常数 T1 (s)
0
2
4
6
8
10
12
0
5
10
15
20
25
30
1
2
4
8
16