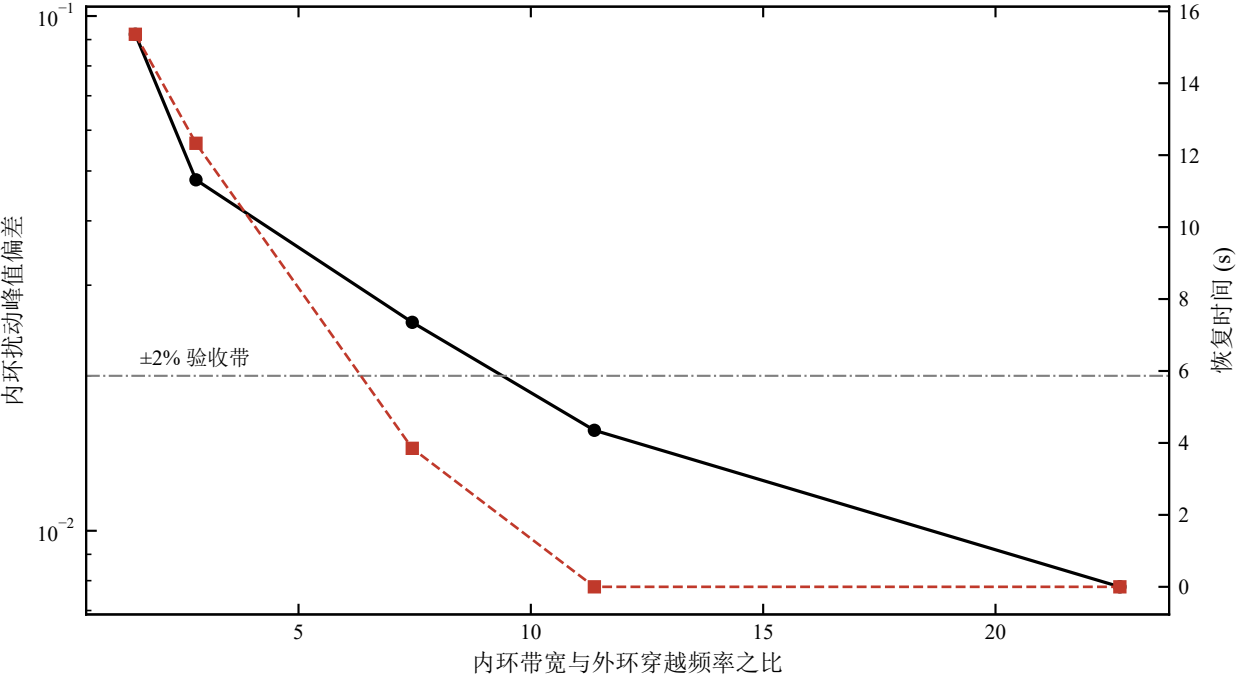
10^{-1}
10^{-2}
内环扰动峰值偏差
±2% 验收带
16
14
12
10
8
6
4
2
0
恢复时间 (s)
5
10
15
20
内环带宽与外环穿越频率之比