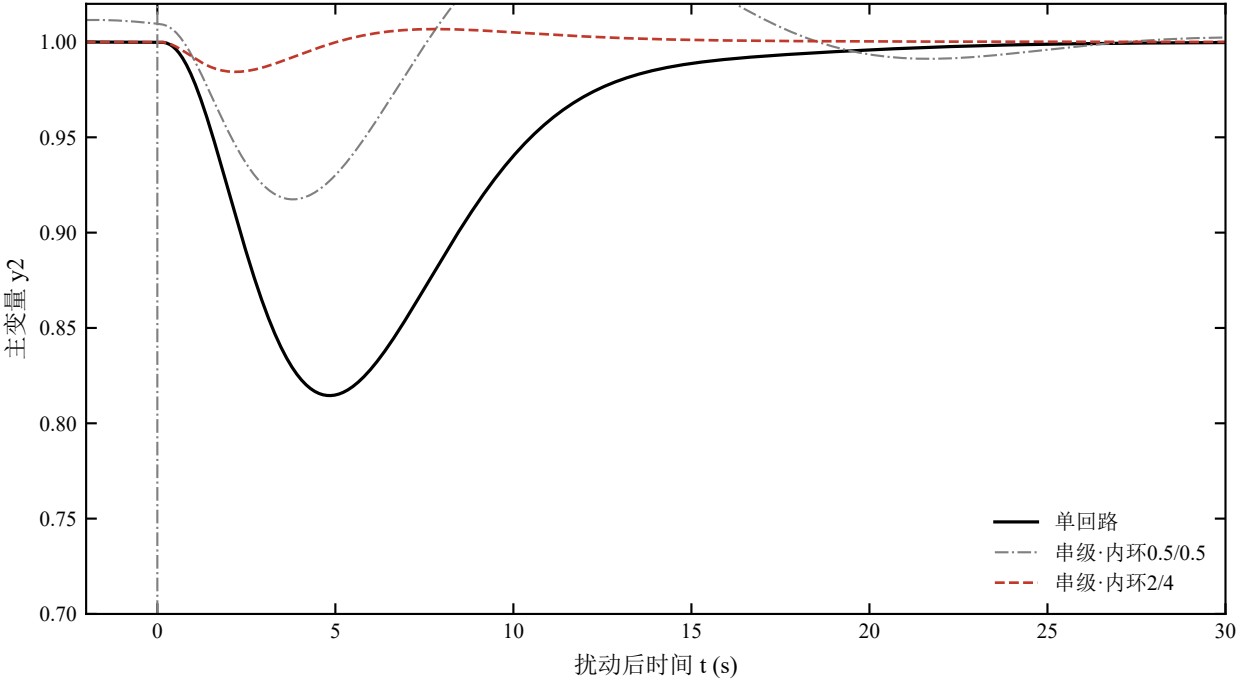
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
主变量 y2
0
5
10
15
20
25
30
扰动后时间 t (s)
单回路
串级·内环0.5/0.5
串级·内环2/4