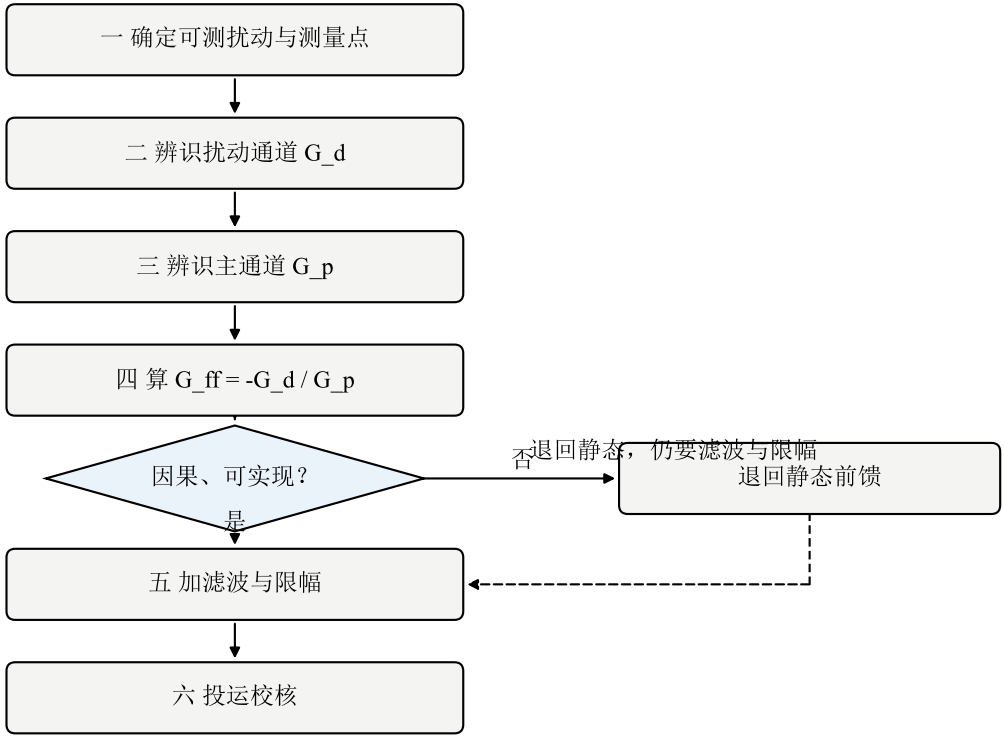
一 确定可测扰动与测量点
二 辨识扰动通道 G_d
三 辨识主通道 G_p
四 算 G_ff = -G_d / G_p
因果、可实现？
否
退回静态，仍要滤波与限幅
退回静态前馈
是
五 加滤波与限幅
六 投运校核