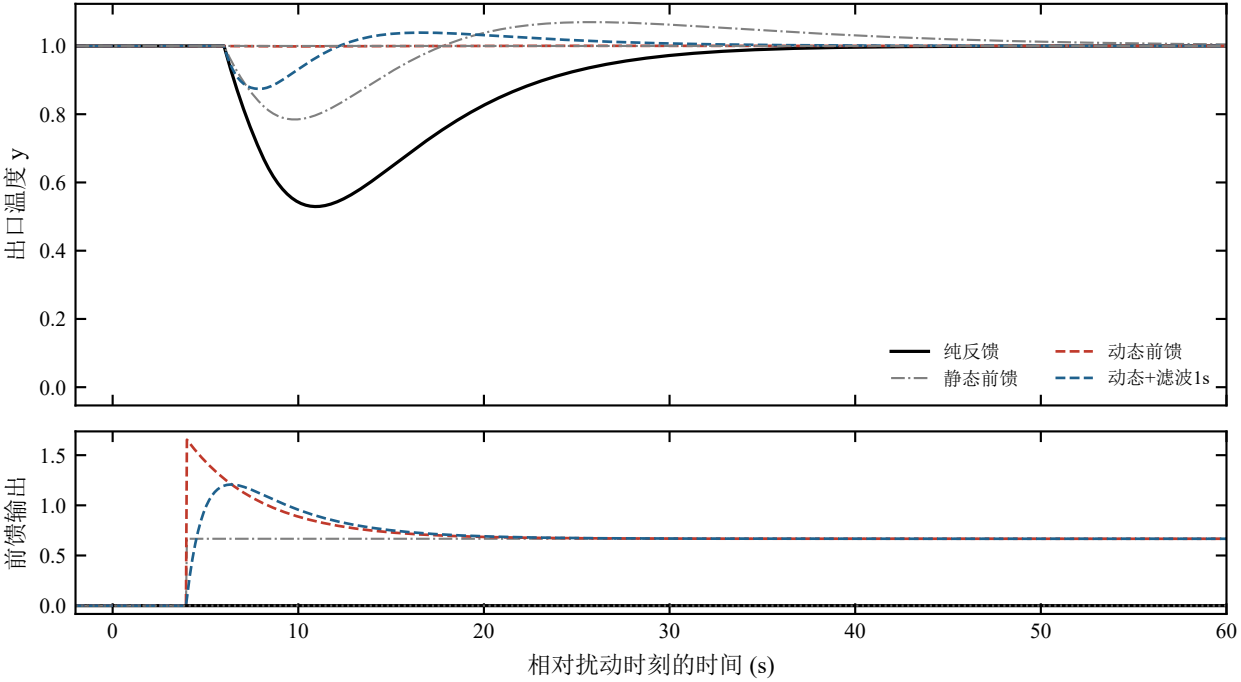
出口温度 y
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
纯反馈
静态前馈
动态前馈
动态+滤波1s
前馈输出
1.5
1.0
0.5
0.0
0
10
20
30
40
50
60
相对扰动时刻的时间 (s)