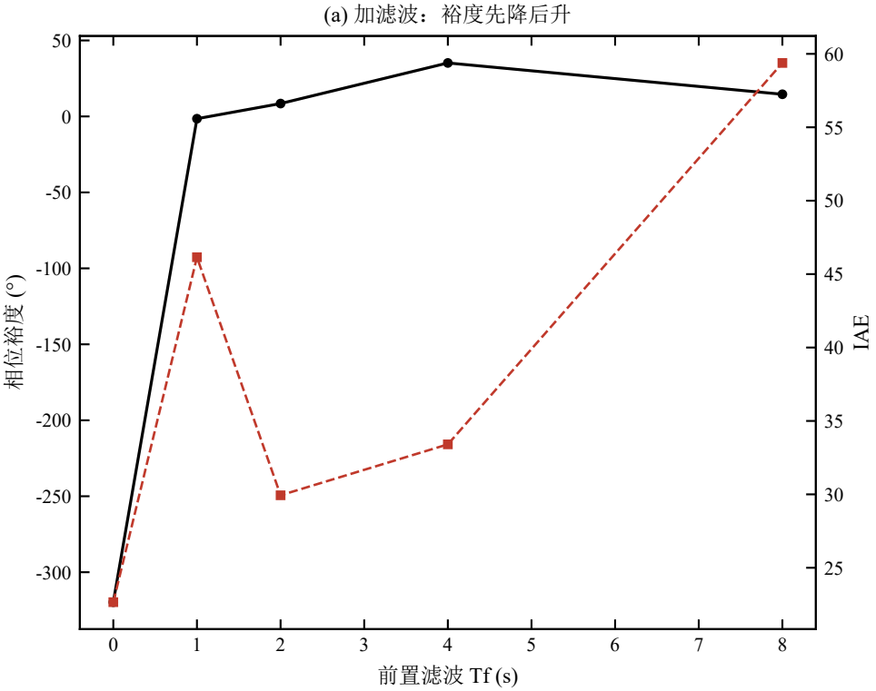
(a) 加滤波：裕度先降后升
相位裕度 (°)
IAE
前置滤波 Tf (s)

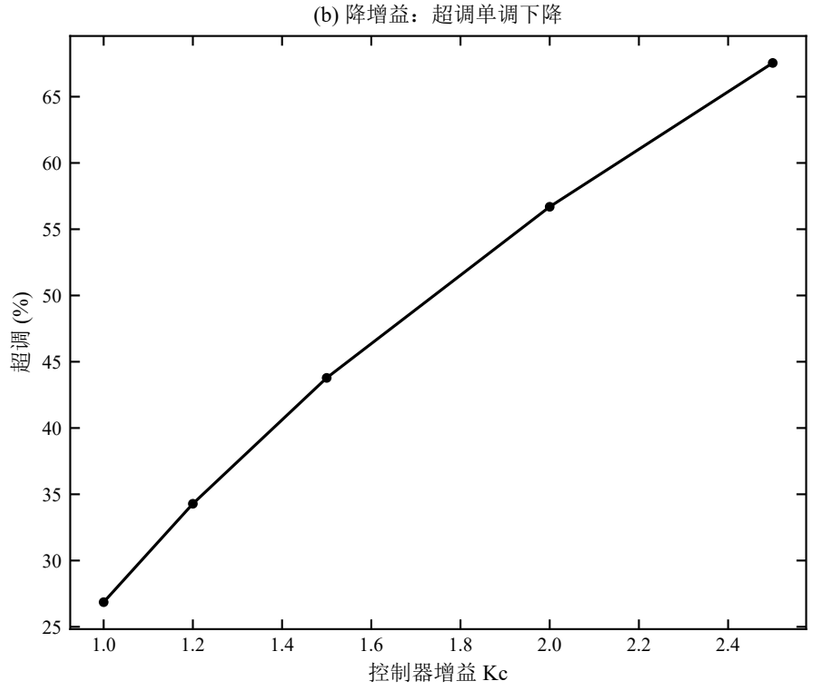
(b) 降增益：超调单调下降
超调 (%)
控制器增益 Kc

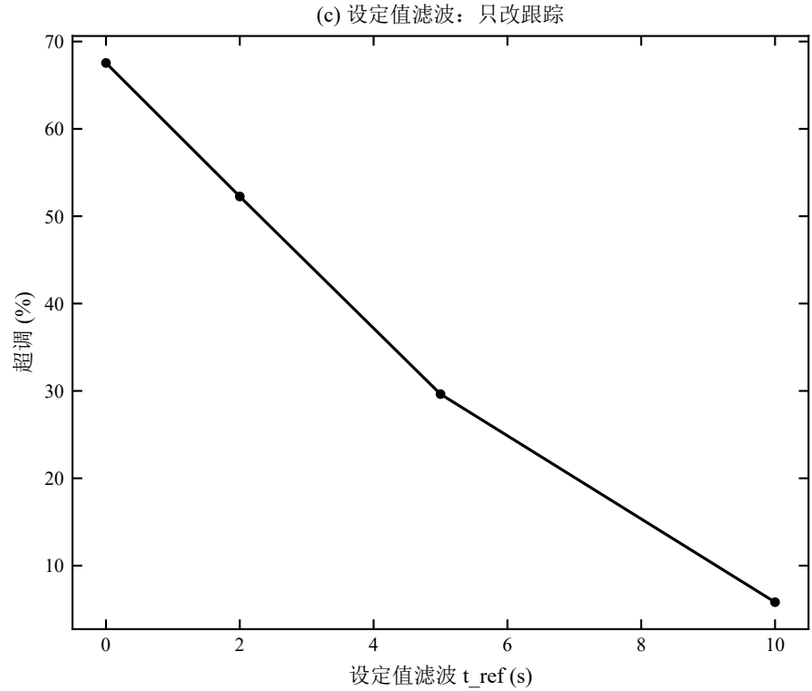
(c) 设定值滤波：只改跟踪
超调 (%)
设定值滤波 t_ref (s)