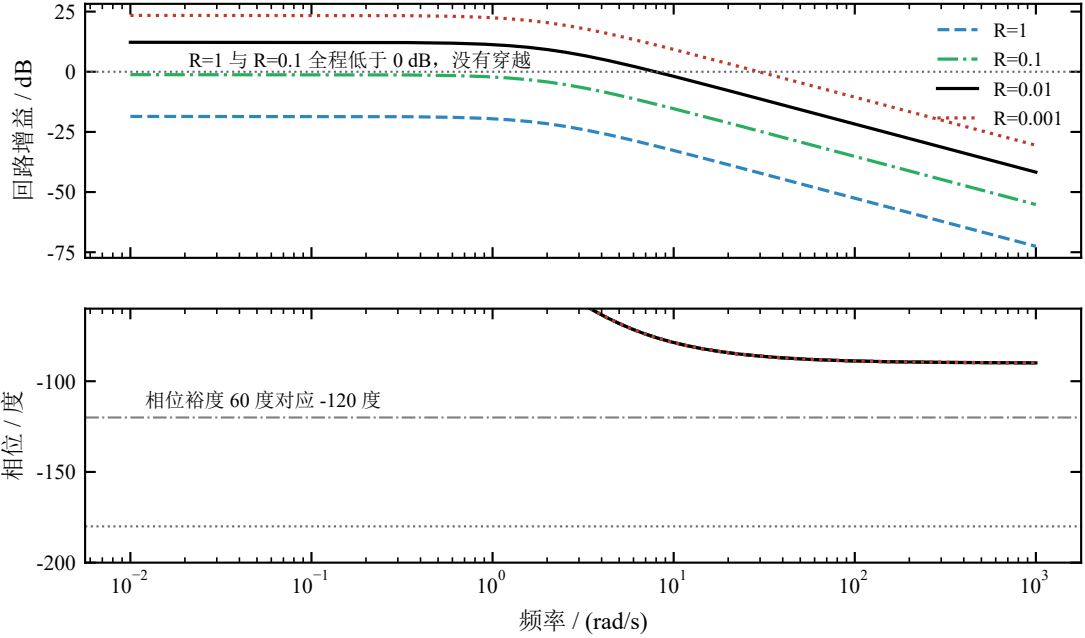
回路增益 / dB
25
0
-25
-50
-75
R=1 与 R=0.1 全程低于 0 dB，没有穿越
R=1
R=0.1
R=0.01
R=0.001
相位 / 度
-100
-150
-200
相位裕度 60 度对应 -120 度
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
频率 / (rad/s)