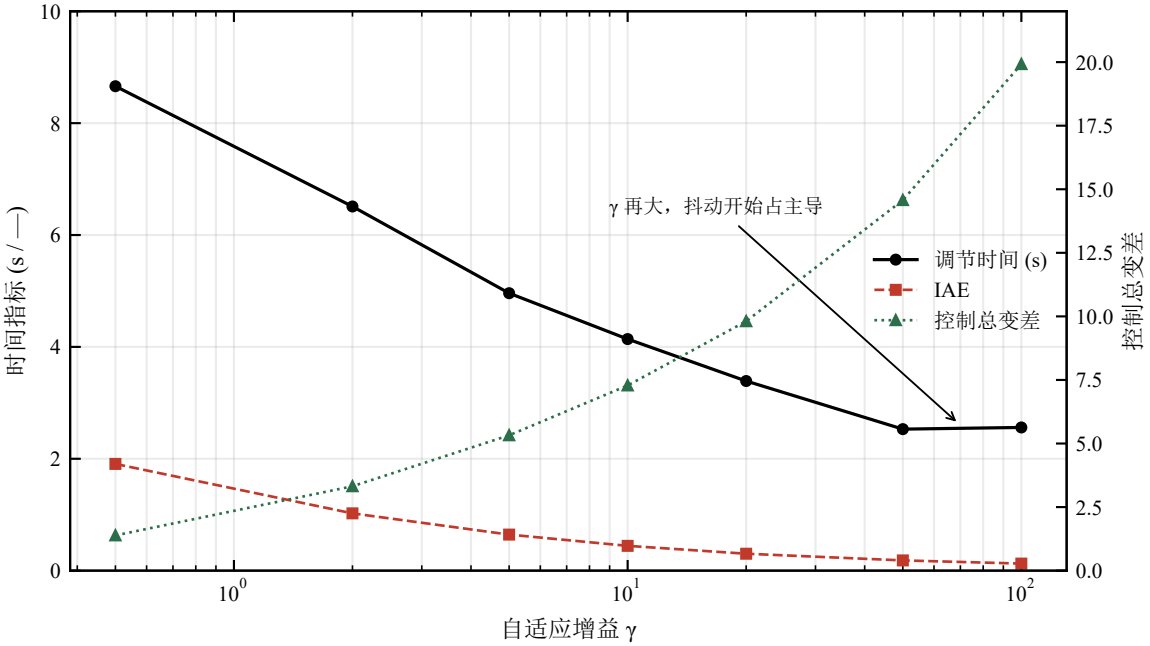
时间指标 (s / —)
控制总变差
自适应增益 γ
γ 再大，抖动开始占主导
调节时间 (s)
IAE
控制总变差
0
2
4
6
8
10
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
10^0
10^1
10^2