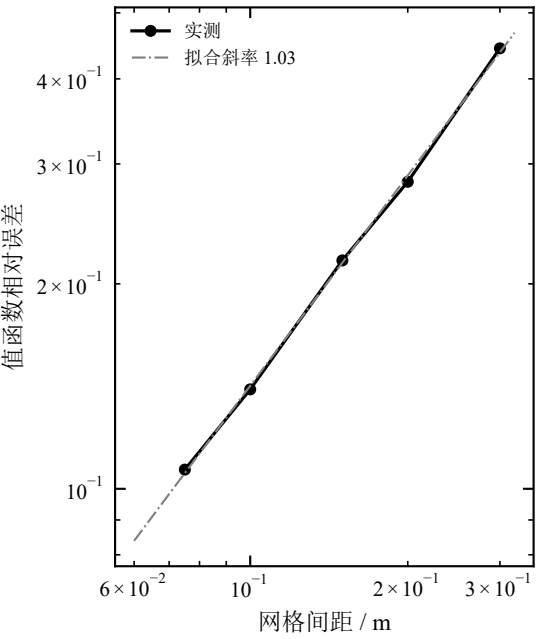
实测
拟合斜率 1.03
值函数相对误差
网格间距 / m
4×10^{-1}
3×10^{-1}
2×10^{-1}
10^{-1}
6×10^{-2}
10^{-1}
2×10^{-1}
3×10^{-1}

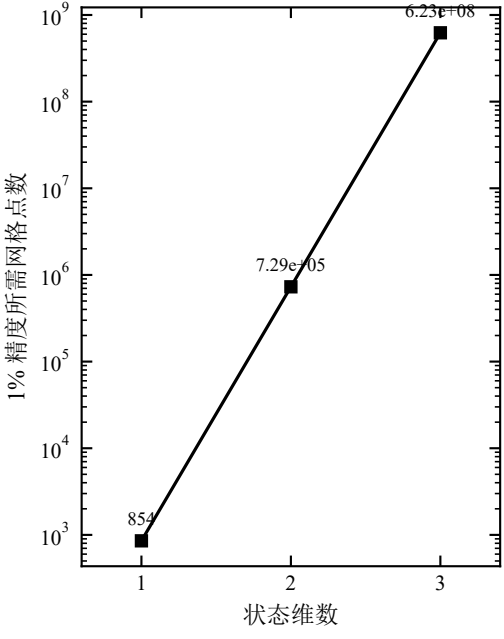
1% 精度所需网格点数
状态维数
6.23e+08
7.29e+05
854
10^{9}
10^{8}
10^{7}
10^{6}
10^{5}
10^{4}
10^{3}
1
2
3