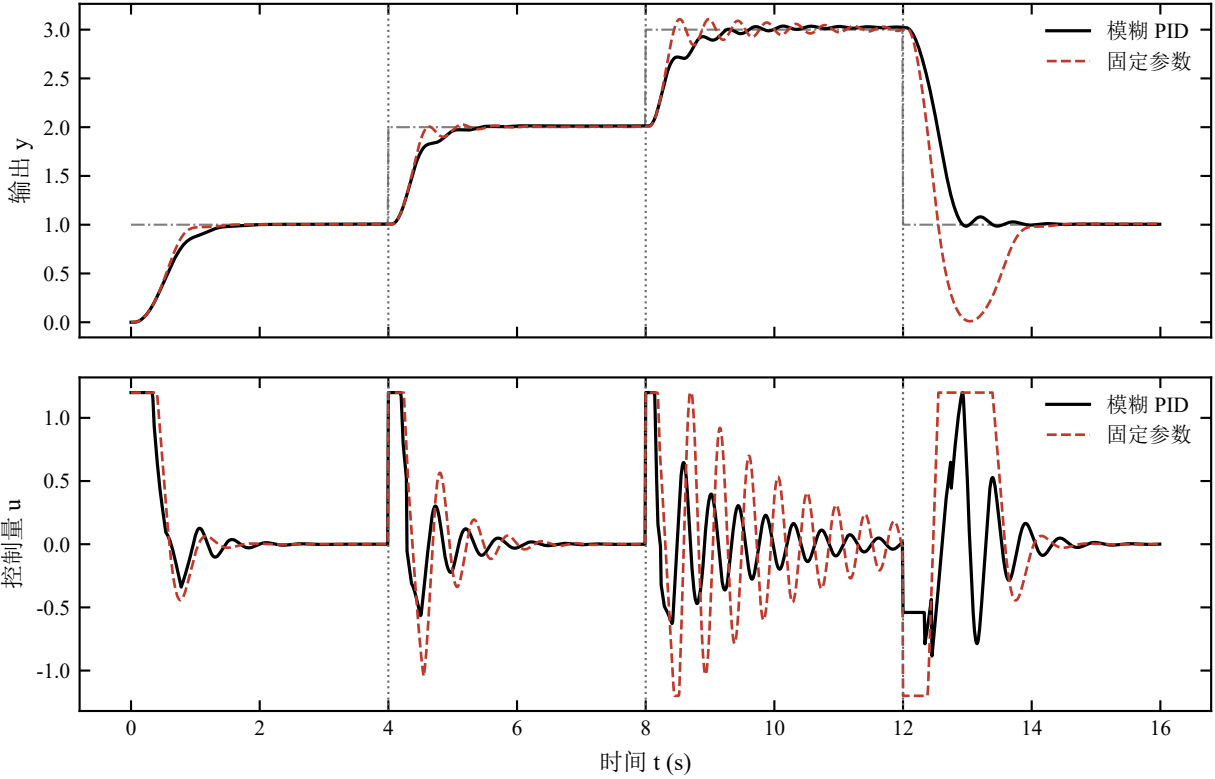
输出 y
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
模糊 PID
固定参数
控制量 u
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
模糊 PID
固定参数
0
2
4
6
8
10
12
14
16
时间 t (s)