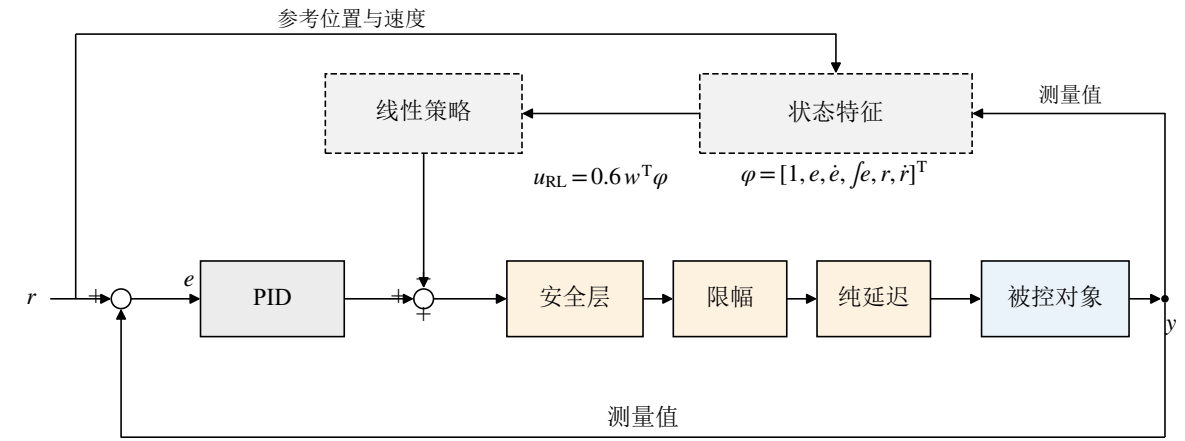
参考位置与速度
线性策略
状态特征
测量值
$u_{\mathrm{RL}}=0.6w^{\mathrm{T}}\varphi$
$\varphi=[1,e,\dot{e},\int e,r,\dot{r}]^{\mathrm{T}}$
r
e
PID
安全层
限幅
纯延迟
被控对象
y
测量值