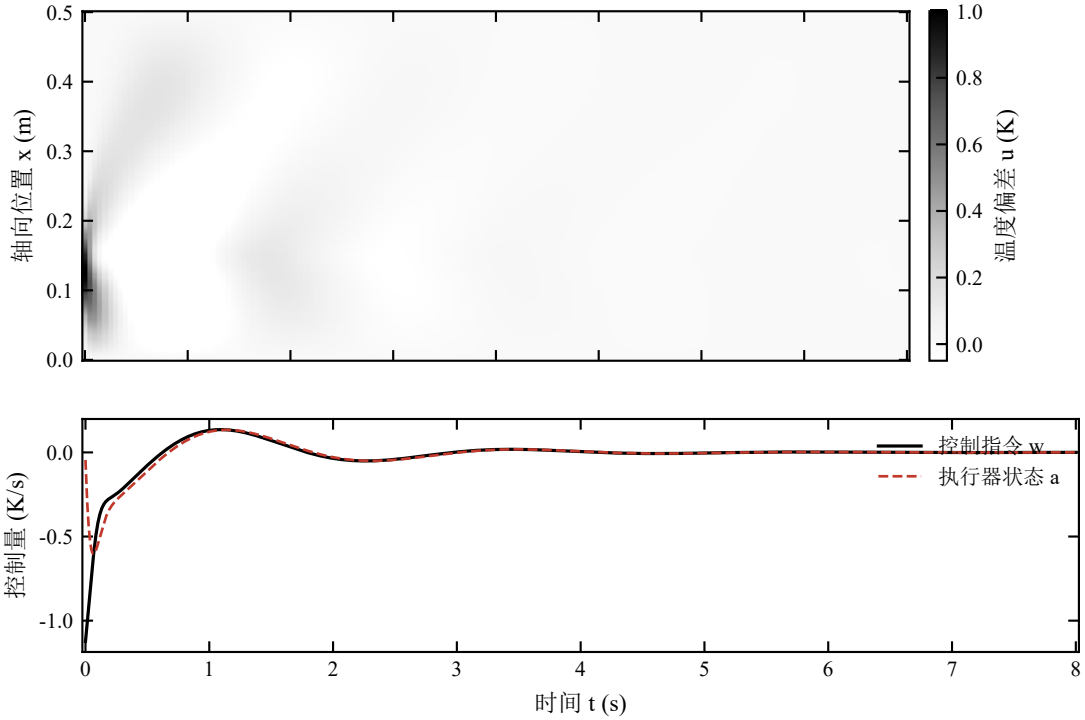
轴向位置 x (m)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
温度偏差 u (K)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
控制量 (K/s)
0.0
-0.5
-1.0
控制指令 w
执行器状态 a
0
1
2
3
4
5
6
7
8
时间 t (s)