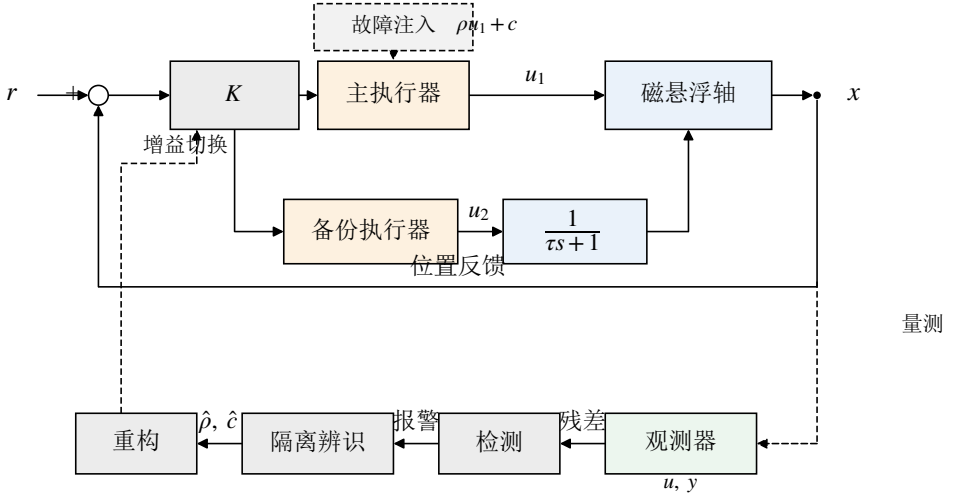
故障注入 $\rho u_1 + c$
r
+
K
主执行器
u_1
磁悬浮轴
x
增益切换
备份执行器
u_2
$\frac{1}{\tau s+1}$
位置反馈
量测
重构
$\hat{\rho}$, $\hat{c}$
隔离辨识
报警
检测
残差
观测器
u, y