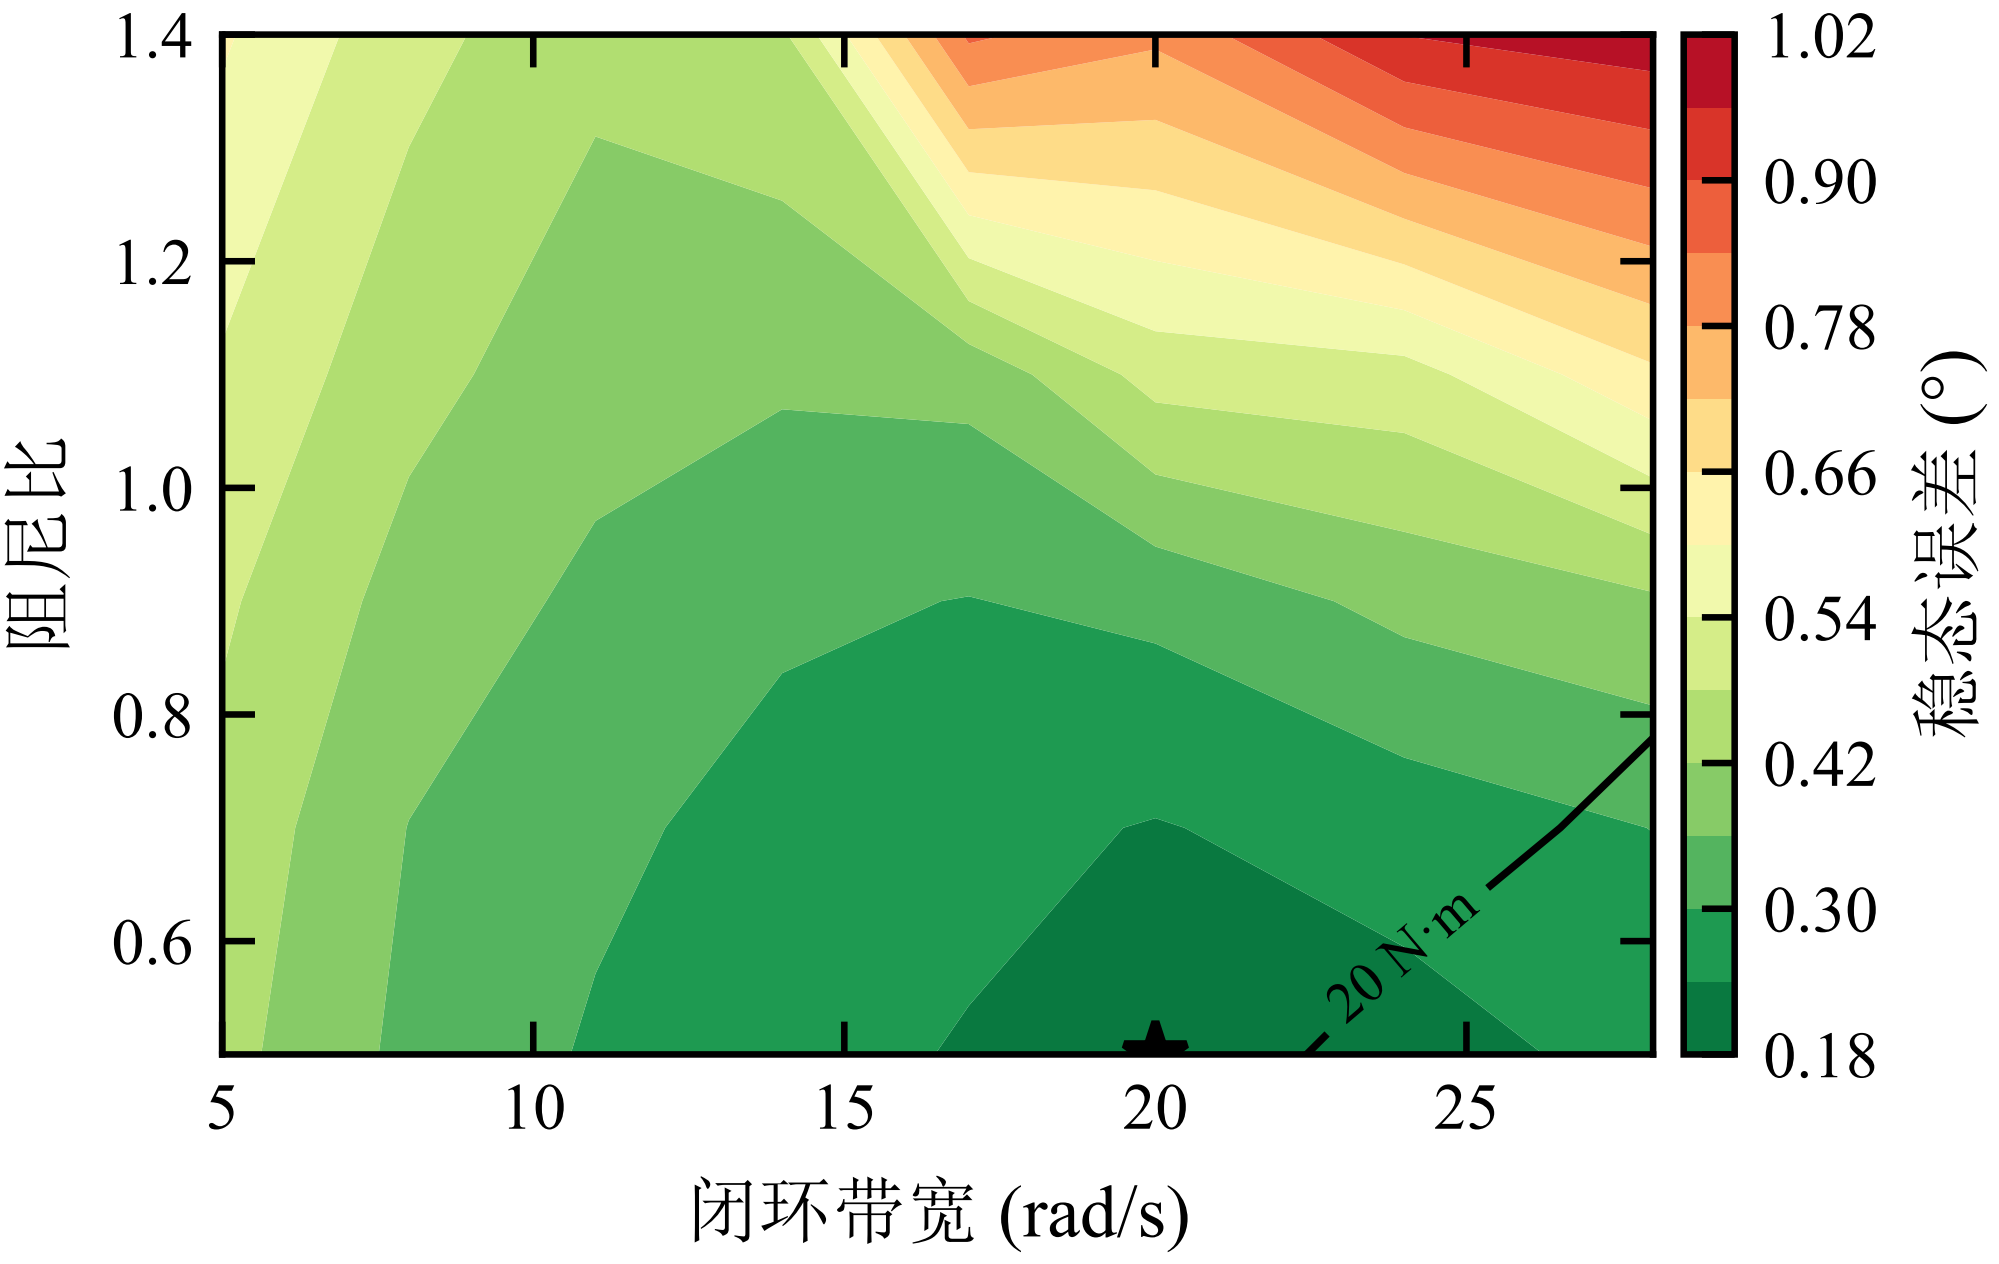
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
阻尼比
5
10
15
20
25
闭环带宽 (rad/s)
20 N·m
1.02
0.90
0.78
0.66
0.54
0.42
0.30
0.18
稳态误差 (°)