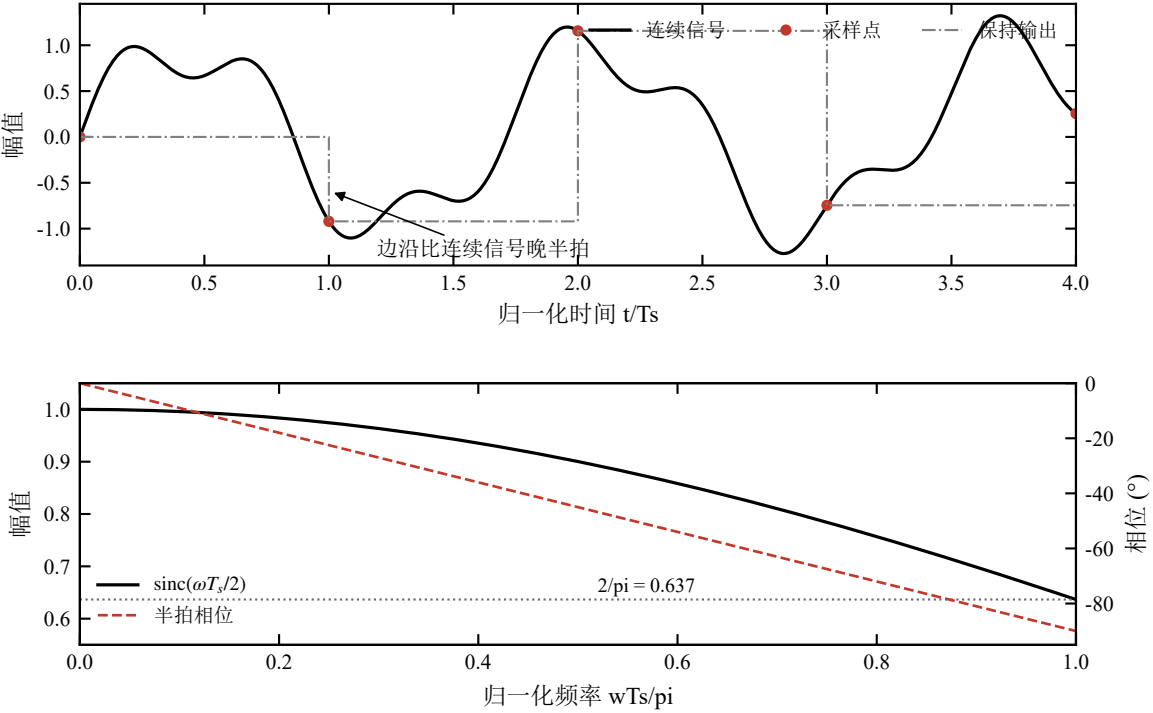
连续信号
采样点
保持输出
幅值
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
边沿比连续信号晚半拍
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
归一化时间 t/Ts
幅值
相位 (°)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0
-20
-40
-60
-80
sinc(ωTs/2)
2/pi = 0.637
半拍相位
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
归一化频率 wTs/pi