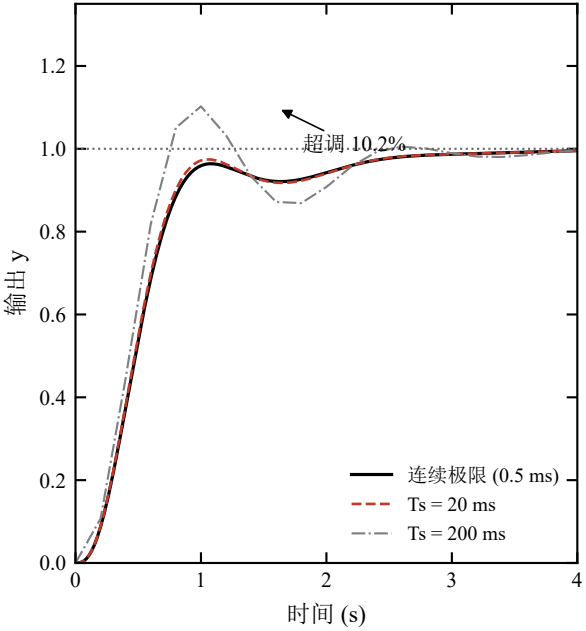
输出 y
时间 (s)
超调 10.2%
连续极限 (0.5 ms)
Ts = 20 ms
Ts = 200 ms
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
1
2
3
4

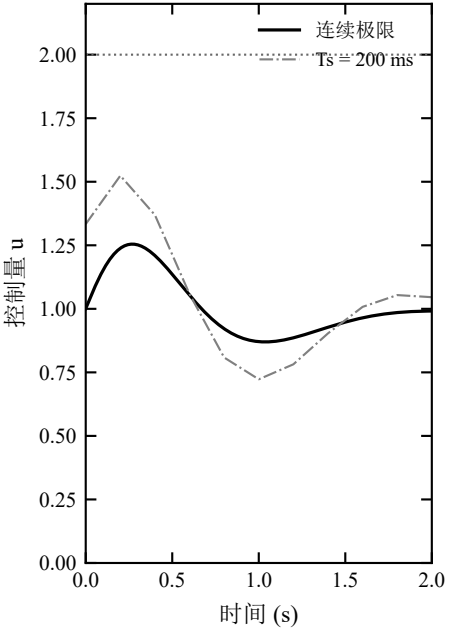
控制量 u
时间 (s)
连续极限
Ts = 200 ms
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0