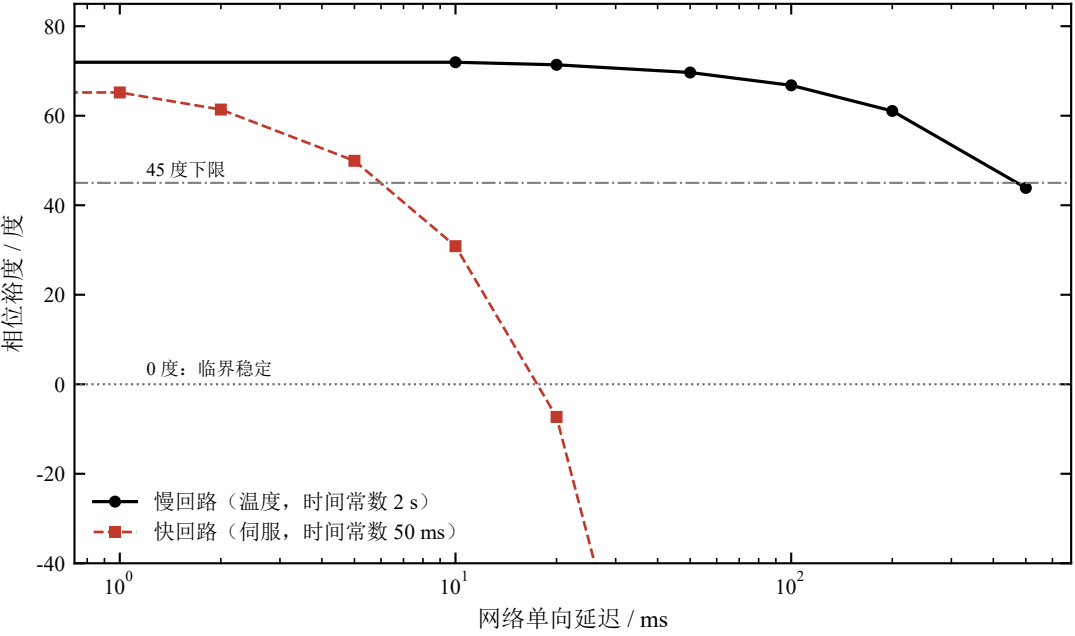
80
60
40
20
0
-20
-40
相位裕度 / 度
45 度下限
0 度：临界稳定
慢回路（温度，时间常数 2 s）
快回路（伺服，时间常数 50 ms）
10^0
10^1
10^2
网络单向延迟 / ms