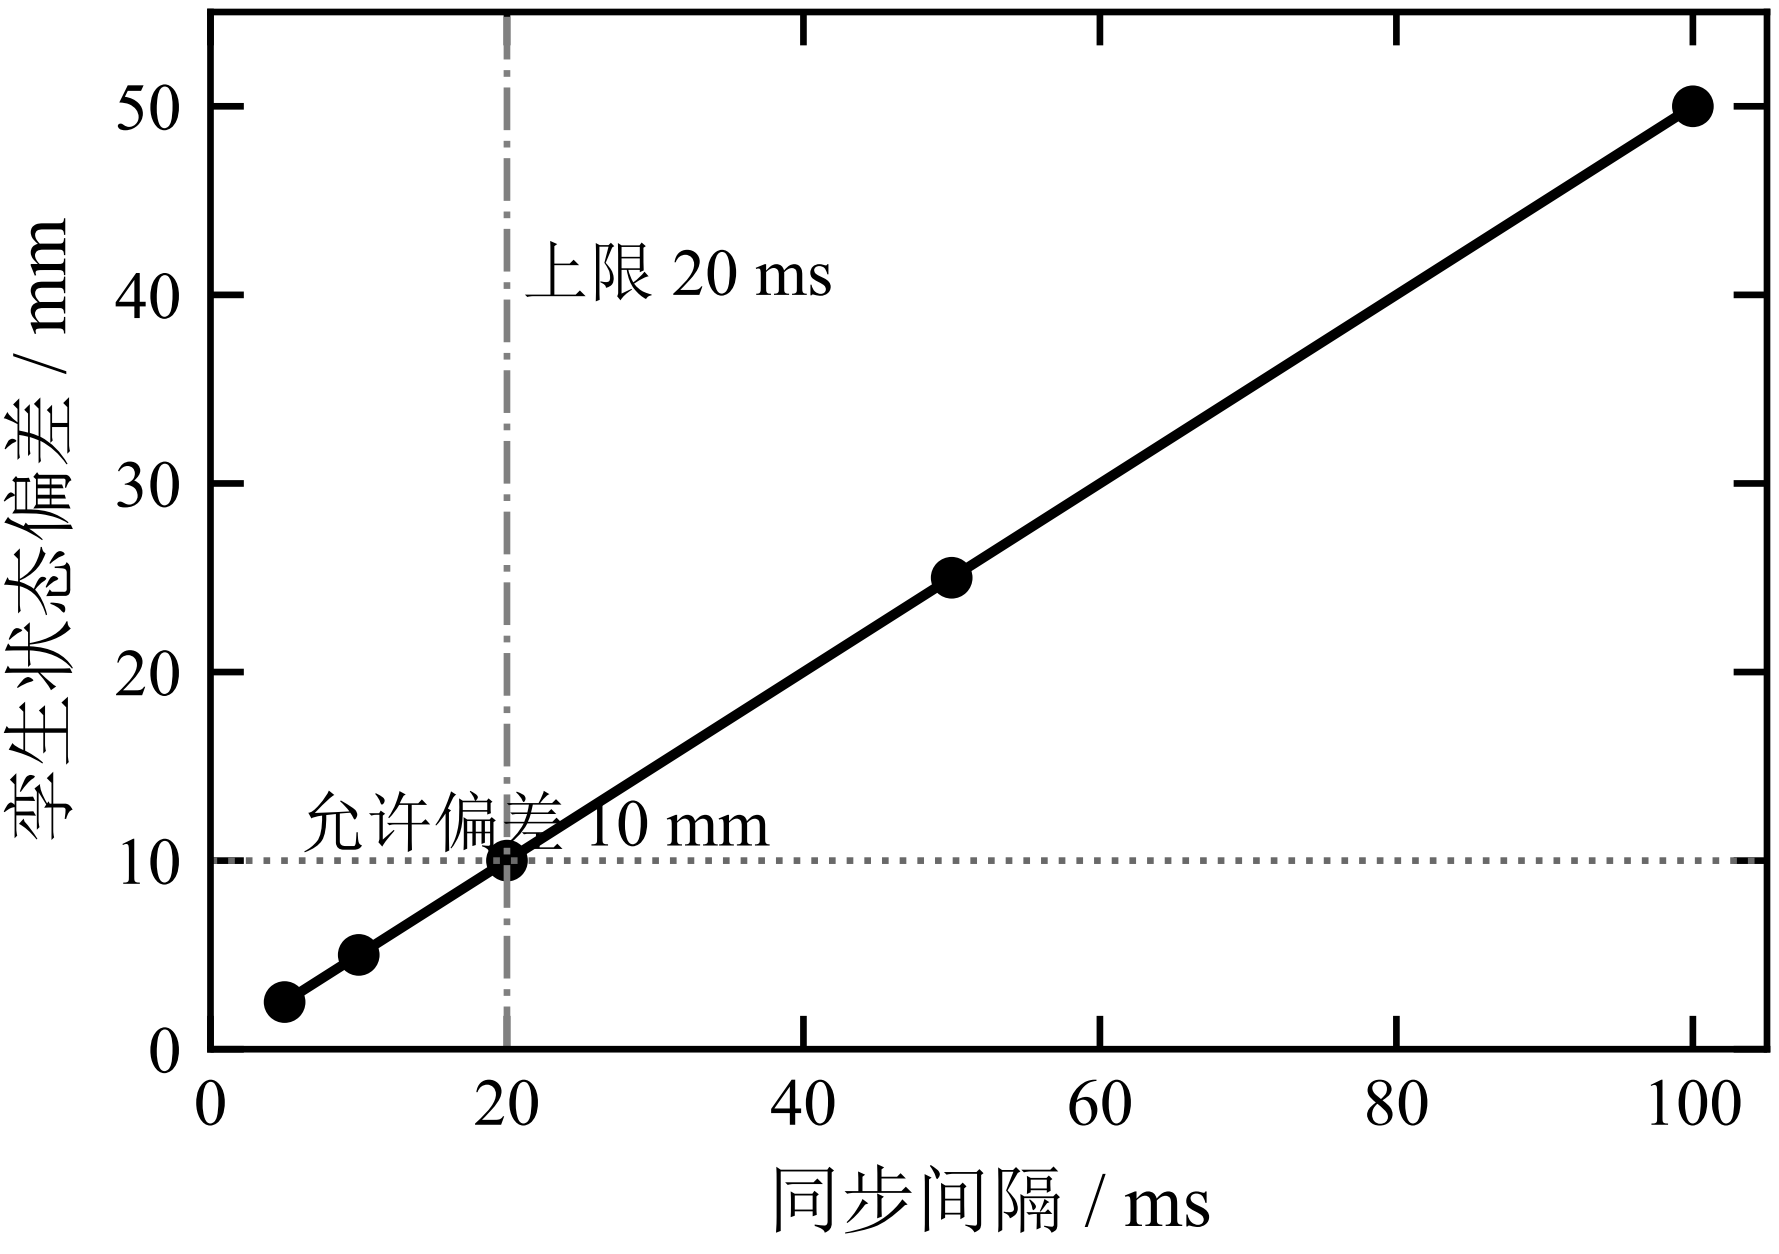
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
100
上限 20 ms
允许偏差 10 mm
孪生状态偏差 / mm
同步间隔 / ms