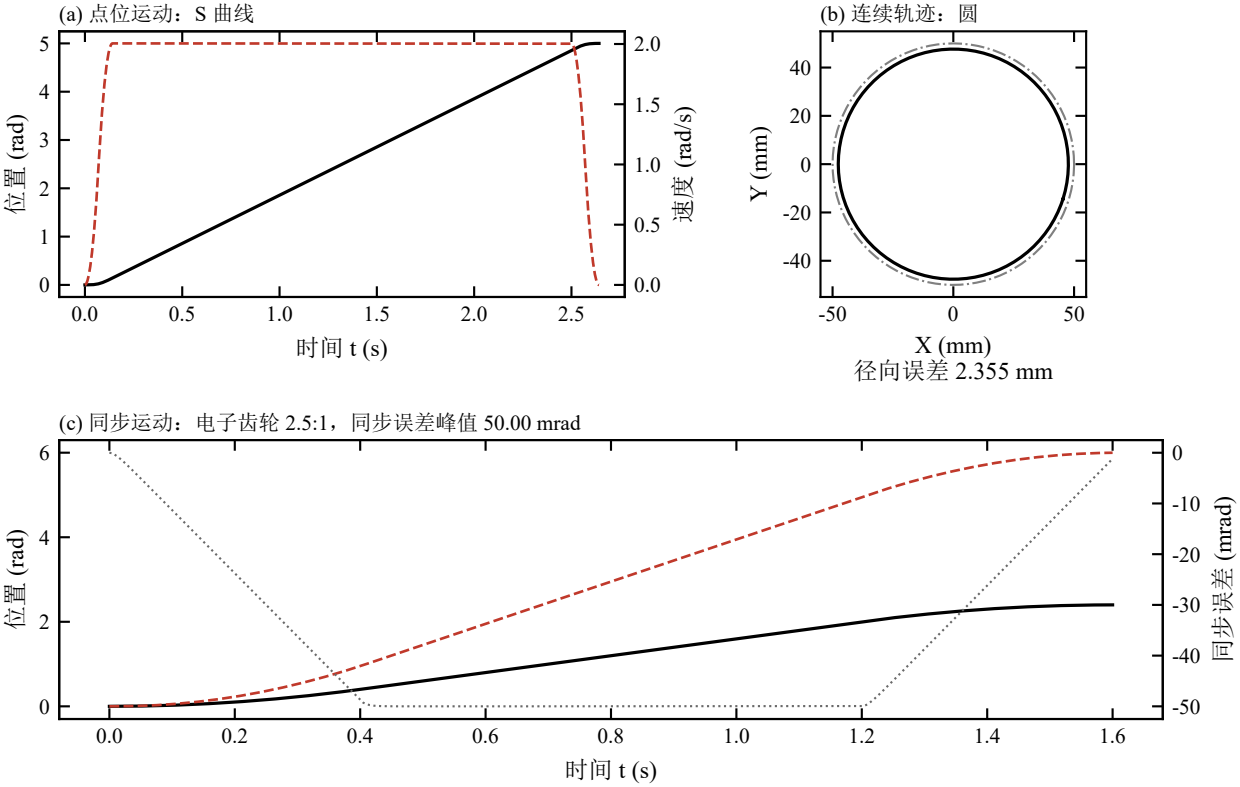
(a) 点位运动：S 曲线
位置 (rad)
速度 (rad/s)
时间 t (s)
(b) 连续轨迹：圆
Y (mm)
X (mm)
径向误差 2.355 mm
(c) 同步运动：电子齿轮 2.5:1，同步误差峰值 50.00 mrad
位置 (rad)
同步误差 (mrad)
时间 t (s)