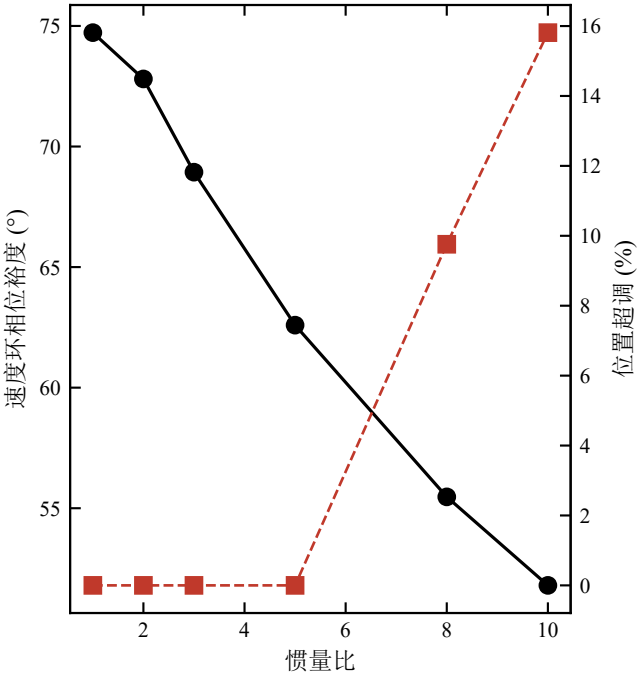
速度环相位裕度 (°)
位置超调 (%)
惯量比
75
70
65
60
55
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2
4
6
8
10

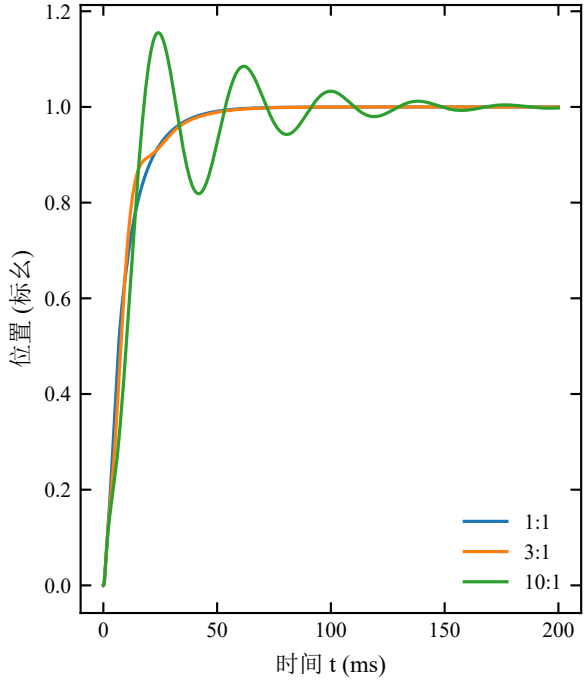
位置 (标幺)
时间 t (ms)
1:1
3:1
10:1
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
50
100
150
200