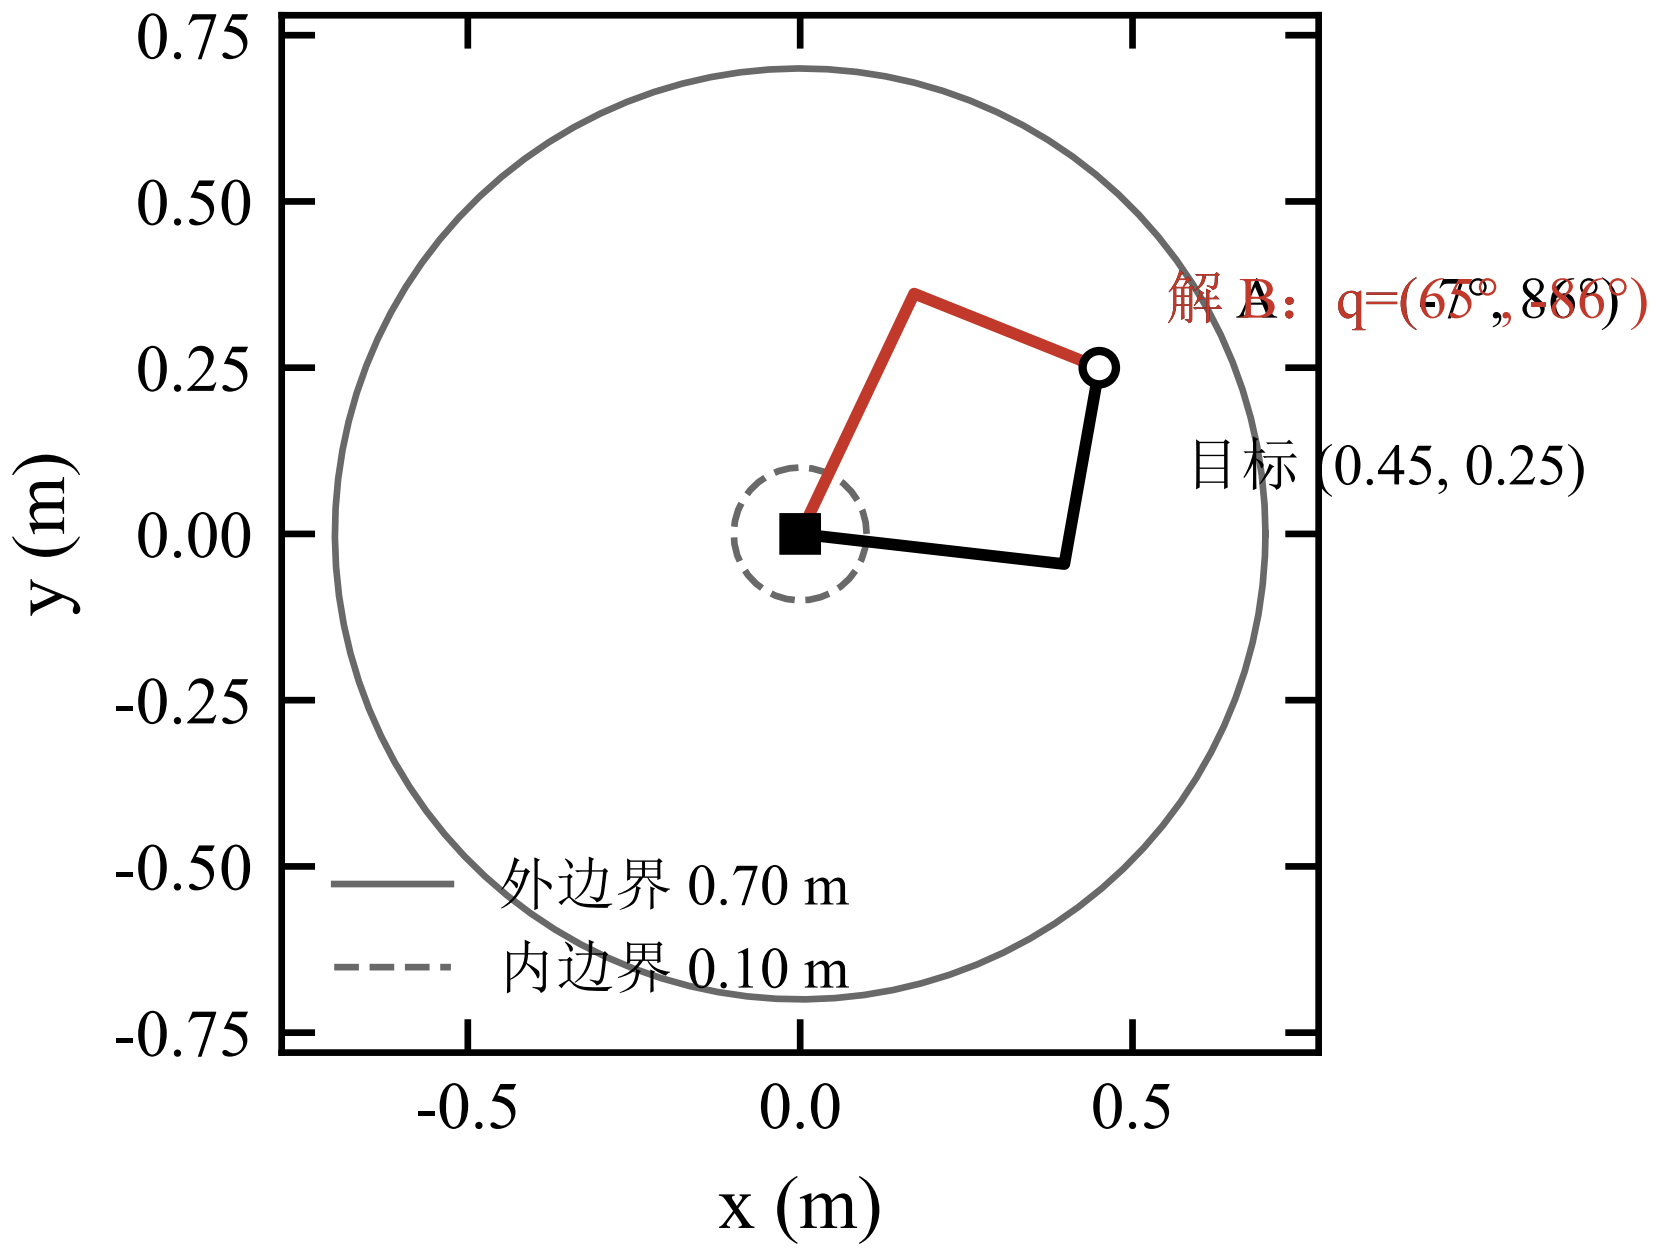
0.75
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
y (m)
-0.5
0.0
0.5
x (m)
外边界 0.70 m
内边界 0.10 m
目标 (0.45, 0.25)