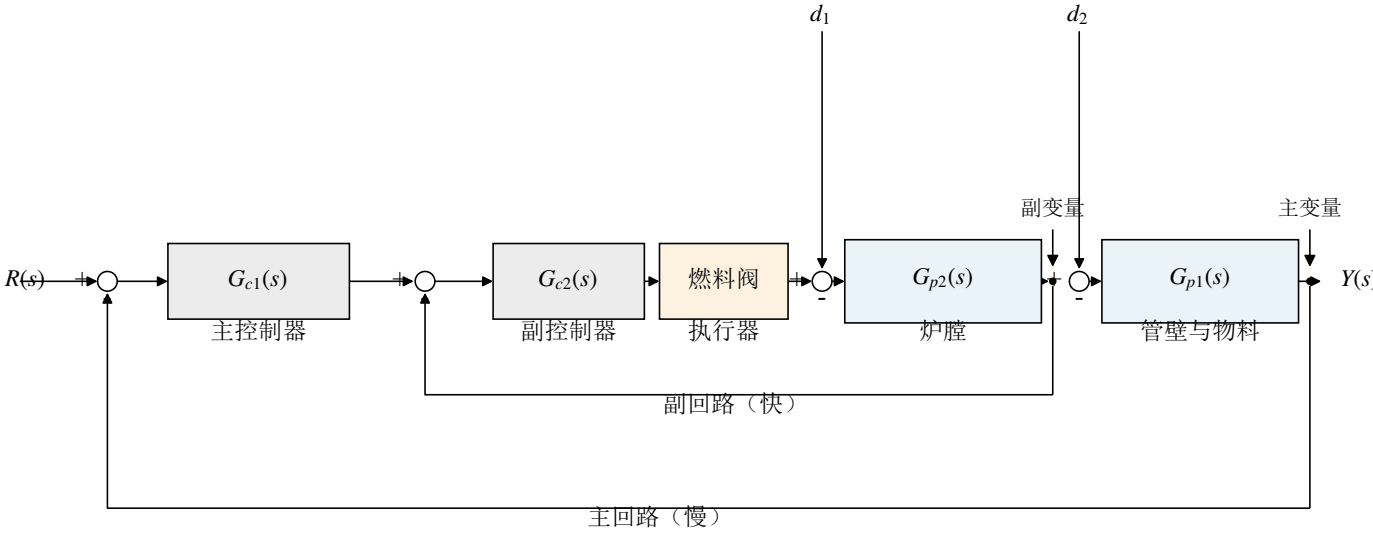
$d_1$
$d_2$
副变量
主变量
$R(s)$
+
$G_{c1}(s)$
主控制器
+
$G_{c2}(s)$
副控制器
燃料阀
执行器
+
-
$G_{p2}(s)$
炉膛
+
-
$G_{p1}(s)$
管壁与物料
$Y(s)$
副回路（快）
主回路（慢）