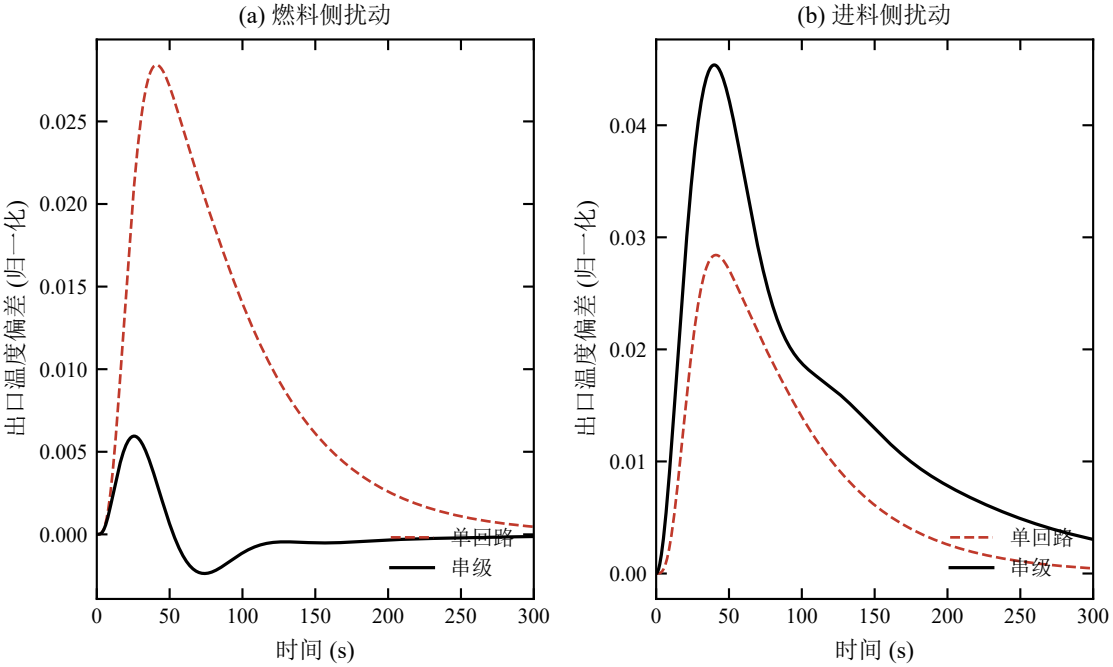
(a) 燃料侧扰动
出口温度偏差 (归一化)
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0
50
100
150
200
250
300
时间 (s)
单回路
串级
(b) 进料侧扰动
出口温度偏差 (归一化)
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
50
100
150
200
250
300
时间 (s)
单回路
串级