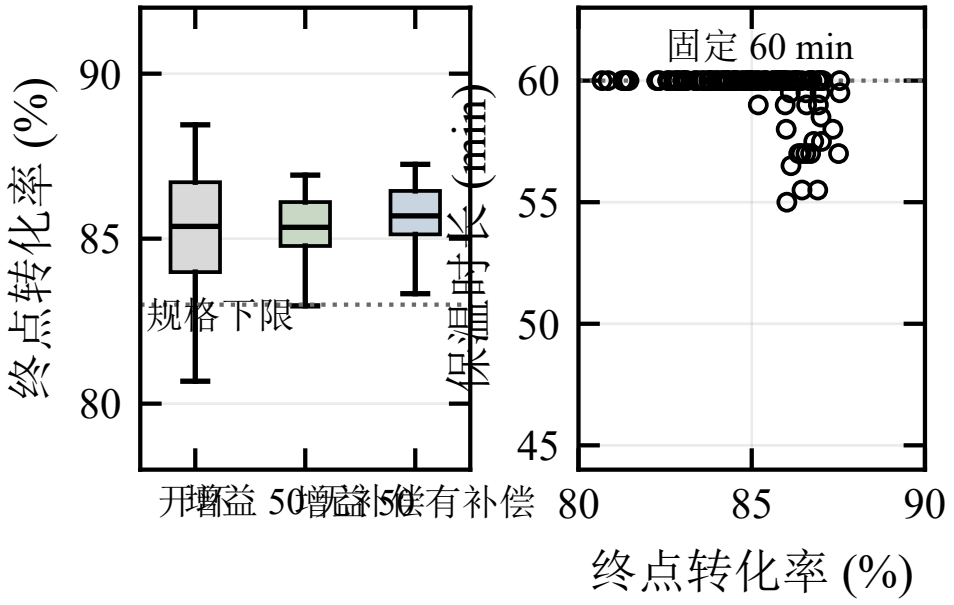
终点转化率 (%)
90
85
80
规格下限
开环
增益 50 无补偿
增益 50 有补偿
保温时长 (min)
固定 60 min
60
55
50
45
80
85
90
终点转化率 (%)