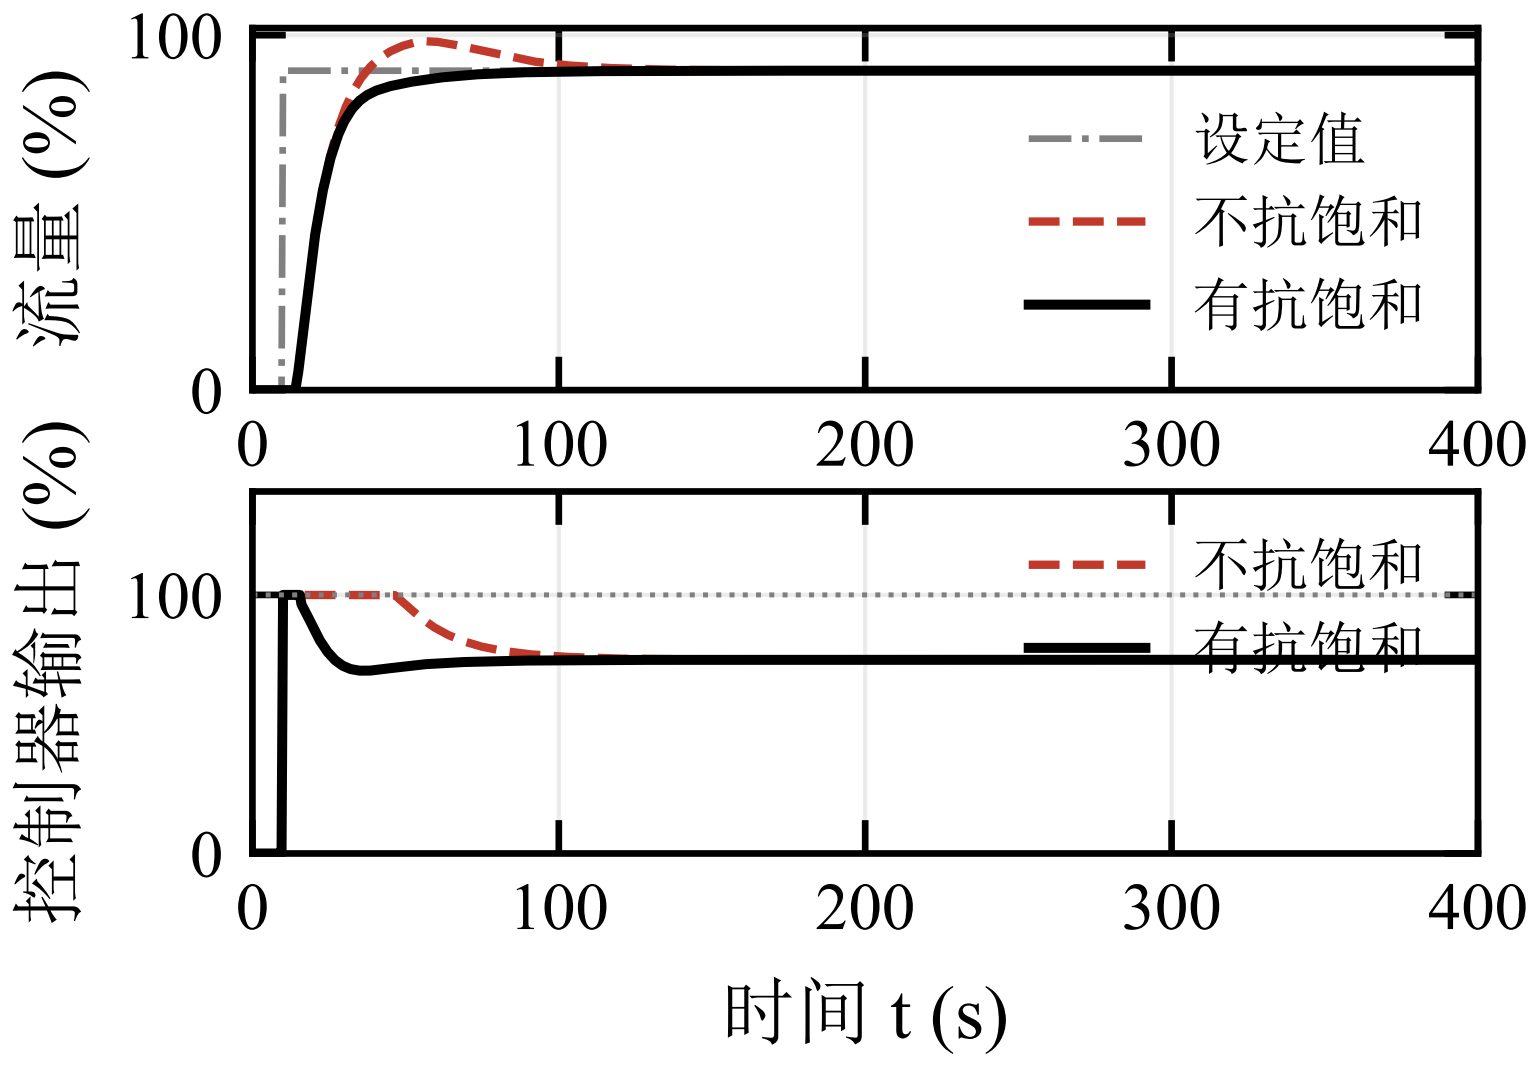
流量 (%)
100
0
设定值
不抗饱和
有抗饱和
0
100
200
300
400
控制器输出 (%)
100
0
不抗饱和
有抗饱和
0
100
200
300
400
时间 t (s)