ANGEBOTSANFRAGE · LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Verde Ulaşlı: Aluminium-Fenster und -Türen

Stand 9. Oktober 2026 · Bauherr Ahmed Said Dizman · +44 7860 157472









Visualisierungen; maßgebend sind die Zeichnungen. Weitere Bilder in der Projektgalerie.

Wir bitten um ein Angebot für **Lieferung und Montage** thermisch getrennter Aluminium-Fenster und -Türen für zwei Zwillingsvillen in Ulaşlı, Gölcük (Türkei), in Hanglage ca. 2 km von der Küste.

28 Elemente: 14 Typen, je Villa einmal	**ca. 295 m²** Öffnungsfläche gesamt	**4** Hebe-Schiebe-Türen, Flügel bis ca. 400 kg
6,6 × 3,5 m größtes Element (P11)	**10** Elemente mit Jalousie im Scheibenzwischenraum	**Anthrazit** Pulverbeschichtung, innen und außen

Details


1 Positionsliste

Je Villa 14 Elemente: 6 Festverglasungen, 4 mit Dreh-Kipp-Flügel, 1 Stulpfenster, 1 Drehtür, 2 Hebe-Schiebe-Türen

Rahmenaußenmaße B × H in mm, je Position 2 Stück. Maßgebend ist das Aufmaß vor Ort.

Pos.	Geschoss und Raum	Maß	Ausführung	m² je Stück	Jalousie
P01	Eingangsebene, Elternschlafzimmer	600 × 2000	Dreh-Kipp-Fenster	1,2	**Ja, oder schaltbares Glas**
P02	Eingangsebene, Elternschlafzimmer	3050 × 3080	Festfeld 2050 breit + Feld 1000 breit: Dreh-Kipp-Flügel über Festfeld	9,4	Nein
P03	Eingangsebene, Elternschlafzimmer	5410 × 3080	Festverglasung, 2 Felder (2705 + 2705)	16,7	Nein
P04	Eingangsebene, Wohnzimmer	6600 × 3080	Festverglasung, 3 Felder (1600 + 3400 + 1600)	20,3	Nein
P05	Eingangsebene, Treppenhaus	2400 × 3080	Festverglasung, 1 Feld	7,4	Nein
P06	Eingangsebene, Schlafzimmer	2350 × 3080	Festverglasung, 1 Feld	7,2	Nein
P07	Eingangsebene, Schlafzimmer	3000 × 3430	Links 1000 breit: Stulpfenster ohne Mittelpfosten (650 + 350) über Festfeld. Rechts 2000 breit: Festfelder	10,3	**Ja, in den Festfeldern**
P08	Eingangsebene, Schlafzimmer	600 × 2000	Dreh-Kipp-Fenster	1,2	**Ja, oder schaltbares Glas**
P09	Erdgeschoss, Küche	5410 × 3500	Hebe-Schiebe-Tür, 2 Flügel	18,9	Nein
P10	Erdgeschoss, Küche	3050 × 3500	Festverglasung, 1 Feld	10,7	Nein
P11	Erdgeschoss, Wohnzimmer	6600 × 3500	Hebe-Schiebe-Tür, 2 Flügel	23,1	Nein
P12	Erdgeschoss, Schlafzimmer	2350 × 3500	Festverglasung, 1 Feld	8,2	Nein
P13	Erdgeschoss, Schlafzimmer	3100 × 3830	Drehtür 1000 × ca. 2280 + festes Seitenteil + festes Oberlicht (1550 hoch)	11,9	**Ja, in den Festfeldern**
P14	Erdgeschoss, Bad	600 × 2000	Dreh-Kipp-Fenster	1,2	**Ja, oder schaltbares Glas**

Summe ca. 147,7 m² je Villa, ca. 295 m² gesamt.

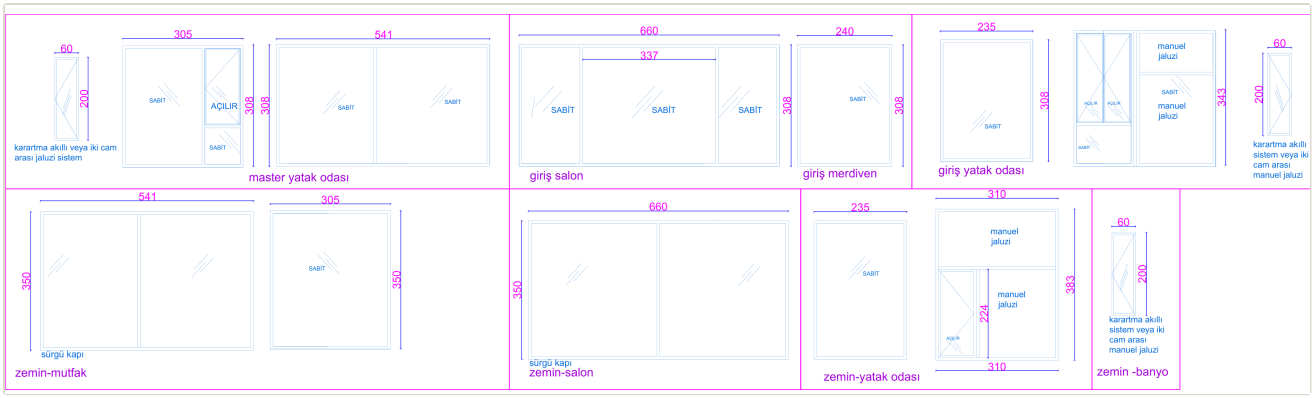

Ansichten des Architekten, Maße in cm. SABİT = Festfeld, AÇILIR = Öffnungsflügel, sürgü kapı = Schiebetür, manuel jaluzi = Jalousie. Oben Eingangsebene, unten Erdgeschoss.

2 Profilsysteme

Thermisch getrennt, Bautiefe 61 bis 66 mm, Isoliersteg ab 24 mm, alles aus einem Systemhaus

Elementgruppe	Anforderung	Lokal angebotene Referenz
Fenster, Festfelder, Drehtür	Wärmegedämmtes System, Bautiefe ca. 61 bis 66 mm, Isoliersteg mind. 24 mm, CE nach EN 14351-1	Alumil Smartia S61, Asaş RWT64, Burak BM66
Hebe-Schiebe-Türen (P09, P11)	Wärmegedämmtes HS-System für Flügel ca. 3,1 × 3,4 m	Alumil Supreme S700, Asaş RST 116

- Eckverbindungen auf Gehrung, verpresst und verklebt.
- Bemessung nach Windlast für die exponierte Hanglage; Berechnung oder angesetzte Windlast angeben.
- Größte Festscheibe ca. 3350 × 3000 mm (P04), ohne Zusatzpfosten.
- HS-Schwelle: Standard im Grundpreis, bodenebene Schwelle als Option.
- Anzugeben: Uw für Festfeld, Dreh-Kipp-Fenster und HS-Tür; Klassen nach EN 12207, 12208, 12210.

3 Verglasung

6 mm ESG Sonnenschutz-Low-E + 20 mm Argon + VSG 44.2; ca. 265 m² Glas, Scheiben bis ca. 370 kg

Schicht	Standard	Mit Jalousie
Außen	6 mm ESG, Şişecam Ecosol 50/33 (Sonnenschutz-Low-E, neutral), Kanten geschliffen	Gleich
SZR	20 mm, Argon, schwarze Warme Kante	30 mm mit Jalousie
Innen	VSG 44.2 (4 + 0,76 PVB + 4 mm)	Gleich
Dicke ca.	35 mm	45 mm

- Gleichwertiges Glas anderer Hersteller zulässig (Referenz: ca. 50 % Lichttransmission, g ca. 33 %). Ug, Lichttransmission und g-Wert angeben.
- Glasgewicht ca. 36 kg/m²; die größten Scheiben (ca. 10 m²) erfordern einen Kran mit Vakuumheber.

4 Integrierte Jalousien

10 Elemente mit Jalousie im Scheibenzwischenraum, bei 6 davon alternativ schaltbares Glas

Pos. (× 2)	Lage	Ausführung
P07	Festfelder rechts	Manuelle Jalousie im SZR

P13	Oberlicht und Seitenteil	Manuelle Jalousie im SZR
P01, P08, P14	Ganzes Element	Beide Varianten anbieten: manuelle Jalousie im SZR oder schaltbares Glas

Öffnungsflügel ohne Jalousie. Fabrikat, Bedienung und Lamellenfarben angeben; getrennt vom Glas bepreisen.

5 Beschläge

Europäische Markenbeschläge; Hebe-Schiebe-Flügel wiegen ca. 330 bis 400 kg

Fabrikat und Typ je Elementart angeben (z. B. Siegenia, Roto, GU). HS-Beschläge für mindestens 400 kg Flügelgewicht.

Pos.	Beschlag
P01, P02, P08, P14	Dreh-Kipp
P07	Stulpbeschlag ohne Mittelpfosten
P13	Türbeschlag mit Schloss
P09, P11	Hebe-Schiebe, 2 bewegliche Flügel je Tür; Variante mit einem festen Flügel zusätzlich anbieten

HS-Tür	Glas je Flügel	Glas m²	Flügelgewicht ca.
P11, Wohnzimmer	3134 × 3250 mm	10,2	400 kg
P09, Küche	2539 × 3250 mm	8,3	330 kg

Unsere Schätzung (ca. 36 kg/m² Glas plus Flügelrahmen); bitte nachrechnen.

6 Oberfläche und Farbe

Pulverbeschichtung Anthrazitgrau, innen und außen gleich; RAL-Ton folgt

- Elektrostatische, eingebrannte Pulverbeschichtung. Beschichtungssystem, Zertifizierung (z. B. Qualicoat) und Gewährleistung angeben.
- Standort ca. 2 km vom Meer, nicht in Küstenlage: Standardbeschichtung genügt. Seaside-Vorbehandlung nur als Option, falls empfohlen.

7 Montage und Leistungsgrenzen

Montiert inkl. Aufmaß, Kran und EPDM-Abdichtung; Gerüst, Zargen und Fensterbänke bauseits

Bitte angeben: Montage durch Sie, über einen Partner in der Türkei, oder nur Lieferung.

Auftragnehmer	Bauseits
Aufmaß vor Ort und Werkstattzeichnungen zur Freigabe	Gerüst und Hubarbeitsbühnen
Fertigung, Verpackung, Transport nach Gölcük	Baustrom und Bauwasser
Transport auf der Baustelle, Montage von Rahmen, Flügeln und Glas	Montagezargen
Kran mit Vakuumheber	Putz, Anstrich, Innenausbau
Bauanschluss: 0,5 mm EPDM-Folie + Kompriband (ca. 352 m)	Fensterbänke

Bei reiner Lieferung: DAP Gölcük, kranfähig verpackt; Montageüberwachung optional angeben.

8 Inhalt des Angebots

Preis je Position in EUR, Optionen getrennt, technische Werte, Lieferzeit, Gewährleistung

1. Einheitspreis je Position (P01 bis P14) in EUR; Steuern, Einfuhrabgaben und Transport getrennt.
2. Getrennt: Jalousien, schaltbares Glas, bodenebene HS-Schwelle, Montage, Kran, EPDM-Abdichtung.
3. Systeme, Uw-Werte, Glaswerte (Ug, Lichttransmission, g), Beschläge mit zulässigem Flügelgewicht.
4. Incoterm, Lieferzeit ab Zeichnungsfreigabe, Montagedauer.
5. Gewährleistung je Gewerk: Profile und Beschichtung, Beschläge, Isolierglas, Jalousien, Montage.
6. Zahlungsplan, Bindefrist, Leistungserklärung nach EN 14351-1.

9 Zeichnungen und offene Punkte

2 Zeichnungen als PDF; offen sind RAL-Ton, Jalousie oder Smart Glass, Flügelanzahl und Termin

Fensteransichten-Architekt.pdf Maße, Öffnungsarten, Lage der Jalousien

P07-Ueberarbeitung.pdf P07, 3000 × 3430 mm, mit Schnitten

Offen (Bauherr)

- [ ] RAL-Ton Anthrazit
- [ ] P01, P08, P14: Jalousie oder schaltbares Glas, nach Preisvergleich
- [ ] HS-Türen: zwei bewegliche Flügel oder einer fest, nach Preisvergleich
- [ ] Montagetermin