


Цели для диск-гольфа



С. Радиальная симметрия





М. Форма верхней части корзины

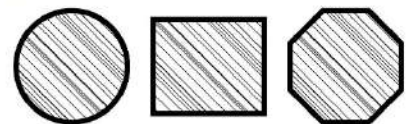

заштрихованная площадь поперечного сечения должна соответствовать спецификации для цели Базовая, включая корзину любой формы

Размер цели

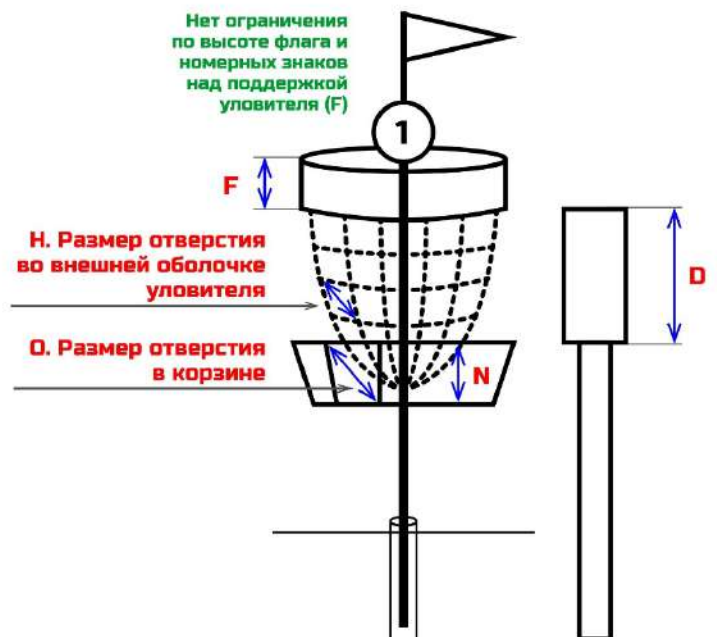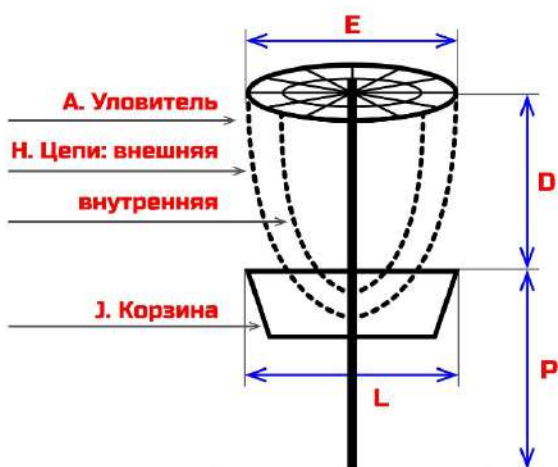

Характеристики цели для диск-гольфа

Спецификация		Чемпионаты	Стандарт	Базовые
A.	Установка узла уловителя – требуется?	Да	Да	Нет
B.	Узел уловителя – 360-градусный охват?	Да	Да	-
C.	Узел уловителя – радиально-симметричный?	мин 12 повторений	Мин 6 повторений	-
D.	Высота целевой зоны ¹ , см	51 +/- 3	51 +/- 3	54 макс
E.	Поддержка уловителя – Требуемый диаметр, см	57 +/- 4	57 +/- 4	68 макс
F.	Поддержка уловителя – Высота над целевой зоной ² , см	макс 15	макс 15	-
G.	Поддержка уловителя – максимальная длина отверстия по диагонали, см	20	20	-
H.	Уловитель - Размер отверстия во внешней оболочке ⁵ или Количество цепей	макс 23 см мин 12 внешних / 6 внутренних	- мин 12 внешних	-
I.	Уловитель – основной материал	металл	-	-
J.	Корзина - требуется?	да	да	да
K.	Корзина – радиально-симметричная?	мин 12 повторений	Мин 6 повторений	-
L.	Корзина – требуемый внутренний диаметр, см	66 +/- 4	66 +/- 4	-
M.	Корзина - площадь поперечного сечения проема, кв.м			0,35 ± 0,1
N.	Корзина – необходимая внутренняя глубина ³	18 мин	18 мин	15 мин
O.	Корзина – максимальный размер отверстия ⁴	18	21	21
P.	Корзина – высота верхнего обода над уровнем земли	82 +/- 6	82 +/- 6	82 +/- 6

¹ Для мишеней с корзинами и улавливателями, это расстояние между верхней частью проволоки корзины и нижней частью опоры узла отклонения. Для мишеней в виде столба без корзины или улавливателя, это высота указанной зоны, в которой попавший в нее диск считается засчитанным.

² Это ограничение высоты по внешнему диаметру уловителя. Оно не ограничивает высоту номерных знаков и флагов, установленных в центре.

³ Эта глубина должна быть достигнута в пределах 5 см по направлению к центру от внешнего края отверстия корзины

⁴ Измеряется в любом направлении, чтобы свести к минимуму вероятность застревания диска в боковой или нижней части корзины

⁵ Зазор измеряется, когда самые большие проемы, расположенные над лотком с корзиной в диапазоне высот целевой зоны D, растягиваются до максимального размера.