

A woman with long, wavy brown hair is sitting on a grey sofa. She is wearing a dark blue blazer with gold buttons, dark blue trousers, and dark grey peep-toe high heels. She is holding a white smartphone in her right hand. The background is a blurred indoor setting with a window and some cushions.

sistemas de motorización integral para persianas y cortinas.

gama de motores tubulares con emisores, receptores, pulsadores y accesorios compatibles.







todo lo que baja, sube

**en idemo contradecimos las
leyes de la física. para ello
hemos desarrollado motores de
gran consistencia y durabilidad
creados con materiales altamente
resistentes al desgaste de su uso.
es por eso que nuestros motores
tienen una durabilidad mayor
que la media. nuestros clientes
ya gozan de la tranquilidad y
seguridad de instalar motores
idemo en sus proyectos.**

star

**motores mecánicos con final de
carrera mecánico**



gama star / serie 35

la mejor opción para instalaciones cableadas



star35

motor mecánico con final de
carrera mecánico



modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	corriente	longitud
STAR35-10/14	10 Nm.	16 Kg.	14 Rpm.	115 W.	0,48 A.	50,2 cm.

protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min.



star35RS

motor mecánico con final de
carrera mecánico. rápido y silencioso.



modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	corriente	longitud
STAR RS 35-03/28	3 Nm.	4,8 Kg.	28 Rpm.	85 W.	0,380 A.	50,2 cm.
STAR RS 35-06/28	6 Nm.	9,6 Kg.	28 Rpm.	115 W.	0,485 A.	50,2 cm.


protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min.

gama star / serie 45



star45

motor mecánico con final de carrera mecánico.



modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	corriente	longitud
STAR 45-10/17-S	10 Nm.	16 Kg.	17 Rpm.	115 W.	0,508 A.	49 cm.
STAR 45-20/15	20 Nm.	32 Kg.	15 Rpm.	135 W.	0,580 A.	57 cm.
STAR 45-30/15	30 Nm.	48 Kg.	15 Rpm.	200 W.	0,890 A.	59 cm.
STAR 45-40/12	40 Nm.	64 Kg.	12 Rpm.	200 W.	0,890 A.	60 cm.
STAR 45-50/12	50 Nm.	80 Kg.	12 Rpm.	250 W.	1,080 A.	62 cm.
STAR R 45-20/30	20 Nm.	32 Kg.	30 Rpm.	250 W.	1,089 A.	60,7 cm.

protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min. / ** a partir de 30Nm. el cabezal es metálico.




star45RS

motor mecánico con final de carrera mecánico. rápido y silencioso.



modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	corriente	longitud
STAR RS 45-06/28	6 Nm.	9,6 Kg.	28 Rpm.	115 W.	0,485 A.	70,8 cm.

protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min.



star45MM

motor mecánico con final de carrera mecánico. mando manual.



modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	corriente	longitud
STAR MM 45-20/12	20 Nm.	32 Kg.	12 Rpm.	135 W.	0,580 A.	68 cm.
STAR MM 45-30/15	30 Nm.	48 Kg.	15 Rpm.	190 W.	0,830 A.	69 cm.
STAR MM 45-40/12	40 Nm.	64 Kg.	12 Rpm.	200 W.	0,890 A.	69 cm.
STAR MM 45-50/12	50 Nm.	80 Kg.	12 Rpm.	250 W.	1,080 A.	69 cm.

protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min.

gama star / serie 59




star 59

motor mecánico con final
de carrera mecánico.




modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	corriente	longitud
STAR 59-60/12	60 Nm.	96 Kg.	12 Rpm.	310 W.	1,350 A.	70 cm.
STAR 59-80/12	80 Nm.	128 Kg.	12 Rpm.	330 W.	1,430 A.	71 cm.
STAR 59-100/12	100 Nm.	160 Kg.	12 Rpm.	350 W.	1,520 A.	71 cm.
STAR59-120/10	120 Nm.	192 Kg.	10 Rpm.	400 W.	1,800 A.	72 cm.

protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min.



star59MM

motor mecánico con final de carrera
mecánico. mando manual.



modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	corriente	longitud
STAR MM 59-60/10	60 Nm.	96 Kg.	10 Rpm.	335 W.	1,450 A.	70 cm.
STAR MM 59-80/10	80 Nm.	128 Kg.	10 Rpm.	380 W.	1,650 A.	71 cm.
STAR MM 59-100/10	100 Nm.	160 Kg.	10 Rpm.	400 W.	1,800 A.	76 cm.
STAR MM 59-120/10	120 Nm.	192 Kg.	10 Rpm.	400 W.	1,800 A.	72 cm.

protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min.

coronas y ruedas gama star

*accesorios incluidos de serie

para serie 45



* espiga
para obra

* adaptadores
para eje de 60mm.
Ref. 304500A

adaptadores
para eje de 60mm.
Ref. 304500B

adaptadores para
eje rizado de 60mm.
Ref. 304500C

adaptadores para
eje octogonal de 70mm.
Ref. 304500D

ojiva toldo para
eje redondo de 70mm.
Ref. 304500i

ojiva toldo para
eje redondo de 80mm.
Ref. 304500k

star 45RS

para serie 35

para serie 59



* soporte
para obra

* adaptador para
eje redondo de 53mm.
Ref. 304500M

* espiga
para obra

* adaptadores para
eje de 40mm.
Ref. 303500D

adaptadores para
eje redondo de 46mm.
Ref. 303500E

* espiga
para obra

* adaptadores
para eje de 60mm.
Ref. 304500A

adaptadores
para eje de 70mm.
Ref. 305700D

A smiling woman with blonde hair, wearing a white long-sleeved shirt, is sitting outdoors. She is holding a small, white, rectangular device in her right hand. The device has the 'blu' logo on it. The background is a blurred green landscape.

blu

**motores vía radio con final de
carrera mecánico**

gama blu / serie 35 y 45

fácil instalación

blu 35

motor vía radio con final de
carrera mecánico



modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	corriente	longitud
BLU35-10/14	10 Nm.	16 Kg.	14 Rpm.	115 W.	0,480 A.	59,7 cm.

protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min.

coronas y ruedas motrices para serie 35

*accesorios incluidos de serie



* espiga
para obra

* adaptadores para
eje de 40mm.
Ref. 303500D

adaptadores para
eje redondo de 46mm.
Ref. 303500E

blu 45

motor vía radio con final de
carrera mecánico



modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	corriente	longitud
BLU45-15/17	15 Nm.	32 Kg.	17 Rpm.	135 W.	0,580 A.	65 cm.
BLU45-30/15	30 Nm.	48 Kg.	15 Rpm.	200 W.	0,890 A.	71 cm.
BLU45-50/12	50 Nm.	80 Kg.	12 Rpm.	250 W.	1,080 A.	72 cm.

protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min.

coronas y ruedas motrices para serie 45

*accesorios incluidos de serie



* espiga
para obra

* adaptadores
para eje de 60mm.
Ref. 304500A

adaptadores
para eje de 60mm.
Ref. 304500B

adaptadores para
eje rizado de 60mm.
Ref. 304500C

adaptadores para
eje octagonal de 70mm.
Ref. 304500D

ojiva toldo para
eje redondo de 70mm.
Ref. 304500i

ojiva toldo para
eje redondo de 80mm.
Ref. 304500k

limit

**motores electrónicos con final
de carrera electrónico**



gama limit / serie 25 y 35

instalación, programación y manejo remotos

limit25RS

motor electrónico con final de
carrera electrónico



modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	longitud
LIMIT RS 25-01/30	1 Nm.	1,6 Kg.	30 Rpm.	36 W.	45,4 cm.

protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min.

limit35RS

motor electrónico con final de
carrera electrónico



modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	corriente	longitud
LIMIT RS 35-03/28	3 Nm.	4,8 Kg.	28 Rpm.	85 W.	0,380 A.	50,9 cm.
LIMIT RS 35-06/28	6 Nm.	9,6 Kg.	28 Rpm.	115 W.	0,485 A.	50,9 cm.

protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min.

motores con parada por presión y paradas intermedias

coronas y ruedas motrices para serie 35

*accesorios incluidos de serie



* espiga
para obra



* adaptadores para
eje de 40mm.
Ref. 303500D



adaptadores para
eje redondo de 46mm.
Ref. 303500E

gama limit / serie 45



limit45

motor electrónico con final de carrera electrónico

modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	corriente	longitud
LIMIT 45-15/17	15 Nm.	32 Kg.	17 Rpm.	135 W.	0,580 A.	56 cm.
LIMIT 45-30/17	30 Nm.	48 Kg.	17 Rpm.	200 W.	1,020 A.	59 cm.
LIMIT 45-50/12	50 Nm.	80 Kg.	12 Rpm.	250 W.	1,080 A.	60 cm.
LIMIT R 45-20/30	20 Nm.	32 Kg.	30 Rpm.	250 W.	1,089 A.	58,2 cm.

protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min.

motores con parada por presión y paradas intermedias



limit45RS

motor electrónico con final de carrera electrónico. rápido y silencioso.

modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	corriente	longitud
LIMIT RS 45-06/28	6 Nm.	9,6 Kg.	28 Rpm.	115 W.	0,485 A.	71,8 cm.

protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min.

motores con parada por presión y paradas intermedias

coronas y ruedas motrices para serie 45

* accesorios incluidos de serie

** accesorios incluidos de serie con los motores limit 45 RS



* espiga para obra



* adaptadores para eje de 60mm.
Ref. 304500A



adaptadores para eje de 60mm.
Ref. 304500B



adaptadores para eje rizado de 60mm.
Ref. 304500C



adaptadores para eje octogonal de 70mm.
Ref. 304500D



ojiva tordo para eje redondo de 70mm.
Ref. 304500i



ojiva tordo para eje redondo de 80mm.
Ref. 304500k



** adaptador para eje redondo de 53mm.
Ref. 304500M

gama limit / serie 45DO

cuando el motor DO detecta un obstáculo, se para y retrocede unos centímetros para liberarlo



limit45DO

motor electrónico con final de carrera electrónico. con detección de obstáculos.



modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	corriente	longitud
LIMIT DO 45-20/17	20 Nm.	32 Kg.	17 Rpm.	250 W.	0,735 A.	56,4 cm.

protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min.

motores con parada por presión y paradas intermedias

corona y rueda motriz para serie 45DO

*accesorios incluidos de serie



* espiga
para obra



* adaptadores
para eje de 60mm.
Ref. 304501A


A modern, two-story house with a prominent wooden slat facade and large glass windows. The ground floor features a concrete wall with a grid of small circular holes. A white car is parked in a garage with a wooden door. The scene is set during sunset or sunrise, with warm lighting and a blue sky with clouds. The foreground shows a paved driveway with scattered yellow leaves and a small black lamp post.

atom

**motores mecánicos con
accionamiento manual de
emergencia**

gama atom / serie 92

gama de motores para grandes accesos del hogar y muelles de carga en naves industriales

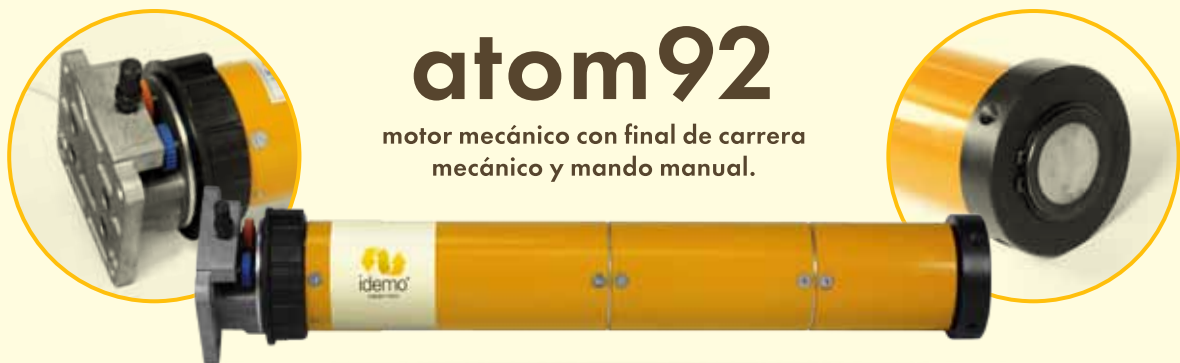

atom92

motor mecánico con final de carrera
mecánico y mando manual.

modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	corriente	longitud
ATOM MM 92-230/12	230 Nm.	345 Kg.	12 Rpm.	830 W.	3,800 A.	58 cm.
ATOM MM 92-300/09	300 Nm.	450 Kg.	9 Rpm.	580 W.	2,800 A.	61 cm.

protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min.

gama motor / serie central



motor central

motor mecánico con final de carrera
electromecánico y desbloqueo.



modelo	par motor	arrastre	velocidad	potencia	corriente	Ø corona
Motor central 200-180/10	180 Nm.	200 Kg.	10 Rpm.	750 W.	3,260 A.	200/220 mm.

protección: IP44 / aislamiento: H / tensión: 230V. / Funciona: 4min. / Diámetro del eje: 60mm.

soportes y accesorios

soportes

accesorios para accionar toldos y persianas manualmente



para serie 35
soporte para obra
Ref.2045010



para serie 45
soporte para obra
Ref.2045009



**a presión
para serie 45**
para cajón de
180 y 205mm.
Ref.para 180mm. 2045008B
Ref.para 205mm. 2045008D



para serie 45
con pasador
Ref.2045001



universal
para todos los modelos
Ref.2045016



**para cajón
serie 35**
en dos partes
Ref.2035004



**para cajón
serie 45**
de PVC
Ref.2045002



**para cajón
serie 45**
de PVC con aletas
Ref.2045007

útiles

accesorios para accionar toldos y persianas manualmente



**rótula con
pernio**
varilla para cajón
Ref.2000003



**gancho de
accionamiento manual**
varilla para toldo
Ref.2000051





automatismos compatibles

**diseñados y producidos
para una máxima
compatibilidad entre
todos ellos y nuestra
gama de motores.**

**fácil y rápida
instalación además
de una programación
sencilla.**

**nuestra gama de
emisores es de uso
intuitivo y un diseño
acorde a los hogares
más exigentes.**

automatismos compatibles

emisores

emisores fijos y móviles, de fácil programación,
para el control de uno o varios motores



fit blanco

mandos con soporte de
pared imantado de
1 a 16 canales

1 Canal: Ref.1000051E
2 Canales: Ref.1000052E
6 Canales: Ref.1000053E
16 Canales: Ref.1000054E



fit negro

mandos con soporte de
pared imantado de
1 a 16 canales

1 Canal: Ref.1000051N
2 Canales: Ref.1000052N
6 Canales: Ref.1000053N
16 Canales: Ref.1000054N



smart

mandos con soporte de
pared imantado de
1 a 16 canales

1 Canal Ref./ Blanco: 1000041E / Negro: 1000041N
2 Canales Ref./Blanco: 1000042E / Negro: 1000042N
6 Canales Ref./Blanco: 1000043E / Negro: 1000043N
16 Canales Ref./Blanco: 1000044E / Negro: 1000044N

automatismos compatibles



jazz-5

emisor de pared extraíble
de 5 canales

5 Canales: Ref.1000025EP

jazz-2

emisor de pared extraíble
de 2 canales

2 Canales: Ref.1000023EP

jazz-1

emisor de pared extraíble
de 1 canal

1 Canal: Ref.1000021EP



fit pared

emisor de pared de 1 o 2 canales.
ideal para balconeras.

1 Canal: Ref.1000017EP
2 Canales: Ref.1000018EP

fit mini usb

mando llavero de 1 o
4 canales con batería y
conexión usb.

1 Canal: Ref.100007USB
4 Canales: Ref.100009USB

pocket

mando llavero de
1 canal con tapa.
usa 1 pila de reloj.

1 Canal: Ref.1000017EN

inversores y pulsadores disponibles para resolver cualquier instalación cableada en interior o exterior

automatismos compatibles

receptores

la mejor opción para la comunicación con nuestra gama de emisores

nuevo



timer radio táctil

16 canales AC128

Ref.100007TR

nuevo



receptor pulsador

OMEDI 1c. AC220

Ref.1000202RE



mini IDRM

receptor vía
radio hasta 20
automatismos

500 AC226 Ref.1000202RM
300 AC207 Ref.1000202RN



européo IDRM

receptor vía radio +
pulsador/inversor
simultáneamente
hasta 20
automatizaciones

AC212 Ref.1000202RU



receptor IDEMAX

Receptor vía radio +
pulsador/inversor.
accionamiento de
persianas orientables
y grabación de
paradas intermedias.

Ref:103101ST / Ref:
103102PX / Ref: 103103TC



receptor parking IDRM

Ref.1000211

automatismos compatibles

sensores

la mejor opción para la comunicación con
nuestra gama de emisores



sensor aura solar y viento

sensor con placa solar y batería. no necesita cableado.

Ref.1003001SR



sensor viento IDRM motion

sensor de viento

Ref.1003002SV

idemo smart home



ahorro

poder programar las horas a las que se cierran o entornan las cortinas garantiza un ahorro energético en cualquier estación del año.



control

controle cualquier cerramiento usando la red wifi de su hogar. cierra la ventana de la buhardilla cuando empiece a llover desde el sótano.



seguridad

asegúrate de haber cerrado todas las persianas de tu hogar con un solo botón o compruébalo desde cualquier lugar en el que estés con tu móvil.



confort

la programación de persianas y cortinas ofrece la posibilidad de modular la luz del hogar dependiendo de la hora del día.

idemo smart home

idemo home

nuevo sistema
programable e integrado
para cerramientos



compromisos idemo



servicio técnico gratuito

asistencia técnica telefónica y presencial para resolver cualquier duda o problema de instalación que pueda surgir. Tel. **93 784 56 07**. Mail: **tecnico@idemomotors.com**



garantía de 5 años

nuestro compromiso contigo no acaba en el momento de la entrega.
por este motivo otorgamos una garantía de 5 años a todos nuestros productos.



compatibilidad

a diferencia de otras marcas, **idemo motors** garantiza la completa compatibilidad de todos sus productos. Si es Idemo, es compatible.



entrega express


ponemos a tu disposición nuestra red de entrega con servicio de entrega diaria en cualquier punto de España. Tu urgencia es la nuestra.



extensa gama

ofrecemos una amplia gama de productos con tal de satisfacer cualquier necesidad.
Motores de 10 a 300 Nm. (de 16 a 450Kg. de arrastre).



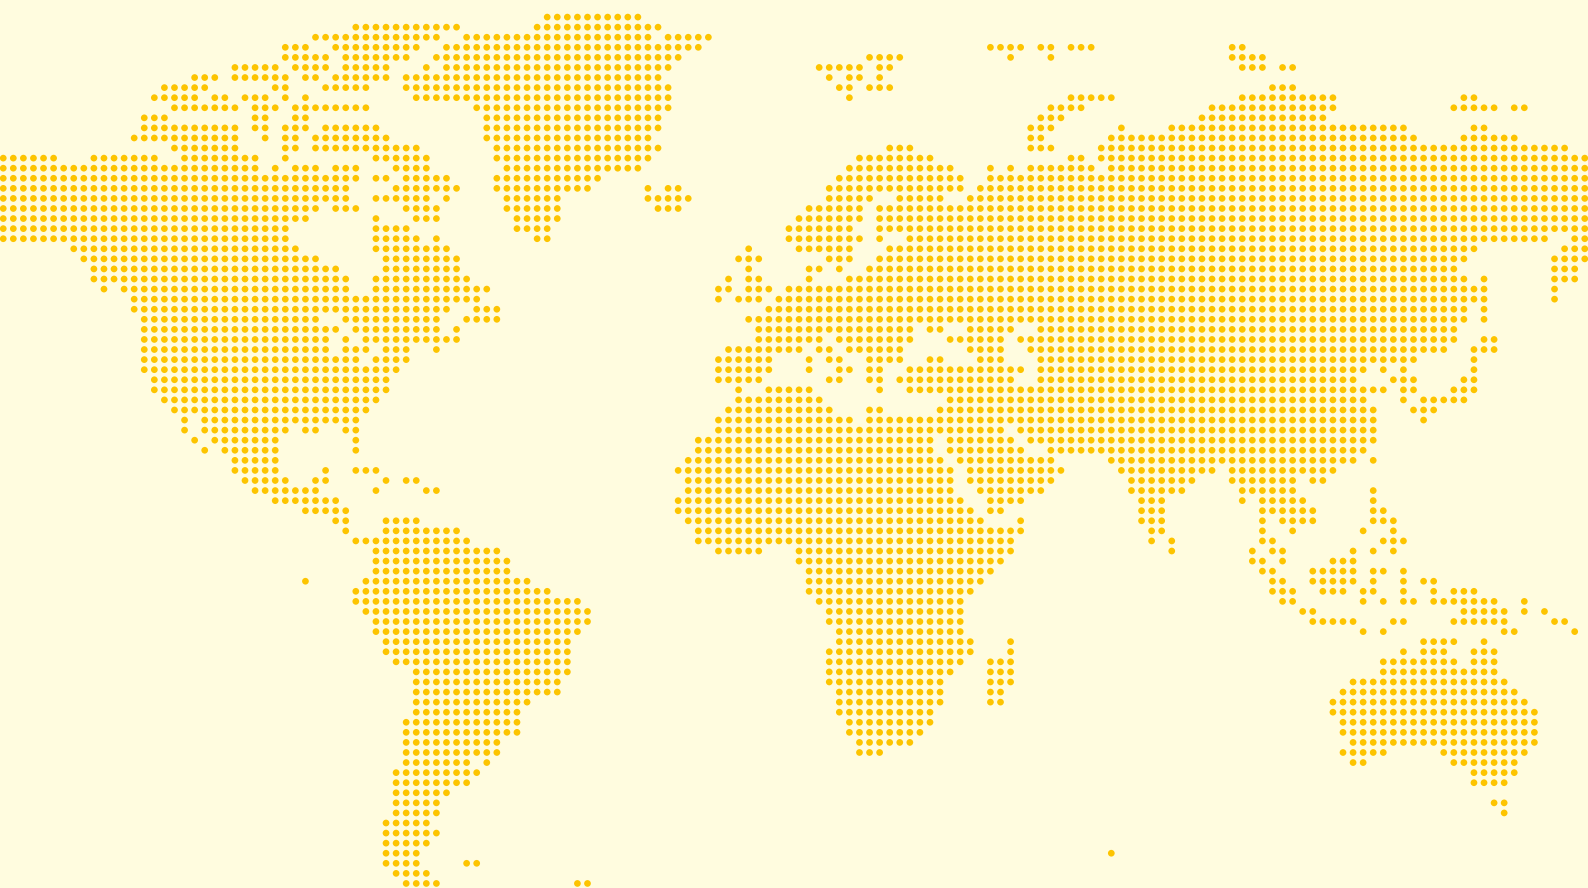

www.idemomotors.com

T. [+34] 93 784 56 07 • F. [+34] 93 784 56 08

Polígono Industrial Can Petit. Camí Font de les Canyes 48.
c.p.08227 Terrassa (Barcelona) SPAIN.

información general
idemo@idemomotors.com

departamento técnico
tecnico@idemomotors.com

departamento comercial
pedidos@idemomotors.com

