



TXW812 数据手册



珠海泰芯半导体有限公司

Zhuhai Taixin Semiconductor Co., Ltd.

珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼

保密等级	A	TXW812 数据手册	文件编号	TXW812
发行日期	2024-11-07		文件版本	V1.1

责任与版权

责任限制

本文档内容仅供参考。珠海泰芯半导体有限公司（以下简称“泰芯”）未对本文档信息的准确性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证，且不对使用本文件信息所产生的后果承担任何责任。

泰芯保留在不另行通知对本文件进行修改、改进或其他变更的权利。

泰芯没有为客户产品的应用、设计验证提供协助的义务。客户应自行对其应用的设计、验证和测试负责，并确保其应用符合所有法律、法规及安全相关的要求。

如因客户未遵守本协议导致任何损害、费用、损失及/或责任，泰芯不承担任何责任；同时，客户应全额赔偿因客户未遵守本协议而给泰芯造成的任何损害、费用、损失及/或责任。

版权声明

未经泰芯书面同意，任何一方不得为商业目的修改、改编、变更、翻译或基于本文件创建衍生作品。

未经泰芯书面同意，任何一方不得向第三方披露或分发本文件中提及的任何部分或全部源代码、SDK、二进制文件和目标代码。

任何一方不得修改、反向工程、反汇编、反编译或以其他方式试图发掘任何非源代码部分的 SDK，包括但不限于预编译的二进制文件和目标代码。

此外，任何可能侵犯泰芯或其他知识产权所有者权利的行为也均被严格禁止。

对于实施上述侵权行为的主体，泰芯有权依据中华人民共和国法律或其他可能适用的法律、国际条约采取必要的法律措施，包括但不限于对侵权人提起诉讼或仲裁，或申请法律强制措施。

珠海泰芯半导体有限公司

2024 年 09 月 24 日



珠海泰芯半导体有限公司
Zhuhai Taixin Semiconductor Co., Ltd.

珠海市高新区港湾一号科创园港
11 栋 3 楼

版权所有 侵权必究

Copyright © 2024 by TaiXin All Rights Reserved

保密等级	A	TXW812 数据手册	文件编号	TXW812
发行日期	2024-11-07		文件版本	V1.1

修订记录

日期	版本	描 述	修订人
2024-11-07	V1.1	完善了芯片模拟管脚的描述（表 1-1-7-1 & 表 1-1-7-2）。 更新责任与版权声明。	TX
2024-07-11	V1.0	初始版本，未来有更新时恕不另行通知，请联系 我司销售人员获取最新版本。	TX

保密等级	A	TXW812 数据手册	文件编号	TXW812
发行日期	2024-11-07		文件版本	V1.1

目录

TXW812 数据手册1

1. 产品概述1

 1.1. 说明 1

 1.2. 特性 2

 1.3. 功能框图 5

 1.4. 引脚分配 6

 1.5. 封装信息 7

 1.6. 封装尺寸图 7

 1.7. 引脚说明 8

 1.7.1. 模拟引脚特定功能 8

 1.7.2. 数字引脚特定功能 10

 1.7.3. 数字引脚输出任意映射功能 10

 1.7.4. 数字引脚输入任意映射功能 12

2. 功能描述15

 2.1. 处理器及存储器 15

 2.1.1. CPU 15

 2.1.2. 存储器 15

 2.1.3. 存储器扩展 15

 2.2. 系统时钟 16

 2.3. 模拟外设 16

 2.3.1. 模数转换器（SARADC） 16

 2.3.2. 温度传感器 16

保密等级	A	TXW812 数据手册	文件编号	TXW812
发行日期	2024-11-07		文件版本	V1.1

2.3.3.	USB2.0	16
2.3.4.	XOSC	17
2.3.5.	PLL	17
2.4.	数字外设	17
2.4.1.	GPIO	17
2.4.2.	SPI/IIC	17
2.4.3.	UART	19
2.4.4.	IIS_PCM	19
2.4.5.	PDM	20
2.4.6.	SDIO2.0 Device 控制器	20
2.4.7.	SD HOST 控制器	20
2.4.8.	M2M DMA 模块	20
2.5.	定时器资源	21
2.5.1.	基本定时器	21
2.5.2.	简单定时器	22
2.5.3.	看门狗定时器	22
2.6.	安全硬件加速器	22
2.6.1.	CRC 模块	22
2.6.2.	AES 模块	23
2.6.3.	SHA 模块	23
2.6.4.	TRNG 模块	23
3.	电气参数	24
3.1.	绝对最大额定	24
3.2.	建议工作条件	24

保密等级	A	TXW812 数据手册	文件编号	TXW812
发行日期	2024-11-07		文件版本	V1.1

3.3.	直流电气特性	24
3.4.	交流电气特性	25
3.4.1.	外部时钟源特性	25
3.4.2.	内部时钟源特性	26
3.5.	功耗特性	27
3.5.1.	RF 功耗	27
3.5.2.	CPU 功耗	27
3.5.3.	系统休眠保活功耗	28
3.6.	可靠性	28
3.6.1.	ESD 电气特性	28
3.6.2.	Latch-Up 电气特性	29
3.7.	Wi-Fi 射频性能和功耗	29
3.7.1.	Wi-Fi 发射器性能	29
3.7.2.	Wi-Fi 接收器性能	29
3.7.3.	BLE 发射器性能	29
3.7.4.	BLE 接收器性能	30
4.	参考设计	31
5.	订购信息	32

1. 产品概述

1.1. 说明

TXW812 是一款低功耗高性能高度集成的 2.4GHz Wi-Fi+小无线多模物联网 SOC 芯片，集成 IEEE 802.11 b/g/n 基带 和 RF（Radio Frequency）电路，包括功率放大器 PA（Power Amplifier）、低噪声放大器 LNA（Low Noise Amplifier）、RF balun、天线开关以及电源管理模块等。

TXW812 Wi-Fi 基带实现正交频分复用（OFDM）技术，并向下兼容直接序列扩频（DSSS）、补码键控（CCK）技术，支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议。支持 20MHz 标准带宽 和 5MHz/10MHz 窄带宽，提供最大 72.2Mbit/s 物理层速率。

TXW812 芯片集成高性能 32bit 微处理器，提供 USB2.0 High Speed Host/Device、SDMMC Host、RMII MAC、SPI Master & Device、UART、IIC、IIS、PDM、IR Send/Recieve、PWM、GPIO 以及 ADC/DAC 等丰富的外设接口，同时支持 SDIO2.0 Slave 接口，时钟最高支持 50MHz，支持在 SPI Flash 上运行程序。支持 RTOS 和第三方组件，并配套提供开放、易用的开发和调试环境。

TXW812 系列提供 QFN32 主流封装形式；

应用场合：

- 低功耗 Wi-Fi 智能产品
- 低功耗电池摄像机


1.2. 特性

- **Wi-Fi MAC & PHY**
 - 支持 IEEE 802.11 b/g/n 规范
 - 支持 1T1R 模式，数据速率高达 72.2Mbps
 - 优秀的发射功率和接收灵敏度
 - 内置 PA、LNA 和射频开关
 - 支持 STA、AP、AP+STA(中继)、STA+STA 功能
 - 帧聚合 (TX/RX A-MPDU、RX A-MSDU)
 - 支持 RX STBC(Space Time Block Coding)
 - 支持 WPA/WPA2/WPA3
- **BLE**
 - 支持蓝牙快速配网
 - 支持 Wi-Fi/BLE PTA 共存
- **MCU**
 - CK803 CPU, 最高主频 240Mhz
 - 272KB SRAM
 - 支持外部多种频率晶体振荡器，支持与系统主控芯片共享晶振输入
 - 支持 RTC
 - 支持 32KHz 晶振
 - 17 个定时器
 - 1 个常电域 32bit 定时器
 - 4 个低功耗模式 16bit 定时器，支持硬件低功耗呼吸灯功能
 - 8 个 32bit 定时器
 - 2 个 16bit 定时器，支持红外收发、LED 灯带驱动
 - 1 个 24bit 系统滴答定时器

- 1 个 RTCC 定时器
 - 支持 ULP、LP 低功耗模式，ULP 模式电流<28uA@25℃，同时支持多路 IO 唤醒
 - 内置温度传感器
 - 内置 LVD 检测
 - 内置看门狗
 - 内置 DC-DC 电源管理模块
 - 48 位的芯片唯一 ID (UID)
- 外设
 - 17 路可编程 GPIO，支持边沿或电平触发中断
 - 1 路 12bit ADC，可复用为 DAC
 - 1 路 12bit 模拟比较器
 - 1 路 QSPI，支持外挂 SPI FLASH 和 PSRAM
 - 2 路 I2S/PCM
 - 1 路 PDM
 - 1 路 SDIO2.0 High Speed Device
 - 1 路 SD Host Controller
 - 1 路 USB2.0 High Speed Device/Host
 - 3 路 SPI 接口 Master/Slave (其中 2 路可配置为 IIC Master/Slave)
 - 3 路 UART 接口 (其中 1 路支持流控和 RS485)
 - 2 路红外发送 (其中一路支持 IrDA) 和多路接收
 - 18 路 PWM 输出 (复用 timer)，其中 4 路独立 16-bit PWM，支持低功耗模式 PWM;
- 启动接口
 - SDIO2.0 Device、USB2.0 Device、SPI Slave、UART
 - SPI FLASH
- 数据安全性

-
- 支持 AES 128/192/256 ECB/CBC/CTR 加解密
 - 支持 SHA256
 - 支持 5/7/8/16/32 bit CRC 效验
 - 支持 SPI Flash 固件加密保护
 - TRNG 真随机数发生器
 - 封装
 - QFN32 4x4 封装
 - 温度范围
 - -40° C to 85° C

1.3. 功能框图

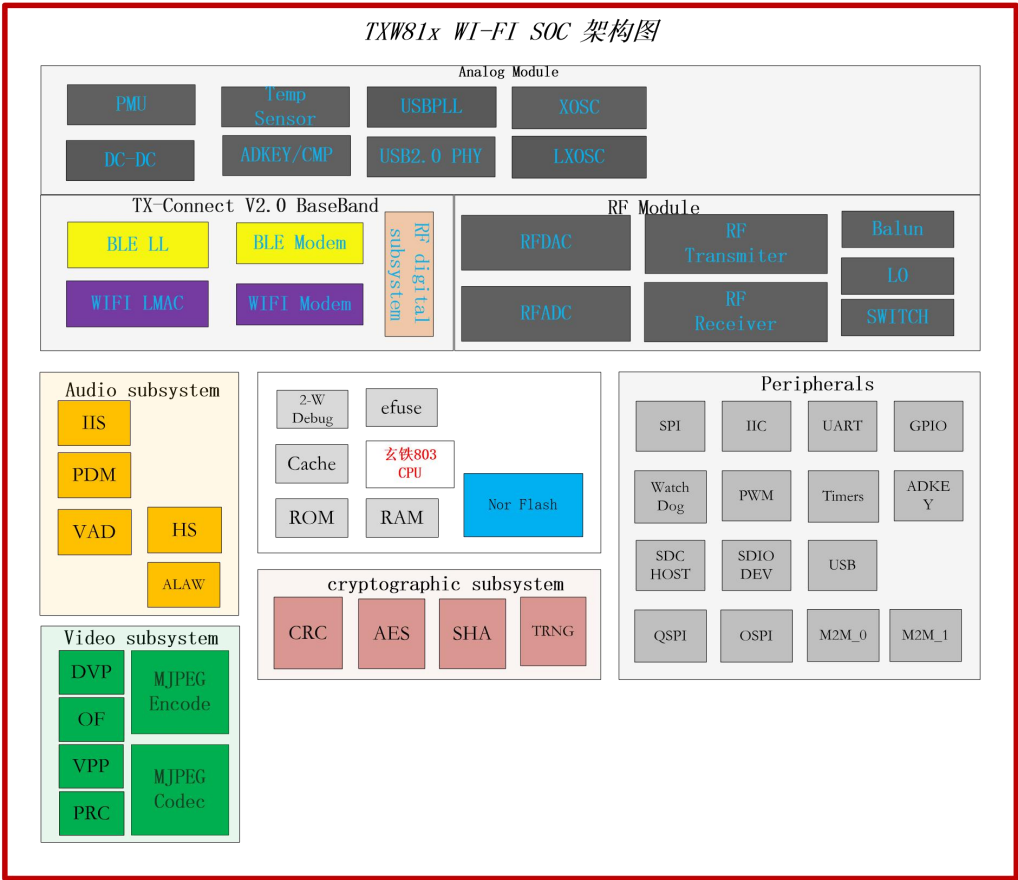

1.4. 引脚分配

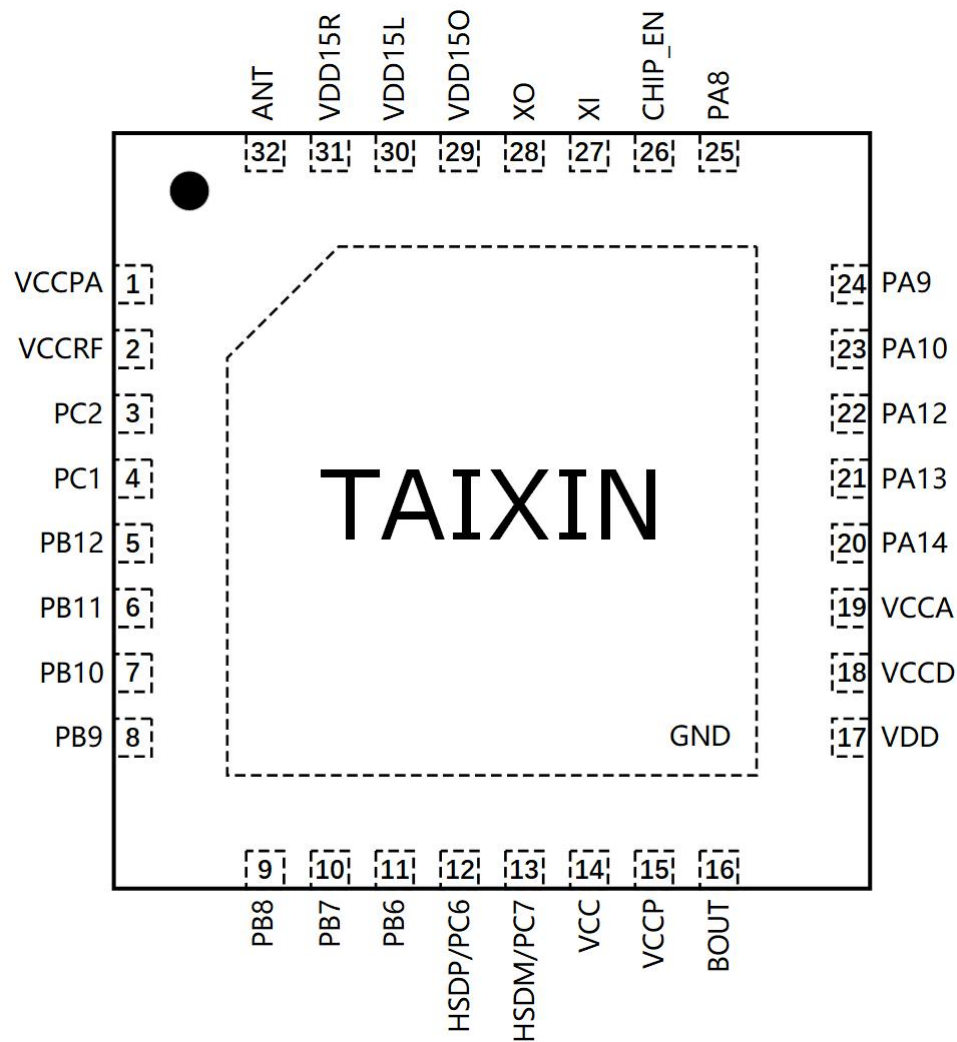


图1-4-1 TXW812-3xx QFN32封装脚位图

1.5. 封装信息

TXW812 系列的型号如下表格：

表1-5-1 封装信息

型号	封装	大小	包装
TXW812-3xx	QFN32	4x4	

1.6. 封装尺寸图

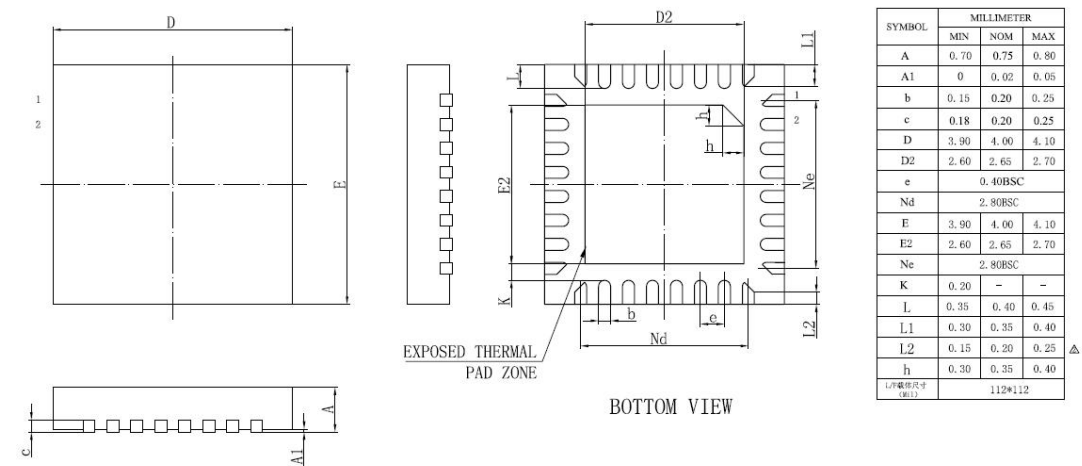


图 1-6-1 QFN32 封装 POD 图

1.7. 引脚说明

1.7.1. 模拟引脚特定功能

表1-7-1-1 模拟管脚功能表

管脚号	引脚名字	管脚类型	管脚描述
14	VCC	AI	数字 IO 供电电源，电压 3.3V；是 PC6 (USB DP)、PC7 (USB DM)、PA[8:10]、PA[12:14] 的供电电源
17	VDD	AI/O	数字系统电源，默认内部 LDO 输出 1.1V。低功耗时可以外挂 DCDC 供电；
19	VCCA	AI	模拟模块电源，电压 3.3V。
2	VCCRF	AI	射频模块电源，电压 3.3V；
1	VCCPA	AI	射频 PA 电源，电压 3.3V
15	VCCP	AI	BUCK 输入电源，电压 3.3V
16	BOUT	AO	Buck DCDC 输出；BUCK 模块外接电感引脚，推荐电感值为 4.7uH，自谐振频率大于 10MHz，DCR<400mOHM，饱和电流 500mA 以上
18	VCCD	AI	内部 VDD LDO 的输入电源。接受 1.8V-3.3V 的外部供电 使用内部 BUCK 时，VCCD 作为 BUCK 的反馈 Pin 若封装无单独 VCCD 引脚，则其在芯片内部已连接到 VCCA。详细描述见硬件设计指南
31	VDD15R	AI	RF 电源，1.8V
30	VDD15L	AI	RF LO 电源，1.8V
29	VDD150	AO	内部 LDO 输出电源，来源于 VCCA，用于给 VDD15L、VDD15R 供电，1.8V
26	CHIP_EN	AI	芯片使能
27	XI	AI	高速晶振输入
28	XO	AO	高速晶振输出
32	ANT	AI/O	射频天线端口
GND	EPAD	AI	地

注意：

- 1) 不要使用同一通路内的两个 GPIO 同时作为模拟 ADC。

2) 比较器 P/N 端比较，需要配对使用。

表1-7-1-2 管脚特定模拟功能表

引脚名字	I/O 类型	功能描述 默认状态	电源域	ADC 通路 (任意端采样)	比较器通路 (P/N 端比较)	特殊功能
HSDP	A	USB	VCC			数字 IO: PC6
HS DM	A	USB	VCC			数字 IO: PC7
PA8	I/O	输入高阻	VCC	ADKEY_N1	CMP_N1	低功耗 PWM2
PA9	I/O	输入上拉 100K Ω	VCC			
PA10	I/O	输入上拉 100K Ω	VCC			
PA12	I/O	输入高阻	VCC			低速晶振输出
PA13	I/O	输入高阻	VCC			低速晶振输入
PA14	I/O	输入高阻	VCC			
PB6	I/O	输入高阻	VCC	ADKEY_N2	CMP_N2	
PB7	I/O	输入高阻	VCC			
PB8	I/O	输入高阻	VCC			
PB9	I/O	输入高阻	VCC			
PB10	I/O	输入高阻	VCC			
PB11	I/O	输入高阻	VCC			
PB12	I/O	输入高阻	VCC			
PC1	I/O	输入高阻	VCC			
PC2	I/O	输入高阻	VCC			

1.7.2. 数字引脚特定功能

表1-7-2-1 GPIO管脚特定数字功能表

引脚名字	I/O 类型	功能描述 默认状态	电源 域	复用功能 0	复用功能 1	复用功能 2	复用功能 3
PA8	I/O	输入高阻	VCC	sd_dat0	qspi_clk	ospi_clk	rmii_rx_er
PA9	I/O	输入上拉 100KΩ	VCC	sd_clk	qspi_io2	ospi_io2	
PA10	I/O	输入上拉 100KΩ	VCC	sd_cmd	qspi_io1	ospi_io1	
PA12	I/O	输入高阻	VCC		qspi_io1	ospi_io1	
PA13	I/O	输入高阻	VCC		qspi_io0	ospi_io0	
PA14	I/O	输入高阻	VCC		qspi_io3	ospi_io3	
PB6	I/O	输入高阻	VCC	sd_dat1			
PB7	I/O	输入高阻	VCC	sd_dat0			
PB8	I/O	输入高阻	VCC	sd_clk			
PB9	I/O	输入高阻	VCC	sd_cmd			
PB10	I/O	输入高阻	VCC	sd_dat3			
PB11	I/O	输入高阻	VCC	sd_dat2			
PB12	I/O	输入高阻	VCC	rmii_rxd0			
PC1	I/O	输入高阻	VCC	rmii_tx_en			
PC2	I/O	输入高阻	VCC	rmii_crs_dv		1	

1.7.3. 数字引脚输出任意映射功能

表1-7-3-1 GPIO输出功能任意映射表

功能编号	功能名字	功能说明
1	COMP_DOUT_DIGO	比较器 0 数字 I/O 输出
2	COMP_DOUT_DIG1	比较器 1 数字 I/O 输出
3	GRANT_BLE_SWITCH_0	蓝牙共存 SWITCH 信号
4	GRANT_BLE	蓝牙共存 BLE 仲裁信号
5	GRANT_WI-FI_SWITCH_0	蓝牙共存 WI-FI SWITCH 信号
6	RF_SWITCH_EN1	外置射频开关使能 1
7	RF_SWITCH_EN0	外置射频开关使能 0
8	ANTENNA_SEL	双天线选择信号
9	PA_EN	外置 PA 使能信号
10	RF_EXT_LNA_EN	外置 RF LNA 使能信号

11	RF_TX_EN_FEM	外置 RF FEM 发送使能
12	RF_RX_EN_FEM	外置 RF FEM 接收使能
13	UART4_TX	UART4 TX 输出
14	UART5_TX	UART5 TX 输出
15	UART0_RTS_RE_O	UART0 RTS RE 输出
16	UART0_CTS_DE_OUT	UART0 RTS DE 输出
17	UART0_OUT	UART0 TX 输出
18	STMR5_PWM_OUT	SIMPLE TIMER5 PWM 输出
19	STMR4_PWM_OUT	SIMPLE TIMER4 PWM 输出
20	STMR3_PWM_OUT	SIMPLE TIMER3 PWM 输出
21	STMR2_PWM_OUT	SIMPLE TIMER2 PWM 输出
22	STMR1_PWM_OUT	SIMPLE TIMER1 PWM 输出
23	STMRO_PWM_OUT	SIMPLE TIMERO PWM 输出
24	TMR3_PWM_OUT	TIMER3 PWM 输出
25	TMR2_PWM_OUT	TIMER2 PWM 输出
26	TMR1_PWM_OUT	TIMER1 PWM 输出
27	TMRO_PWM_OUT	TIMERO PWM 输出
28	LED_TMRO_PWM_OUT	LED TIMERO PWM 输出
29	LED_TMR1_PWM_OUT	LED TIMER1 PWM 输出
30	LED_TMR2_PWM_OUT	LED TIMER2 PWM 输出
31	LED_TMR3_PWM_OUT	LED TIMER3 PWM 输出
32	SDHOST_SCLK_O	SDC HOST SDCLK 输出
33	SDHOST_CMD_OUT	SDHOST CMD 输出
34	SDHOST_DAT0_OUT	SDHOST DAT0 输出
35	SDHOST_DAT1_OUT	SDHOST DAT1 输出
36	SDHOST_DAT2_OUT	SDHOST DAT2 输出
37	SDHOST_DAT3_OUT	SDHOST DAT3 输出
38	PDM_MCLK	PDM MCLK 输出
39	QSPI_NSS1_OUT	QSPI 片选 1 输出
40	SPI0_NSS_OUT	SPI0 片选输出
41	SPI0_SCK_OUT	SPI0 CLK 输出
42	SPI0_IO0_OUT	SPI0 IO0 输出
43	SPI0_IO1_OUT	SPI0 IO1 输出
44	SPI0_IO2_OUT	SPI0 IO2 输出

45	SPI0_I03_OUT	SPI0 I03 输出
46	SPI1_NSS_OUT	SPI1 片选输出
47	SPI1_SCK_OUT	SPI1 CLK 输出
48	SPI1_I00_OUT	SPI1 I00 输出
49	SPI1_I01_OUT	SPI1 I01 输出
50	SPI1_I02_OUT	SPI1 I02 输出
51	SPI1_I03_OUT	SPI1 I03 输出
52	SPI2_NSS_OUT	SPI2 片选输出
53	SPI2_SCK_OUT	SPI2 CLK 输出
54	SPI2_I00_OUT	SPI2 I00 输出
55	SPI2_I01_OUT	SPI2 I01 输出
56	SPI2_I02_OUT	SPI2 I02 输出
57	SPI2_I03_OUT	SPI2 I03 输出
58	IIS0_MCLK_OUT	IIS0 MCLK 输出
59	IIS0_WSCLK_OUT	IIS0 WS 输出
60	IIS0_BCLK_OUT	IIS0 BCLK 输出
61	IIS0_DO	IIS0 DAT 输出
62	IIS1_MCLK_OUT	IIS1 MCLK 输出
63	IIS1_WSCLK_OUT	IIS1 WS 输出
64	IIS1_BCLK_OUT	IIS1 BCLK 输出
65	IIS1_DO	IIS1 DAT 输出
66	CLK_TO_IO	时钟源 IO 输出

1.7.4. 数字引脚输入任意映射功能

表1-7-4-1 GPIO输入功能任意映射表

功能编号	功能名字	功能说明
1	TMRO_CAP_IN	Timer0 捕获输入
2	TMRO_SYNC_IN/ext_rfswitch_en0_in	Timer0 同步输入/外部射频开关使能 0 输入
3	TMR1_CAP_IN	Timer1 捕获输入
4	TMR2_CAP_IN	Timer2 捕获输入
5	TMR3_CAP_IN	Timer3 捕获输入

6	PDM_DATA_IN	PDM DATA 输入
7	PTA_REQ_in	PTA REQ 输入
8	PTA_PRI_in	PTA PRI 输入
9	FREQ_IND_IN	FREQ IND 输入
10	STMRO_CAP_IN	简单 Timer0 捕获输入
11	STMR1_CAP_IN	简单 Timer1 捕获输入
12	STMR2_CAP_IN	简单 Timer2 捕获输入
13	STMR3_CAP_IN	简单 Timer3 捕获输入
14	PORT_WKUP_IN0	IO 唤醒通道 0 输入
15	PORT_WKUP_IN1	IO 唤醒通道 1 输入
16	PORT_WKUP_IN2	IO 唤醒通道 2 输入
17	PORT_WKUP_IN3	IO 唤醒通道 3 输入
18	UART0_IN	UART0 RX 输入
19	UART0_CTS_DE_IN	UART0 CTS/DE 输入
20	UART1_IN	UART1 RX 输入
21	UART1_CTS_DE_IN	UART1 CTS/DE 输入
22	FB_IN/EXT_PA_EN/SYS_NMI	FB_IN/EXT_PA 使能输入/SYS_NMI 输入
23	UART4_IN	UART4 RX 输入
24	SPI0_NSS_IN	SPI0 NSS 输入
25	SPI0_SCK_IN	SPI0 SCK 输入
26	SPI0_IO0_IN	SPI0 IO0 输入
27	SPI0_IO1_IN	SPI0 IO1 输入
28	SPI0_IO2_IN	SPI0 IO2 输入
29	SPI0_IO3_IN	SPI0 IO3 输入
30	SPI1_NSS_IN	SPI1 NSS 输入
31	SPI1_SCK_IN	SPI1 SCK 输入
32	SPI1_IO0_IN	SPI1 IO0 输入
33	SPI1_IO1_IN	SPI1 IO1 输入
34	SPI2_NSS_IN	SPI2 NSS 输入
35	SPI2_SCK_IN	SPI2 SCK 输入
36	SPI2_IO0_IN	SPI2 IO0 输入
37	SPI2_IO1_IN	SPI2 IO1 输入
38	SPI2_IO2_IN	SPI2 IO2 输入
39	SPI2_IO3_IN	SPI2 IO3 输入

40	STMR4_CAP_IN	简单 Timer4 捕获输入
41	STMR5_CAP_IN	简单 Timer5 捕获输入
42	SDHOST_CMD_IN	SDHOST CMD 输入
43	SDHOST_DAT0_IN	SDHOST DAT0 输入
44	SDHOST_DAT1_IN	SDHOST DAT1 输入
45	SDHOST_DAT2_IN	SDHOST DAT2 输入
46	SDHOST_DAT3_IN	SDHOST DAT3 输入
47	IIS0_MCLK_IN	IIS0 MCLK 输入
48	IIS0_WSCLK_IN	IIS0 WS 输入
49	IIS0_BCLK_IN	IIS0 BCLK 输入
50	IIS0_DAT_IN	IIS0 DAT 输入
51	IIS1_MCLK_IN/UART5_IN	IIS1 MCLK 输入/UART5 RX 输入
52	IIS1_WSCLK_IN	IIS1 WS 输入
53	SPI1_I02_IN/IIS1_BCLK_IN	SPI1 I02 输入/IIS1 BCLK 输入
54	SPI1_I03_IN/IIS1_DAT_IN	SPI1 I03 输入/IIS1 DAT 输入

2. 功能描述

2.1. 处理器及存储器

2.1.1. CPU

TXW812 系列芯片搭载 CK803 处理器，最高主频为 240MHz，具有以下特性：

- 精简指令集处理器架构（RISC）
- 32 位数据，16 位/32 位混合编码指令
- 3 级流水线
- 32KByte 高速缓存
- 单周期快速硬件乘法器
- 矢量中断控制器与滴答计时器
- 中断响应延时仅为 13 个处理器周期

2.1.2. 存储器

TXW812 系列芯片片上存储器包括：

- ROM：BOOTLOADER 及部分内核函数
- 272KB SRAM：数据和指令空间
- 54Bit EFUSE：用于密钥和客户自定义使用

2.1.3. 存储器扩展

TXW812 系列芯片支持存储器扩展，支持扩展 SPI 接口的 SPI Flash 和 PSRAM（部分芯片已经内置）。通过片上 QSPI 控制器支持外部 QSPI Flash 和 PSRAM（最多支持扩展两个存储器），支持 XIP 功能。QSPI 支持外扩最大 32MByte 的 Flash 和 PSRAM 的访存空间映射。

2.2. 系统时钟

TXW812 系列芯片时钟源有：

- 128KHz LIRC
- 10MHz HIRC
- 32.768KHz 低速晶体振荡器
- 24~50MHz 高速晶体振荡器
- 480MHz 的小数分频 USB2.0 PLL
- 外部 IO 输入时钟源

2.3. 模拟外设

2.3.1. 模数转换器（SARADC）

TXW812 系列芯片内部集成了 1 个 12bit 比较器；1 个 12bit SARADC，可以工作在 ADC/DAC 模式，具体特性如下：

- 支持高达 1MHz 的时钟输入
- 高达 62.5Ksps
- 支持 12bit ADC/DAC 转换精度
- 支持基本定时器 0/1/2/3，简单定时器 0/1/2/3/4/5 和软件触发 ADC 进行转换

2.3.2. 温度传感器

TXW812 系列芯片内部集成了 1 个温度传感器，通过 ADC 的一个内部通道将温度传感器的电压采样，通过计算得到芯片内部的温度值。

2.3.3. USB2.0

TXW812 系列芯片内置 USB2.0 Controller 和 USB2.0 PHY，兼容标准 USB2.0 High/Full Speed Host & Device 协议。

TXW812 系列芯片高性能 USB2.0 高速 PHY，自研创新架构的 CDR 专利技术，可以保障在恶劣的环境下也能正常工作。无需外挂独立的 USB2.0 PHY 就可以支持高速模式，理论速率可达 480Mbps。支持无晶振 USB。当应用方案中不需要用 USB2.0 的功能时，可以作为两个 GPIO 来用。

2.3.4. XOSC

TXW812 系列芯片内部集成了 1 个高速晶体振荡器电路模块，需要外挂 24~50MHz 的无源晶体振荡器。

2.3.5. PLL

TXW812 系列芯片内部集成了高性能 480MHz 的小数分频 USB2.0 PLL。

2.4. 数字外设

2.4.1. GPIO

TXW812 系列芯片内部集成了最多 17 个通用 GPIO，具体特性如下：

- 上拉电阻可变成配置，配置电阻值有 4.7K Ω 、100K Ω ；
- 下拉电阻值有 100K Ω ；
- 支持 4 档 IO 输出驱动可配置，配置范围为 4/12/20/28mA，每档位 8mA；
- 支持开漏输出高的功能；
- 支持低功耗模式下断电后 IO 状态锁存功能；
- 支持 ADC 模拟输入功能；
- 支持独立的数字 IO 输入和输出方向使能，关闭数字 IO 的输入输出功能；

2.4.2. SPI/IIC

TXW812 系列芯片内部集成了 3 个 SPI。SPI0/1/2 都支持 SPI 主从模式，SPI1/2 支持

SPI 或 IIC 功能（二选一）。其特性如下：

SPI 功能特点如下：

- 支持主机模式和从机模式
- 支持 Motorola SPI
- 支持主从半双工收发
- 极性相位可编程的串行时钟
- 支持 4 种模式
 - 标准模式：SCLK、CS、IO0（MOSI）、IO1（MISO），一个 SCLK 传送 1bit
 - 3 线模式：SCLK、CS、IO0，一个 SCLK 传送 1bit
 - DUAL 模式：SCLK、CS、IO0、IO1，一个 SCLK 传送 2bit
 - QUAL 模式：SCLK、CS、IO0、IO1、IO2、IO3，一个 SCLK 传送 4bit
- 带 MCU 中断的传输结束标志
- 支持主模式波特率高达 1/2 的系统时钟
- 支持 1~32 位数据宽度可选
- 支持 DMA(direct memory access)
- 支持高位先发或低位先发

IIC模块的功能特点如下：

- 支持主机模式和从机模式
- 支持主机时钟同步和仲裁
- 支持从机在发送数据没有准备好或者接收 buffer 满的时候拉低 SCL
- 支持从机 7bit 地址或者 10bit 地址
- 支持 DMA

2.4.3. UART

TXW812 系列芯片内部集成了 3 个 UART，其中有 2 个简单功能 UART (UART4/5)，1 个复杂功能的 UART0。

UART0 的功能特性如下：

- 支持 8bit 数据和 9bit 数据模式
- 支持奇偶校验
- 具有 4 帧数据的接收缓存，一帧数据的发送缓存
- 支持接收和发送 DMA
- 支持硬件流控制，RTS_N 和 CTS_N 分别有使能信号，可以配置接收缓存有 N (N=0, 1, 2, 3) 个数据后 RTS_N 有效
- 硬件检测接收 time out, time out 配置范围：1~65536 比特率时间
- 支持 rs485 模式

UART4/5 具体特性如下：

- 支持半双工
- 支持发送 9bit 数据
- 支持软件奇偶校验

2.4.4. IIS_PCM

TXW812 系列芯片内部集成了 2 个 IIS_PCM 功能模块，用于应用扩展音频功能，具体特性如下：

- 支持 IIS/左对齐/右对齐/PCM 格式的发送
- 支持左声道/右声道/立体声模式
- 支持主/从模式
- 支持 2-32bit 的工作位宽

- 支持输出MCLK模式，同时支持使用输入的MCLK作为主从机的时钟
- 支持左右声道互换
- 支持双地址自动切换

2.4.5. PDM

TXW812 系列芯片内部集成了 1 个 PDM 功能模块，用于应用扩展音频功能。

PDM 模块是处理数字 MEMS 麦克风的音频接口，可以提供配置高精度的输出时钟，同时支持左/右声道，立体声的使用，该芯片集成了一个 PDM 接口具体功能如下：

- 支持数字MEMS麦克风输入的PDM数据转换为 16bit PCM数据
- 支持左声道/右声道/立体声模式
- 提供 50/100 两种PDM/PCM模式的抽取比
- 支持左右声道互换
- 支持DMA双地址自动切换

2.4.6. SDIO2.0 Device 控制器

TXW812 系列芯片内部集成了 1 个 SDIO2.0 Device 控制器功能模块，支持 SD 1/4bit 模式，支持 SDIO SPI 模式；时钟最高支持 50MHz。用于主机 SDIO host 接口可以通过其方便连接扩展 Wi-Fi 应用。

2.4.7. SD HOST 控制器

TXW812 系列芯片内部集成了 1 个 SD host 控制器功能模块，支持 SD 1/4bit 模式，时钟最高支持 50MHz。用于扩展外部 SD 存储卡或者 SDIO device 接口设备。

2.4.8. M2M DMA 模块

TXW812 系列芯片内部集成了 2 个 memory to memory DMA 控制器功能模块。用于芯片内

部 SRAM 到 SRAM 数据流的 DMA 数据搬运。具体特性如下：

- 支持byte对齐
- 支持一次最多 64KB传输
- 支持memcpy, memset模式
- 支持 4 个word缓存buffer
- 支持传输完成标志和中断

2.5. 定时器资源

2.5.1. 基本定时器

TXW812 系列芯片内部集成了 4 个 Normal timer, 其中 timer0/3 为 32 位 timer, timer1/2 为带 DMA 和红外功能的 16 位 timer。

下面仅以 16 位计数器 timer1 进行说明, timer0/3 对应的把各种位宽定义为 32 位。

定时器 timer1 由一个 16 位的自动装载计数器组成, 可测量输入信号的脉冲宽度（输入捕获），或者产生输出波形（输出比较、PWM 等）。主要特性：

- 16 位递增计数器
- 可编程（可以实时修改）预分频器，最高支持 128 倍分频
- 支持选择 GPIO 作为计数时钟源
- 支持不同计数时钟源
- 允许在每次计数器周期之后更新定时周期寄存器
- 支持输入捕获功能：
- 最多支持同时保存 1 个捕获事件指针
- 每个捕获事件极性独立可配置
- 每次捕获事件发生可配置是否复位计数值
- PWM 输出
- 支持周期和占空比 auto-reload

- 使用外部信号控制定时器和定时器互联的同步电路
- 支持红外功能

2.5.2. 简单定时器

TXW812 系列芯片内部集成了 1 个 simple timer, simple timer 模块是由 stimer0、stimer1、stimer2、stimer3、stimer4、stimer5, 共有 6 个 32 bit 的基础功能定时器组成, 支持多种计数时钟源选择, 支持定时器模式、计数器模式、捕获模式和 PWM 模式等多种工作模式。

2.5.3. 看门狗定时器

TXW812 系列芯片内部集成一个独立于系统运行的看门狗模块, 用于保护系统异常发生之后的复位重启系统。看门狗模块工作时钟是常开的 64KHz 的低速 RC 的 2 分频时钟, 即工作在 32KHz 的独立于系统时钟的时钟。默认配置是 2 秒钟复位一次系统。所以在用户程序中需要在看门狗复位之前要喂狗, 使其重新计时。用户可以配置看门狗复位时间间隔范围从 8ms~256s。工作模式可以选择看门狗产生中断或者直接复位。

2.6. 安全硬件加速器

2.6.1. CRC 模块

TXW812 系列芯片内部集成了 1 个 CRC 功能模块, 用于数据校验。具体特性如下:

- 支持 5/7/8/16/32 等不同长度的多项式
- 支持自定义的多项式
- 支持多个分断数据 CRC 校验

2.6.2. AES 模块

TXW812 系列芯片内部集成了 1 个系统 AES 功能模块，用于数据加解密。具体特性如下：

- 支持AES-128/192/256 ECB/CBC/CTR加解密
- 支持DMA模式，DMA数据长度最大支持到 1MBytes

2.6.3. SHA 模块

TXW812 系列芯片内部集成了 1 个SHA功能模块，用于数据校验。具体特性如下：

- 支持 SHA2-256
- 支持DMA模式，DMA数据长度最大支持到 65536 Bytes
- 支持多个分段数据SHA运算
- 最大数据率为：700Mbps @ 240MHz(system clock)

2.6.4. TRNG 模块

TXW812 系列芯片内部集成了 1 个真随机数功能模块，用户数据安全的随机种子生成。

3. 电气参数

3.1. 绝对最大额定

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
V_{VCC}	工作电压	—	-0.3	3.6	V
V_{VCCA}	模拟部分工作电压	—	-0.3	3.6	V
V_{CCPA} V_{CCRF}	射频部分工作电压	—	-0.3	3.6	V
T_{ST}	存储温度	—	-40	150	°C

在绝对最大额定值条件之外的操作可能会导致永久芯片损坏。芯片在建议的工作条件之外绝对最大额定值规定内使用，可能会影响芯片的可靠性、功能和性能，并缩短芯片寿命。

3.2. 建议工作条件

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{VCC}	工作电压	—	3	3.3	3.6	V
V_{VCCA}	模拟部分工作电压	—	3	3.3	3.6	V
V_{CCPA} V_{CCRF}	射频部分工作电压	—	3	3.3	3.6	V
T_A	工作温度	—	-40	—	85	°C

3.3. 直流电气特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
CIN	管脚电容	—	2	—	pF
V _{IH}	高电平输入电压	0.7*VCC	—	VCC+0.3	V

VIL	低电平输入电压	-0.3	-	0.3*VCC	V
IIH	高电平输入电流	-	-	50	nA
IIL	低电平输入电流	-	-	50	nA
VOH	高电平输出电压	0.9*VCC	-	-	V
VOL2	低电平输出电压	-	-	0.1*VCC	V
IOH	高电平拉电流 (VCC = 3.3 V, VOH >= 2.64 V, PAD_DRIVER = 3)	-	28	-	mA
IOL	低电平灌电流 (VDD1 = 3.3 V, VOL = 0.5 V, PAD_DRIVER = 3)	-	50	-	mA
RPU	上拉电阻	4.7	100	100	kΩ
RPD	下拉电阻		100		kΩ
VIH_nRST	芯片 MCLR 复位释放电压	0.7*VCC	-	VCC+0.3	V
VIL_nRST	芯片 MCLR 复位电压	-0.3	-	0.3*VCC	V
说明：					
1. VOH 和 VOL 为负载是高阻条件下的测试值。					

3.4. 交流电气特性

3.4.1. 外部时钟源特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{xosc}	用户外部时钟频率			40		MHz

V_{BIAS}	XOSCI/XOSCO 偏置电平	–	–	550	–	mV
V_{xoh}	XOSCI 输入引脚高电平电压	–	–	0.77	–	V
V_{xol}	XOSCO 输入引脚低电平电压	–	–	0.33	–	V
$Duty_{(xoscm)}$	占空比	–	42	–	58	%
ACC_{xoscm}	HSE 精度	–	–	–	–	ppm
$t_{SU(xoscm)}$	启动时间	–	–	5		ms
$I_{VCCA(XOSCM)}$	XOSCM 振荡器功耗	平均功耗	–	0.7	–	mA

3.4.2. 内部时钟源特性

表3-4-2-1 RC10M振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{VCCA}	供电电压	–	3	3.3	3.6	V
RC10M	频率	25°C trim 后测试	9	10	11	MHz
ACC_{RC10M}	RC10M 振荡器的精度	–40°C至 85°C	–6	–	+6	%
$t_{SU(RC10M)}$	RC10M 振荡器启动时间	–	–	60	–	us
$I_{VCCA(RC10M)}$	RC10M 振荡器功耗	平均功耗	–	–	1	mA

表3-4-2-2 RC128K振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
RC128K	频率	TA=25°C	–	128	–	kHz
$I_{DD(RC128K)}$	RC128K 振荡器功耗	–	–	–	–	uA

3.5. 功耗特性

3.5.1. RF 功耗

下列功耗数据是基于 3.3V 电源、25℃环境温度、CPU 跑 120MHz 的测试结果。所有发射数据均基于 100%的占空比测得。

RF 功耗(100%占空比实测)			
工作模式	描述		均值 (mA)
Active(DCDC Mode)	TX	802.11g, 20 MHz, 54 Mbps, 15dBm	240
		802.11n, 20 MHz, MCS7, 15dBm	240
		802.11n, 20 MHz, MCS7, 6dBm	168
	RX	802.11b/g/n, 20 MHz	76

下列功耗数据为推测数据：

RF 功耗(50%占空比推算)			
工作模式	描述		均值 (mA)
Active(DCDC Mode)	TX+RX	802.11g, 20 MHz, 54 Mbps, 15dBm	158
		802.11n, 20 MHz, MCS7, 15dBm	158
		802.11n, 20 MHz, MCS7, 6dBm	122

3.5.2. CPU 功耗

MCU 状态	WLAN 状态	TX/RX	测试条件		功耗
LP ⁽¹⁾	OFF	—	常开电源域逻辑工作，272KB SRAM 不断电	—	233.5uA

	OFF	–	常开电源域逻辑工作，16KB SRAM 不断电	–	31.3uA
ULP ⁽¹⁾	OFF	–	–	–	28.1uA
芯片关闭	–	–	CHIP_EN 为 0	–	0.7uA

(1) 只支持 I/O 和内部 RC 唤醒

3.5.3. 系统休眠保活功耗

说明：

以下功耗数据是基于内置 Buck DCDC Mode、3.6V 电源、25℃环境温度、STA RX Beacon 窗口为 1ms，屏蔽环境下测试。

测试条件	DTIM1 (uA)	DTIM3 (uA)	DTIM5 (uA)	DTIM6 (uA)	DTIM10 (uA)	DTIM30 (uA)
外置 32K	2273	792	490	413	251	178
内置 32K	2277	804	509	435	288	216

注意：

- 1) 使用内部 32K 晶振时，休眠时间越长会带来更大的误差，所以会导致功耗有所上升。
- 2) Wi-Fi PS Mode 在干扰环境下测试功耗会增加，不同干扰环境功耗数据会有差异。

3.6. 可靠性

3.6.1. ESD 电气特性

符号	参数	测试条件	最大值	单位	等级
ESD	静电放电 (人体放电模型 HBM)	TA = + 25℃, JEDEC EIA/JESD22-A114	2000	V	–
	静电放电 (元件充电模型 CDM)	TA = + 25℃, JEDEC EIA/JESD22-C101-B	1000	V	–

3.6.2. Latch-Up 电气特性

符号	参数	测试条件	测试类型	最小值	单位
LU	Static latch-up	JEDEC STANDARD NO. 78D NOVEMBER 2011	Class I (TA = +25 °C)	±200	mA

3.7. Wi-Fi 射频性能和功耗

3.7.1. Wi-Fi 发射器性能

参数	条件	典型值 (dBm)
输出功率	802.11g, 20 MHz, 54 Mbps	16
	802.11n, 20 MHz, MCS7	16

3.7.2. Wi-Fi 接收器性能

参数	条件	典型值 (dBm)
接收灵敏度	HT20 MCS7 4k	-72.5
	NONHT 54M	-74.5
	NONHT 6M	-89.5
	CCK11M	-85
	CCK5.5M	-88
	DSSS2M	-91.5
	DSSS1M	-96

3.7.3. BLE 发射器性能

参数	条件	典型值 (dBm)
输出功率		20

3.7.4. BLE 接收器性能

参数	条件	典型值 (dBm)
接收灵敏度	1Mbps	-94.5

4. 参考设计

5. 订购信息

TXW812

310

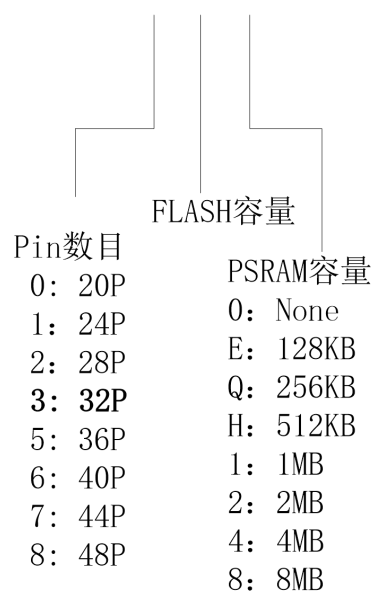


图5-1 型号命名

表5-1 订购信息

产品编号	封装	大小	描述
TXW812-310	QFN32	4x4	内置 8Mbit Flash，低功耗应用