
docs Documentation

发布 *v1.0*

twz

2019 年 12 月 18 日

Contents

1	WiFi 模组	3
1.1	环境搭建	3
1.2	模组类型	3
1.3	开发板	5
1.4	文档下载	6
2	WiFi 语音模组	7
2.1	环境搭建	7
2.2	模组类型	7
2.3	开发板	9
2.4	文档下载	10

1.1 环境搭建

环境搭建参考指南


1.2 模组类型

1.2.1 模组简介

XR-21A、XR-22AWiFi 模组是由深圳市机芯智能有限公司开发的，该模组核心处理器 XR808 在较小尺寸封装中集成了 ARM Cortex-M4F 的 32 位微型控制器，支持从 32KHz 到 160MHz 的时钟速率，满足最小内存实现、减少 pin 数和低功耗的需求。XR808 是一款高度集成的低功耗 Wi-Fi 微控制器 SoC，支持 RTOS，集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA，高性能和高度集成的 MCU，使软件能够执行更复杂的任务，支持 AES/DES/3DES/SHA/MD5/CRC 等硬件加密引擎，使数据传输更安全、更快。XR808 通过使用几种低功耗状态和从硬件到软件的快速唤醒时间，对低功耗操作进行了优化。多个电源域和时钟可以分别关闭。应用子系统和 Wi-Fi 子系统可以独立进入低功耗状态，从而支持各种应用用例。


1.2.2 XR-21A

XR-21A_ 规格书 V1.2

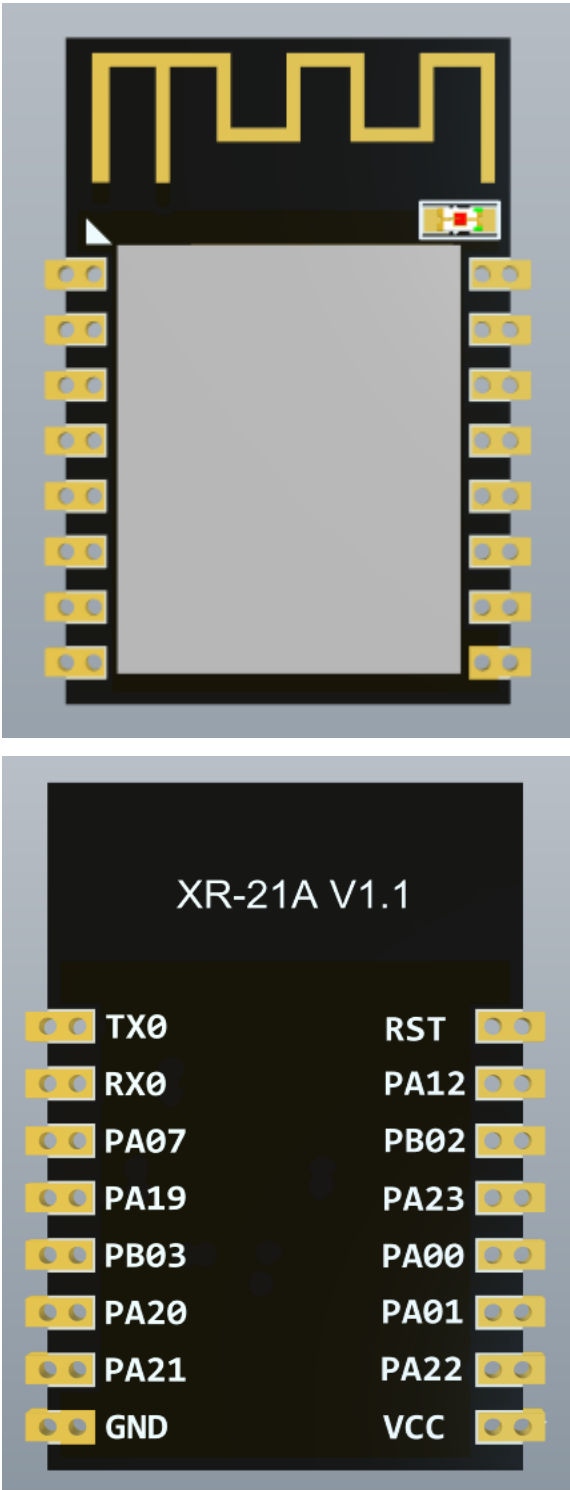

1.2.3 XR-22A

XR-22A_ 规格书 V1.0

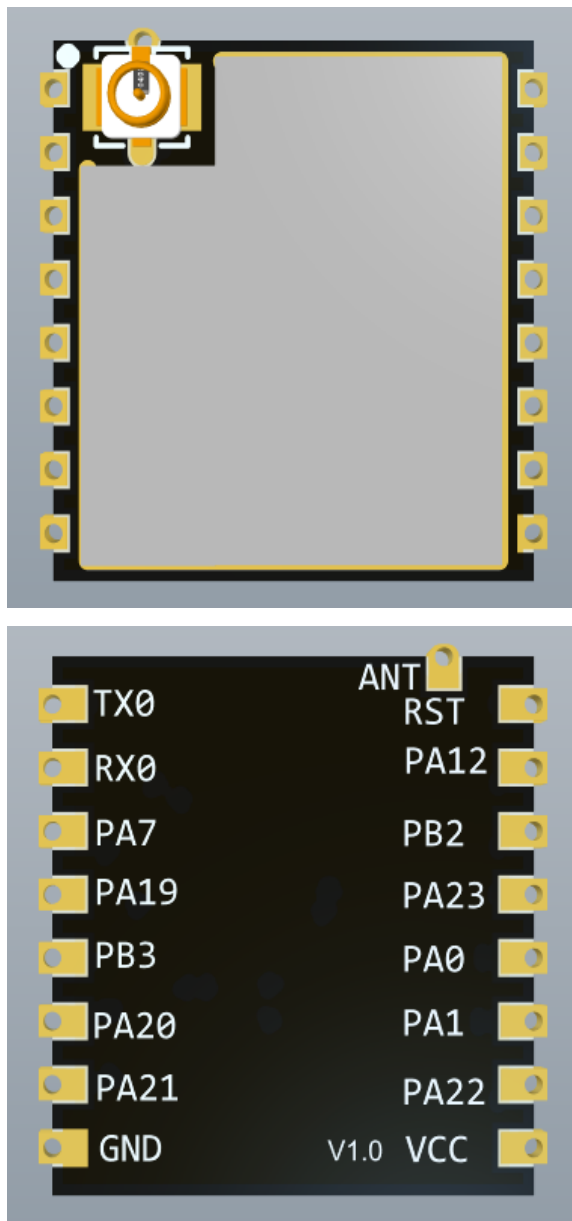


1.3 开发板

1.3.1 MICROWE 开发板简介

MICROWE 开发板用户指南 V1.3

MICROWE 是一款基于 XR-21A wifi 模组的开发板，由机芯智能有限公司研发团队研发的。该开发板主要为了方便用户快速了解使用 XR808 芯片而设计的。

1.3.2 MICROWE 开发板实物图

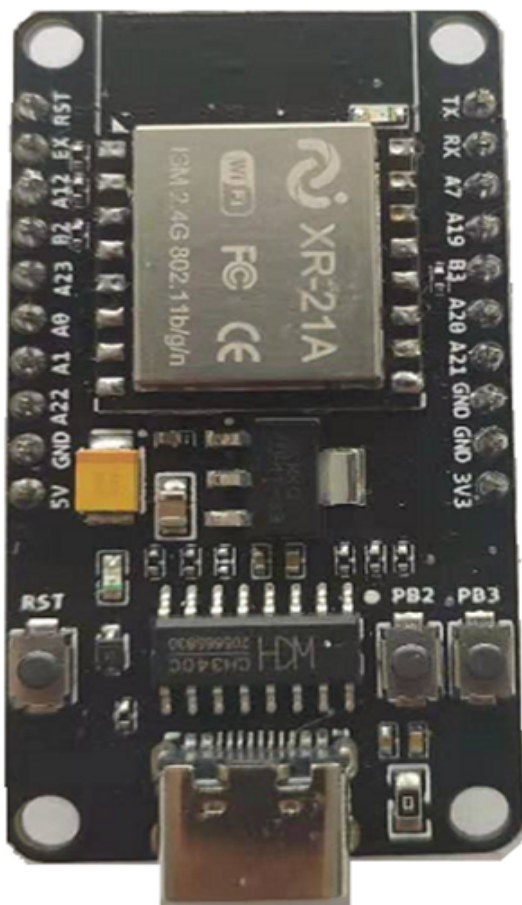

1.4 文档下载

MICROWE 开发板用户指南 V1.3.pdf

XR-21A_ 规格书 V1.2.pdf

XR-22A_ 规格书 V1.0.pdf

快速入门 V1.0.pdf

2.1 环境搭建

环境搭建参考指南


2.2 模组类型

2.2.1 模组简介

XR-50A WiFi 模组是由深圳市机芯智能有限公司开发的，该模块核心处理器 XR872 在较小尺寸封装中集成了运行频率高达 384MHz 的 ARM Cortex-M4F CPU 驱动，满足最小内存实现、减少 pin 数和低功耗的需求。XR872 是一款高度集成的低功耗 Wi-Fi 微控制器 SoC，支持 RTOS，集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA，高性能和高度集成的 MCU，使软件能够执行更复杂的任务，支持 AES/DES/3DES/SHA/MD5/CRC 等硬件加密引擎，使数据传输更安全、更快。采用 XRADIOTECH 的 MPDTM 技术设计的新型数字 RF 发射机可提供更高的输出功率并保持更高的效率，保持芯片对天线失配不敏感，但在不同的 VSWR 下始终具有良好的 EVM。它还包括许多外设，包括 UART，TWI，SPI，DMIC，音频编解码器，PWM，CIR（T / R），CSI，SDIO 和辅助 ADC。

2.2.2 XR-50A

XR-50A 模组规格书 v1.1

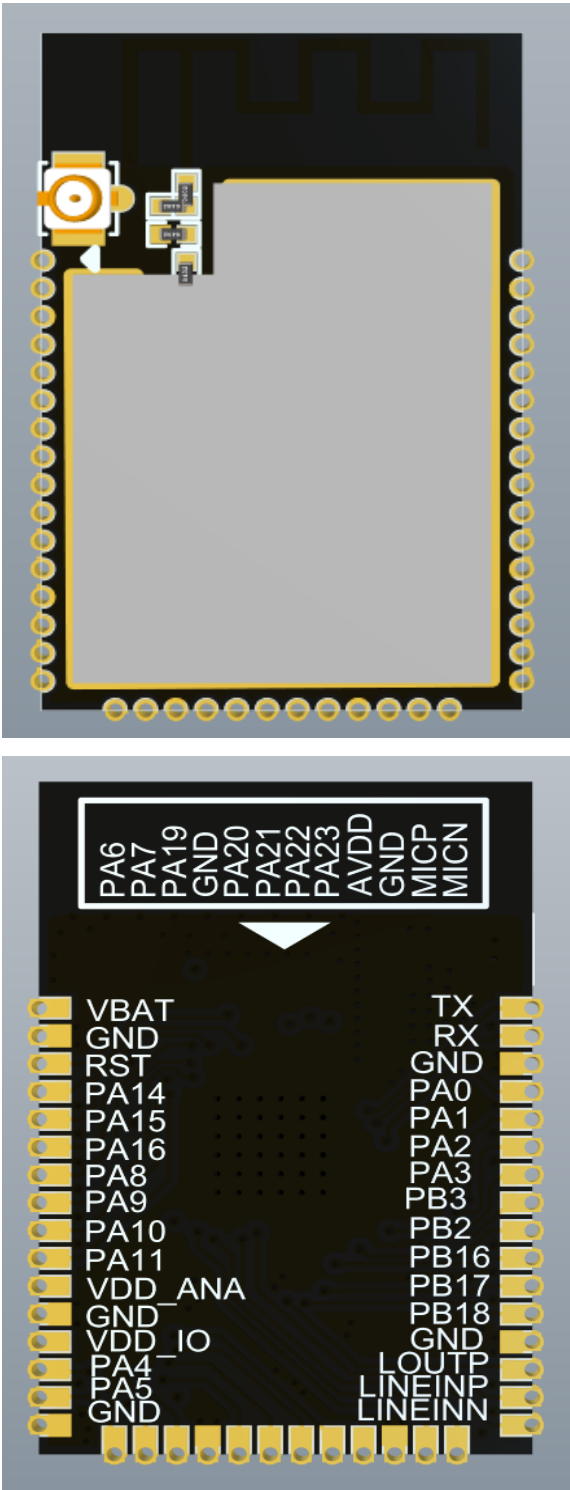

2.3 开发板


2.3.1 XR-201_EVB_AUDIO 开发板简介

2.3.2 MICROWE 开发板简介

[XR-201_EVB_AUDIO 开发板用户指南 V1.0.pdf](#)

XR-201_EVB_AUDIO 是一款基于 XR-50A WiFi 模组开发的音频开发板，拥有强大的 MCU 处理器，内部集成了音视频子系统，外设资源丰富，具备一个三麦克风阵列，用于降噪、回波消除等功能。XR-201_EVB_AUDIO 硬件部分包含麦克风、功能按键、LED 灯、电源、Wi-Fi 模块、音频接口、Camera 接口等。

2.3.3 MICROWE 开发板实物图

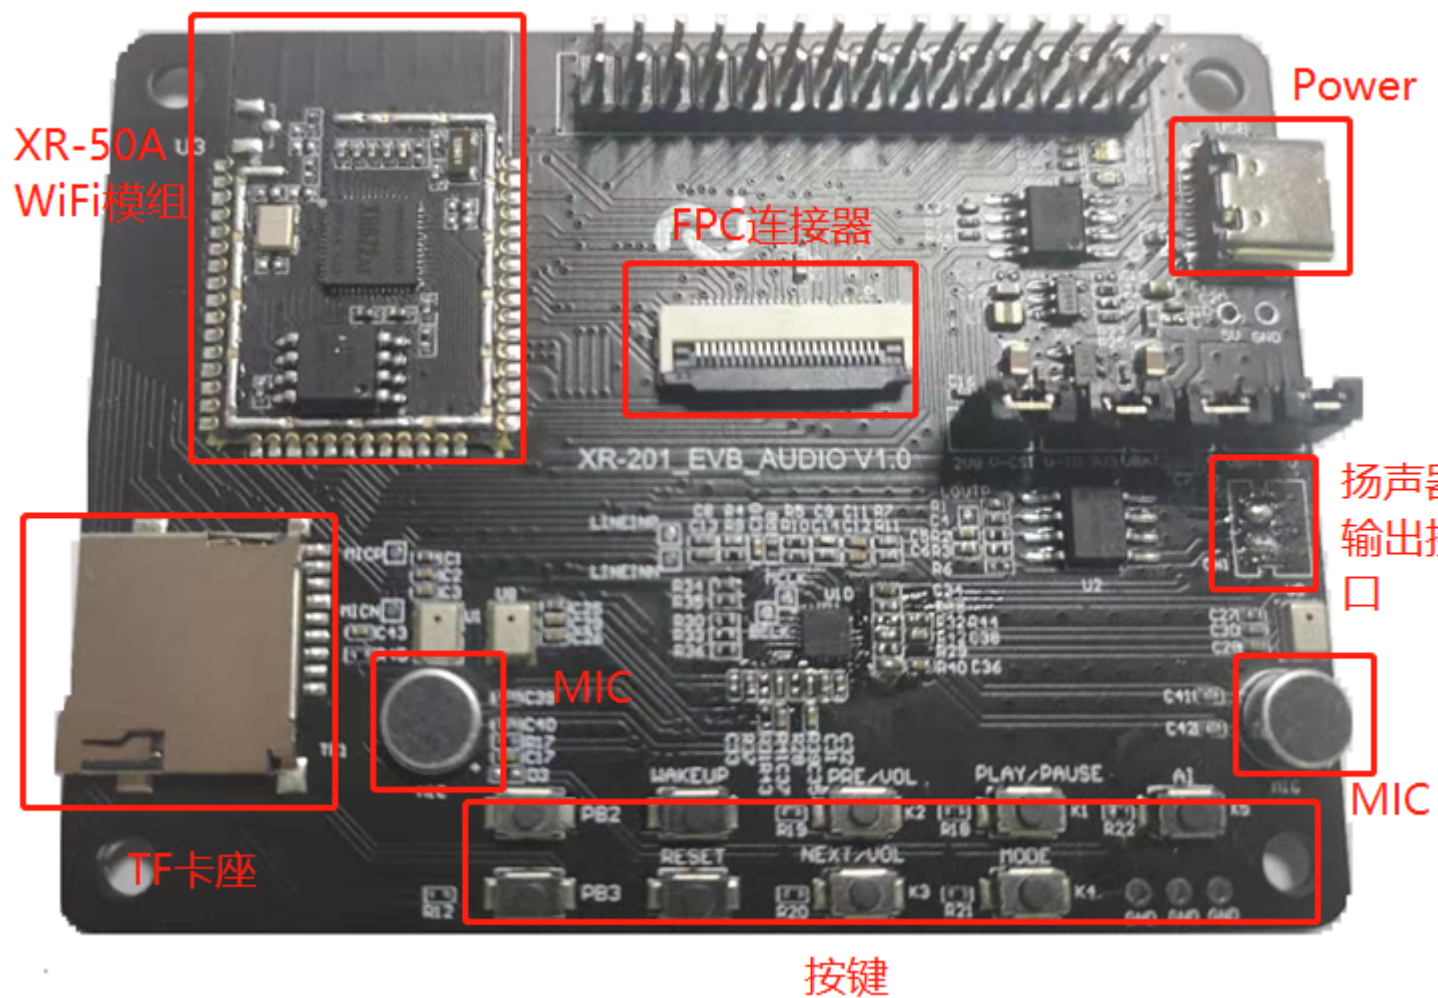

2.4 文档下载

XR-201_EVB_AUDIO V1.0 开发板原理图.pdf

XR-201_EVB_AUDIO 开发板用户指南 V1.0.pdf

快速入门 V1.0.pdf