




モジュール部

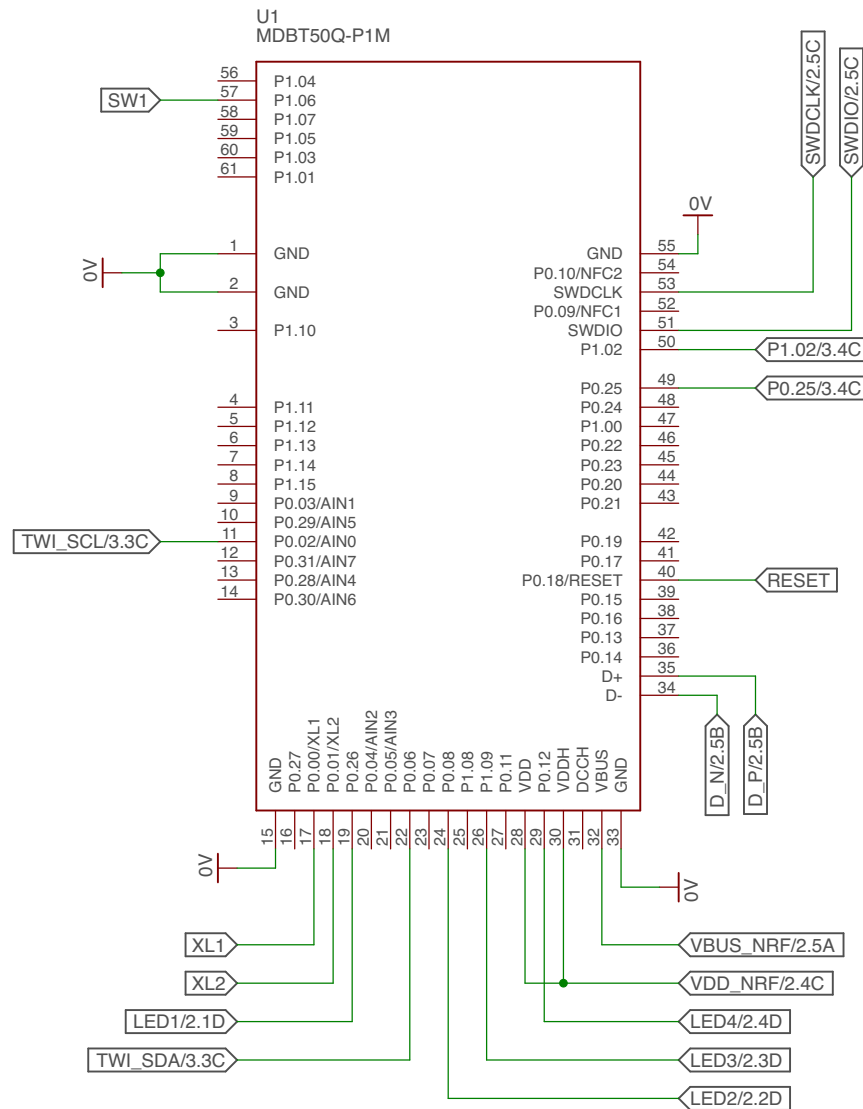


32.768kHzクリスタル

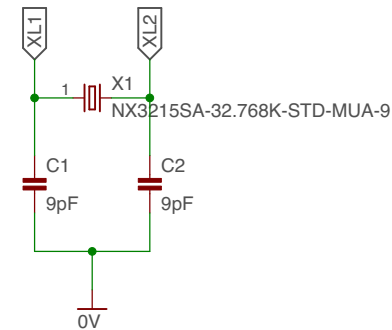


バイパスコンデンサ



リセット回路

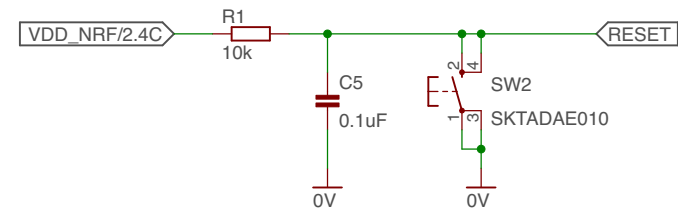


MAIN SW

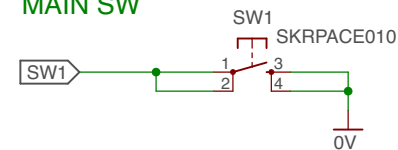


MDBT50Q Dongle Mini
(rev1)

MDBT50Q-P1MV2 Dongle Mini rev1
SECDONGL_001
2021/02/28 17:10
Sheet: 1/3

USBプラグ部

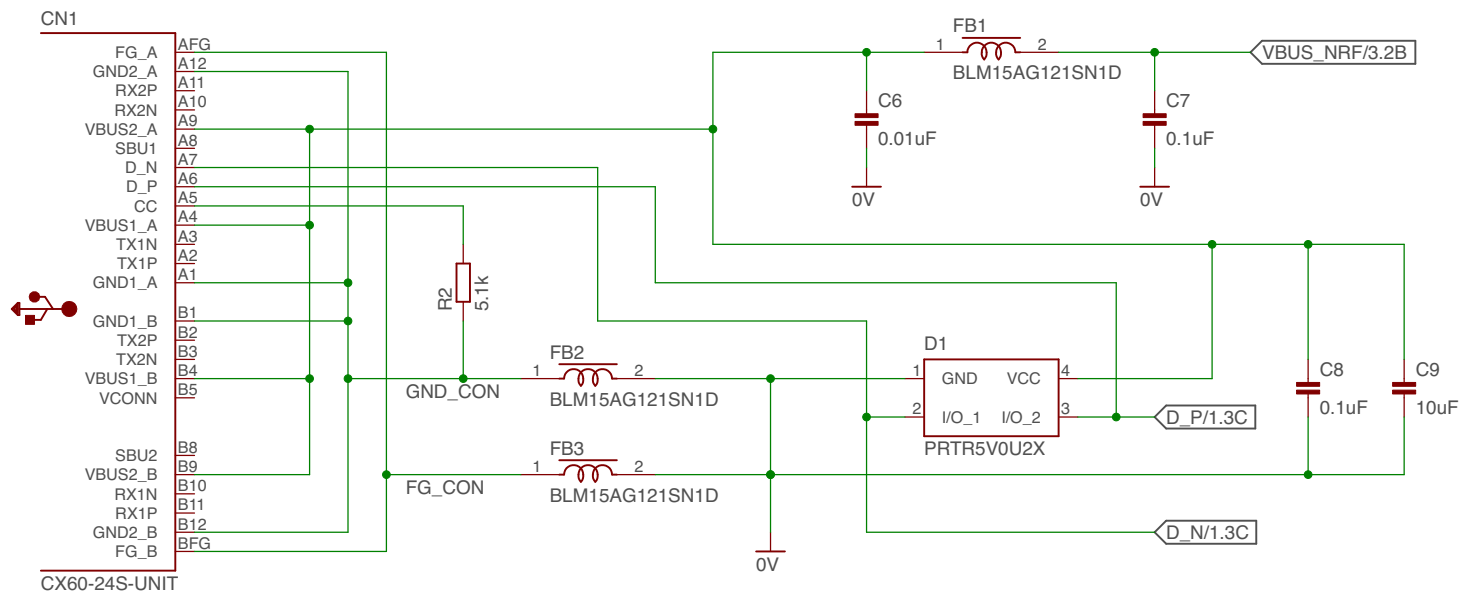


LED部

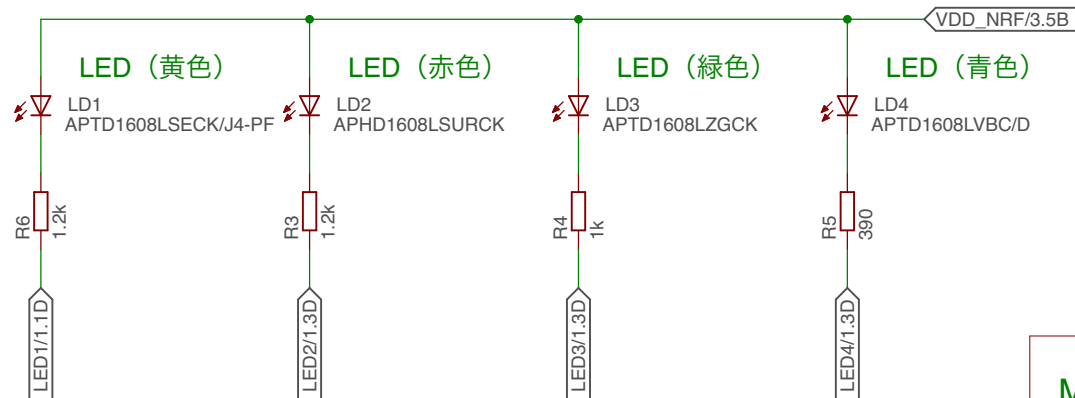

プログラミングI/F部

nRF52840アプリケーションを
書込する際に使用します。

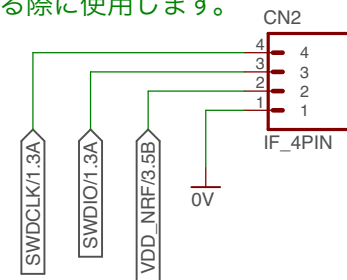

MDBT50Q Dongle Mini
(rev1)

MDBT50Q-P1MV2 Dongle Mini rev1




SECDONGL_001

2021/02/28 17:10

Sheet: 2/3

電源供給部

USBポートに装着時は、VBUSの5.0V-->3.3Vに降圧して供給します。

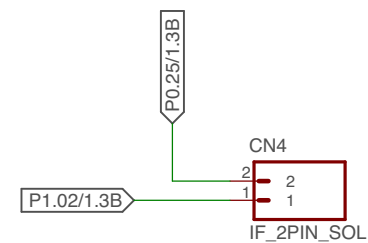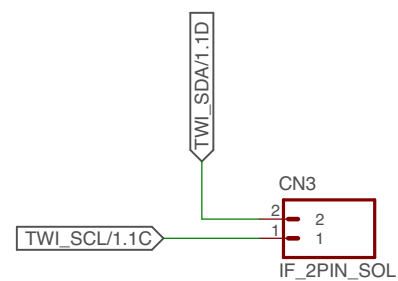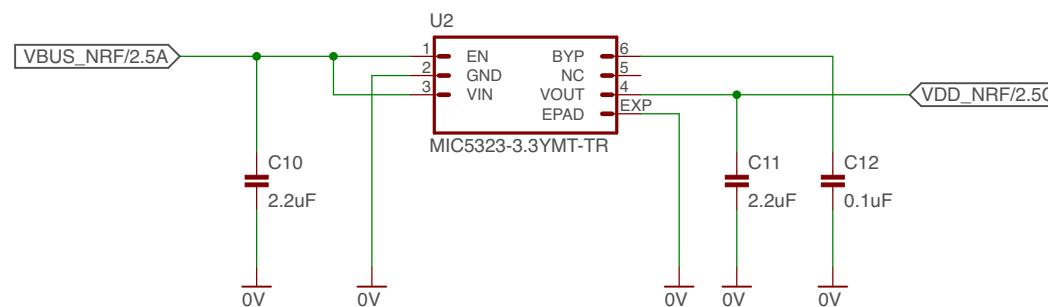

MDBT50Q Dongle Mini
(rev1)

MDBT50Q-P1MV2 Dongle Mini rev1

SECDONGL_001

2021/02/28 17:10

Sheet: 3/3