



### LED部

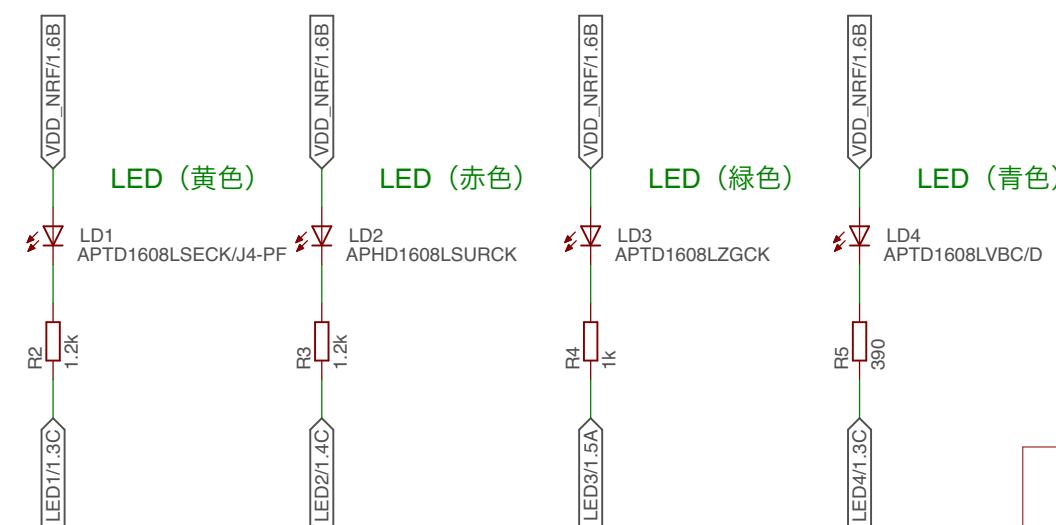

### プログラミングI/F部


nRF5340アプリケーションを  
書込する際に使用します。

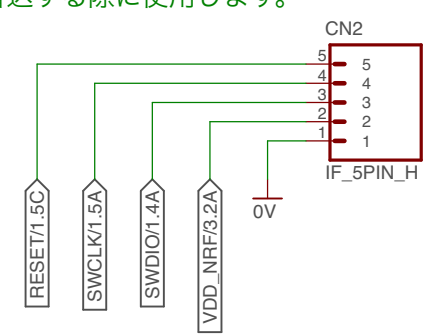

BT40 Dongle  
(rev1)

Secure Dongle rev1	
SECdongle_001	
2022/05/03 16:40	
Sheet: 2/3	


USBポートに装着時は、VBUSの5.0V-->3.3Vに降圧して供給します。  
乾電池ホルダーにボタン乾電池を装着した場合は、3.0Vを供給します。

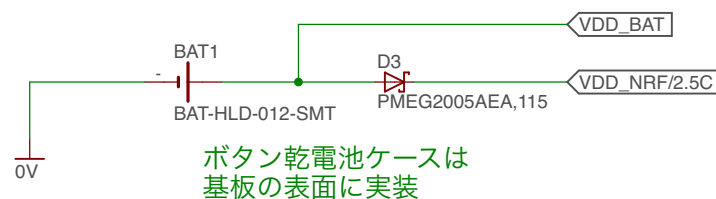

常時給電が必要なため、ボタン乾電池に接続します。



TXD: UARTデバッグ出力  
AIN0: 基準電圧測定入力  
AIN1: 電池電圧測定入力

BT40 Dongle  
(rev1)

Secure Dongle rev1
SECDONGL_001
2022/05/03 16:40
Sheet: 3/3