



[illegible]

MDBT50Q-P1M Breakout	
FIDO2AUTH_001	
2019/06/27 15:38	
Sheet: 1/3	

USBプラグ部

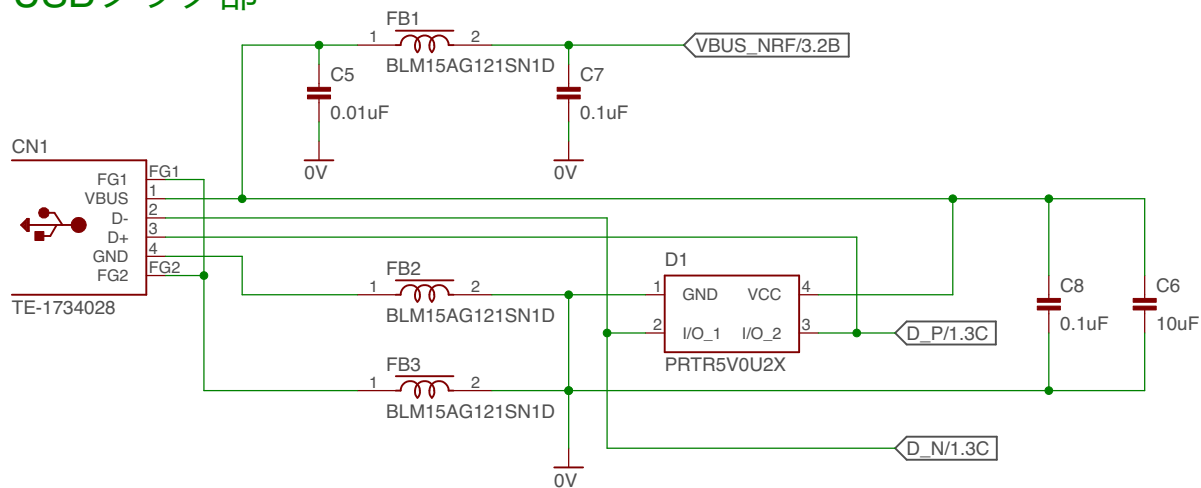


LED部

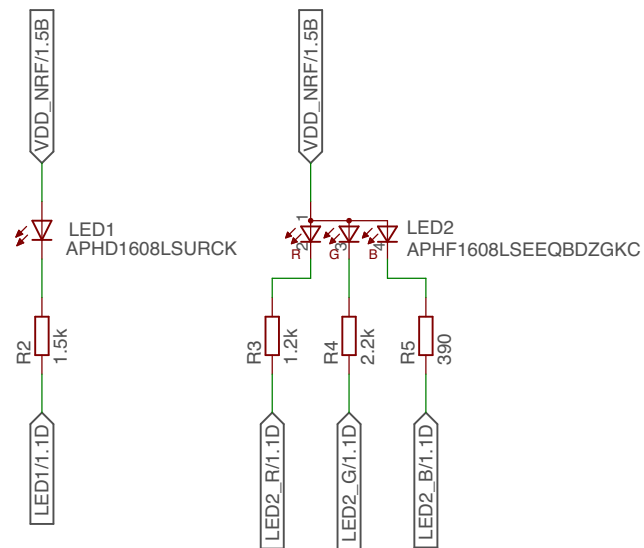

プログラミングI/F部

USBブートローダーを初期書込する際に使用します。

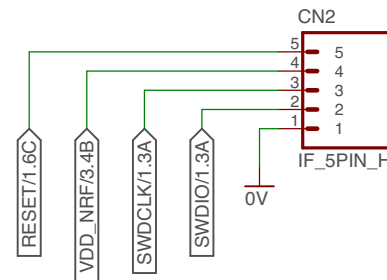

nRF52840版FIDO2認証器
開発用ブレイクアウト基板

MDBT50Q-P1M Breakout


FIDO2AUTH_001

2019/06/27 15:38

Sheet: 2/3

電源供給部

USBポートに装着時は、VBUSの5.0V-->3.3Vに降圧して供給します。
乾電池ホルダーにボタン乾電池を装着した場合は、3.0Vを供給します。

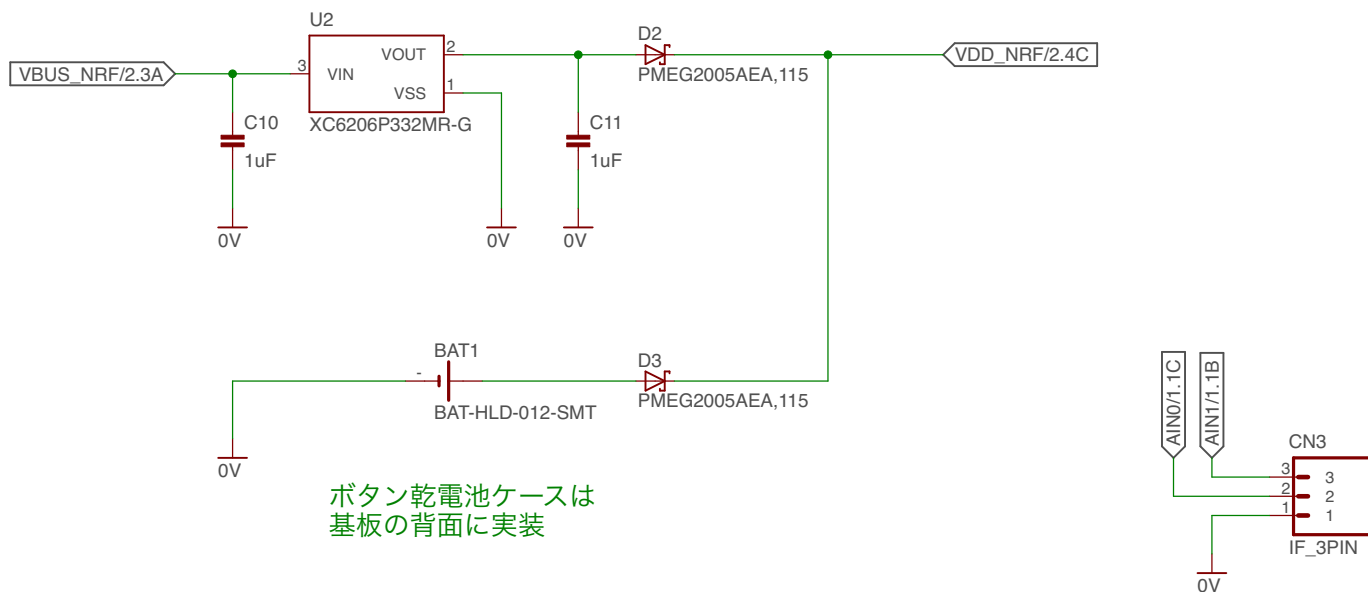

nRF52840版FIDO2認証器
開発用ブレイクアウト基板

MDBT50Q-P1M Breakout

FIDO2AUTH_001

2019/06/27 15:38

Sheet: 3/3