




モジュール部

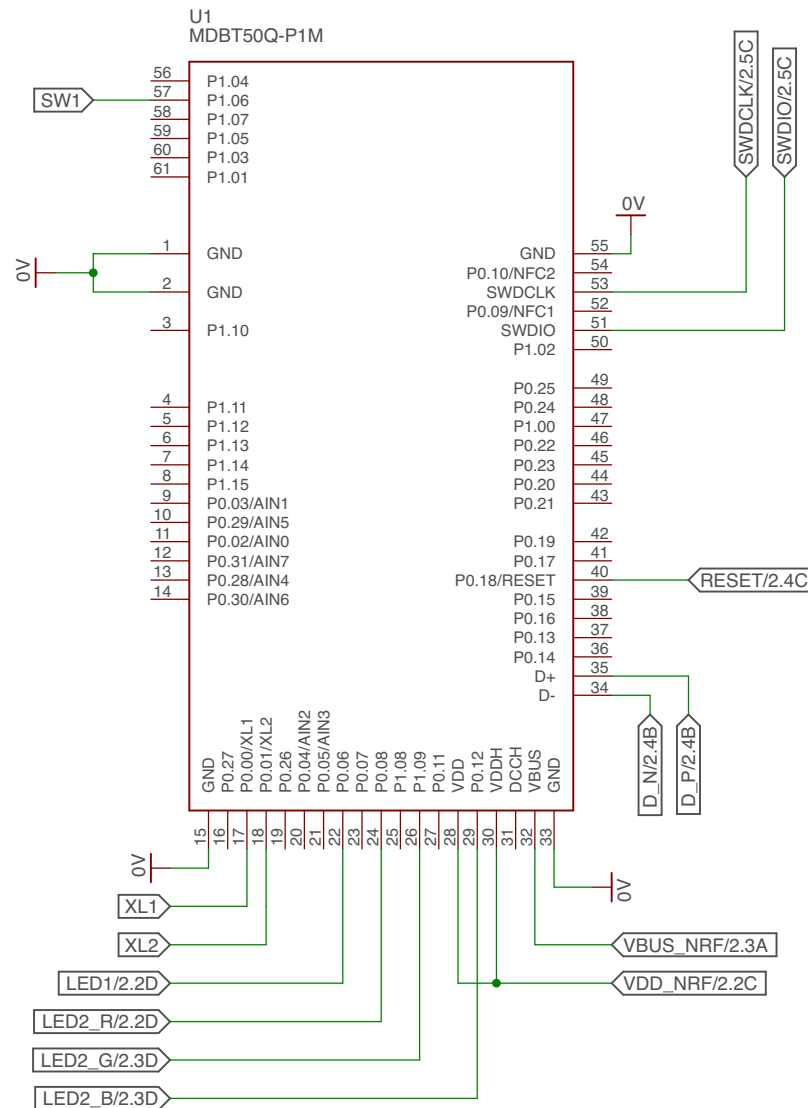


32.768kHz クリスタル




バイパスコンデンサー



リセット回路

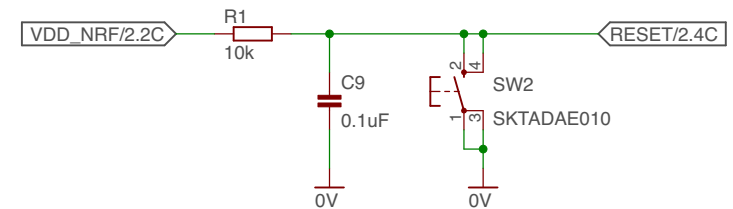

MAIN SW

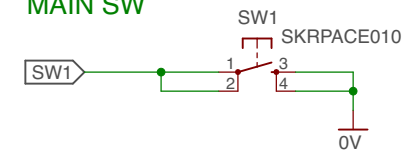

nRF52840版FIDO2認証器
開発用ブレイクアウト基板


MDBT50Q-P1M Breakout

FIDO2AUTH_001


2019/06/20 16:55

Sheet: 1/3

USBプラグ部

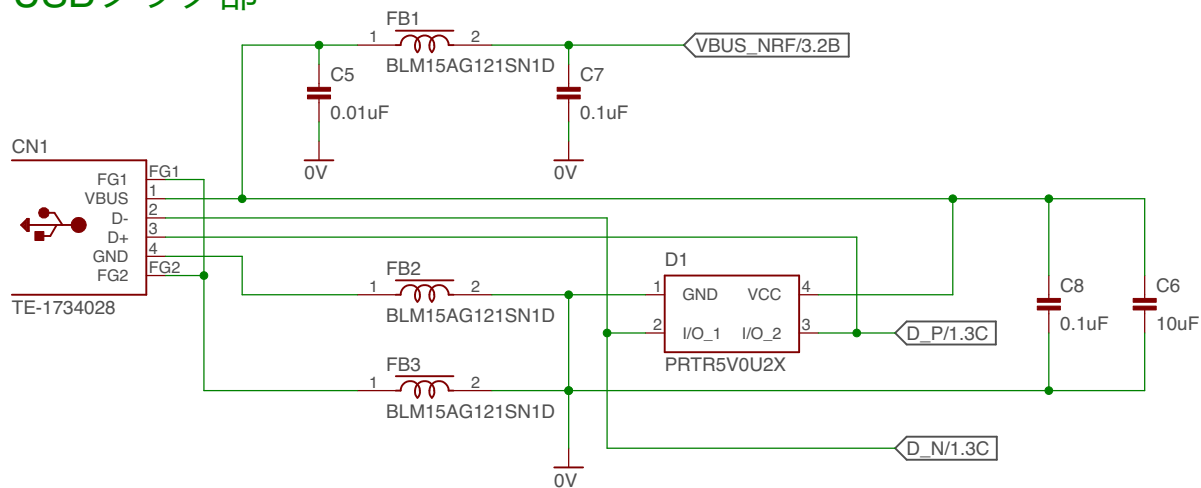


LED部

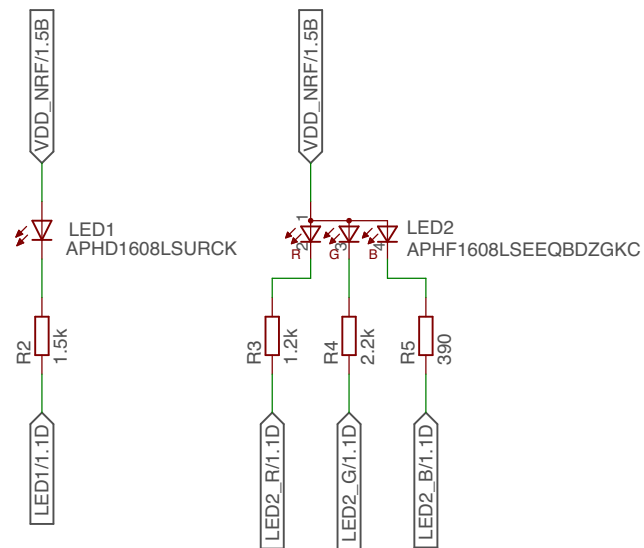

プログラミングI/F部

USBブートローダーを初期書込する際に使用します。

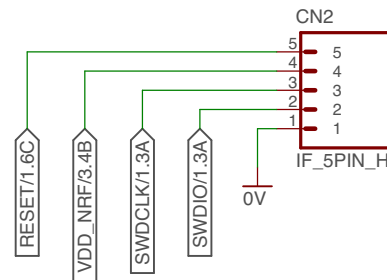

nRF52840版FIDO2認証器
開発用ブレイクアウト基板

MDBT50Q-P1M Breakout


FIDO2AUTH_001

2019/06/20 16:55

Sheet : 2/3

電源供給部

USBポートに装着時は、VBUSの5.0V-->3.3Vに降圧して供給します。
乾電池ホルダーにボタン乾電池を装着した場合は、3.0Vを供給します。

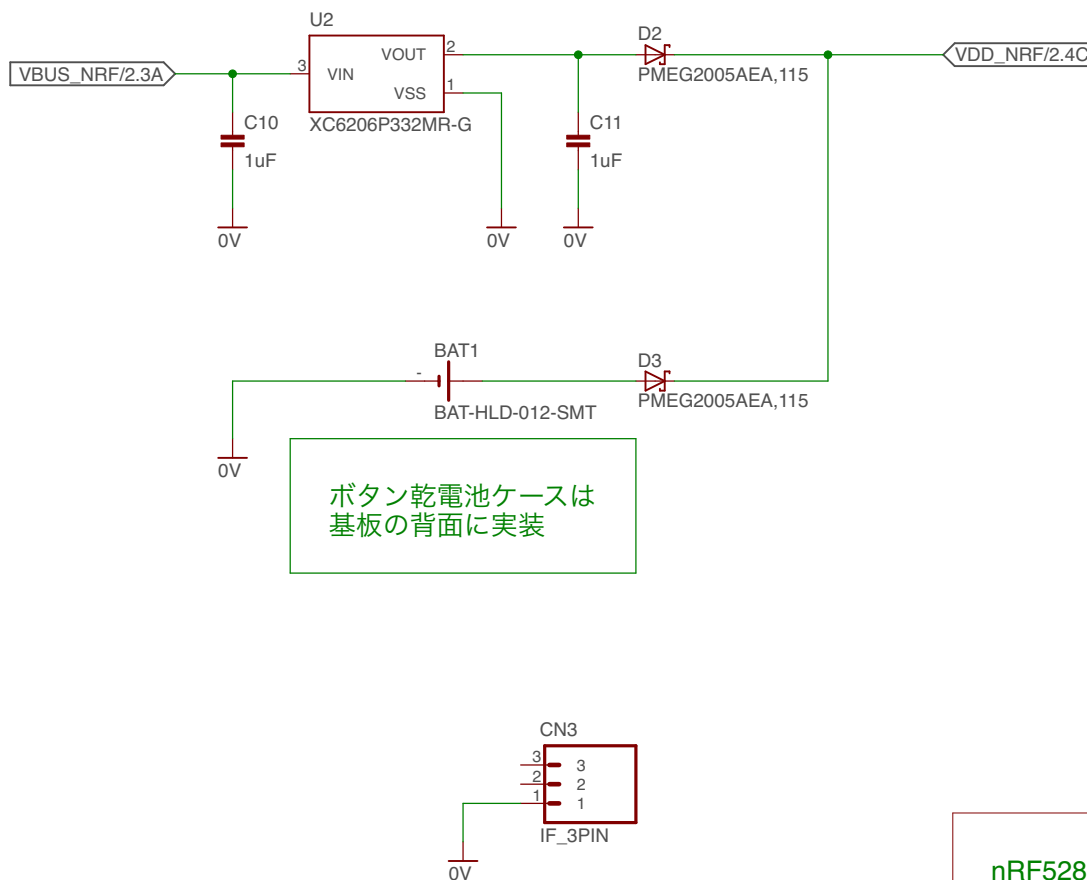

nRF52840版FIDO2認証器
開発用ブレイクアウト基板

MDBT50Q-P1M Breakout

FIDO2AUTH_001

2019/06/20 16:55

Sheet: 3/3