




# モジュール部

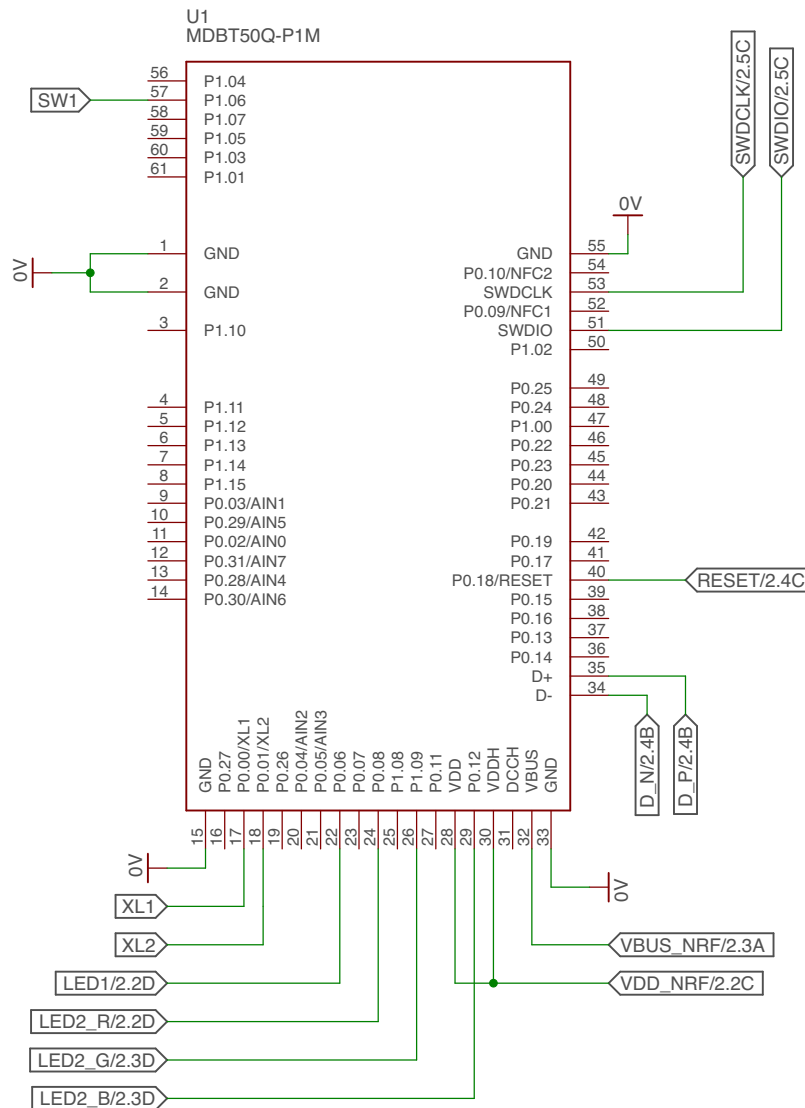


## 32.768kHz クリスタル




## バイパスコンデンサー



## リセット回路

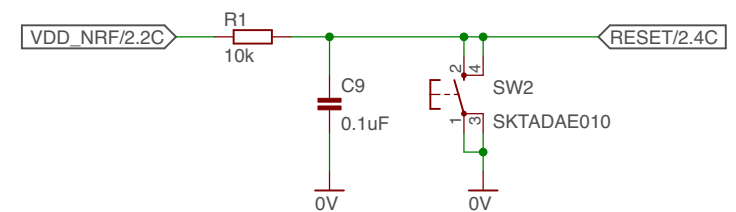

## MAIN SW

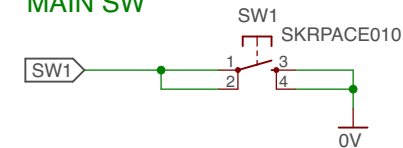

nRF52840版FIDO2認証器  
開発用ブレイクアウト基板


MDBT50Q-P1M Breakout

FIDO2AUTH\_001


2019/06/06 18:56

Sheet: 1/2

## USBプラグ部

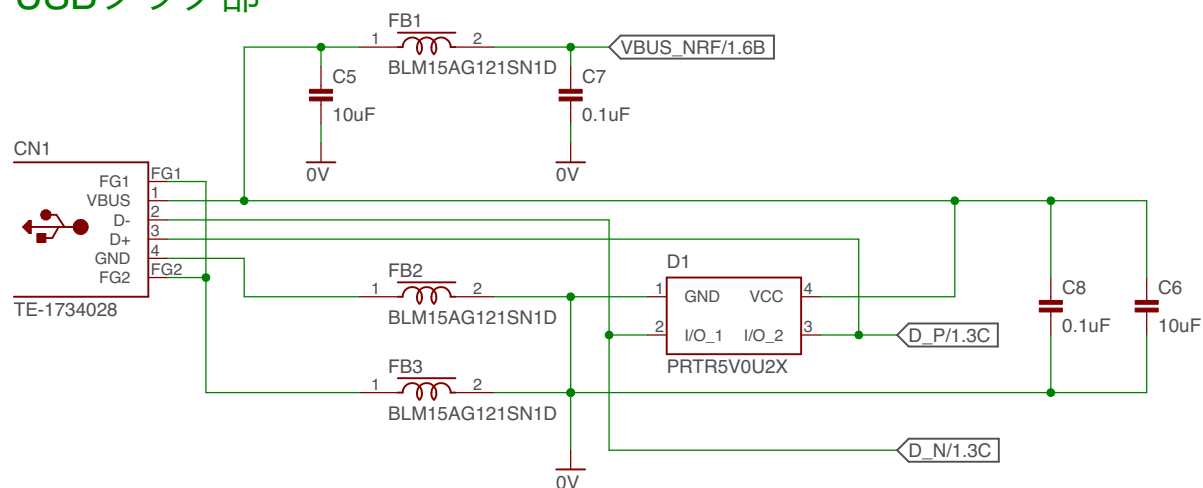


## LED部

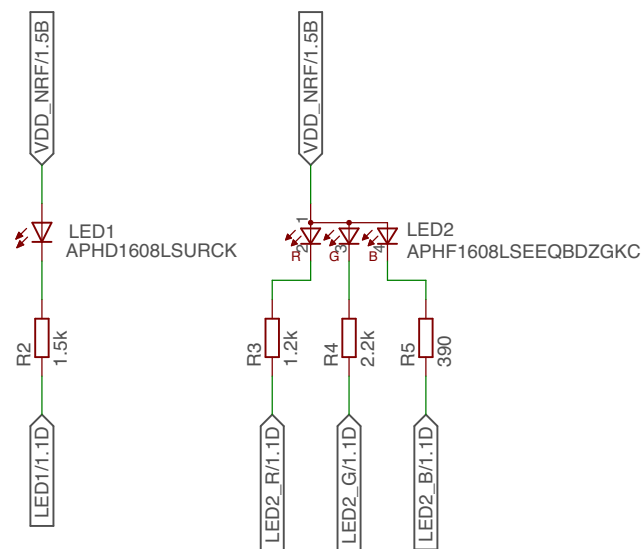

## プログラミングI/F部

USBブートローダーを初期書込する際に使用します。

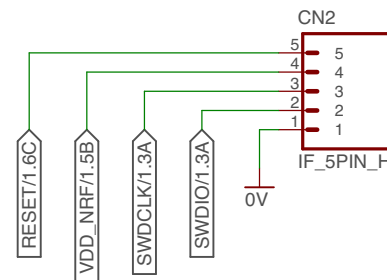

nRF52840版FIDO2認証器  
開発用ブレイクアウト基板

MDBT50Q-P1M Breakout

FIDO2AUTH\_001

2019/06/06 18:56

Sheet: 2/2